

# 目 次

## 1. 道路用コンクリート製品

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 上ぶた式U形側溝本体 (JIS A 5372)          | 1  |
| 上ぶた式U形側溝ふた (JIS A 5372)          | 2  |
| 落ちふた式U形側溝本体 (JIS A 5372)         | 3  |
| 落ちふた式U形側溝ふた (JIS A 5372)         | 4  |
| 舗装止めU形側溝                         | 5  |
| 横断用U形及びグレーチングふた                  | 6  |
| ソケット付鉄筋コンクリートU形 (たて水路型)          | 7  |
| 落蓋式鉄筋コンクリートU形 600                | 8  |
| 神奈川県型鉄筋コンクリートふた                  | 9  |
| 神奈川県型鉄筋コンクリートふた (新設用)            | 10 |
| 小田原市型鉄筋コンクリートふた                  | 11 |
| 横断暗きょブロック                        | 12 |
| 境界ブロック (JIS A 5371)              | 13 |
| 歩車道境界ブロック乗入用および段差用               | 14 |
| 両面歩車道境界ブロック A                    | 15 |
| 両面歩車道境界ブロック B                    | 16 |
| 両面歩車道境界ブロック段差用                   | 17 |
| 歩車道境界ブロック R物                     | 18 |
| 歩車道境界ブロック C コーナー                 | 19 |
| 歩車道境界ブロック水抜き用                    | 20 |
| 歩道用コンクリート平板                      | 20 |
| 地先境界ブロック B 斜型及び平型                | 21 |
| 地先境界ブロック A (L = 400)             | 21 |
| 並木ますブロック                         | 22 |
| コンクリート縁石ブロック (地先 B 70 × 150・県公社) | 22 |
| 公園ブロック                           | 23 |
| 公団ブロック (K 104・地先 100)            | 23 |
| L 形側溝 1 種 (JIS A 5372)           | 24 |
| L 形集水ます (250 用・300 用)            | 25 |
| L 形縁塊及び蓋 (300 用・350 用)           | 26 |
| 国土交通省型鉄筋コンクリート L 形縁塊 II 型        | 27 |
| 国土交通省型躯体                         | 28 |
| 鉄筋コンクリート L U 街渠 L 形              | 29 |
| 鉄筋コンクリート L U 街渠取付枳               | 32 |
| 鉄筋コンクリート L U 街渠中間枳               | 32 |
| 鉄筋コンクリート皿形溝                      | 33 |
| V 形溝 (Vt - 250)                  | 34 |

## 2. 下水道用コンクリート製品

|                      |    |
|----------------------|----|
| 下水道用マンホール蓋及び口環       | 35 |
| マンホール用丸調整ブロック        | 35 |
| 下水道用マンホール床版塊         | 36 |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 B 形 1 種 | 38 |

## 3. ま す 類

|                      |    |
|----------------------|----|
| 横浜市型雨水ます             | 39 |
| U 形用集水ます (MS)        | 42 |
| 横浜市型集水枳タイプ 3         | 43 |
| 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ 1) | 44 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ 2)         | 46  |
| 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ 3)         | 48  |
| 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ 4)         | 49  |
| 横浜市型雨水浸透ます (タイプ 1)           | 50  |
| 横浜市型雨水浸透ます (タイプ 2)           | 51  |
| 横浜市型接続汚水ます                   | 52  |
| 横浜市型接続雨水ます                   | 60  |
| 横浜市緑政局型 L 型雨水枡 (LMM)         | 69  |
| 横浜市緑政局型 L 型雨水枡 (LMK)         | 70  |
| 横浜市環境創造局型 L 型雨水枡 (LMM)       | 71  |
| 横浜市環境創造局型 L 型雨水浸透枡 (LPM)     | 72  |
| 横浜市環境創造局型グレーチング蓋雨水枡 (1GM)    | 73  |
| 横浜市環境創造局型グレーチング蓋雨水枡 (2GM)    | 75  |
| 横浜市環境創造局型グレーチング蓋雨水浸透枡 (1GPM) | 77  |
| 横浜市環境創造局型グレーチング蓋雨水浸透枡 (2GPM) | 78  |
| 横浜市環境創造局型 U 型雨水枡 (UM-24)     | 79  |
| 横浜市環境創造局型 U 型雨水枡 (UM-30)     | 81  |
| 横浜市環境創造局型 U 型雨水浸透枡 (UPM-24)  | 83  |
| 横浜市環境創造局型 U 型雨水浸透枡 (UPM-30)  | 84  |
| 横浜市環境創造局型 U 型雨水浸透側溝 (UPS)    | 86  |
| 横浜市環境創造局型雨水浸透枡 (1種) 1PM      | 87  |
| 横浜市環境創造局型水飲み (MN)            | 89  |
| D 型雨水ます (240 用・300 用)        | 90  |
| 川崎市型雨水ます                     | 91  |
| 川崎市型街渠ます (155 A)             | 92  |
| 藤沢市型雨水ます (B 型)               | 93  |
| 横須賀市型雨水ます                    | 94  |
| 横須賀市型雨水ます角 1 号               | 96  |
| 横須賀市型雨水ます角 2-丙               | 97  |
| 横須賀市型汚水ます                    | 99  |
| 汚水ます φ 450                   | 105 |
| 秦野市型雨水ます                     | 106 |
| 秦野市 L 型側溝集水ます (250 B)        | 108 |
| L 型雨水ます 300 用                | 109 |
| 集水枡軀体内径 450 角×外径 750 角       | 110 |

#### 4. 水路用コンクリート製品

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 組立土留め (JIS A 5372) | 111 |
|--------------------|-----|

#### 5. 一般用コンクリート製品


|             |     |
|-------------|-----|
| 渡り石         | 113 |
| 鉄筋コンクリート境界杭 | 114 |
| 特殊コンクリート平板  | 114 |
| フェンスブロック    | 115 |
| 角ます         | 116 |
| 改良ます        | 117 |
| 丸ます φ 450   | 118 |
| φ 450 丸改良ます | 119 |
| 樋受石         | 120 |
| 沓石・束石       | 120 |
| 特殊改良枡縁塊及び蓋  | 121 |
| 特殊改良枡       | 122 |
| 駐車場用車止めブロック | 123 |

# 上ぶた式U形側溝本体


JIS A 5372



呼び名 180 以下

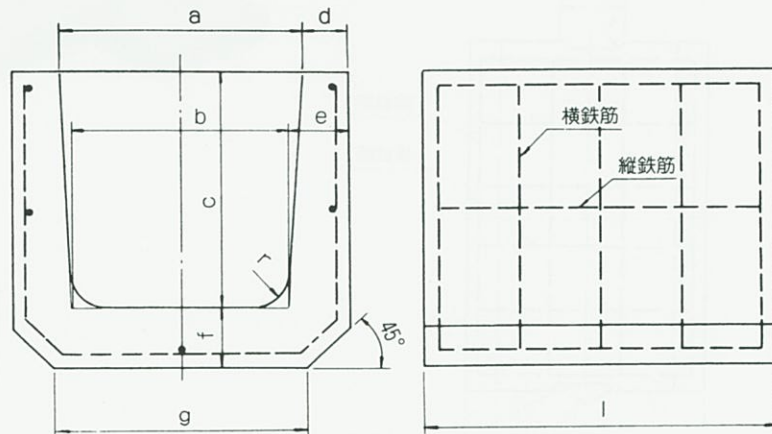

呼び名 240 以上

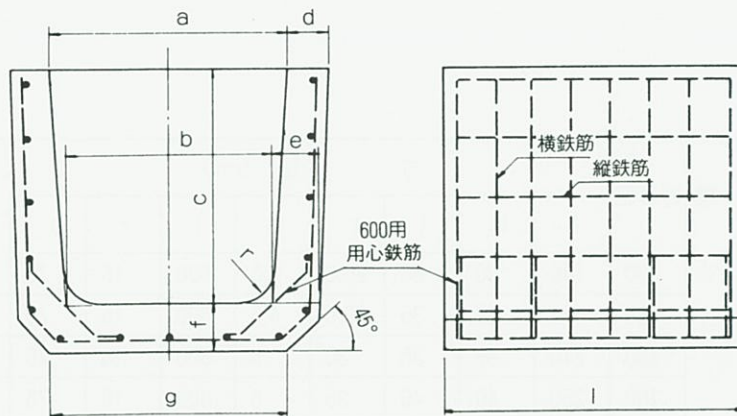



| 呼び名          |       | 寸 法 (mm) |     |     |    |    |     |     |     |     | 鉄 筋 |           |     |           | 重量<br>(kg) |
|--------------|-------|----------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|------------|
|              |       | a        | b   | c   | d  | e  | f   | g   | r   | l   | 縦鉄筋 |           | 横鉄筋 |           |            |
|              |       |          |     |     |    |    |     |     |     |     | 径   | 数量<br>(本) | 径   | 数量<br>(本) |            |
| 鉄筋コンクリートU形1種 | ※ 90  | 90       | 80  | 90  | 25 | 30 | 25  | 90  | 30  | 600 | 2.6 | 3         | 2.6 | 3         | 12         |
|              | ※ 120 | 120      | 110 | 120 | 27 | 32 | 35  | 123 | 30  | 600 | 2.6 | 3         | 2.6 | 3         | 18         |
|              | 150   | 150      | 140 | 150 | 30 | 35 | 35  | 160 | 30  | 600 | 2.6 | 5         | 2.6 | 5         | 23         |
|              | 180   | 180      | 170 | 180 | 35 | 40 | 40  | 190 | 50  | 600 | 2.6 | 5         | 3.2 | 5         | 33         |
|              | 240   | 240      | 220 | 240 | 45 | 50 | 50  | 240 | 50  | 600 | 3.2 | 7         | 3.2 | 5         | 54         |
|              | 300A  | 300      | 260 | 240 | 50 | 60 | 60  | 300 | 50  | 600 | 3.2 | 9         | 4.0 | 5         | 68         |
|              | 300B  | 300      | 260 | 300 | 50 | 60 | 60  | 300 | 50  | 600 | 3.2 | 9         | 4.0 | 5         | 76         |
|              | 300C  | 300      | 260 | 360 | 50 | 60 | 65  | 300 | 50  | 600 | 3.2 | 11        | 4.0 | 7         | 89         |
|              | 360B  | 360      | 310 | 360 | 50 | 65 | 65  | 360 | 50  | 600 | 4.0 | 11        | 4.0 | 8         | 99         |
|              | 450   | 450      | 400 | 450 | 55 | 70 | 70  | 430 | 70  | 600 | 4.0 | 13        | 5.0 | 8         | 137        |
| 600          | 600   | 540      | 600 | 70  | 80 | 80 | 600 | 70  | 600 | 6.0 | 15  | 6.0       | 8   | 208       |            |

※ J I S 規格外製品



# 上ぶた式U形側溝ふた

JIS A 5372

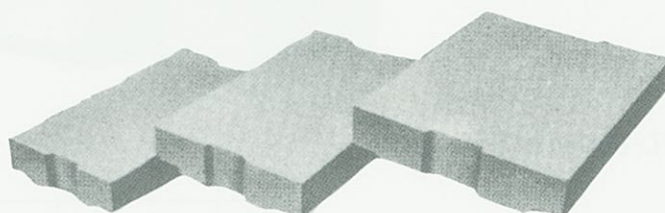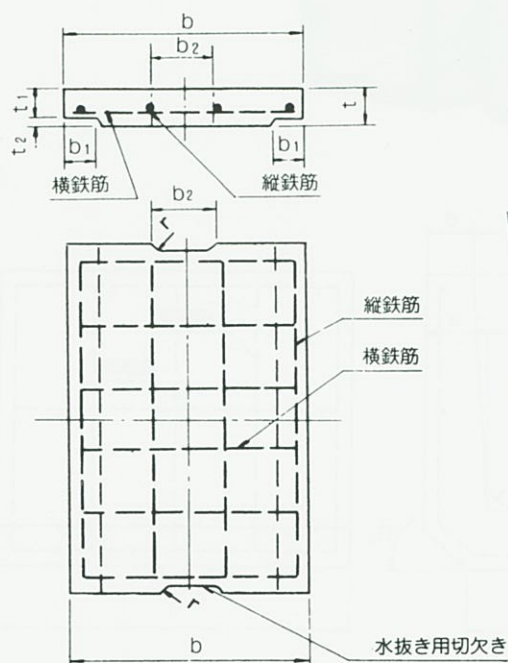

単位 mm

| 種 類                       | 呼び名 | 寸 法 (mm) |                |     |                |                |     |    |                | 鉄 筋 |       |     |       | 重量<br>(kg) |
|---------------------------|-----|----------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----|----------------|-----|-------|-----|-------|------------|
|                           |     |          |                |     |                |                |     |    |                | 縦鉄筋 |       | 横鉄筋 |       |            |
|                           |     | b        | b <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | l   | r  | b <sub>2</sub> | 径   | 数量(本) | 径   | 数量(本) |            |
| ※<br>※<br><br><br><br>1 種 | 90  | 140      | 30             | 30  | 25.5           | 4.5            | 600 | 15 | 70             | 2.6 | 3     | 2.6 | 4     | 5          |
|                           | 120 | 174      | 32             | 35  | 30.5           | 4.5            | 600 | 15 | 75             | 2.6 | 3     | 2.6 | 4     | 8          |
|                           | 150 | 210      | 35             | 35  | 30             | 5              | 600 | 15 | 75             | 2.6 | 3     | 2.6 | 5     | 10         |
|                           | 180 | 250      | 40             | 40  | 35             | 5              | 600 | 15 | 75             | 2.6 | 3     | 2.6 | 6     | 13         |
|                           | 240 | 330      | 50             | 45  | 40             | 5              | 600 | 15 | 90             | 3.2 | 4     | 3.2 | 6     | 19         |
|                           | 300 | 400      | 55             | 60  | 50             | 10             | 600 | 15 | 100            | 3.2 | 4     | 4.0 | 6     | 28         |
|                           | 360 | 460      | 55             | 65  | 55             | 10             | 600 | 18 | 120            | 3.2 | 4     | 5.0 | 6     | 39         |
|                           | 450 | 560      | 60             | 70  | 60             | 10             | 600 | 18 | 120            | 4.0 | 5     | 6.0 | 5     | 54         |
|                           | 600 | 740      | 75             | 75  | 65             | 10             | 600 | 18 | 150            | 4.0 | 6     | 6.0 | 6     | 75         |
| 2 種                       | 180 | 250      | 40             | 90  | 80             | 10             | 600 | 15 | 75             | 6.0 | 3     | D 6 | 6     | 30         |
|                           | 240 | 330      | 50             | 100 | 85             | 15             | 600 | 15 | 90             | 6.0 | 3     | D10 | 5     | 44         |
|                           | 300 | 400      | 55             | 100 | 85             | 15             | 600 | 15 | 100            | 6.0 | 4     | D10 | 5     | 53         |
|                           | 360 | 460      | 55             | 100 | 85             | 15             | 600 | 18 | 120            | 6.0 | 5     | D10 | 6     | 62         |
|                           | 450 | 560      | 60             | 120 | 100            | 20             | 600 | 18 | 120            | 6.0 | 6     | D10 | 6     | 91         |
|                           | 600 | 740      | 75             | 150 | 130            | 20             | 600 | 18 | 150            | 6.0 | 6     | D10 | 6     | 154        |


※ J I S 規格外製品




# 落ちふた式U形側溝本体

JIS A 5372


## 1 種

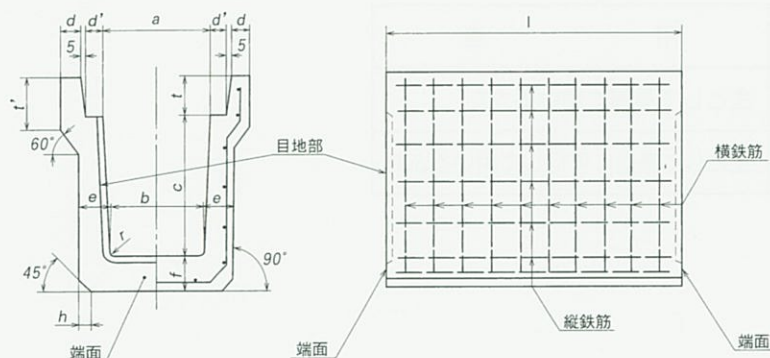

目地部詳細図  
1種・3種

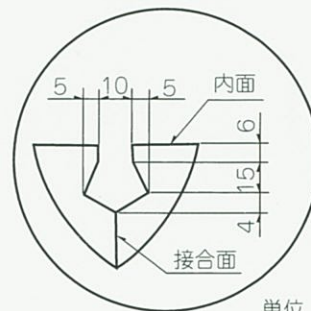

## 3 種

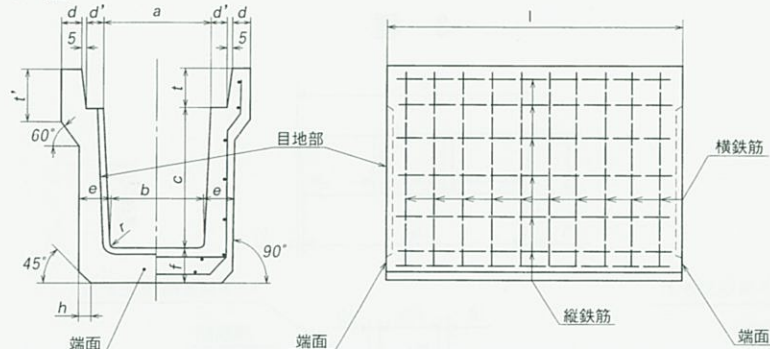

本体の寸法、配筋及び寸法の許容差

単位 mm


| 種類     | 呼び名  | 寸法 (mm) |     |     |    |    |    |    |     |     |     |    |                  | 配筋     |        |    |        |        |    | 縦鉄筋  |        |        |   |    |  |
|--------|------|---------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------------------|--------|--------|----|--------|--------|----|------|--------|--------|---|----|--|
|        |      |         |     |     |    |    |    |    |     |     |     |    |                  | 横鉄筋    |        |    |        |        |    |      |        | 底版内側鉄筋 |   |    |  |
|        |      |         |     |     |    |    |    |    |     |     |     |    |                  |        |        |    |        |        |    |      |        |        |   |    |  |
|        |      | a       | b   | c   | d  | d' | e  | f  | h   | t   | t'  | r  | l                | 径又は呼び名 | 数量 (本) |    | 径又は呼び名 | 数量 (本) |    | 径    | 数量 (本) |        |   |    |  |
|        |      |         |     |     |    |    |    |    |     |     |     |    |                  | ≧2000  | ≧1000  |    | ≧2000  | ≧1000  |    |      |        |        |   |    |  |
| 1種     | 250  | 250     | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 20  | 90  | 120 | 50 | 2000             | 4.00   | 10     | 6  | —      |        |    | 4.00 | 11     |        |   |    |  |
|        | 300A | 300     | 280 | 300 |    |    | 60 | 60 |     | 95  |     |    | 又は               | 5.00   |        |    |        |        |    | 13   |        |        |   |    |  |
|        | 300B |         | 270 | 400 |    |    | 65 | 65 |     |     |     |    | 1000             |        |        |    |        |        |    | 15   |        |        |   |    |  |
|        | 300C |         | 260 | 500 |    |    | 70 | 70 |     |     |     |    | 14               |        |        |    |        |        |    |      |        |        |   |    |  |
|        | 400A | 400     | 370 | 400 |    |    | 65 | 65 | 110 | 135 |     |    | 16               |        |        |    |        |        |    |      |        |        |   |    |  |
|        | 400B |         | 360 | 500 |    |    | 70 | 70 |     |     |     |    | D 6<br>(又は 6.00) |        |        |    |        |        | 17 |      |        |        |   |    |  |
|        | 500A | 500     | 460 |     | 45 | 60 |    |    | 125 | 150 |     |    |                  |        |        |    |        |        | 21 |      |        |        |   |    |  |
|        | 500B |         | 450 | 600 |    |    | 75 | 75 |     |     |     |    |                  |        |        |    |        |        |    |      |        |        |   |    |  |
| 3種     | 250  | 250     | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 30  | 90  | 120 | 50 | 2000             | 5.00   | 20     | 10 | 5.00   | 20     | 10 | 4.00 | 13     |        |   |    |  |
|        | 300A | 300     | 280 | 300 | 50 |    | 70 | 70 |     | 95  | 140 |    | 又は               | D 6    | 24     | 12 | D 6    | 24     | 12 |      | 15     |        |   |    |  |
|        | 300B |         | 270 | 400 |    |    |    |    | 40  |     |     |    | 1000             |        | 19     | 11 |        | 10     | 6  |      | 17     |        |   |    |  |
|        | 300C |         | 260 | 500 |    |    | 80 | 80 |     |     |     |    | 21               |        | 11     | 11 |        | 6      |    |      |        |        |   |    |  |
|        | 400A | 400     | 370 | 400 | 55 |    | 70 | 70 | 110 |     |     |    | 23               |        | 12     | 12 |        |        | 19 |      |        |        |   |    |  |
|        | 400B |         | 360 | 500 |    |    | 80 | 80 |     |     |     |    |                  |        |        |    |        |        |    | 20   |        |        |   |    |  |
|        | 500A | 500     | 460 |     | 60 | 60 |    |    | 125 | 155 |     |    |                  |        |        |    |        |        |    | 24   |        |        |   |    |  |
|        | 500B |         | 450 | 600 |    |    | 90 | 90 |     |     | 175 |    |                  |        |        |    |        |        |    | 25   | 13     | 13     | 7 | 24 |  |
| 寸法の許容差 |      | ± 3     |     |     |    |    |    | —  | ± 3 | —   | ± 6 | —  |                  |        |        |    |        |        |    |      |        |        |   |    |  |

# 落ちふた式U形側溝ふた


JIS A 5372

| 種 類 | 用 途              |
|-----|------------------|
| 1 種 | 主として歩道に用いるふた     |
| 3 種 | 主として車道に平行して用いるふた |

1 種

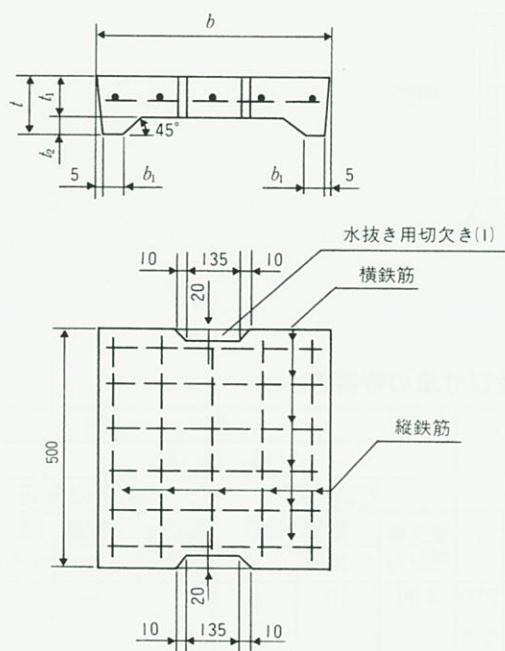

3 種


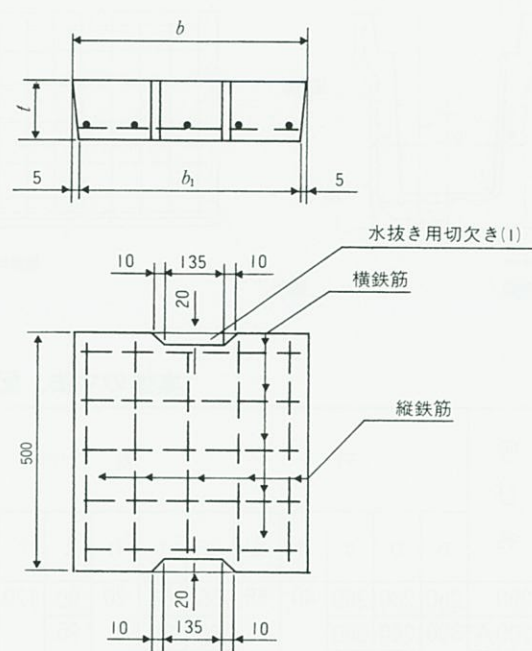


注(1)手掛けは、省くことができる。

| 種 類 | 呼び名 | 寸 法 (mm) |                |     |                |                | 鉄 筋 |           |     |           | 重量<br>(kg) |
|-----|-----|----------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-----------|-----|-----------|------------|
|     |     |          |                |     |                |                | 横鉄筋 |           | 縦鉄筋 |           |            |
|     |     | b        | b <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | 径   | 数量<br>(本) | 径   | 数量<br>(本) |            |
| 1 種 | 250 | 362      | 50             | 90  | 55             | 35             | 4   | 6         | 4   | 3         | 30         |
|     | 300 | 412      | 51             | 95  | 55             | 40             | 4   | 6         | 4   | 4         | 33         |
|     | 400 | 512      | 51             | 110 | 65             | 45             | 4   | 6         | 4   | 5         | 47         |
|     | 500 | 622      | 56             | 125 | 75             | 50             | 4   | 6         | 4   | 6         | 65         |
| 3 種 | 250 | 362      | 352            | 90  | —              | —              | D 6 | 6         | 4   | 3         | 37         |
|     | 300 | 412      | 402            | 95  | —              | —              | D10 | 4         | D 6 | 4         | 45         |
|     | 400 | 512      | 502            | 110 | —              | —              | D10 | 5         | D 6 | 5         | 65         |
|     | 500 | 622      | 612            | 125 | —              | —              | D10 | 6         | D 6 | 6         | 91         |




## 舗装止めU形側溝

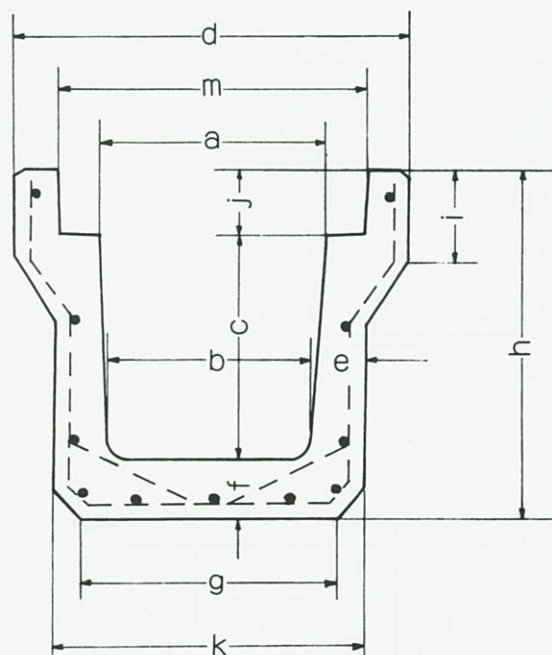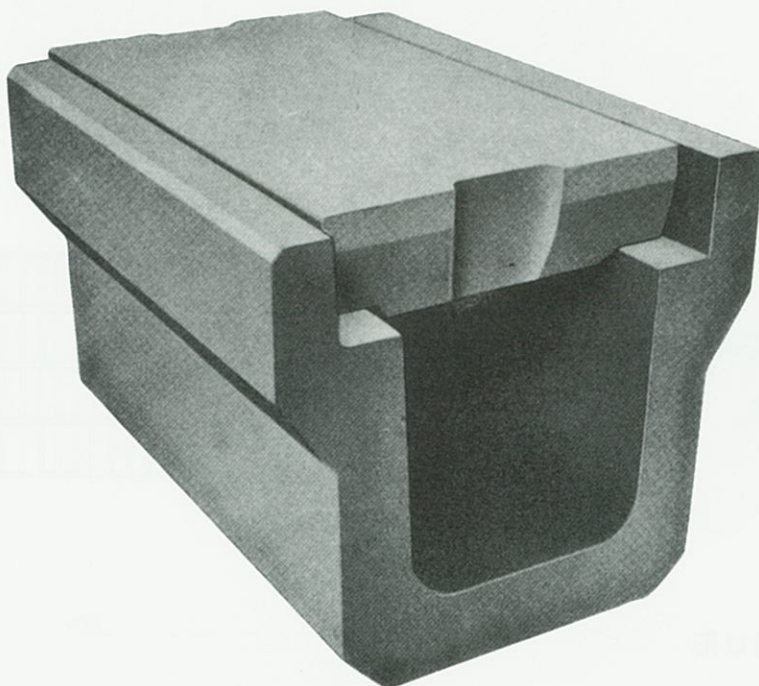


| 呼び名 | 寸 法 (mm) |     |     |     |    |    |     |     |     |    |     |     |     | 縦鉄筋       |           | 横鉄筋       |           | 重量<br>(kg) |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     | a        | b   | c   | d   | e  | f  | g   | h   | i   | j  | k   | 長さ  | m   | 径<br>(mm) | 数量<br>(本) | 径<br>(mm) | 数量<br>(本) |            |
| 240 | 240      | 220 | 240 | 446 | 65 | 70 | 270 | 395 | 120 | 85 | 350 | 600 | 346 | 6         | 10        | 6         | 9         | 100        |
| 300 | 300      | 260 | 300 | 520 | 75 | 80 | 330 | 465 | 120 | 85 | 410 | 600 | 416 | 6         | 11        | 6         | 9         | 126        |



# 横断用U形及びグレーチングふた

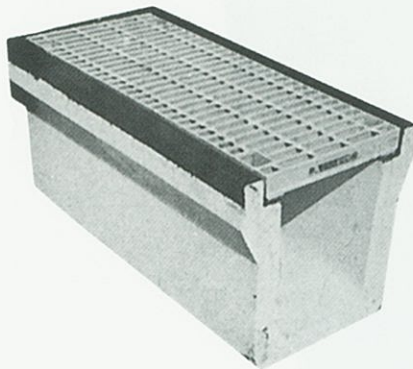


固定式横断用グレーチングふた

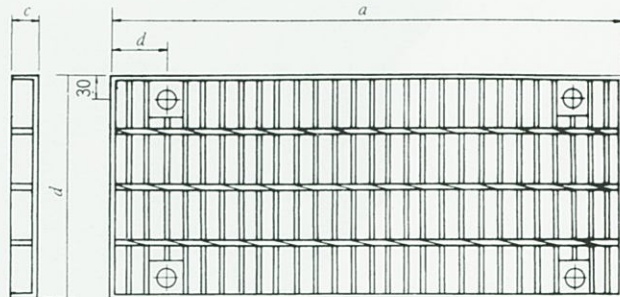

横断用U形

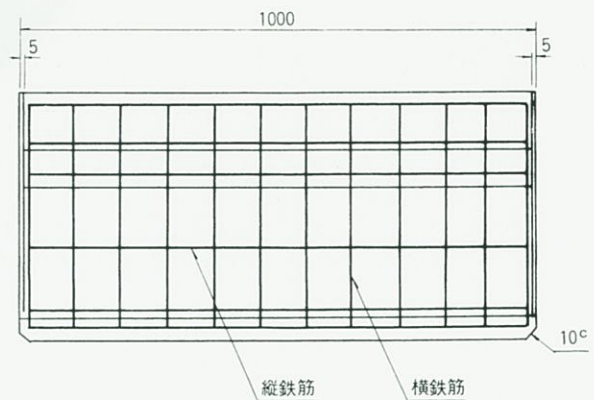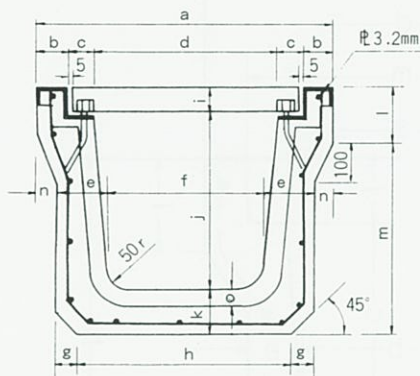

ボルト取付方法

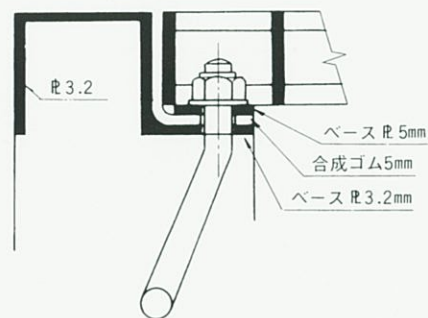





| 呼び名  |     | 寸 法 (mm) |     |    |      | 参考重量 |
|------|-----|----------|-----|----|------|------|
|      |     | a        | b   | c  | d    |      |
| T-20 | 240 | 995      | 350 | 50 | 74.0 | 17.6 |
|      | 300 | 995      | 400 | 55 | 74.5 | 34.2 |

単位 mm


| 呼び名  |     | 寸 法 (mm) |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |     |    |    | 縦鉄筋 |    | 横鉄筋 |    | 参考重量 (kg) |
|------|-----|----------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----------|
|      |     | a        | b  | c  | d   | e  | f   | g  | h   | i  | j   | k  | l   | m   | n  | o  | 径   | 本数 | 径   | 本数 |           |
| T-20 | 240 | 460      | 50 | 59 | 242 | 65 | 220 | 40 | 270 | 60 | 265 | 60 | 70  | 315 | 55 | 30 | 4   | 7  | 6   | 11 | 160       |
|      | 300 | 520      | 55 | 51 | 308 | 80 | 260 | 40 | 340 | 65 | 365 | 70 | 100 | 400 | 50 | 30 | 6   | 9  | D10 | 9  | 233       |



# ソケット付鉄筋コンクリートU形（たて水路型）

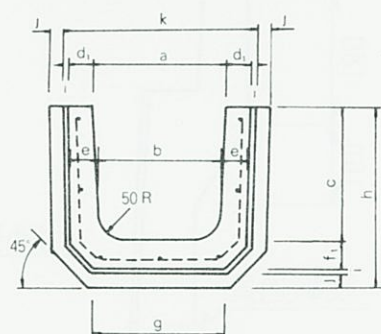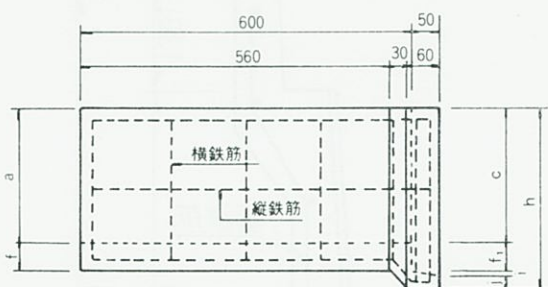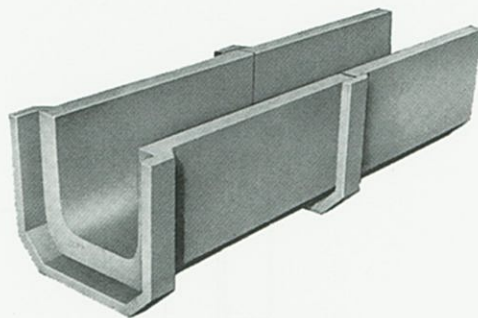
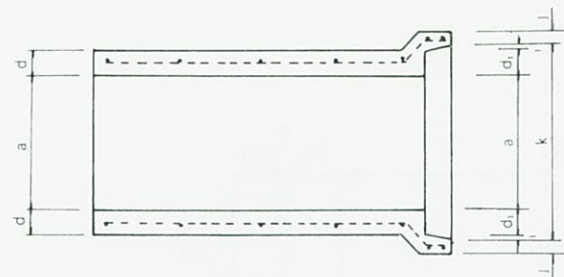


## すべり止め付き

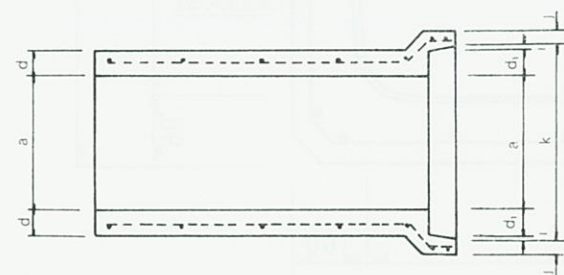

注（ ）内は 300 用です。


| 呼 び 名   | 重量 (kg) |
|---------|---------|
| 240     | 63      |
| すべり止め付き | 64      |
| 300     | 89      |
| すべり止め付き | 90      |

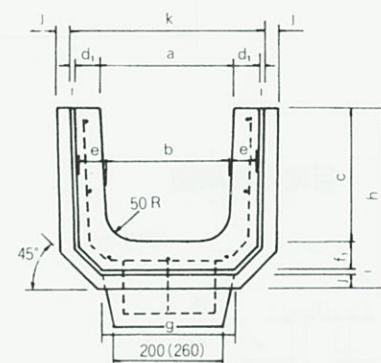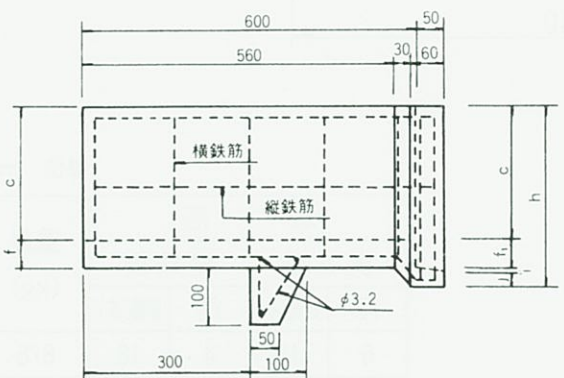

| 呼び名 | 寸 法 (mm) |     |     |    |                |    |    |                |     |     |    |    |     | 鉄 筋    |    |        |    |
|-----|----------|-----|-----|----|----------------|----|----|----------------|-----|-----|----|----|-----|--------|----|--------|----|
|     | a        | b   | c   | d  | d <sub>1</sub> | e  | f  | f <sub>1</sub> | g   | h   | i  | j  | k   | 縦鉄筋    |    | 横鉄筋    |    |
|     |          |     |     |    |                |    |    |                |     |     |    |    |     | 径 (mm) | 数量 | 径 (mm) | 数量 |
| 240 | 240      | 220 | 240 | 45 | 47             | 52 | 50 | 52             | 240 | 325 | 8  | 25 | 350 | 3.2    | 7  | 3.2    | 7  |
| 300 | 300      | 260 | 300 | 50 | 52             | 62 | 60 | 62             | 300 | 405 | 13 | 30 | 430 | 3.2    | 9  | 4.0    | 7  |


# 落蓋式鉄筋コンクリートU形 600

L = 2000 mm

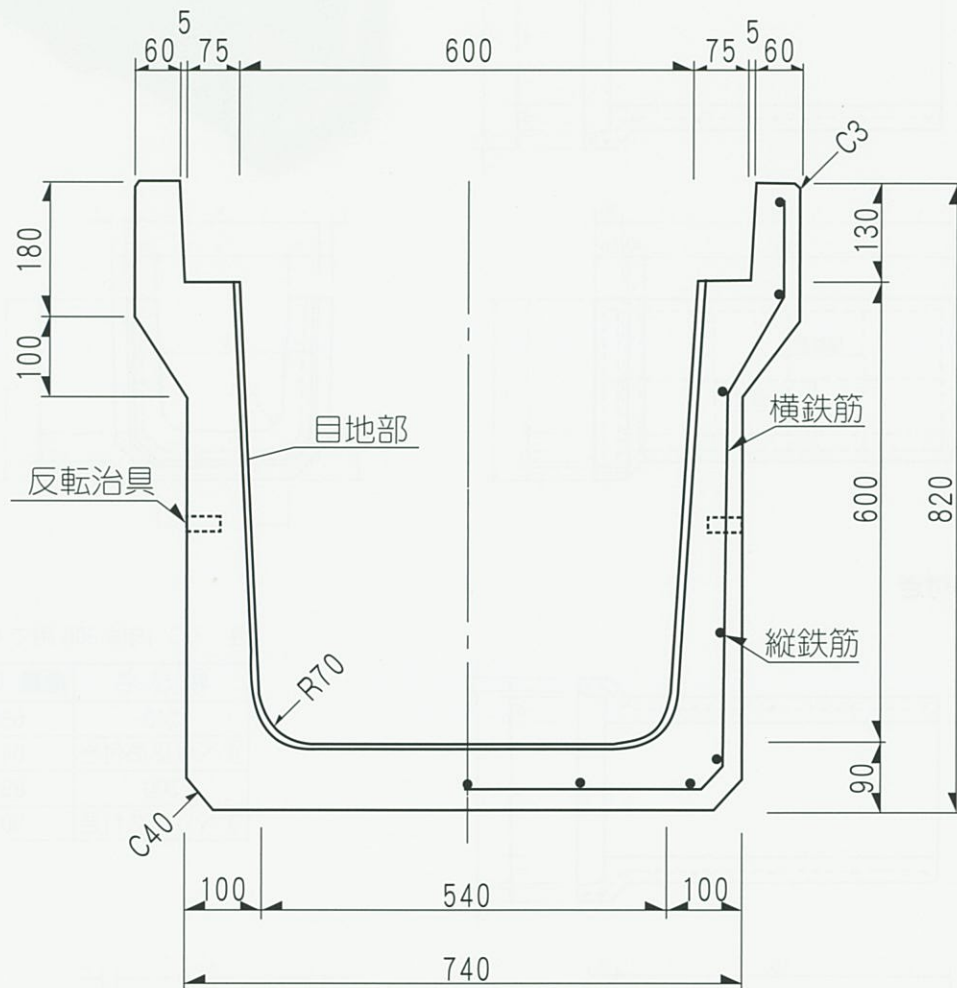

目地部詳細図

単位 mm




単位 mm

| 鉄筋  |       |     |       | 重量<br>(kg) |
|-----|-------|-----|-------|------------|
| 横鉄筋 |       | 縦鉄筋 |       |            |
| 径   | 数量(本) | 径   | 数量(本) |            |
| 6   | 15    | 4   | 18    | 875        |




# 神奈川県型鉄筋コンクリートふた


1 種 (市街地型)

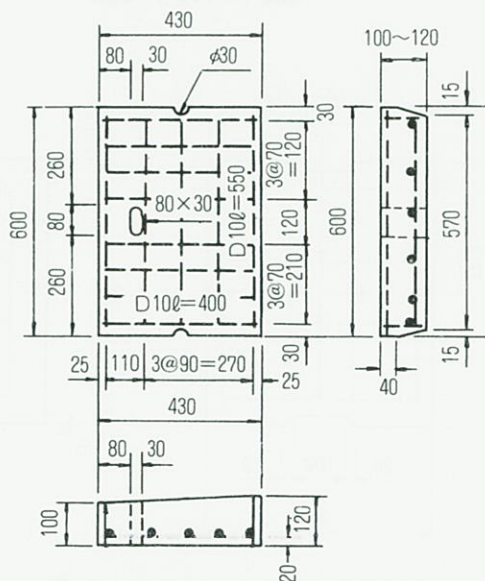


3 種 300 用 (郊外地型)

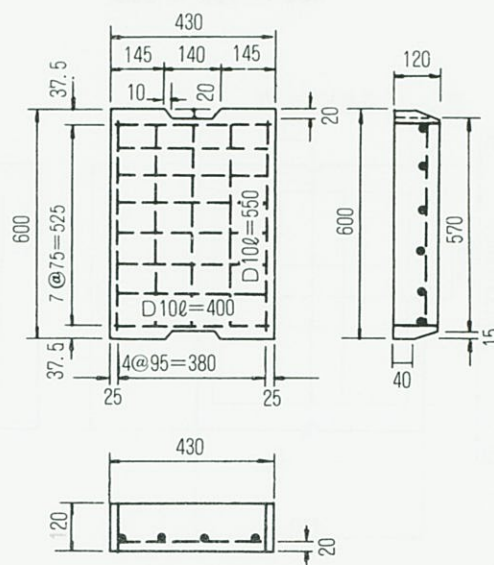


2 種 (歩道型)

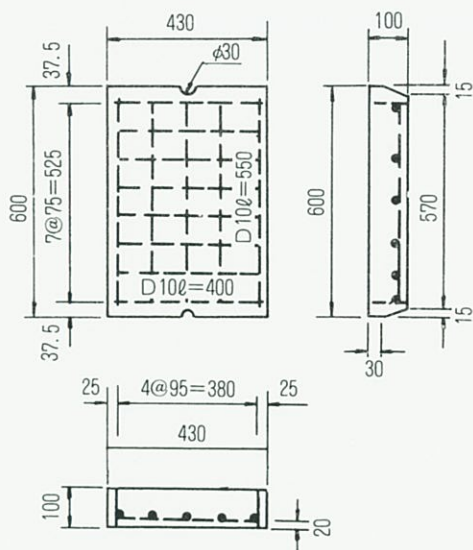

3 種 400 用 (郊外地型)

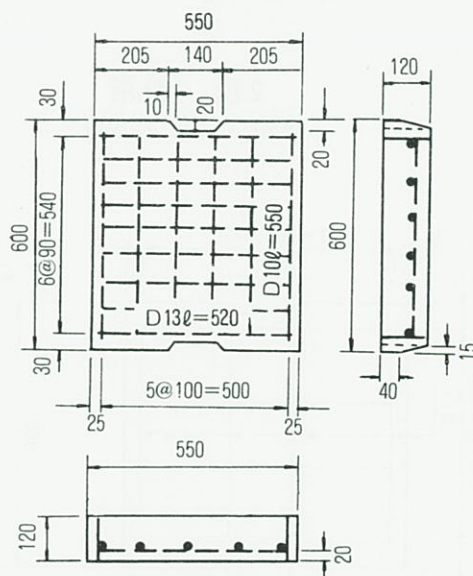


| 呼 び 名         | 寸 法 (mm)        | 重量(kg) |
|---------------|-----------------|--------|
| 1種 (市街地型)     | 430×100/120×600 | 65     |
| 2種 (歩道型)      | 430×100×600     | 61     |
| 3種300用 (郊外地型) | 430×120×600     | 71     |
| 400用 (郊外地型)   | 550×120×600     | 91     |

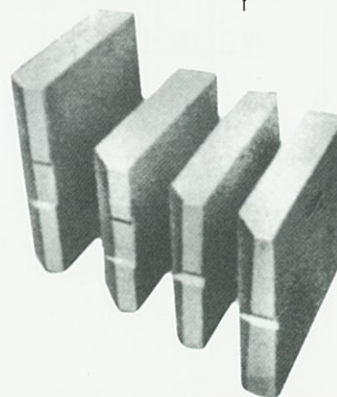


# 神奈川県型鉄筋コンクリートふた（新設用）

1 種  
430 × 100 × 500

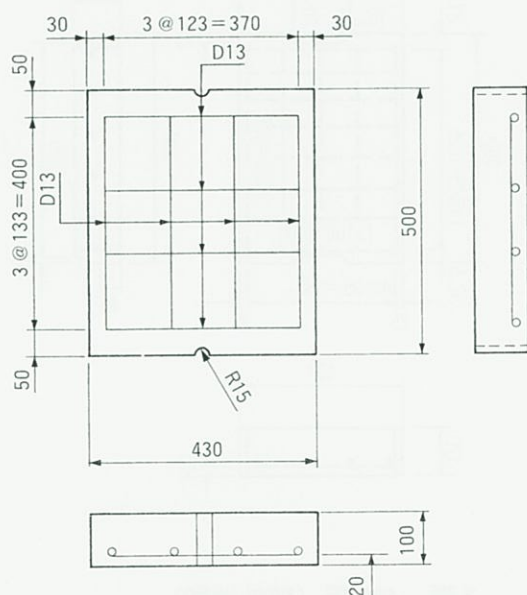


W = 5 4 kg

2 種 300 用  
430 × 110 × 500

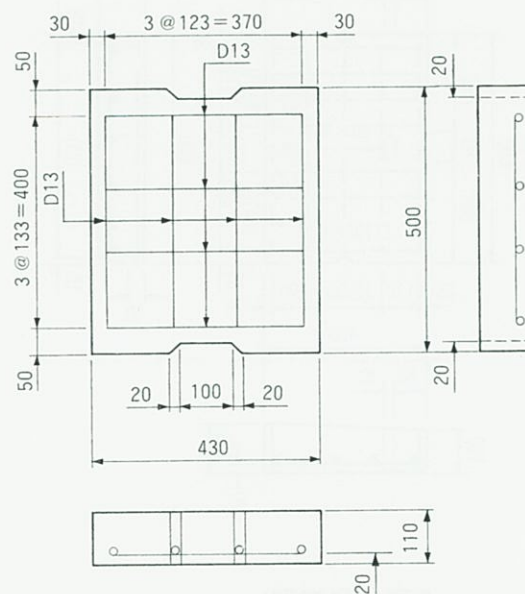

W = 5 8 kg

2 種 400 用  
530 × 120 × 500

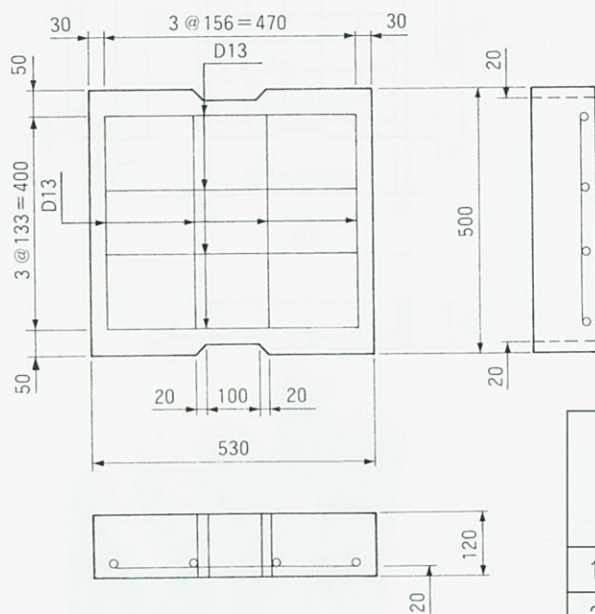




W = 7 8 kg

単位 mm

| 呼 び 名 |       | 寸 法         | 鉄 筋  |    |      |    | 参考         |
|-------|-------|-------------|------|----|------|----|------------|
|       |       |             | 主鉄筋  |    | 配力鉄筋 |    | 重量<br>(kg) |
|       |       |             | 径    | 本数 | 径    | 本数 |            |
| 1 種   | 300 用 | 430×500×100 | D 13 | 4  | D 13 | 4  | 54         |
| 2 種   | 300 用 | 430×500×110 | D 13 | 4  | D 13 | 4  | 58         |
| 2 種   | 400 用 | 530×500×120 | D 13 | 4  | D 13 | 4  | 78         |




# 小田原市型鉄筋コンクリートふた

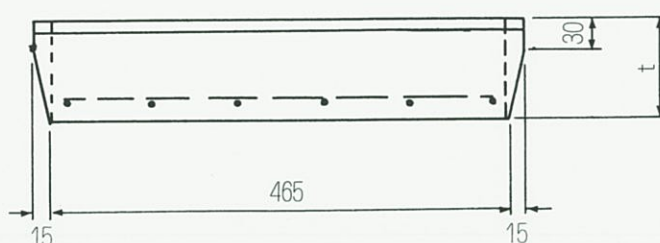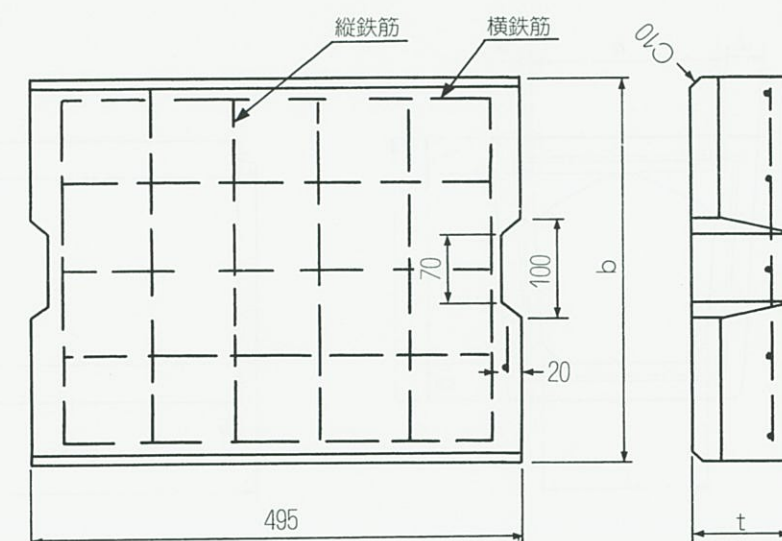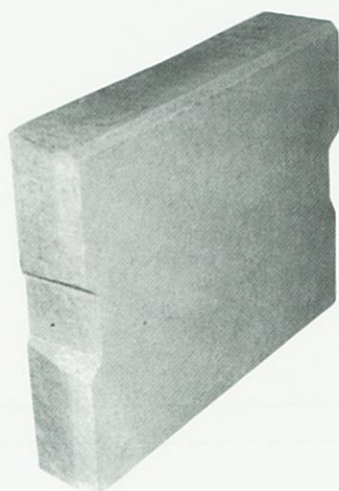

| 呼び名   | 寸 法 (mm) |     | 鉄筋  |        |     |        | 重量<br>(kg) |
|-------|----------|-----|-----|--------|-----|--------|------------|
|       |          |     | 縦鉄筋 |        | 横鉄筋 |        |            |
|       | b        | t   | 径   | 数量 (本) | 径   | 数量 (本) |            |
| 2 9 0 | 290      | 60  | D13 | 6      | D10 | 4      | 19         |
| 3 3 0 | 330      | 60  | D13 | 6      | D10 | 4      | 22         |
| 390A  | 390      | 80  | D13 | 6      | D10 | 5      | 37         |
| 390B  | 390      | 100 | D13 | 6      | D10 | 5      | 46         |
| 5 3 0 | 530      | 100 | D13 | 6      | D10 | 6      | 62         |
| 5 4 0 | 540      | 80  | D13 | 6      | D10 | 6      | 47         |

# 横断暗きょブロック

Type - 1

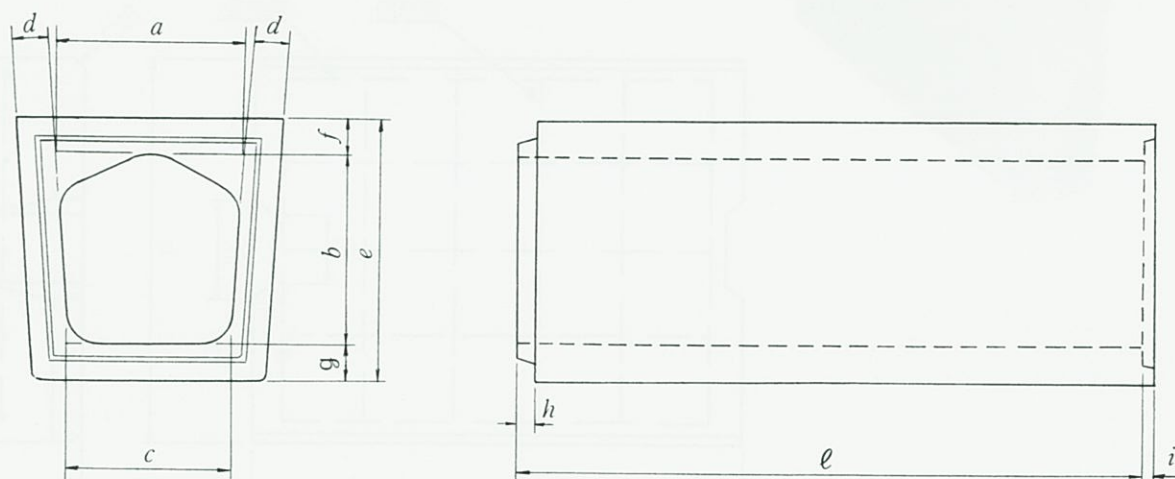


単位 mm

| 呼び名   | 寸法 (mm) |     |     |    |     |     |     |    |    |       | 参考重量 (kg) |
|-------|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|-----------|
|       | a       | b   | c   | d  | e   | f   | g   | h  | i  | ℓ     |           |
| 240 用 | 240     | 240 | 220 | 45 | 350 | 60  | 50  | 17 | 10 | 1,000 | 167       |
| 300 用 | 300     | 300 | 260 | 60 | 420 | 60  | 60  | 27 | 18 | 1,000 | 229       |
| 360 用 | 360     | 360 | 310 | 60 | 500 | 75  | 65  | 27 | 20 | 1,000 | 298       |
| 450 用 | 450     | 450 | 400 | 75 | 625 | 85  | 90  | 27 | 20 | 1,000 | 461       |
| 600 用 | 600     | 600 | 540 | 80 | 865 | 130 | 135 | 27 | 20 | 1,000 | 780       |



# 境界ブロック



JIS A 5371

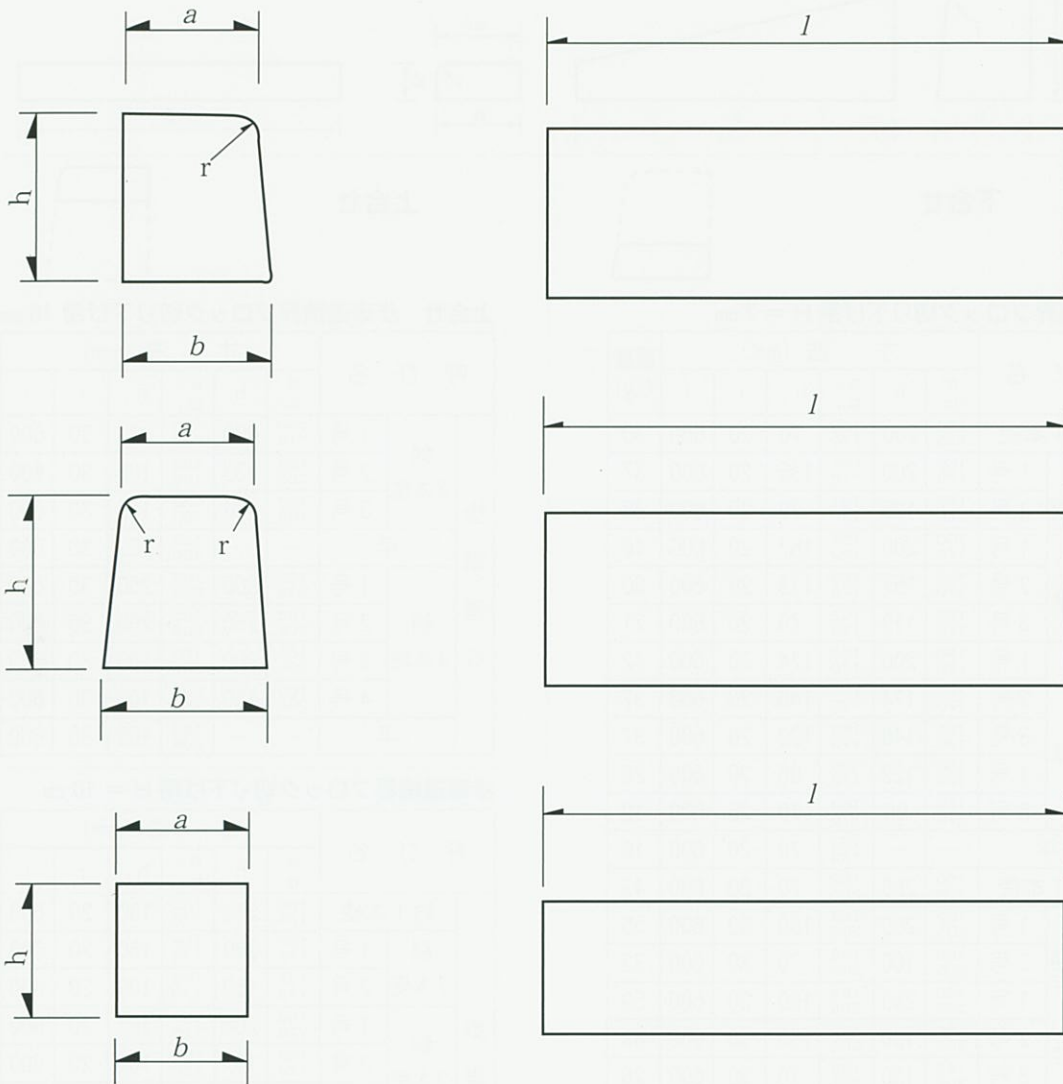


単位 mm

| 呼 び 名           |   | 寸 法 (mm) |     |     |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|-----------------|---|----------|-----|-----|----|-----|--------------|
|                 |   | a        | b   | h   | r  | l   |              |
| 片面歩車道境界ブロック     | A | 150      | 170 | 200 | 20 | 600 | 43           |
|                 | B | 180      | 205 | 250 | 30 | 600 | 65           |
|                 | C | 180      | 210 | 300 | 30 | 600 | 81           |
| 両面歩車道境界ブロック     | A | 150      | 190 | 200 | 20 | 600 | 48           |
|                 | B | 180      | 230 | 250 | 30 | 600 | 68           |
|                 | C | 180      | 240 | 300 | 30 | 600 | 85           |
| 地 先 境 界 ブ ロ ッ ク | A | 120      | 120 | 120 | —  | 600 | 19           |
|                 | B | 150      | 150 | 120 | —  | 600 | 24           |
|                 | C | 150      | 150 | 150 | —  | 600 | 31           |

# 歩車道境界ブロック乗入用および段差用

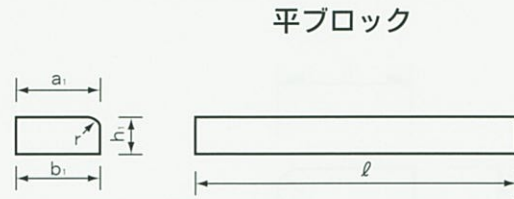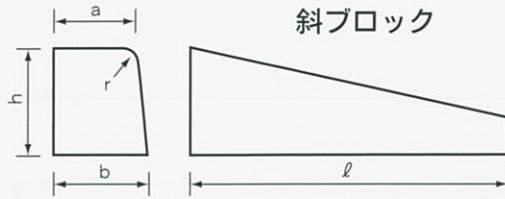

下合せ



上合せ



歩車道境界ブロック切り下げ用 H = 7 cm

| 呼 び 名            |           | 寸 法 (mm)   |     |                                  |                |    |     | 重量 (kg) |
|------------------|-----------|------------|-----|----------------------------------|----------------|----|-----|---------|
|                  |           | a<br>b     | h   | a <sub>1</sub><br>b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | r  | ℓ   |         |
| 歩<br>車<br>道<br>A | 斜 1 本使    | 150<br>170 | 200 | 163<br>170                       | 70             | 20 | 600 | 30      |
|                  | 斜<br>2 本使 | 150<br>170 | 200 | 157<br>170                       | 135            | 20 | 600 | 37      |
|                  |           | 157<br>170 | 135 | 163<br>170                       | 70             | 20 | 600 | 23      |
|                  | 斜<br>3 本使 | 150<br>170 | 200 | 154<br>170                       | 157            | 20 | 600 | 40      |
|                  |           | 154<br>170 | 157 | 158<br>170                       | 113            | 20 | 600 | 30      |
|                  |           | 158<br>170 | 113 | 163<br>170                       | 70             | 20 | 600 | 21      |
|                  | 斜<br>5 本使 | 150<br>170 | 200 | 153<br>170                       | 174            | 20 | 600 | 42      |
|                  |           | 153<br>170 | 174 | 155<br>170                       | 148            | 20 | 600 | 37      |
|                  |           | 155<br>170 | 148 | 158<br>170                       | 122            | 20 | 600 | 31      |
|                  |           | 158<br>170 | 122 | 160<br>170                       | 96             | 20 | 600 | 25      |
|                  |           | 160<br>170 | 96  | 163<br>170                       | 70             | 20 | 600 | 19      |
|                  | 平         | —          | —   | 163<br>170                       | 70             | 20 | 600 | 16      |
| 歩<br>車<br>道<br>B | 斜 1 本使    | 180<br>205 | 250 | 198<br>205                       | 70             | 30 | 600 | 43      |
|                  | 斜<br>2 本使 | 180<br>205 | 250 | 189<br>205                       | 160            | 30 | 600 | 55      |
|                  |           | 189<br>205 | 160 | 198<br>205                       | 70             | 30 | 600 | 32      |
|                  | 斜<br>3 本使 | 180<br>205 | 250 | 186<br>205                       | 190            | 30 | 600 | 59      |
|                  |           | 186<br>205 | 190 | 192<br>205                       | 130            | 30 | 600 | 43      |
|                  |           | 192<br>205 | 130 | 198<br>205                       | 70             | 30 | 600 | 28      |
|                  | 斜<br>4 本使 | 180<br>205 | 250 | 185<br>205                       | 205            | 30 | 600 | 61      |
|                  |           | 185<br>205 | 205 | 189<br>205                       | 160            | 30 | 600 | 49      |
|                  |           | 189<br>205 | 160 | 198<br>205                       | 115            | 30 | 600 | 38      |
|                  |           | 194<br>205 | 115 | 198<br>205                       | 70             | 30 | 600 | 26      |
|                  | 平         | —          | —   | 198<br>205                       | 70             | 30 | 600 | 19      |

上合せ 歩車道境界ブロック切り下げ用 10 cm


| 呼　　び　　名          |          |    | 寸　　法 (mm)  |     |                                  |                |    |     | 重量<br>(kg) |
|------------------|----------|----|------------|-----|----------------------------------|----------------|----|-----|------------|
|                  |          |    | a<br>b     | h   | a <sub>1</sub><br>b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | r  | l   |            |
| 歩<br>車<br>道<br>C | 斜<br>3本使 | 1号 | 180<br>210 | 300 | 180<br>203                       | 233            | 30 | 600 | 71         |
|                  |          | 2号 | 180<br>203 | 233 | 180<br>196                       | 166            | 30 | 600 | 52         |
|                  |          | 3号 | 180<br>196 | 166 | 180<br>190                       | 100            | 30 | 600 | 34         |
|                  | 平        |    | —          | —   | 180<br>190                       | 100            | 30 | 600 | 26         |
|                  | 斜<br>4本使 | 1号 | 180<br>210 | 300 | 180<br>205                       | 250            | 30 | 600 | 74         |
|                  |          | 2号 | 180<br>205 | 250 | 185<br>205                       | 200            | 30 | 600 | 60         |
|                  |          | 3号 | 185<br>205 | 200 | 190<br>205                       | 150            | 30 | 600 | 47         |
|                  |          | 4号 | 190<br>205 | 150 | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 34         |
|                  | 平        |    | —          | —   | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 28         |

歩車道境界ブロック切り下げ用 H = 10 cm


| 呼　　び　　名          |           |     | 寸　　　法 (mm) |     |                                  |                |    |     | 重量<br>(kg) |
|------------------|-----------|-----|------------|-----|----------------------------------|----------------|----|-----|------------|
|                  |           |     | a<br>b     | h   | a <sub>1</sub><br>b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | r  | l   |            |
| 歩<br>車<br>道<br>A | 斜 1 本使    |     | 150<br>170 | 200 | 160<br>170                       | 100            | 20 | 600 | 34         |
|                  | 斜<br>2 本使 | 1 号 | 150<br>170 | 200 | 155<br>170                       | 150            | 20 | 600 | 39         |
|                  |           | 2 号 | 155<br>170 | 150 | 160<br>170                       | 100            | 20 | 600 | 28         |
|                  | 斜<br>3 本使 | 1 号 | 150<br>170 | 200 | 153<br>170                       | 167            | 20 | 600 | 41         |
|                  |           | 2 号 | 153<br>170 | 167 | 157<br>170                       | 134            | 20 | 600 | 34         |
|                  |           | 3 号 | 157<br>170 | 134 | 160<br>170                       | 100            | 20 | 600 | 27         |
|                  | 斜<br>4 本使 | 1 号 | 150<br>170 | 200 | 153<br>170                       | 175            | 20 | 600 | 42         |
|                  |           | 2 号 | 153<br>170 | 175 | 155<br>170                       | 150            | 20 | 600 | 37         |
|                  |           | 3 号 | 155<br>170 | 150 | 158<br>170                       | 125            | 20 | 600 | 32         |
|                  |           | 4 号 | 158<br>170 | 125 | 160<br>170                       | 100            | 20 | 600 | 26         |
|                  | 平         |     | —          | —   | 160<br>170                       | 100            | 20 | 600 | 23         |
| 歩<br>車<br>道<br>B | 斜 1 本使    |     | 180<br>205 | 250 | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 47         |
|                  | 斜<br>2 本使 | 1 号 | 180<br>205 | 250 | 188<br>205                       | 175            | 30 | 600 | 57         |
|                  |           | 2 号 | 188<br>205 | 175 | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 38         |
|                  | 斜<br>3 本使 | 1 号 | 180<br>205 | 250 | 185<br>205                       | 200            | 30 | 600 | 60         |
|                  |           | 2 号 | 185<br>205 | 200 | 190<br>205                       | 150            | 30 | 600 | 47         |
|                  |           | 3 号 | 190<br>205 | 150 | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 34         |
|                  | 斜<br>4 本使 | 1 号 | 180<br>205 | 250 | 184<br>205                       | 215            | 30 | 600 | 62         |
|                  |           | 2 号 | 184<br>205 | 215 | 188<br>205                       | 175            | 30 | 600 | 53         |
|                  |           | 3 号 | 188<br>205 | 175 | 191<br>205                       | 138            | 30 | 600 | 43         |
|                  |           | 4 号 | 191<br>205 | 138 | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 33         |
|                  | 平         |     | —          | —   | 195<br>205                       | 100            | 30 | 600 | 28         |




# 両面歩車道境界ブロックA




一般部

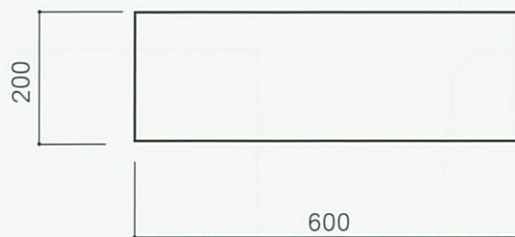


参考重量 48 kg




水抜き

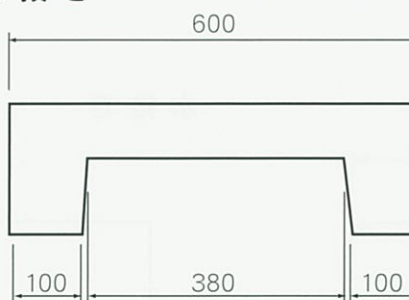

参考重量 29 kg




A-SF部

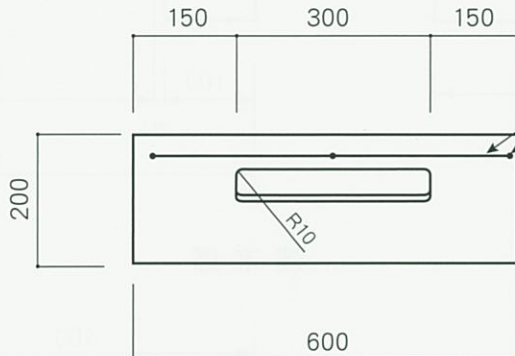


タテ・ヨコ  $\phi 4$ -3本

参考重量 43 kg



端末部

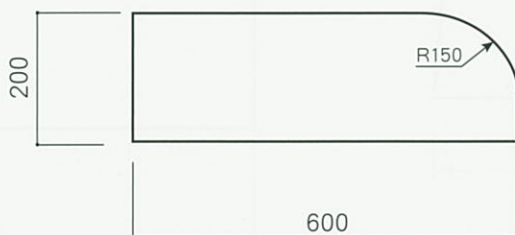

参考重量 45 kg




大成産業株式会社




# 両面歩車道境界ブロックB


## 一般部

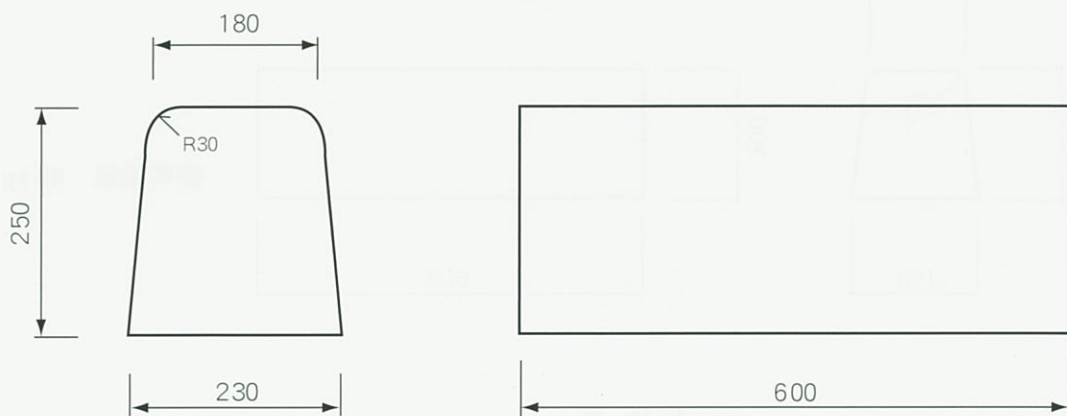


## 水抜き

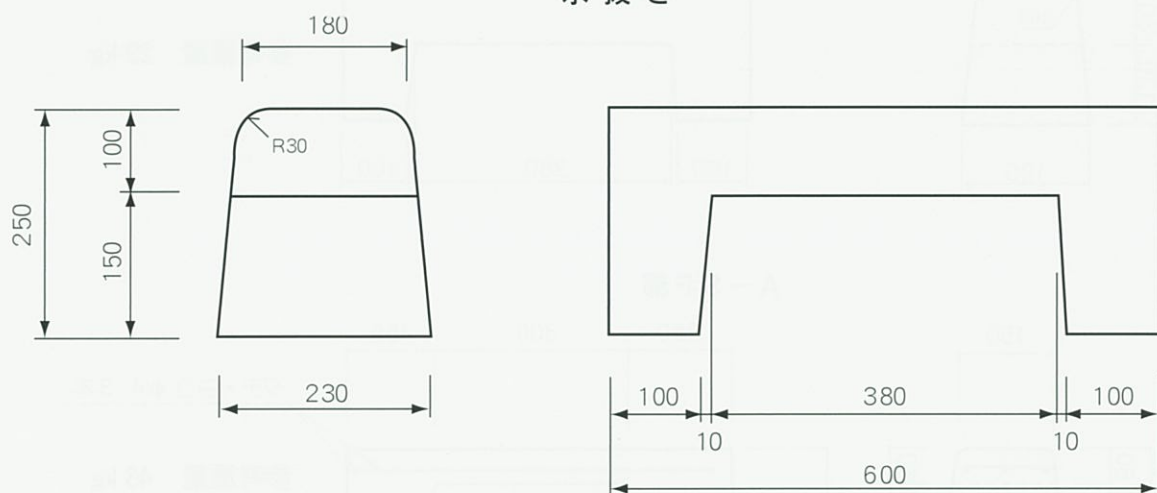

## 端末部

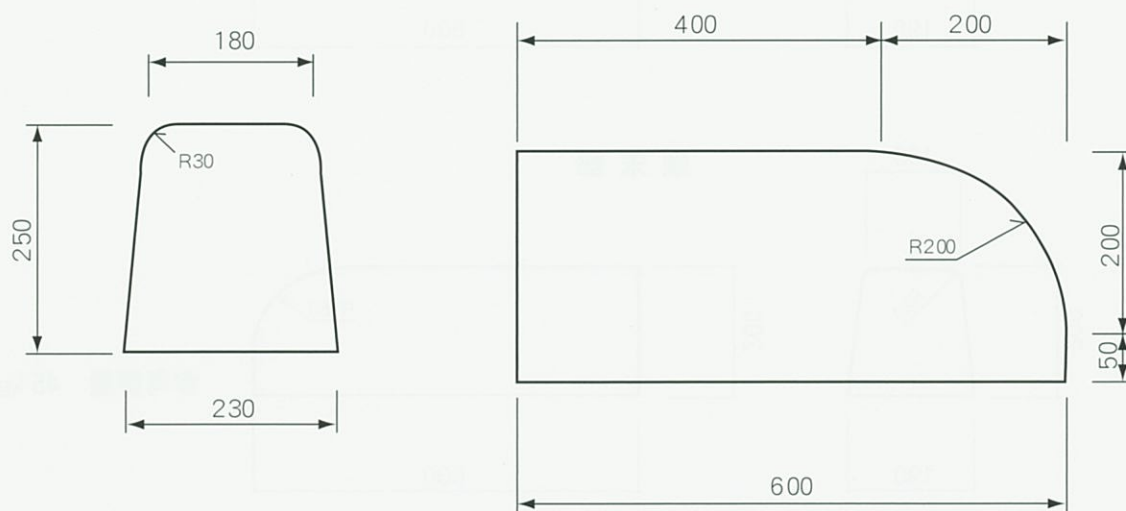

# 両面歩車道境界ブロック段差用

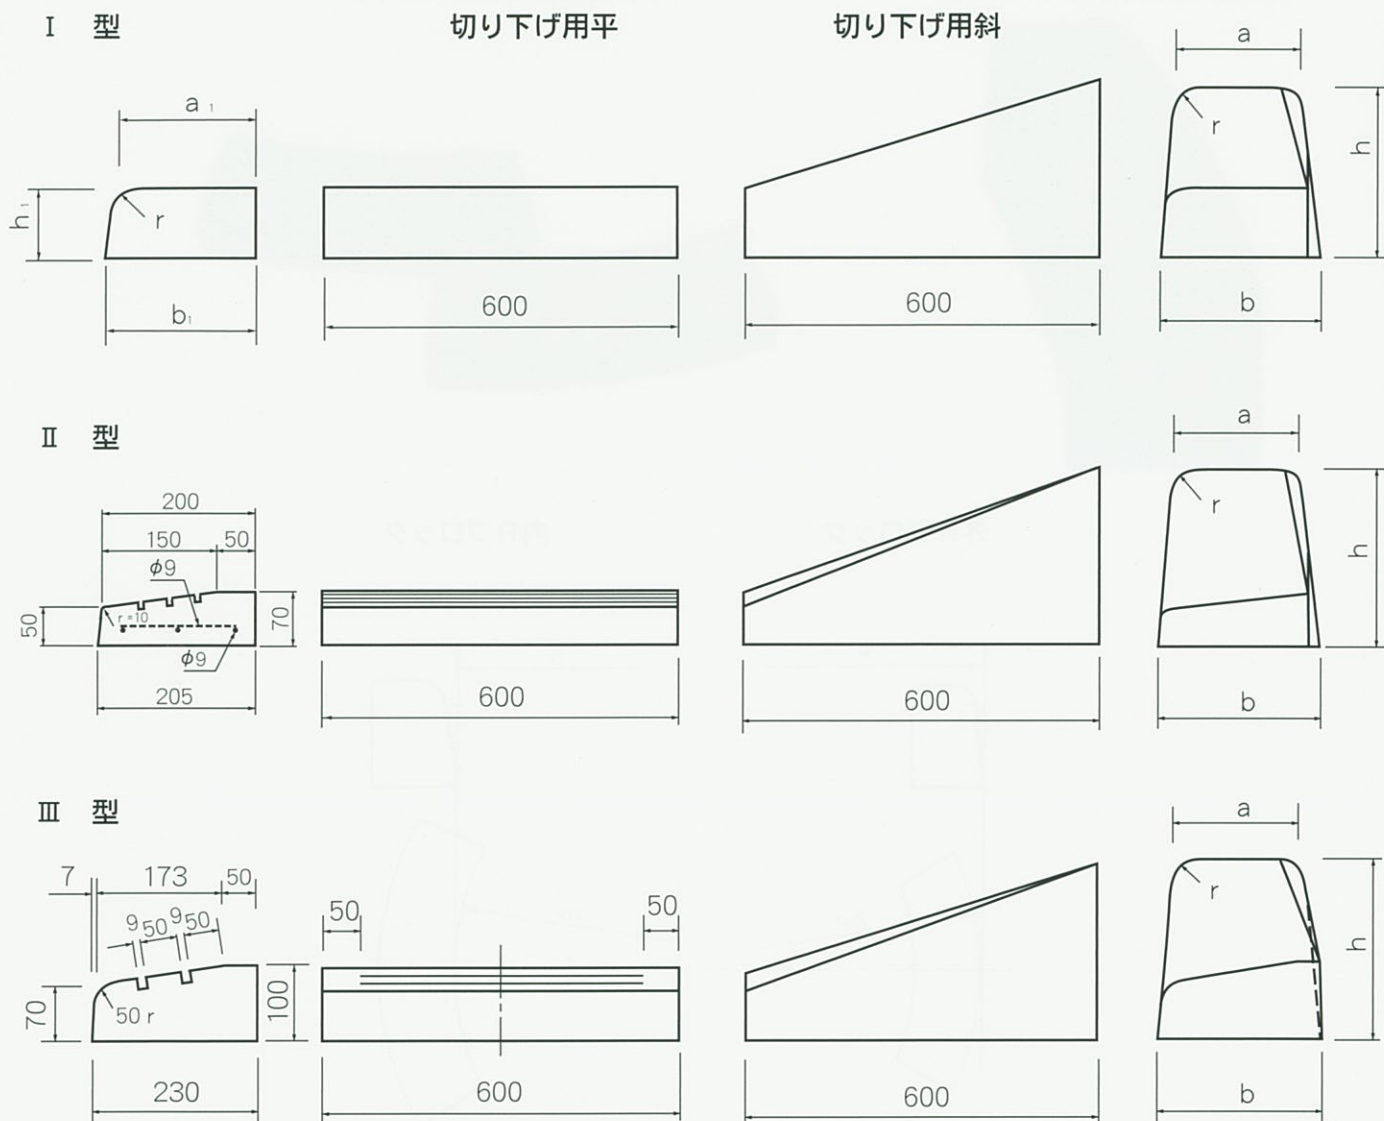


単位 mm


| 呼 び 名  |       |      | 寸 法 (mm) |                |     |                |     |                |         |     | 参考重量<br>(kg) |
|--------|-------|------|----------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---------|-----|--------------|
|        |       |      | a        | a <sub>1</sub> | b   | b <sub>1</sub> | h   | h <sub>1</sub> | r       | l   |              |
| 切り下げ用斜 | I 型   | B-7  | 180      | 198            | 230 | 205            | 250 | 70             | 30      | 600 | 46           |
|        |       | B-10 | 180      | 195            | 230 | 205            | 250 | 100            | 30      | 600 | 49           |
|        | II 型  | B    | 180      | 200            | 230 | 205            | 250 | 50 / 70        | 30 / 10 | 600 | 50           |
|        | III 型 | B    | 180      | 223            | 230 | 230            | 250 | 70 / 100       | 20 / 50 | 600 | 51           |
| 切り下げ用平 | II 型  |      | —        | 200            | —   | 205            | —   | 50 / 70        | 30 / 10 | 600 | 18           |
|        | III 型 |      | —        | 223            | —   | 230            | —   | 70 / 100       | 30 / 50 | 600 | 29           |

# 歩車道境界ブロックR物


普通曲線用境界ブロック

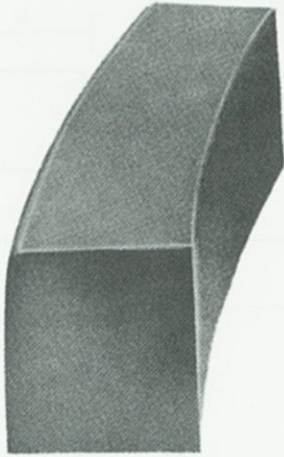


半切曲線用境界ブロック

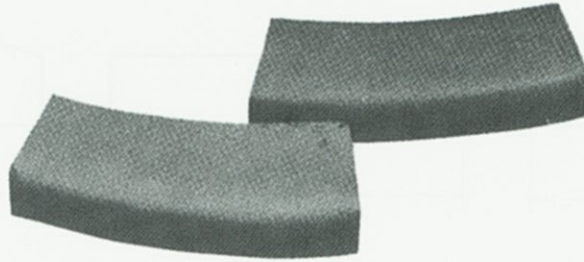

外Rブロック

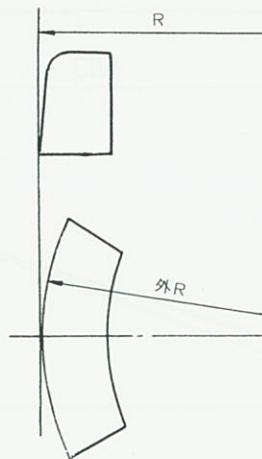


内Rブロック

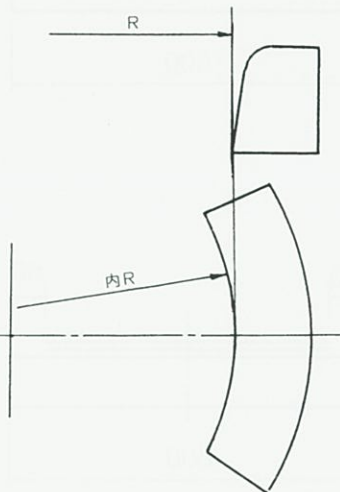


| 半径R<br>(m) | 1/4 円 (90°) |      | 1/2 円 (180°) |      |
|------------|-------------|------|--------------|------|
|            | 曲線の長さ(m)    | 使用本数 | 曲線の長さ(m)     | 使用本数 |
| 1.0        | 1,570       | 2.6  | 3,140        | 5.2  |
| 1.5        | 2,355       | 3.9  | 4,710        | 7.8  |
| 2.0        | 3,140       | 5.2  | 6,280        | 10.4 |
| 2.5        | 3,925       | 6.5  | 7,850        | 13.1 |
| 3.0        | 4,710       | 7.8  | 9,240        | 15.7 |
| 3.5        | 5,495       | 9.2  | 10,990       | 18.3 |
| 4.0        | 6,280       | 10.4 | 12,560       | 20.9 |
| 4.5        | 7,095       | 11.8 | 14,130       | 23.5 |
| 5.0        | 7,850       | 13.1 | 15,700       | 26.2 |
| 6.0        | 9,420       | 15.7 | 18,840       | 31.4 |



## 歩車道境界ブロックCコーナー


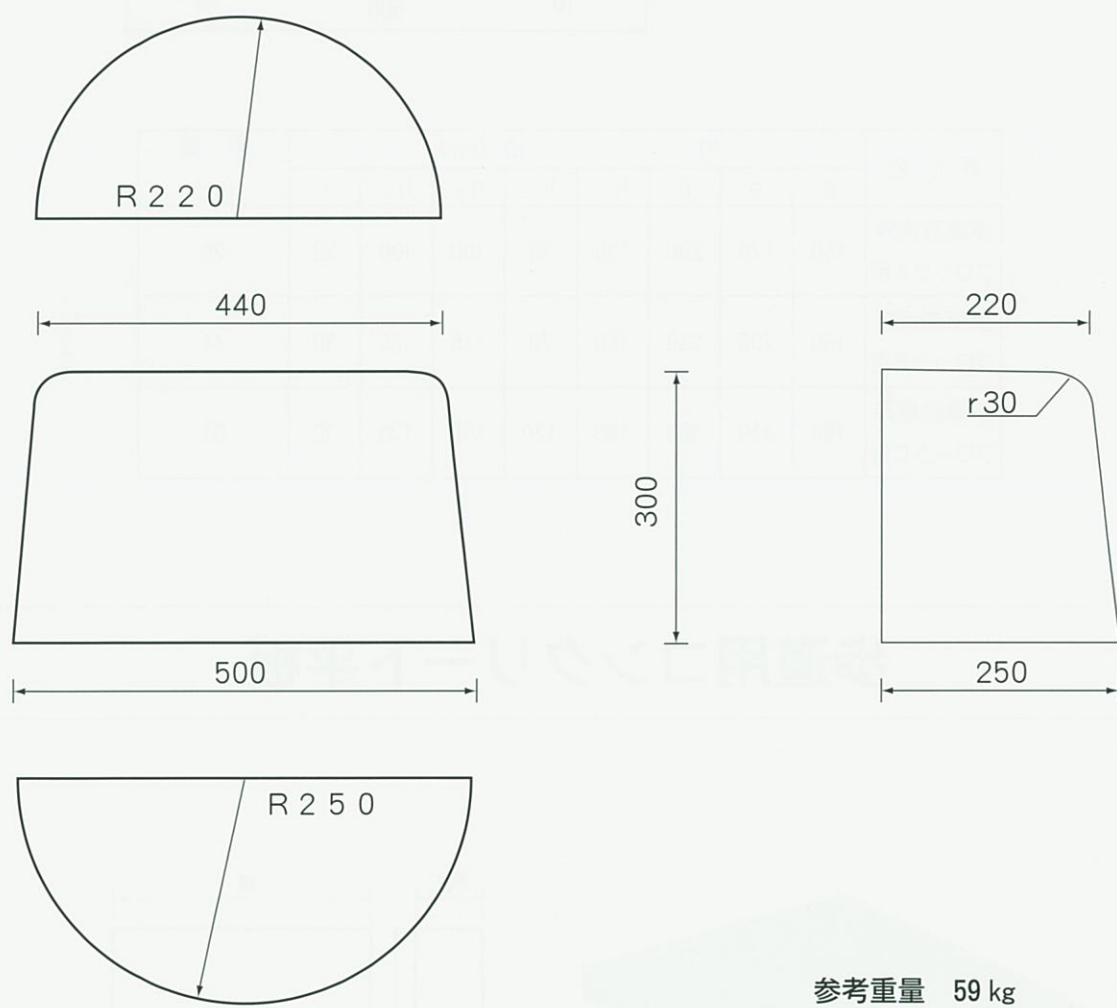


## 歩車道境界ブロック水抜き用

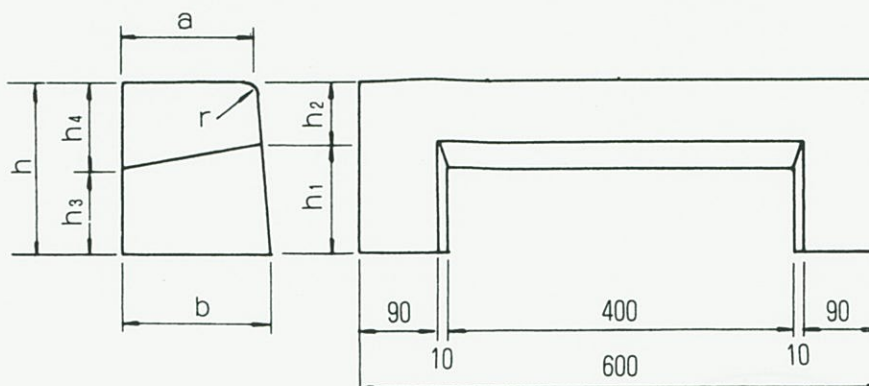



| 呼 び 名           | 寸 法 (mm) |     |     |                |                |                |                |    | 重 量<br>(kg) |
|-----------------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------|
|                 | a        | b   | h   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | r  |             |
| 歩車道境界<br>ブロックA用 | 150      | 170 | 200 | 130            | 70             | 100            | 100            | 20 | 26          |
| 歩車道境界<br>ブロックB用 | 180      | 205 | 250 | 180            | 70             | 115            | 135            | 30 | 44          |
| 歩車道境界<br>ブロックC用 | 180      | 210 | 300 | 180            | 120            | 165            | 135            | 30 | 53          |

## 歩道用コンクリート平板

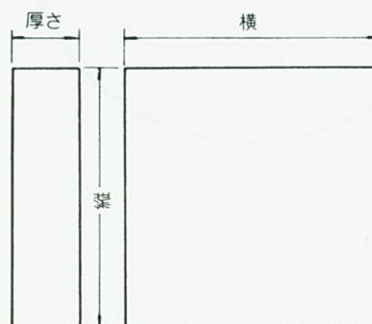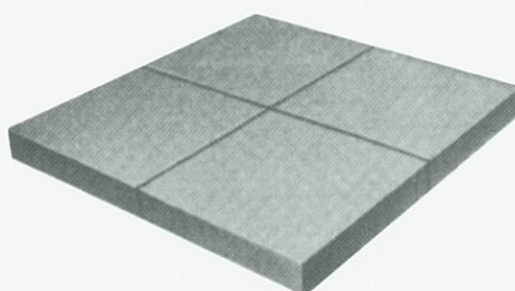

| 呼 び 名       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 厚さ<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 歩道用コンクリート平板 | 300       | 300       | 60         | 12         |


## 地先境界ブロック B 斜型及び平型

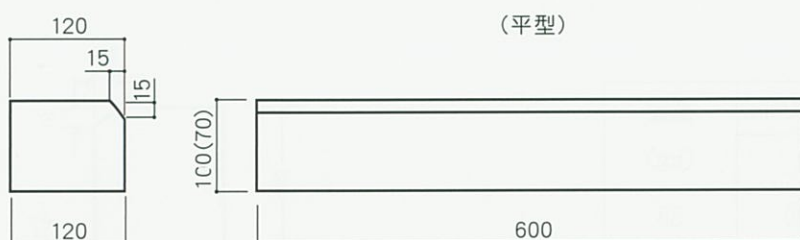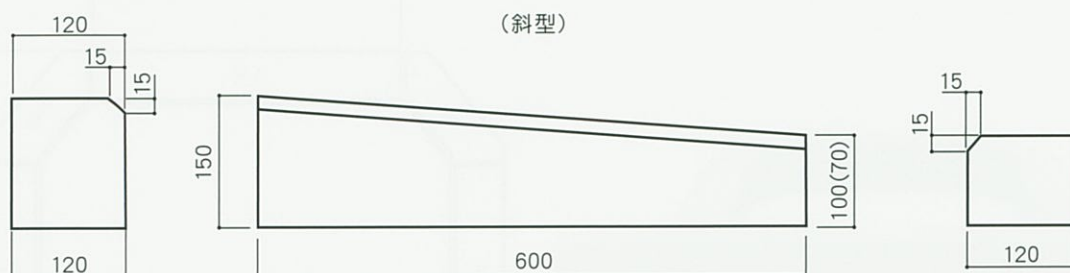

|      |         |         |
|------|---------|---------|
|      | 100 mm  | (70 mm) |
| 参考重量 | 斜 20 kg | 斜 19 kg |
|      | 平 17 kg | 平 12 kg |

※平型 70 mm のタイプもあります。



## 地先境界ブロック A (L = 400)

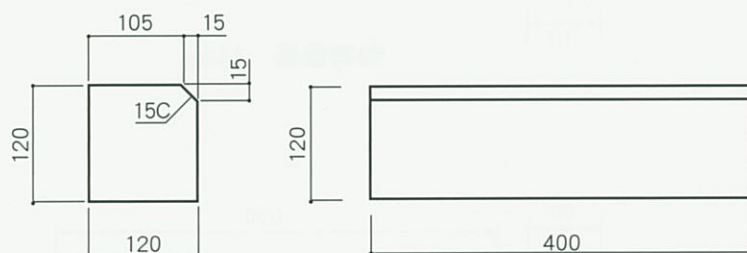


参考重量 13 kg



## 並木ますブロック

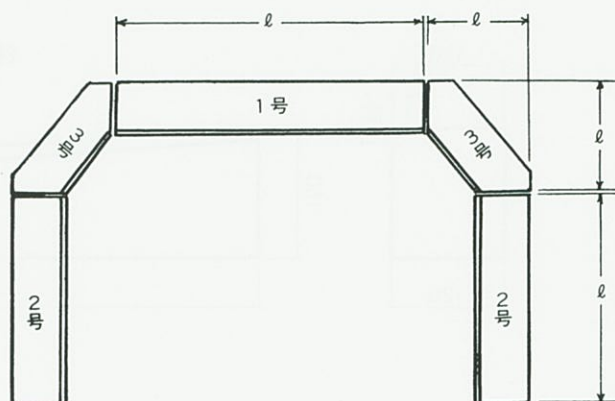


| 呼 び 名         |     | 寸法 (mm) | 重量<br>(kg) |
|---------------|-----|---------|------------|
|               |     | ℓ       |            |
| 並木ます用<br>ブロック | 1 号 | 900     | 58         |
|               | 2 号 | 600     | 39         |
|               | 3 号 | 300     | 21         |




## コンクリート縁石ブロック

地先 B 70 × 150

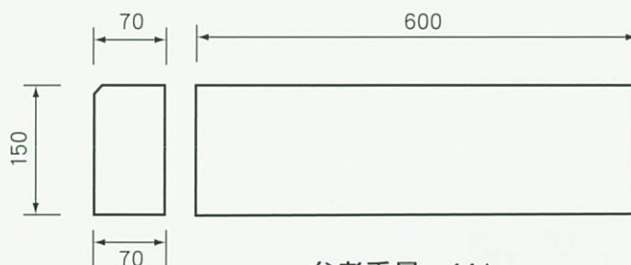

参考重量 14 kg

県公社

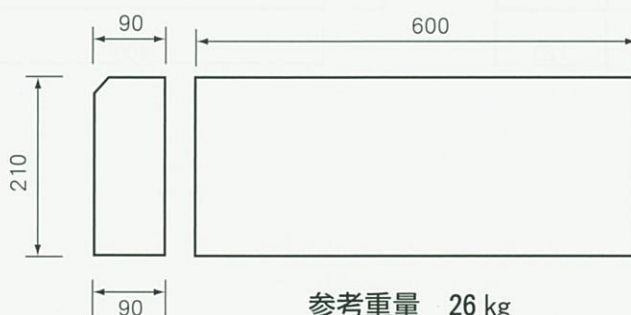


参考重量 26 kg



大成産業株式会社


## 公園ブロック

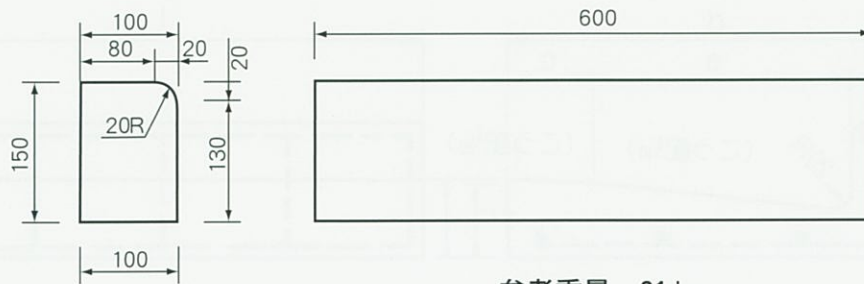

参考重量 21 kg


## 公園ブロック

K 104

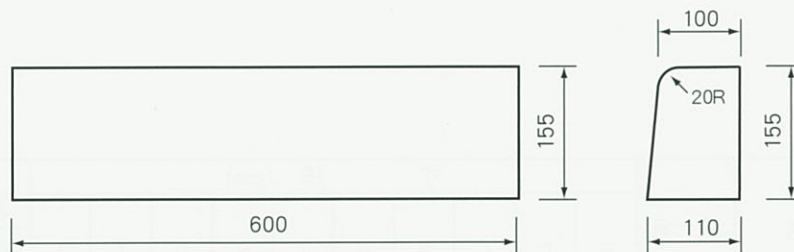

参考重量 26 kg

地先 100




参考重量 15 kg

※片面取りもあります。

# L 形側溝 1 種

JIS A 5372

L 形側溝 1 種

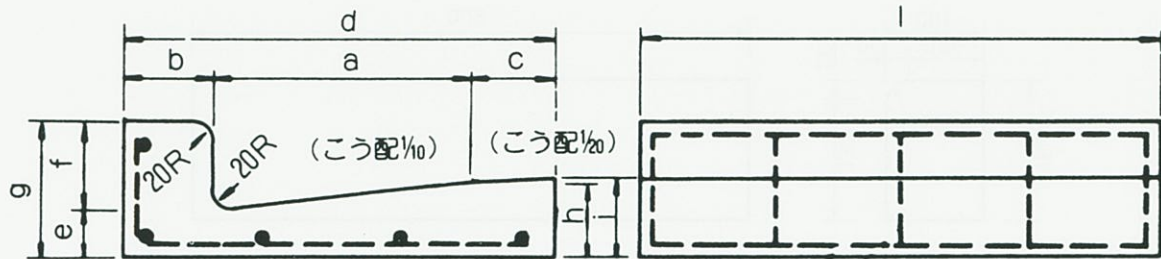

左

右



車 道

| 呼　　び　　名           |         | 記　　号    | 寸　　　法　　(mm) |     |     |     |    |     |     |    |    |     | 鉄　　　筋     |           |           |           | 重量<br>(kg) |
|-------------------|---------|---------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   |         |         | a           | b   | c   | d   | e  | f   | g   | h  | i  | l   | 縦鉄筋       |           | 横鉄筋       |           |            |
|                   |         |         |             |     |     |     |    |     |     |    |    |     | 径<br>(mm) | 数量<br>(本) | 径<br>(mm) | 数量<br>(本) |            |
| L　形<br>側　溝<br>1　種 | 250 A   | R C 250 | 250         | 100 | —   | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | —  | 600 | 4.0       | 4         | 4.0       | 5         | 44         |
|                   | 250 B   | R C 250 | 250         | 100 | 100 | 450 | 55 | 100 | 155 | 80 | 85 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 5         | 56         |
|                   | 250 D   | R C 250 | 250         | 50  | 100 | 400 | 55 | 100 | 155 | 80 | 85 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 5         | 47         |
|                   | 250 E   | R C 250 | 250         | 100 | 100 | 450 | 55 | 50  | 105 | 80 | 85 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 5         | 49         |
|                   | 250 E   | R C 250 | 250         | 100 | 100 | 450 | 55 | 20  | 75  | 80 | 85 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 5         | 45         |
|                   | 300 B   | R C 300 | 300         | 100 | 100 | 500 | 55 | 100 | 155 | 85 | 90 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 6         | 65         |
|                   | 300 D   | R C 300 | 300         | 50  | 100 | 450 | 55 | 100 | 155 | 85 | 90 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 5         | 56         |
|                   | 300 E   | R C 300 | 300         | 100 | 100 | 500 | 55 | 50  | 105 | 85 | 90 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 6         | 57         |
|                   | 300 E   | R C 300 | 300         | 100 | 100 | 500 | 55 | 20  | 75  | 85 | 90 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 6         | 53         |
|                   | 300 D E | R C 300 | 300         | 50  | 100 | 450 | 55 | 50  | 105 | 85 | 90 | 600 | 4.0       | 5         | 4.0       | 6         | 52         |




# L 形集水ます

250 用・300 用


## 縁 塊

## コンクリート蓋

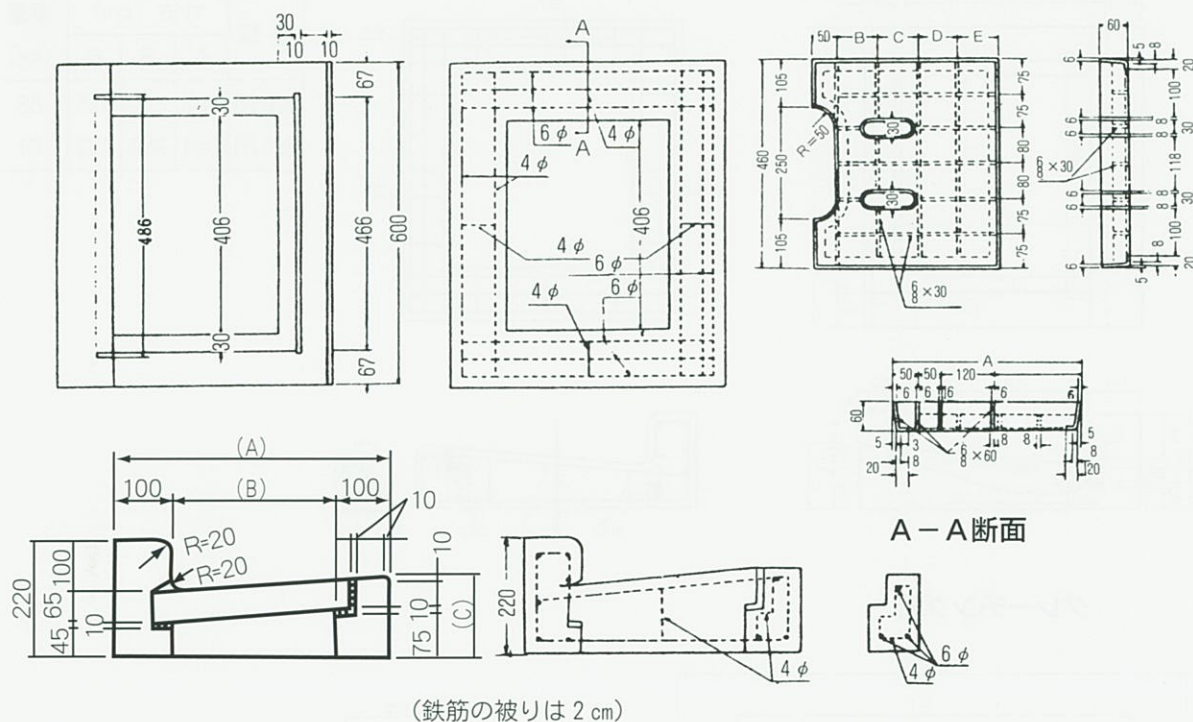

| 種類    | 記号 | 縁 塊      |     |     | ふ た        |          |     |     |     |   |            |
|-------|----|----------|-----|-----|------------|----------|-----|-----|-----|---|------------|
|       |    | 寸 法 (mm) |     |     | 重量<br>(kg) | 寸 法 (mm) |     |     |     |   | 重量<br>(kg) |
|       |    | A        | B   | C   |            | A        | B   | C   | D   | E |            |
| 250 用 |    | 450      | 250 | 150 | 63         | 300      | 80  | 85  | 85  | — | 20         |
| 300 用 |    | 500      | 300 | 155 | 67         | 350      | 100 | 100 | 100 | — | 24         |

## グレーチング蓋

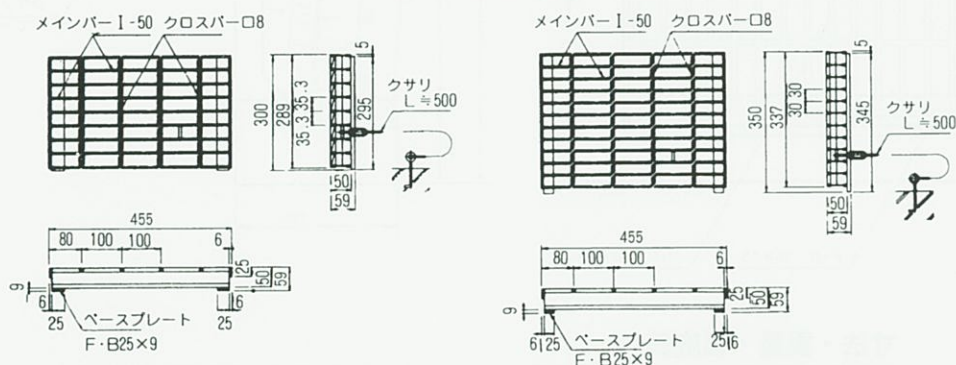


| 型 式     | 寸法 (mm)    | 重量 kg/ 枚 |
|---------|------------|----------|
| L 型 250 | 455×289×59 | 9.7      |

| 型 式     | 寸法 (mm)    | 重量 kg/ 枚 |
|---------|------------|----------|
| L 型 300 | 455×345×59 | 11.5     |

# L形縁塊及び蓋


300用・350用

## 縁 塊

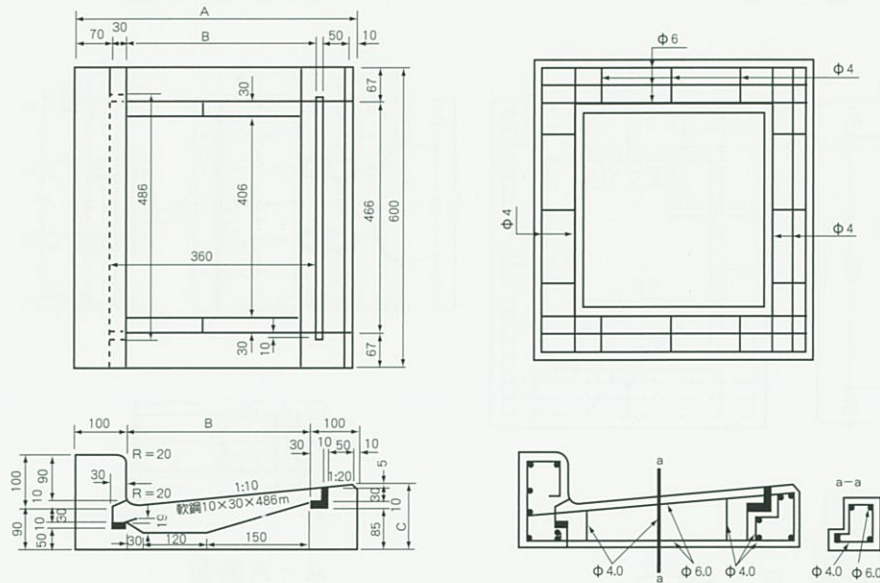

| 種 類   | 寸法 (mm) |     |     | 重量 (kg) |
|-------|---------|-----|-----|---------|
|       | A       | B   | C   |         |
| 300 用 | 500     | 300 | 125 | 58      |
| 350 用 | 550     | 350 | 130 | 61      |

## グレーチング蓋

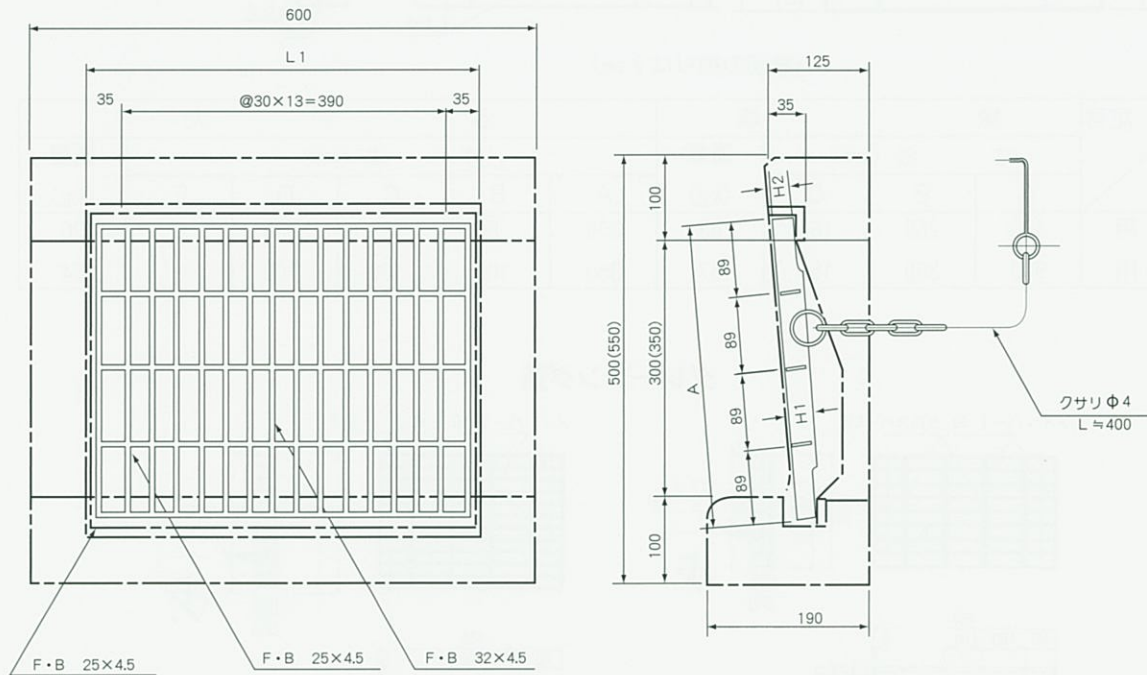



寸法・重量・強度表

| 型 式 |    | グレード (本体) |                |                |                | 重量<br>kg / 枚 | 縁 塊            |     | 安全荷重<br>kg | 適 用 車<br>積載 T 車 |
|-----|----|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|------------|-----------------|
|     |    | A         | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |              | L <sub>2</sub> | W   |            |                 |
| GT  | 30 | 356       | 460            | 32             | 25             | 7.1          | 300            | 600 | 3,280      | 4 T 車           |
|     | 35 | 400       |                |                |                | 7.9          | 350            |     | 2,340      | 3 T 車           |

# 国土交通省型鉄筋コンクリートL形縁塊Ⅱ型

縁 塊

擦付け段差用

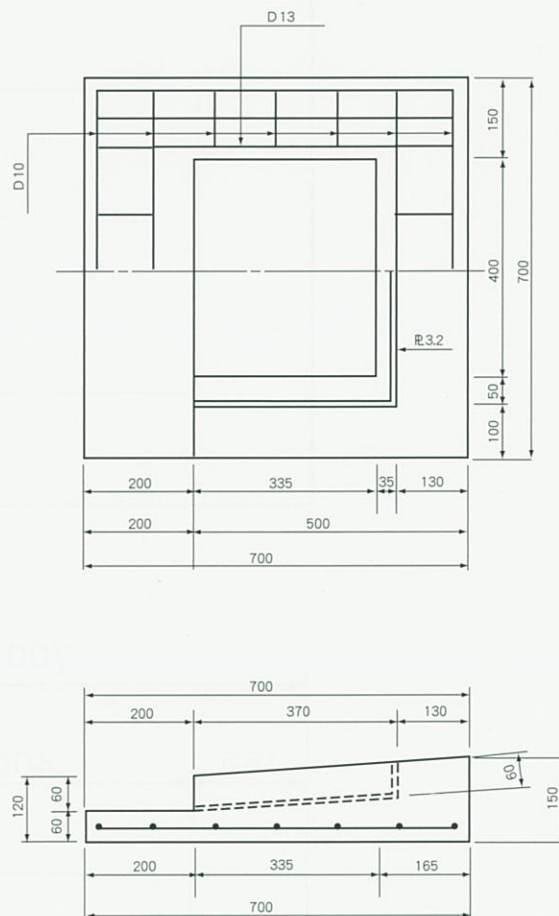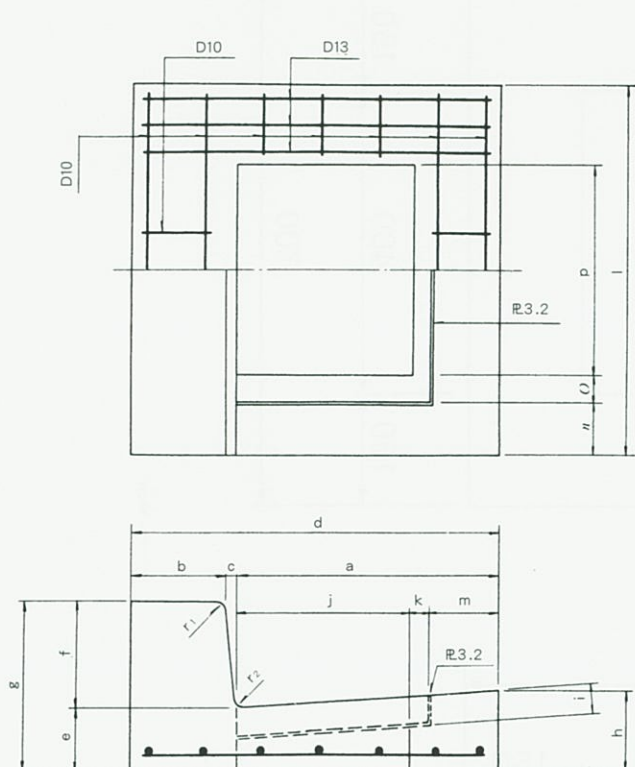



縁 塊

単位 mm

| 呼 び 名  |                 | 寸 法 (mm) |     |    |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    |    | 参考<br>重量<br>(kg) |
|--------|-----------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------------------|
|        |                 | a        | b   | c  | d   | e   | f   | g   | h   | i  | j   | k  | l   | m   | n   | o  | p   | r1 | r2 |                  |
| Ⅱ<br>型 | 700 × 320 × 700 | 500      | 180 | 20 | 700 | 120 | 200 | 320 | 150 | 60 | 335 | 35 | 700 | 130 | 100 | 50 | 400 | 20 | 20 | 170              |
|        | 700 × 140 × 700 | 500      | 198 | 2  | 700 | 120 | 20  | 140 | 150 | 60 | 335 | 35 | 700 | 130 | 100 | 50 | 400 | 20 | 20 | 111              |
|        | 700 × 170 × 700 | 500      | 195 | 5  | 700 | 120 | 50  | 170 | 150 | 60 | 335 | 35 | 700 | 130 | 100 | 50 | 400 | 20 | 20 | 121              |




## 国土交通省型躯体

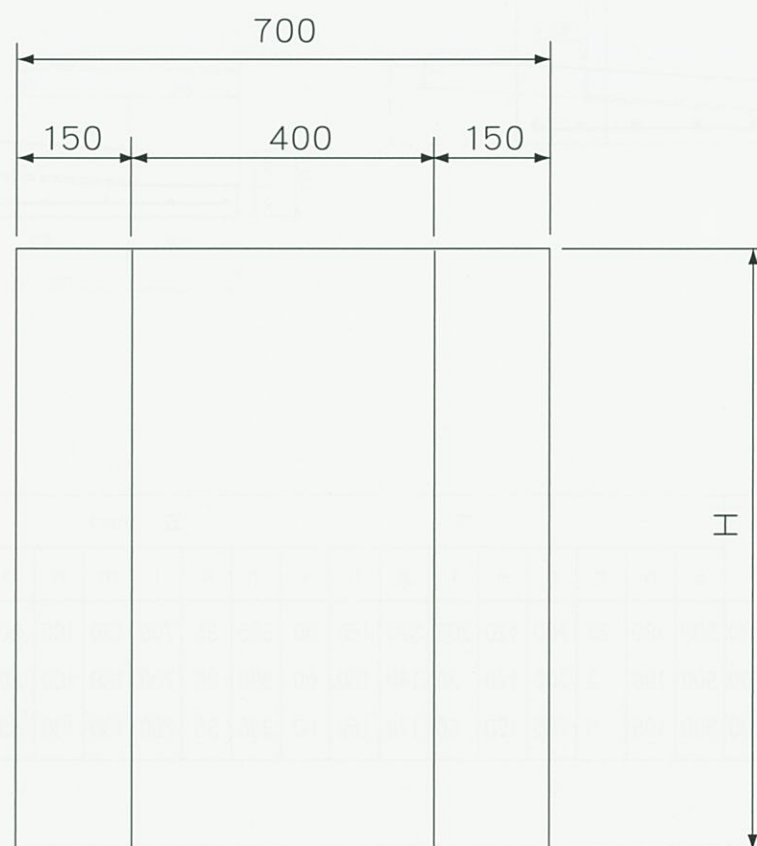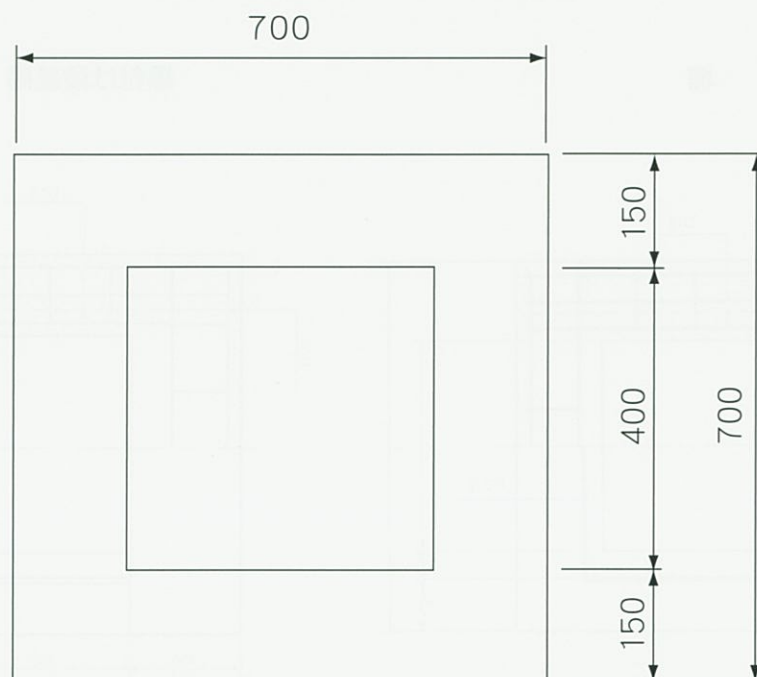



躯体高H及び孔加工は御指示下さい。

# 鉄筋コンクリート L U 街渠 L 形

タイプ 1, 3, 5, 7

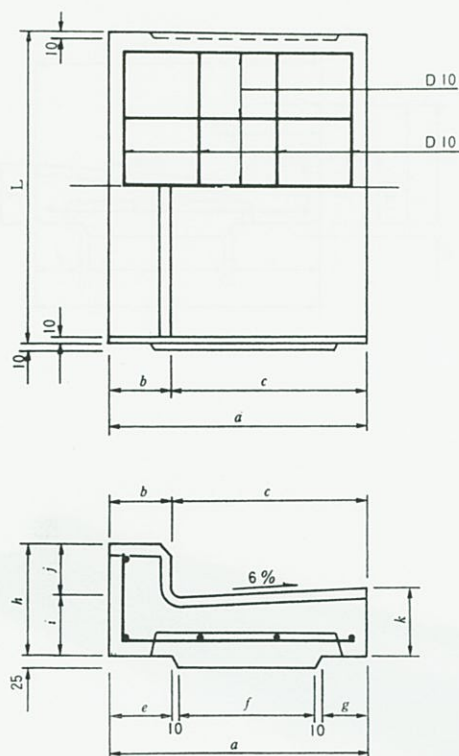


タイプ 4, 8

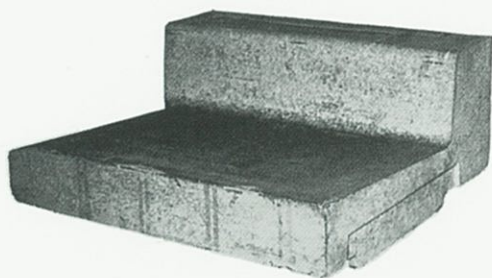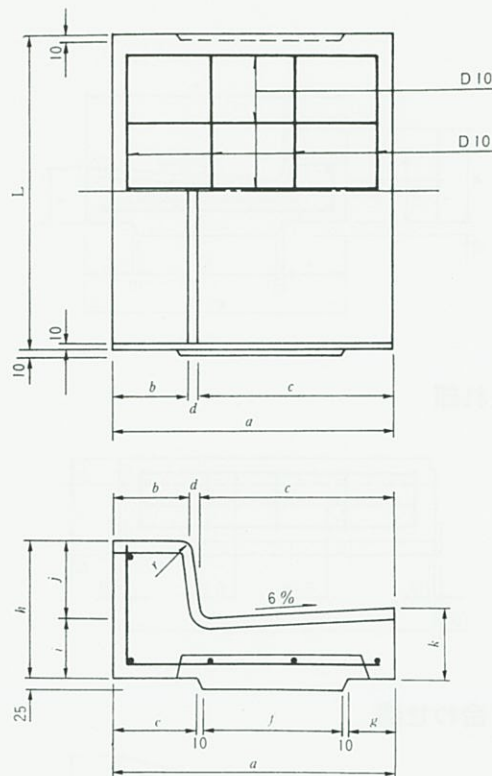


| 呼 び 名    |      | 寸 法 (mm) |     |     |    |     |     |    |     |     |     |     |    |     | 参考<br>重量<br>(kg) |
|----------|------|----------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------------|
|          |      | a        | b   | c   | d  | e   | f   | g  | h   | i   | j   | k   | r  | L   |                  |
| TYPE 1-5 | T-7  | 500      | 120 | 380 | —  | 120 | 270 | 90 | 180 | 80  | 100 | 103 | —  | 610 | 91               |
| TYPE 3-7 | T-20 | 500      | 120 | 380 | —  | 120 | 270 | 90 | 210 | 110 | 100 | 133 | —  | 610 | 113              |
| TYPE 4-8 | T-20 | 545      | 150 | 380 | 15 | 165 | 270 | 90 | 260 | 110 | 150 | 133 | 20 | 610 | 137              |

## 車両乗入れ部


タイプ 1, 3, 5, 7

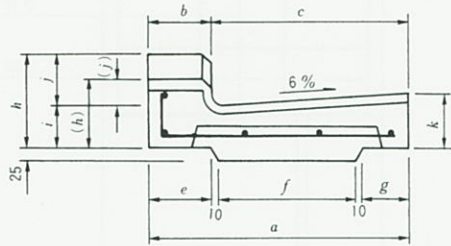



タイプ 4, 8

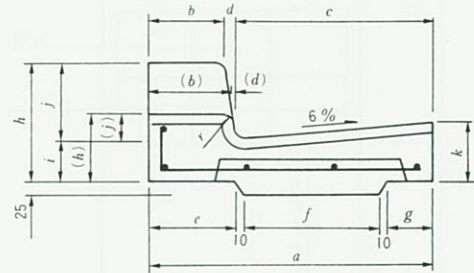

## 乗入れ部



## すり合わせ部

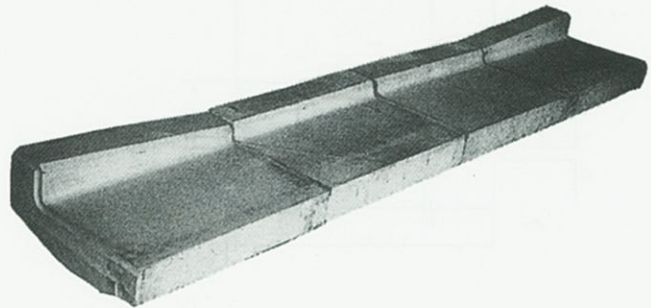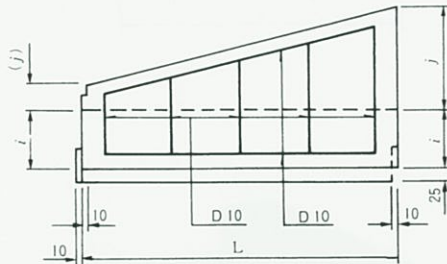

| 呼 び 名    |      | 寸 法 (mm) |           |     |        |     |     |    |           |     |          |     |    |     | 参考重量 (kg) |        |
|----------|------|----------|-----------|-----|--------|-----|-----|----|-----------|-----|----------|-----|----|-----|-----------|--------|
|          |      | a        | b (b)     | c   | d (d)  | e   | f   | g  | h (h)     | i   | j (j)    | k   | r  | L   | 乗入れ部      | すり合わせ部 |
| TYPE 1-5 | T-7  | 500      | 120       | 380 | —      | 120 | 270 | 90 | 180 (130) | 80  | 100 (50) | 103 | —  | 610 | 82        | 85     |
| TYPE 3-7 | T-20 | 500      | 120       | 380 | —      | 120 | 270 | 90 | 210 (160) | 110 | 100 (50) | 133 | —  | 610 | 105       | 109    |
| TYPE 4-8 | T-20 | 545      | 150 (160) | 380 | 15 (5) | 165 | 270 | 90 | 260 (160) | 110 | 150 (50) | 133 | 20 | 610 | 115       | 126    |

※ ( ) 内は、車両乗入れ部の寸法を示す。





大成産業株式会社





# 縁 塊

タイプ 1, 3, 5, 7

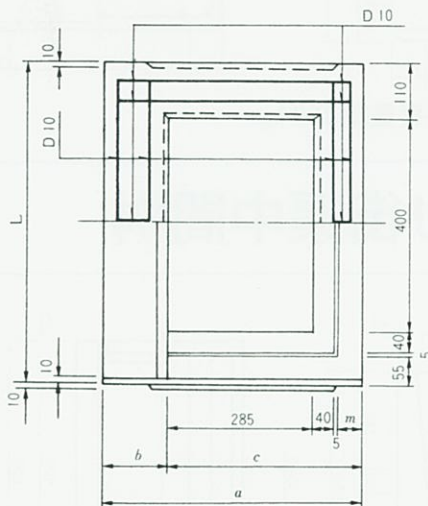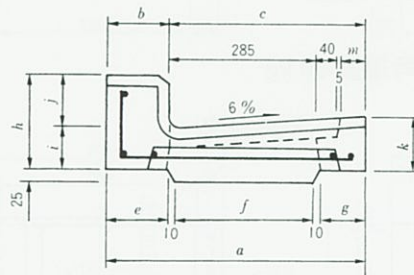


タイプ 4, 8

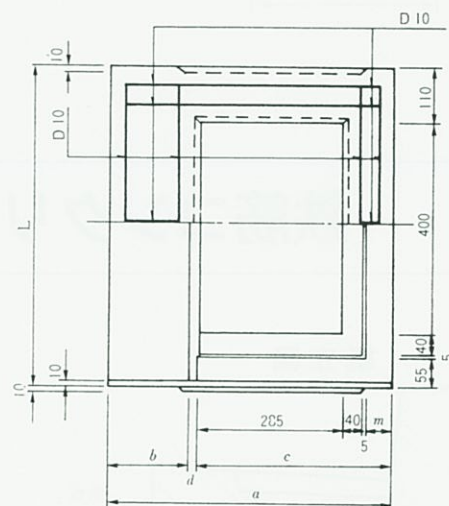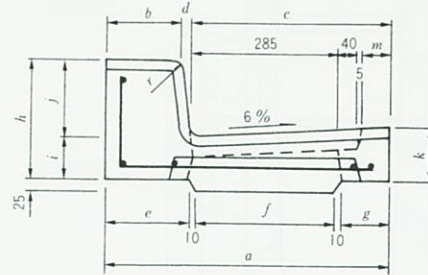


| 呼 び 名    |      | 寸 法 (mm) |              |     |             |     |     |    |     |     |               |     |    |    |     | 参考<br>重量<br>(kg) |
|----------|------|----------|--------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|-----|---------------|-----|----|----|-----|------------------|
|          |      | a        | b            | c   | d           | e   | f   | g  | h   | i   | j             | k   | m  | r  | L   |                  |
| TYPE 1-5 | T-7  | 500      | 120          | 380 | —           | 120 | 270 | 90 | 180 | 80  | 100<br>( 50 ) | 103 | 50 | —  | 610 | 59<br>(47)       |
| TYPE 3-7 | T-20 | 500      | 120          | 380 | —           | 120 | 270 | 90 | 210 | 110 | 100<br>( 50 ) | 133 | 50 | —  | 610 | 70<br>(60)       |
| TYPE 4-8 | T-20 | 545      | 150<br>(160) | 380 | 15<br>( 5 ) | 165 | 270 | 90 | 260 | 110 | 150<br>( 50 ) | 133 | 50 | 20 | 610 | 107<br>(85)      |

※ ( ) 内は、車両乗入れ部のときの寸法及び重量


# 鉄筋コンクリート L U 街渠取付枓

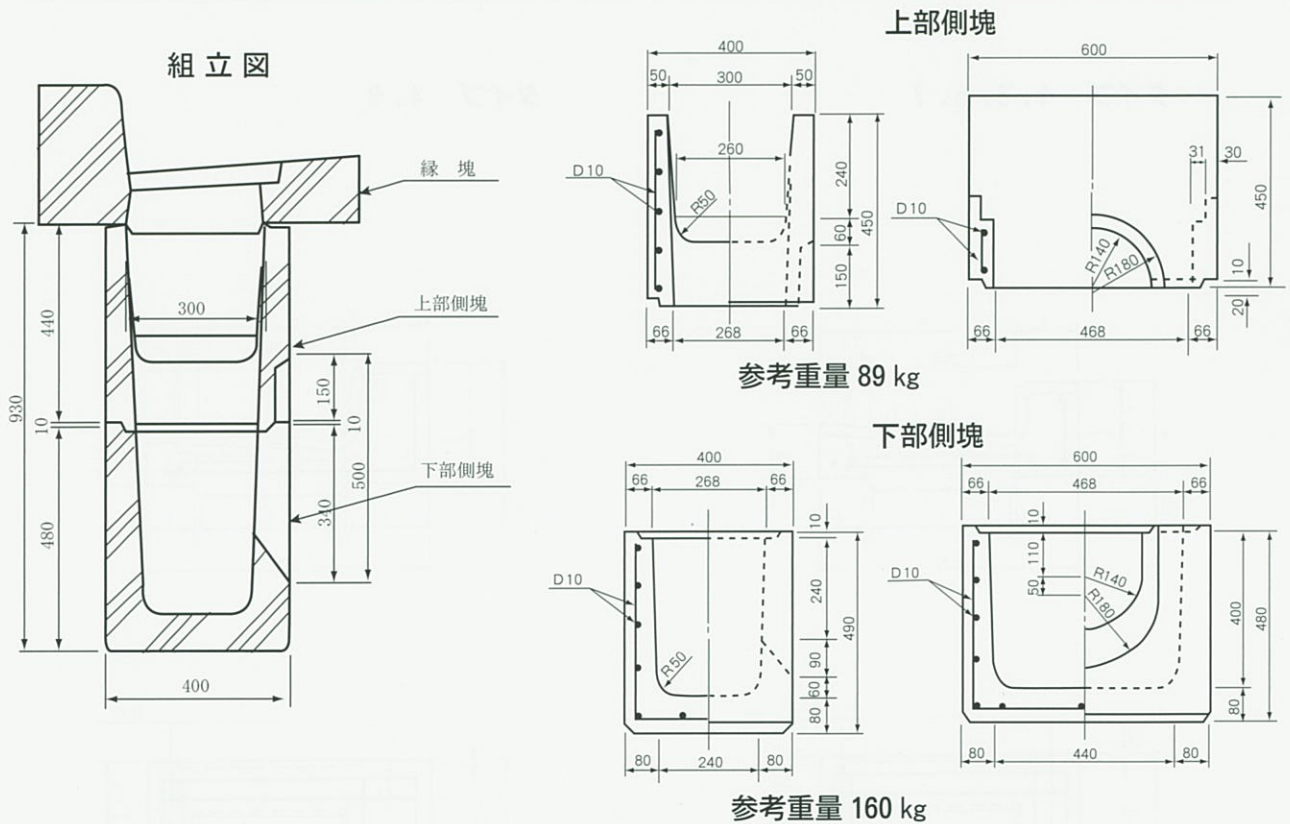



# 鉄筋コンクリート L U 街渠中間枓

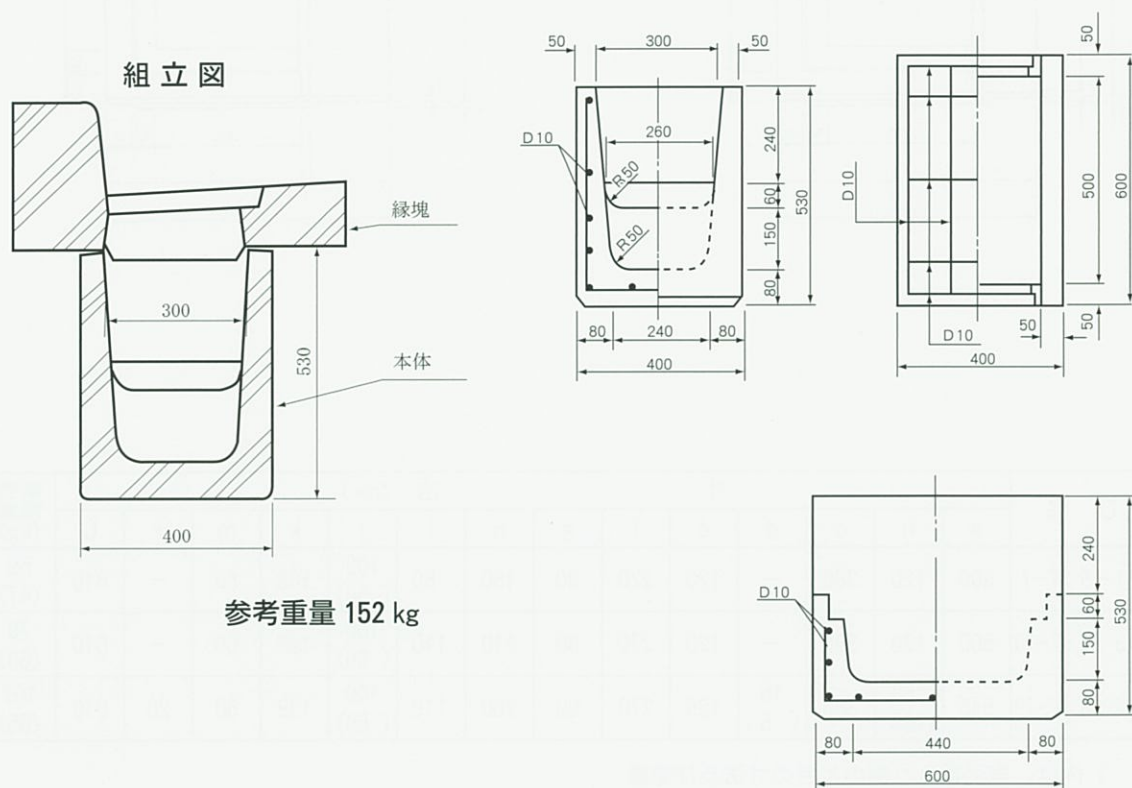

## 鉄筋コンクリート皿形溝

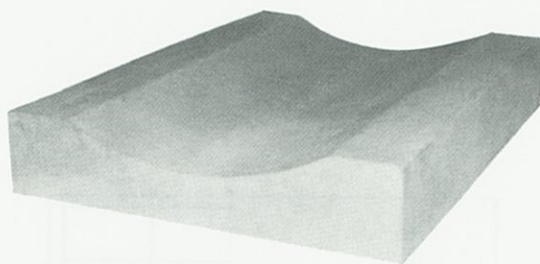


450 × 100 × 600

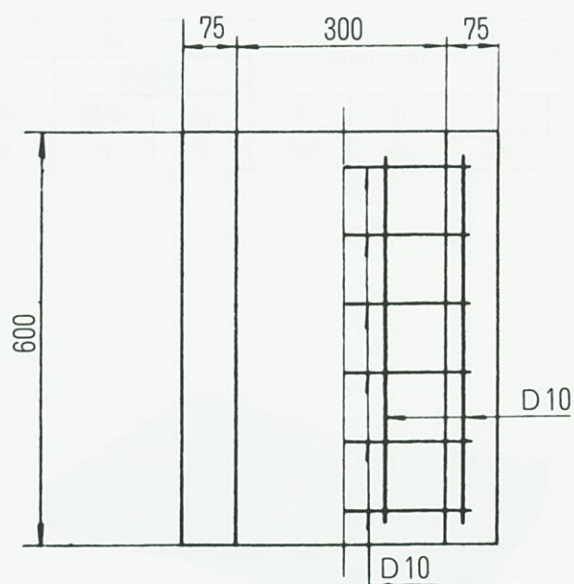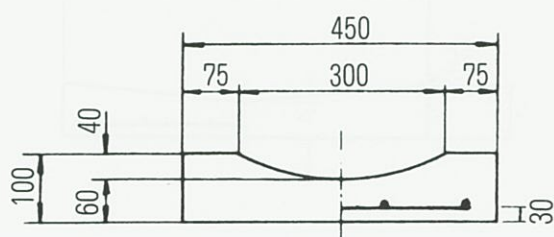




# V 形 溝 (V t - 250)

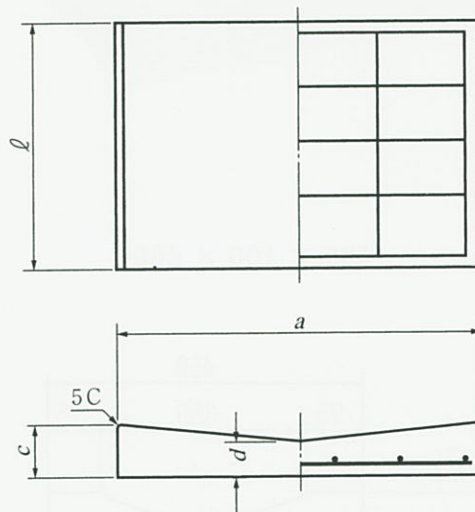


| 呼 び 名     | 寸 法 (mm) |    |    |     | 鉄 筋 |    |     |    | 単位 mm     |
|-----------|----------|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----------|
|           |          |    |    |     | 縦鉄筋 |    | 横鉄筋 |    | 参考重量 (kg) |
|           | a        | c  | d  | l   | 径   | 本数 | 径   | 本数 |           |
| V t - 250 | 500      | 80 | 55 | 500 | 6   | 5  | 6   | 5  | 40        |

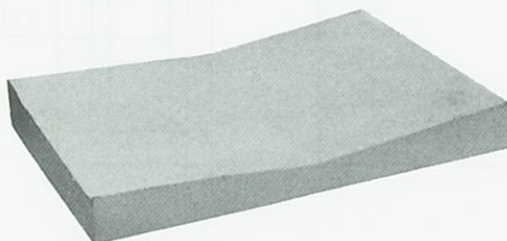

# 下水道用マンホール蓋及び口環


鉄筋コンクリートふた  
(横浜市型) 装鉄製

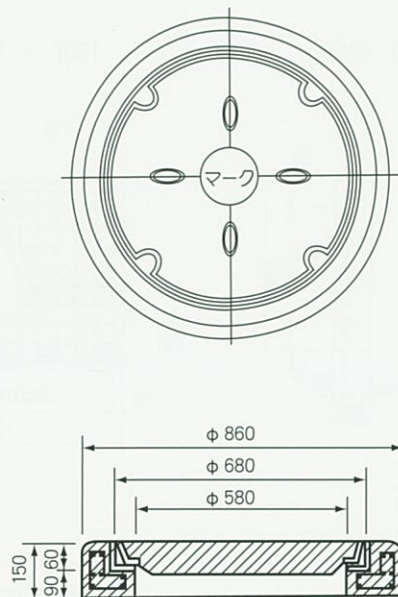

| 種 別     | 口 環 | ふ た |
|---------|-----|-----|
| 重量 (kg) | 111 | 68  |

# マンホール用丸調整ブロック


| 呼び名 | 寸 法 (mm) |     |     |     | 配 筋       |   |           |   | 重量<br>(kg) |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----------|---|-----------|---|------------|
|     | a        | b   | c   | d   | 輪 線       |   | 縦鉄筋       |   |            |
|     |          |     |     |     | 径<br>(mm) | 本 | 径<br>(mm) | 本 |            |
| 1 号 | 1,100    | 100 | 600 | 250 | 5         | 4 | 5         | 8 | 160        |
| 2 号 | 1,100    | 150 | 600 | 250 | 5         | 4 | 5         | 8 | 240        |
| 3 号 | 1,100    | 200 | 600 | 250 | 5         | 4 | 5         | 8 | 320        |

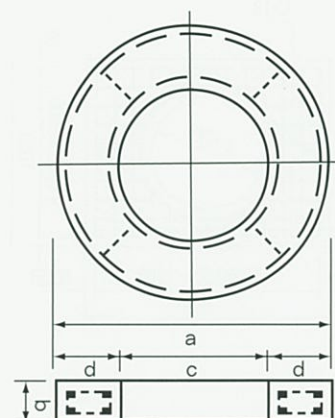


# 下水道用マンホール床版塊

## 角形マンホール床版


1300 × 900 × 200 (φ 600) 425kg

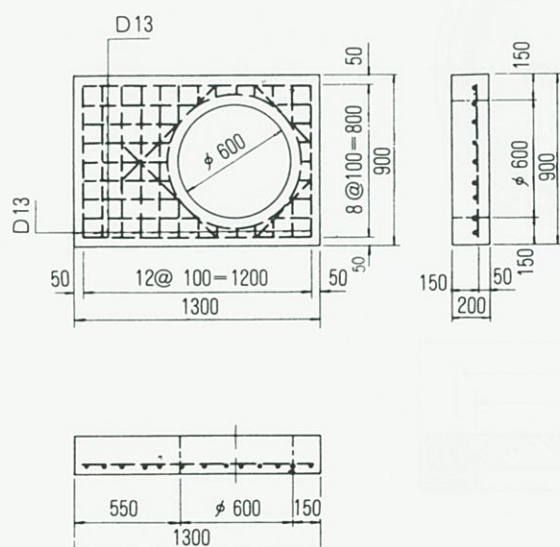

1300 × 1000 × 200 (φ 600) 510kg

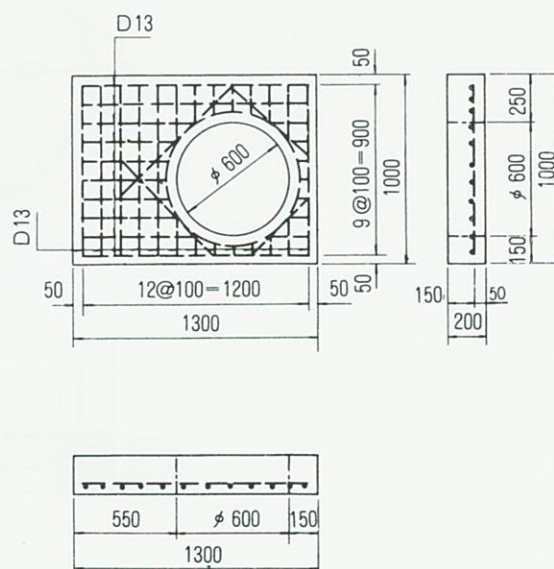


1300 × 1000 × 150 (φ 600) 367kg

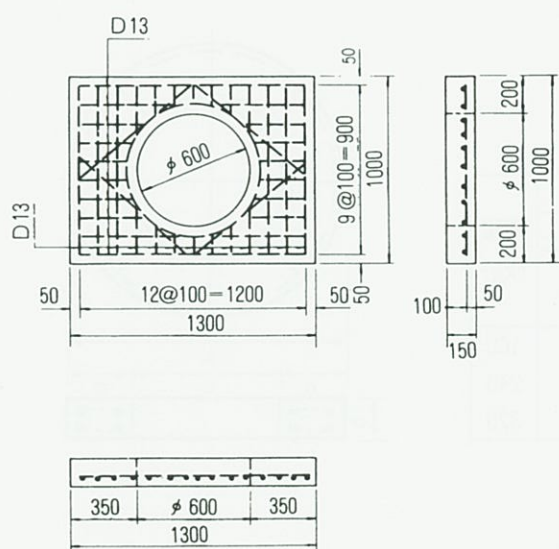



# 丸形マンホール床版


第1種B型

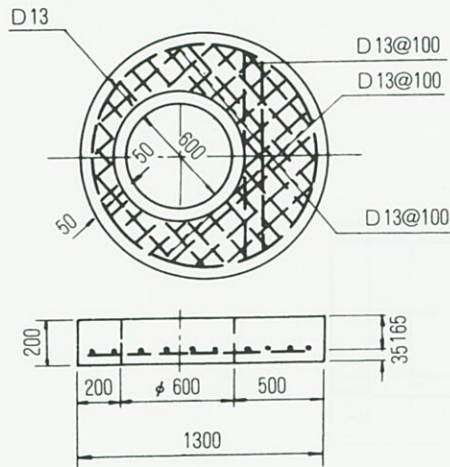


| 種類    | 寸法 (mm) |       |     |     |     | 鉄筋 (本) |     | 重量 (kg) |
|-------|---------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|
|       | 巾       | 右巾    | 穴   | 左巾  | 厚さ  | 主鉄筋    | 補強筋 |         |
| 第1種B型 | 1,300   | 500   | 600 | 200 | 200 | 22     | 2   | 505     |
| 第2種   | 1,600   | 500   | 900 | 200 | 200 | 28     | 2   | 660     |
| 第2種B型 | 1,600   | 800   | 600 | 200 | 200 | 28     | 3   | 830     |
| 第3種   | 1,900   | 800   | 900 | 200 | 200 | 34     | 4   | 1,060   |
| 第3種B型 | 1,900   | 1,100 | 600 | 200 | 200 | 34     | 4   | 1,230   |
| 第4種   | 2,200   | 1,100 | 900 | 200 | 200 | 40     | 4   | 1,520   |
| 第4種B型 | 2,200   | 1,400 | 600 | 200 | 200 | 40     | 4   | 1,690   |
| 第5種   | 2,600   | 1,450 | 900 | 250 | 200 | 48     | 4   | 2,250   |
| 第5種B型 | 2,600   | 1,750 | 600 | 250 | 200 | 48     | 5   | 2,420   |

(横浜市については穴 900 φ の場合ステップ付)


第2種

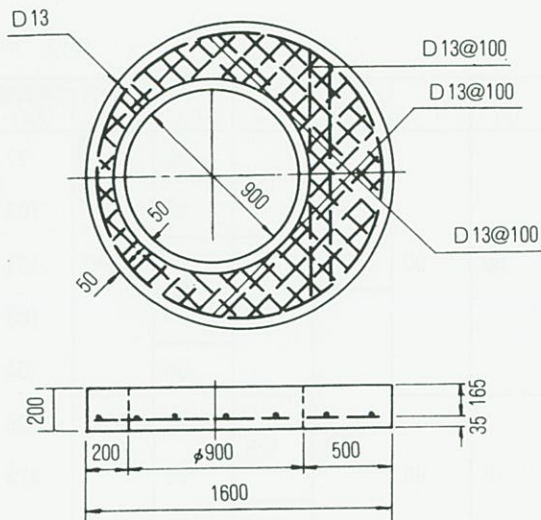


第2種B型

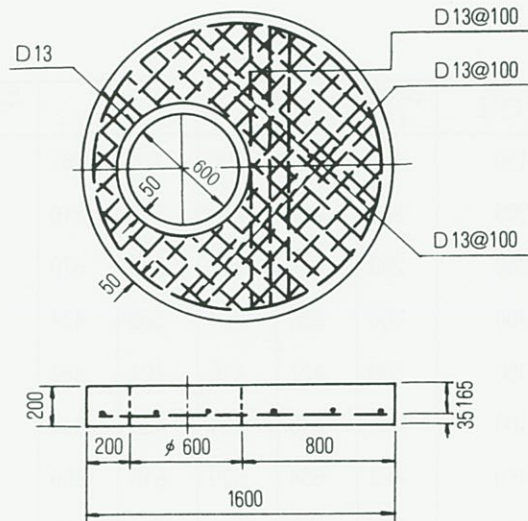


第3種

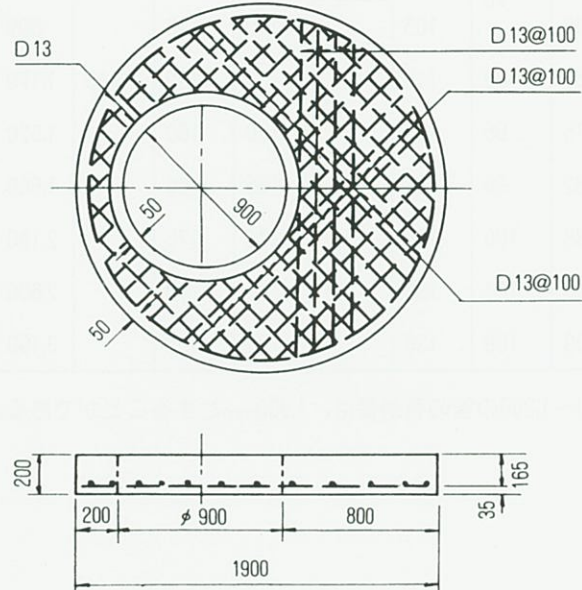

第3種B型

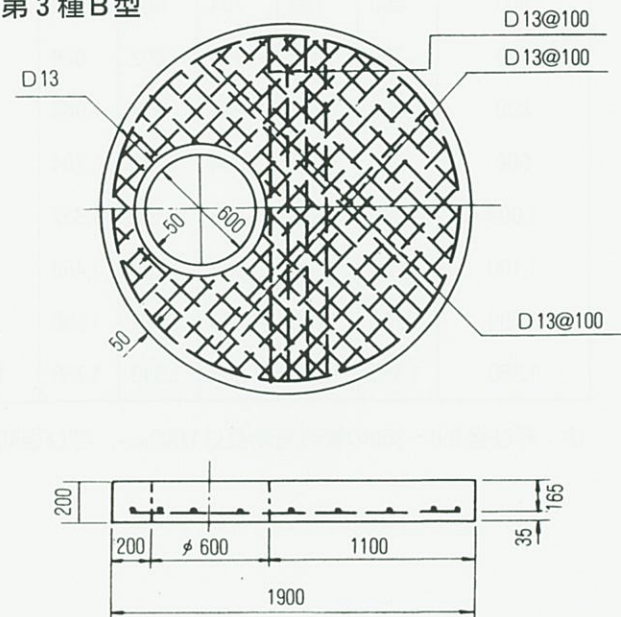

# 遠心力鉄筋コンクリート管B形 1 種

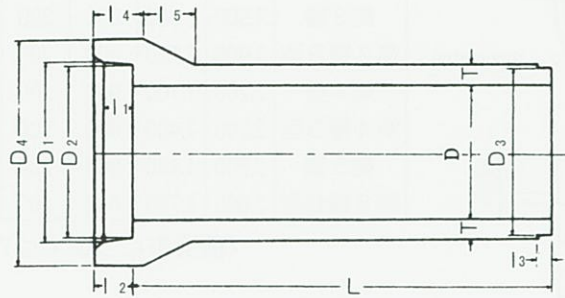

単位：mm

| 呼び径   | 内径<br>D | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | 厚さ<br>T | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | 有効長<br>L | 参考質量<br>(kg) |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 150   | 150     | 210            | 206            | 194            | 262            | 26      |                |                |                |                | 50             |          | 77           |
| 200   | 200     | 262            | 258            | 246            | 316            | 27      |                |                | 32             | 115            | 55             |          | 103          |
| 250   | 250     | 314            | 310            | 298            | 370            | 28      | 65             | 90             |                |                | 60             | 2,000    | 131          |
| 300   | 300     | 368            | 364            | 350            | 424            | 30      |                |                |                | 120            |                |          | 165          |
| 350   | 350     | 422            | 418            | 404            | 482            | 32      |                |                |                |                | 65             |          | 204          |
| 400   | 400     | 478            | 474            | 460            | 544            | 35      |                |                | 36             | 125            | 70             |          | 306          |
| 450   | 450     | 534            | 530            | 516            | 606            | 38      | 70             | 95             |                |                | 75             |          | 373          |
| 500   | 500     | 592            | 588            | 574            | 672            | 42      |                |                |                | 130            | 85             |          | 459          |
| 600   | 600     | 708            | 704            | 690            | 804            | 50      |                | 100            |                | 135            | 100            |          | 660          |
| 700   | 700     | 824            | 820            | 802            | 936            | 58      | 75             | 105            |                | 140            | 115            |          | 899          |
| 800   | 800     | 940            | 936            | 918            | 1,068          | 66      | 80             | 110            |                | 150            | 130            | 2,430    | 1,170        |
| 900   | 900     | 1,058          | 1,054          | 1,036          | 1,204          | 75      | 85             | 115            | 40             | 160            | 150            |          | 1,520        |
| 1,000 | 1,000   | 1,172          | 1,168          | 1,150          | 1,332          | 82      | 96             | 120            |                | 165            | 165            |          | 1,850        |
| 1,100 | 1,100   | 1,286          | 1,282          | 1,260          | 1,458          | 88      | 100            | 125            |                | 175            | 175            |          | 2,190        |
| 1,200 | 1,200   | 1,400          | 1,396          | 1,374          | 1,586          | 95      | 104            | 130            | 42             | 185            | 190            |          | 2,600        |
| 1,350 | 1,350   | 1,566          | 1,562          | 1,540          | 1,768          | 103     | 108            | 135            |                | 195            | 205            |          | 3,190        |


注：呼び径150～350の管の有効長は1,000mm、呼び径400～1,350の管の有効長は、1,200mmとすることができる。




# 横浜市型雨水ます

タイプ 1

組立図

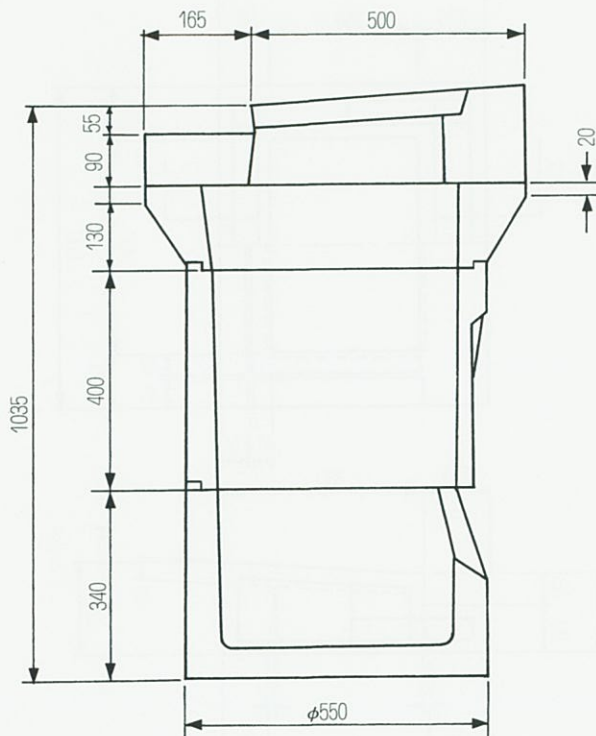


縁 塊

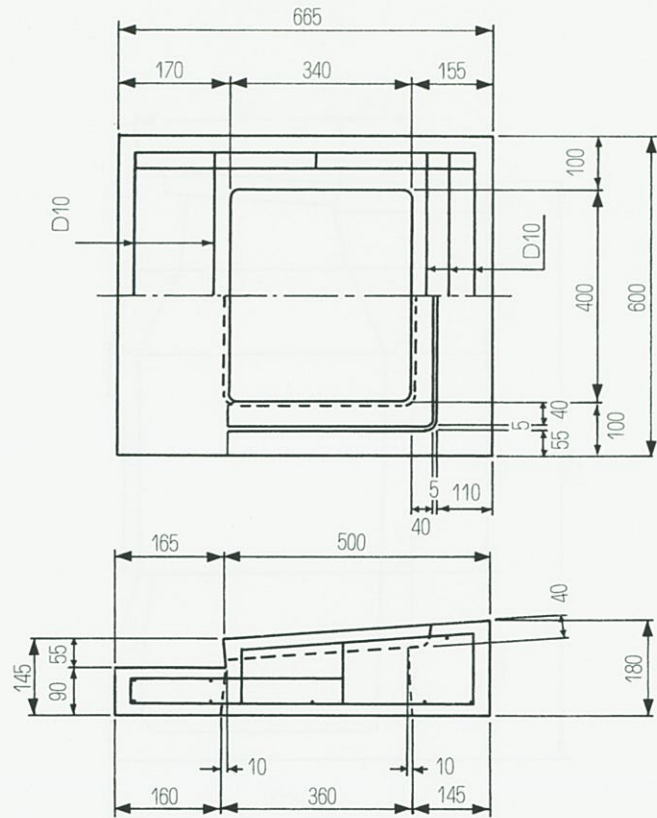


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 縁 塊   | 83        |
| 上部側塊  | 59        |
| 中部側塊  | 73        |
| 下部側塊  | 89        |


上 部 側 塊

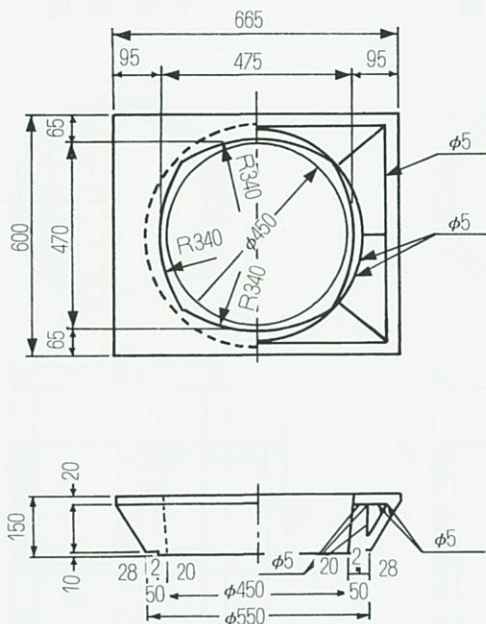

中 部 側 塊

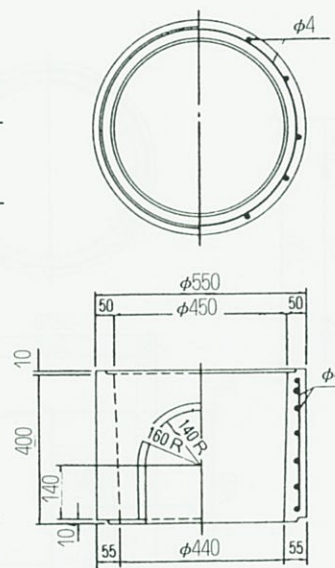

下 部 側 塊

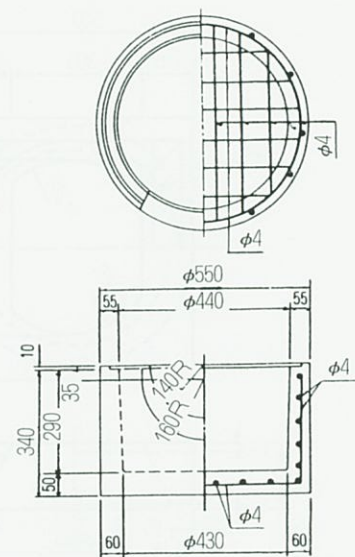


大成産業株式会社




# タイプ2

## 組立図

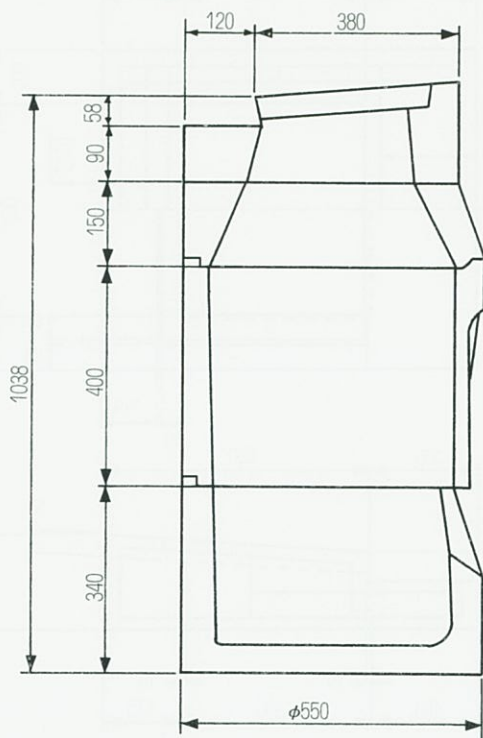


## 縁 塊

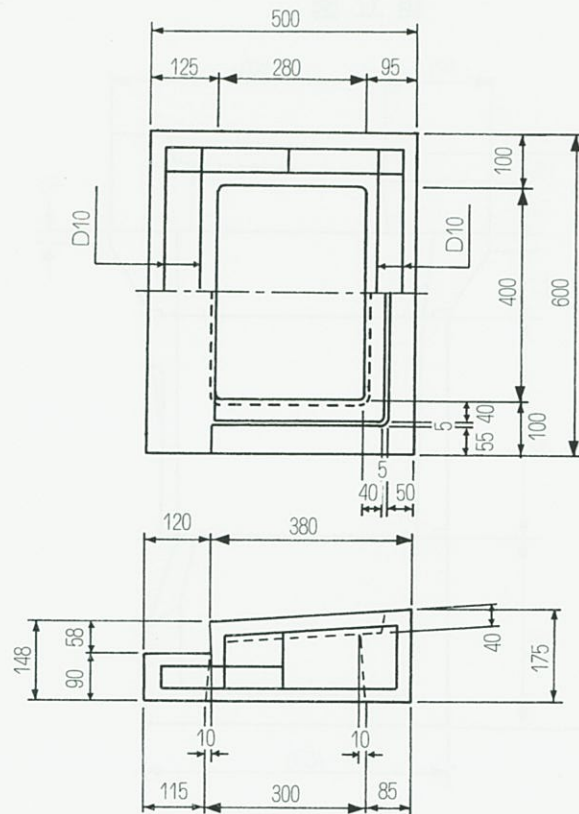


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 縁 塊   | 58        |
| 上部側塊  | 49        |
| 中部側塊  | 73        |
| 下部側塊  | 89        |


## 上 部 側 塊

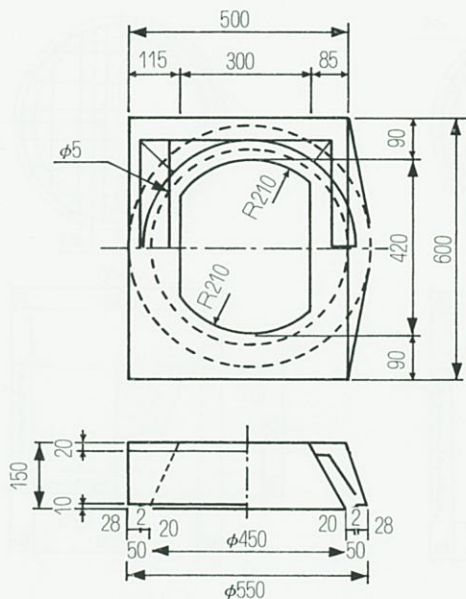

## 中 部 側 塊

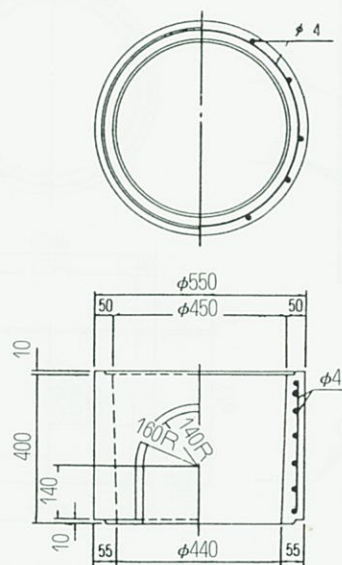


## 下 部 側 塊

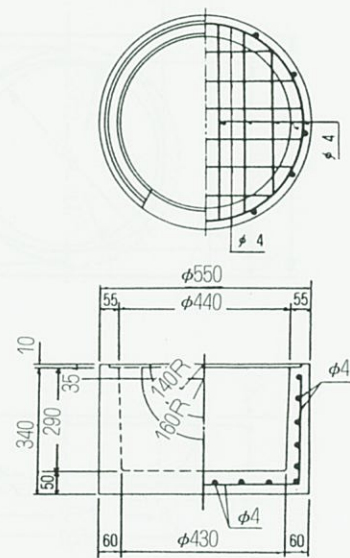


大成産業株式会社

タイプ3

平面図

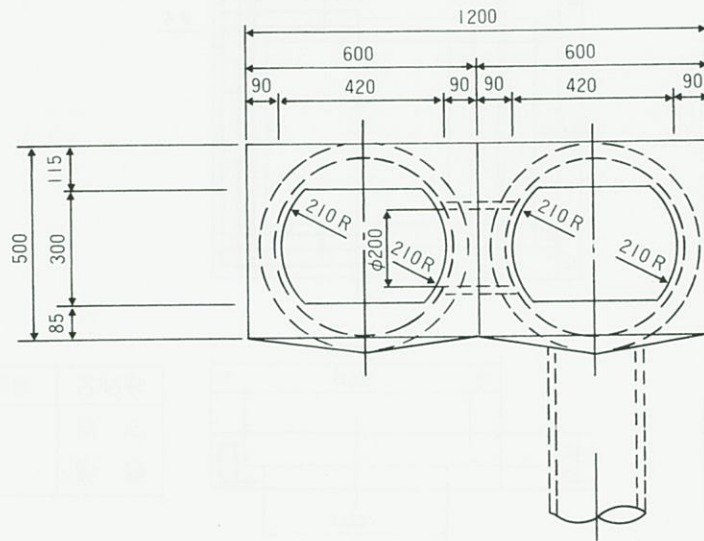


側面図

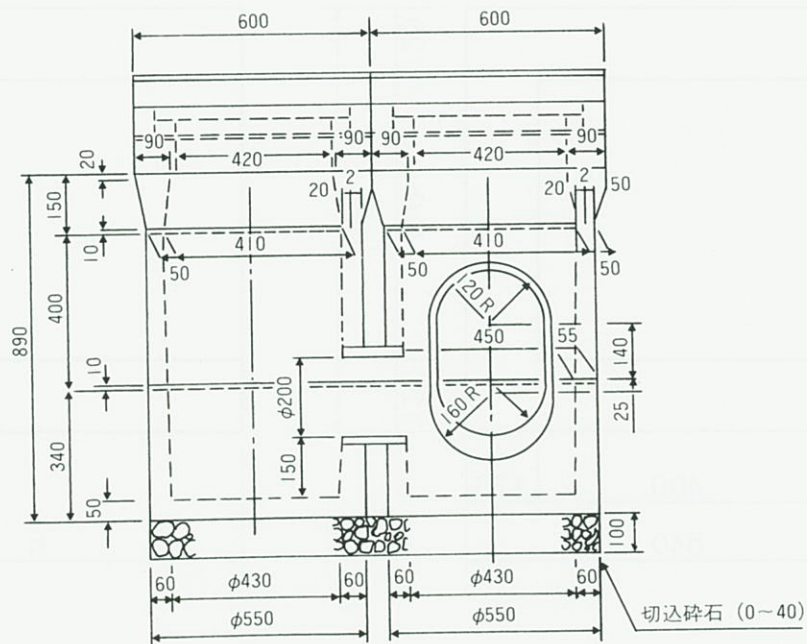


# U形用集水ます (MS)

## 蓋 (M. S)

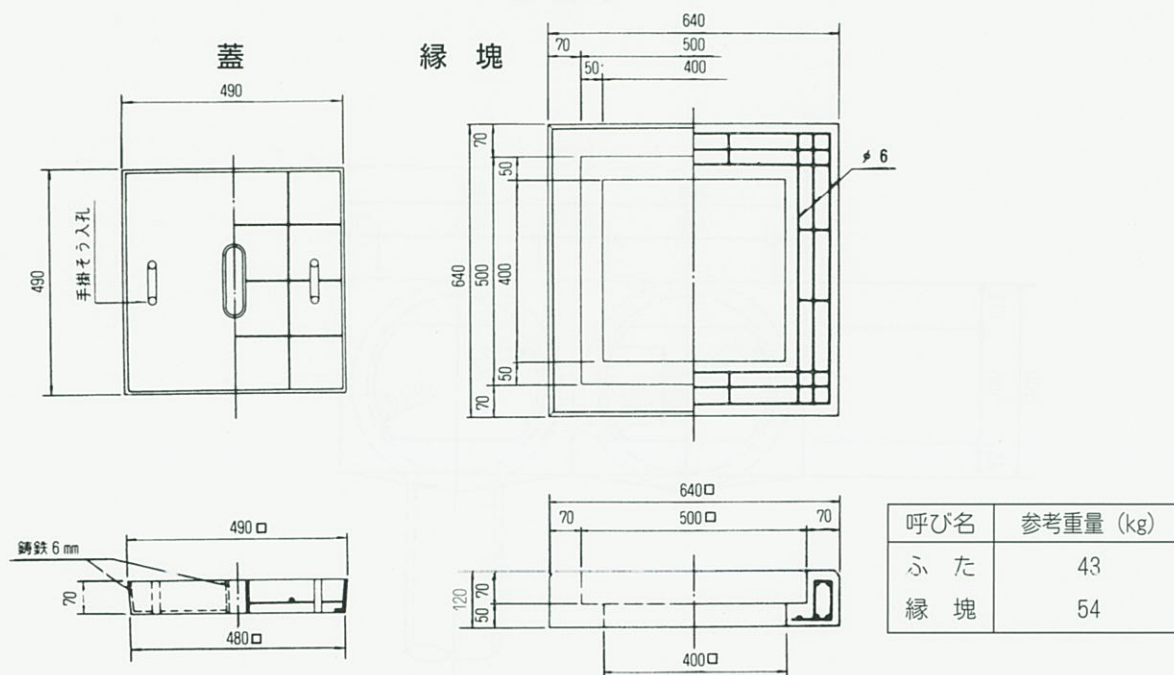


## 軀 体 (受注生産)

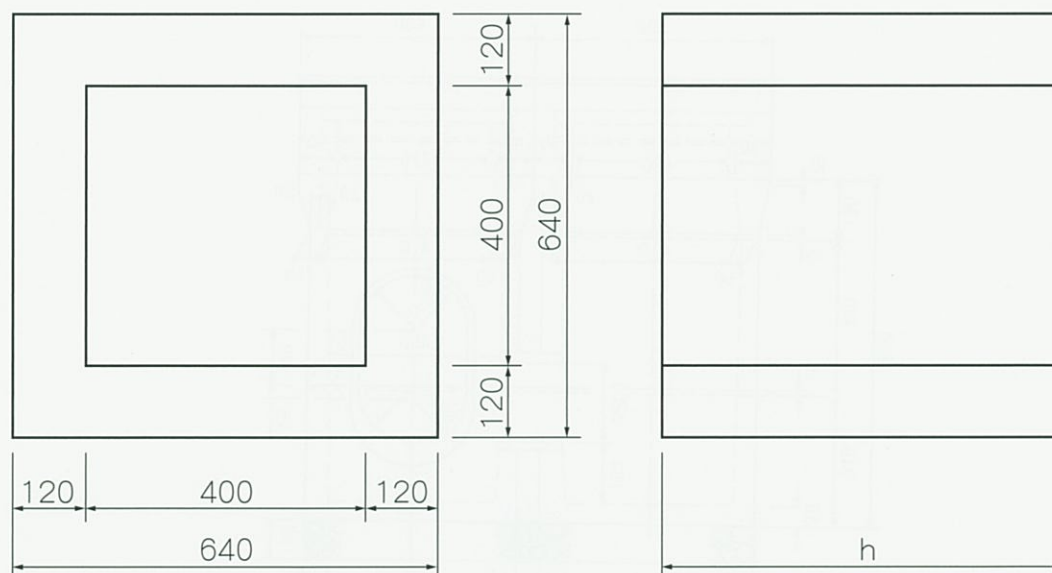




# 横浜市型集水桝タイプ3

縁 塊 グレーチング用

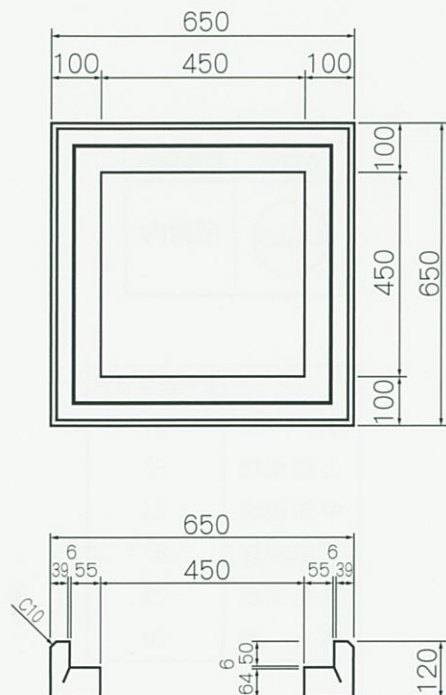




参考重量 54 kg

ダクタイル用

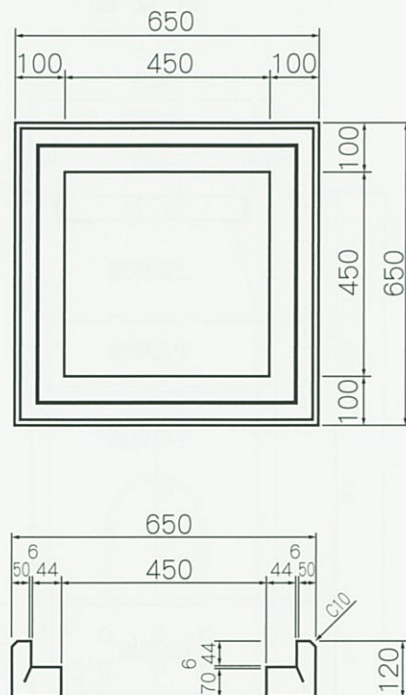

参考重量 60 kg

軀 体

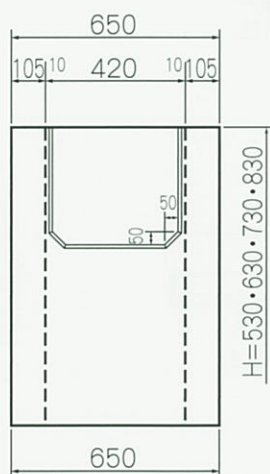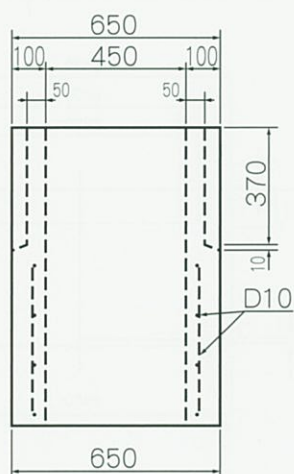

参考重量


|         |       |
|---------|-------|
| H = 530 | 226kg |
| H = 630 | 285kg |
| H = 730 | 330kg |
| H = 830 | 382kg |



大成産業株式会社

# 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ1)


組立図

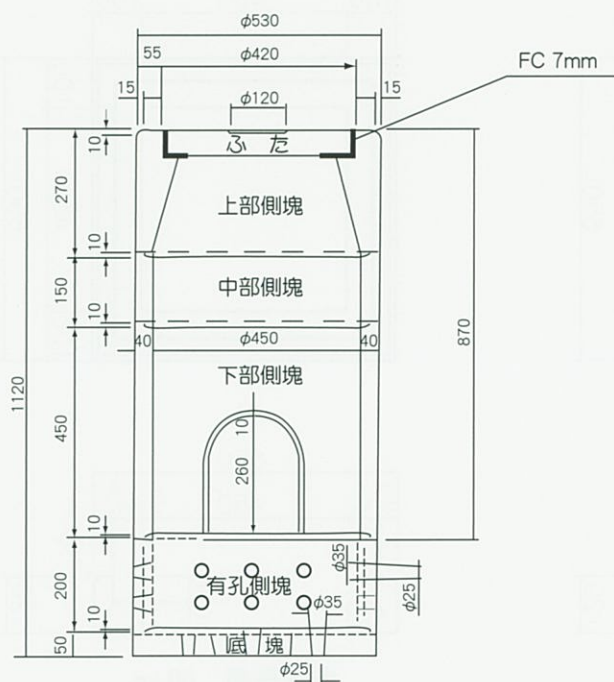




| 分流式  | 設置場所 |
|------|------|
| しんとう | 宅地内  |

| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 21        |
| 上部側塊  | 56        |
| 中部側塊  | 23        |
| 下部側塊  | 57        |
| 有孔側塊  | 23        |
| 底 塊   | 30        |


上 部 側 塊

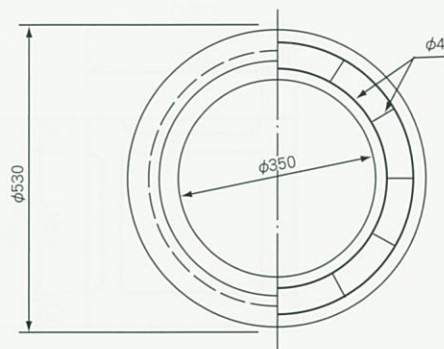


ふ た

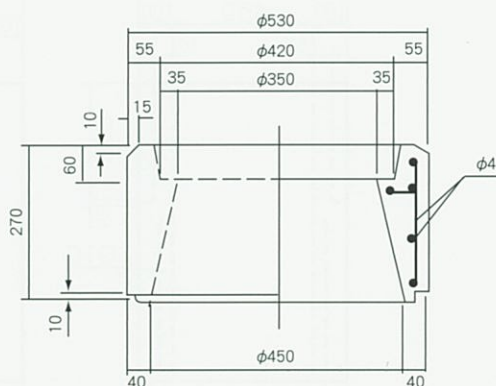


中部側塊

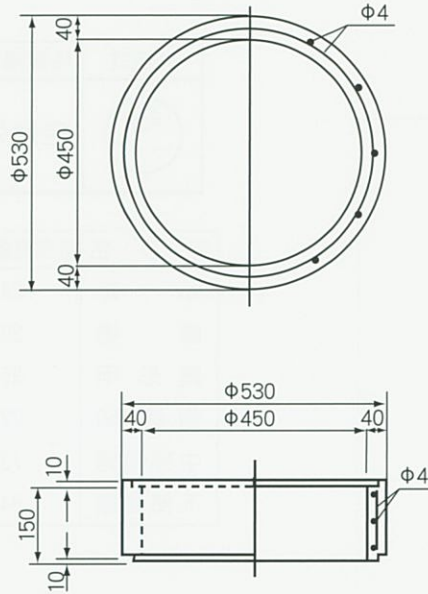


下部側塊

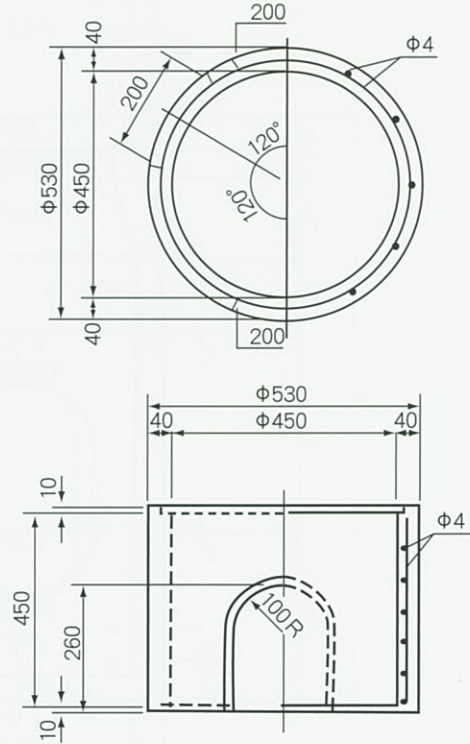

有孔側塊

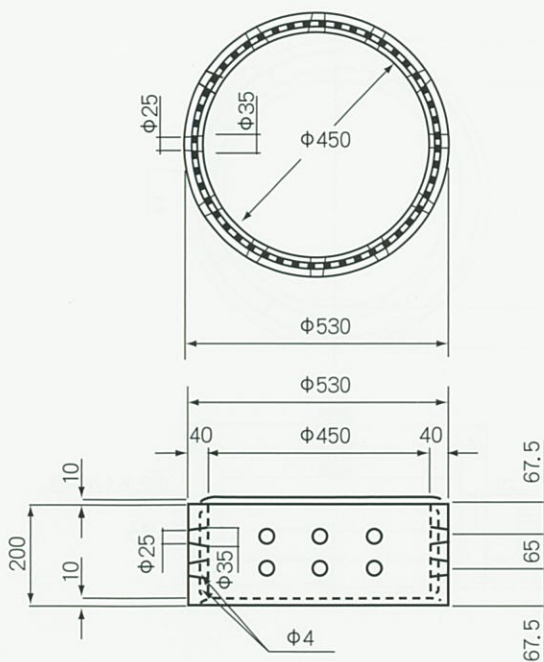


有孔底塊

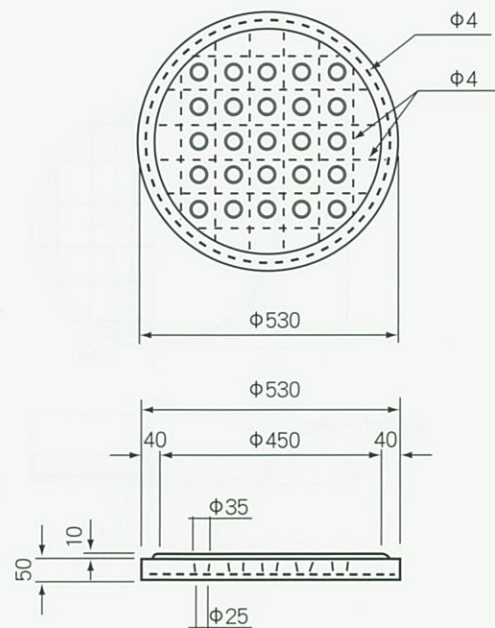



# 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ2)

組立図

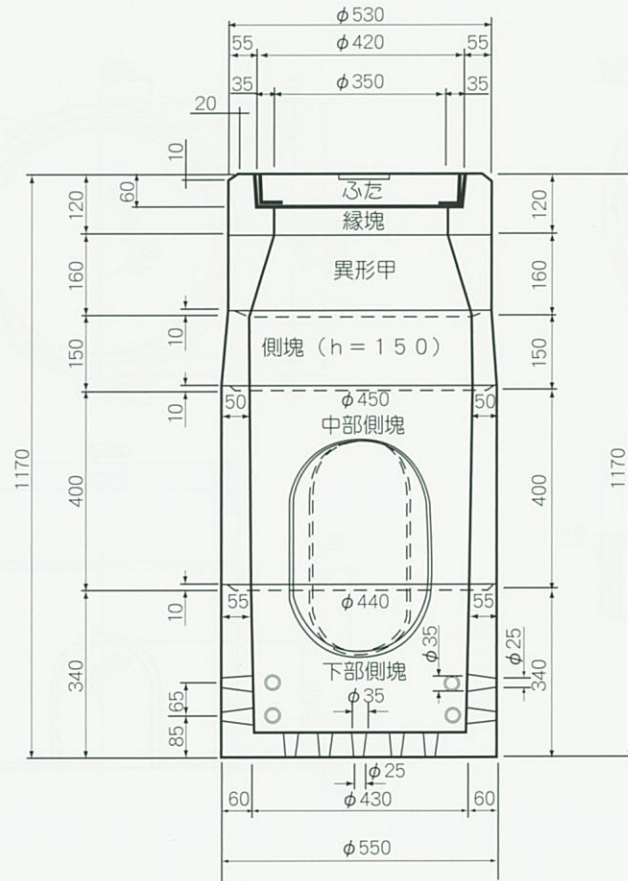


| 分流式                                                                                 | 設置場所 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 宅地外  |

| 呼 び 名   | 参考重量 (kg) |
|---------|-----------|
| ふ た     | 24        |
| 縁 塊     | 36        |
| 異 形 甲   | 35        |
| 側 塊 150 | 22        |
| 中部側塊    | 73        |
| 下部側塊    | 84        |


ふ た

縁 塊

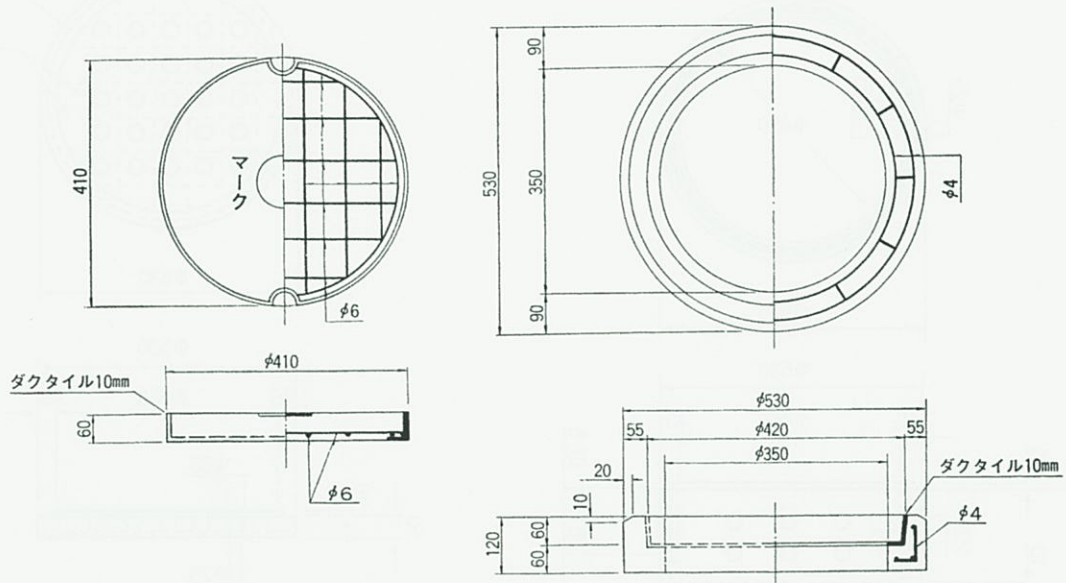


大成産業株式会社


側 塊 (h = 150)

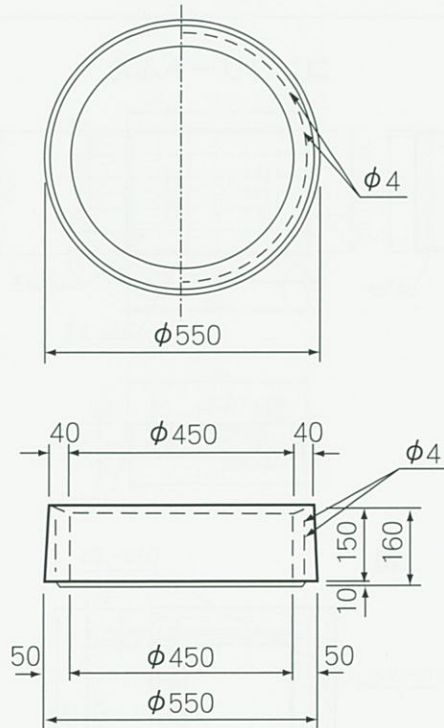


異形 甲

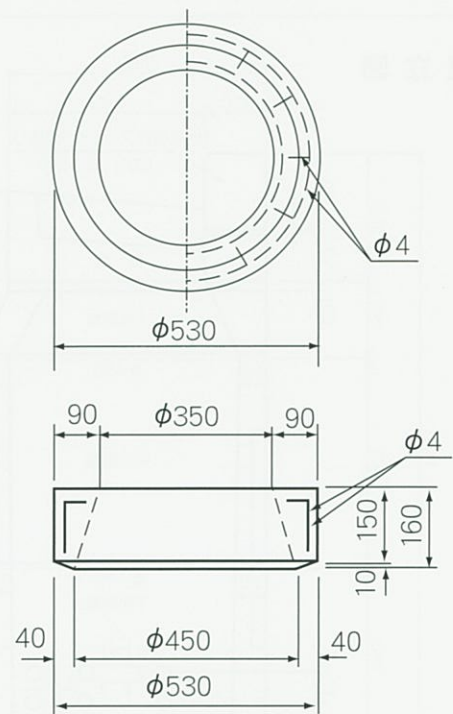

中部側塊

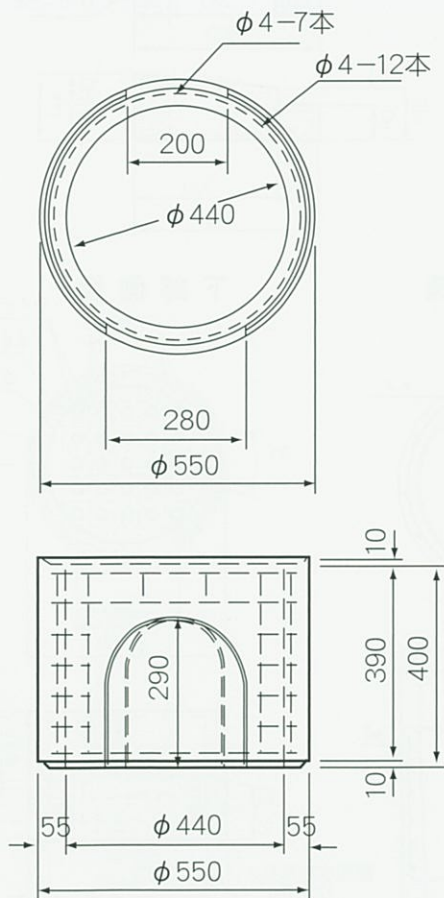


下部側塊

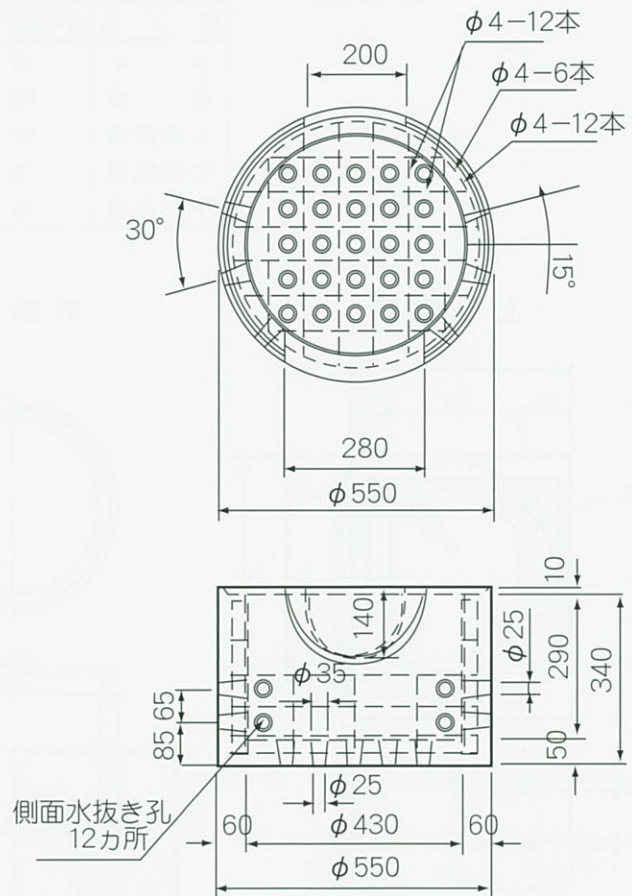



# 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ3)

組立図

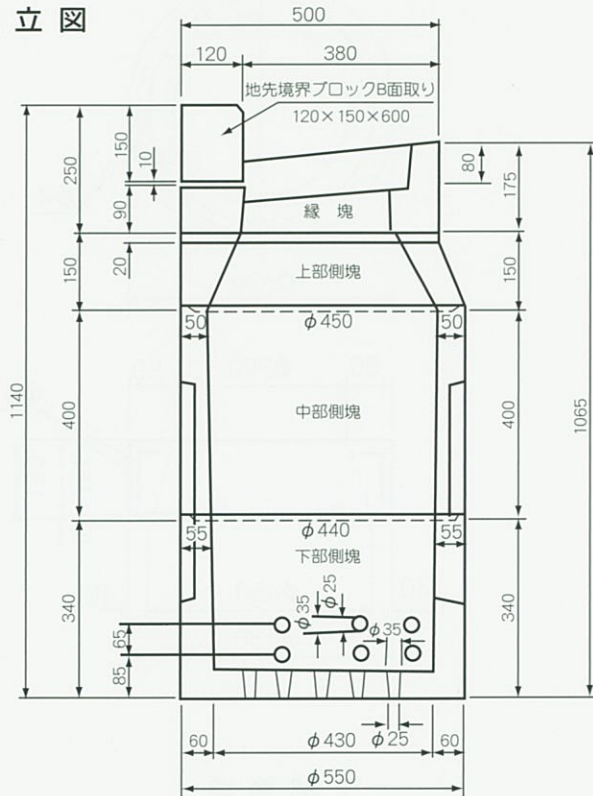


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 30        |
| 縁 塊   | 52        |
| 上部側塊  | 49        |
| 中部側塊  | 73        |
| 下部側塊  | 84        |



コンクリートふた

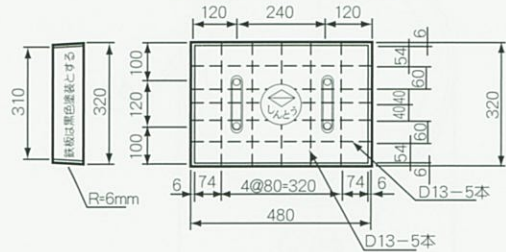


縁 塊

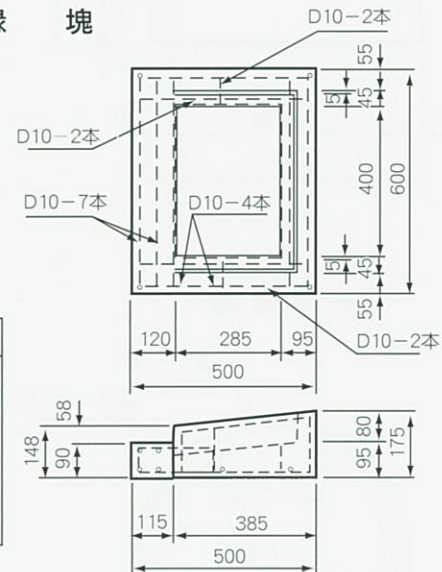


上部側塊

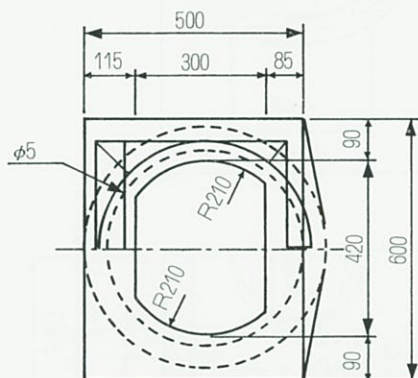

中部側塊

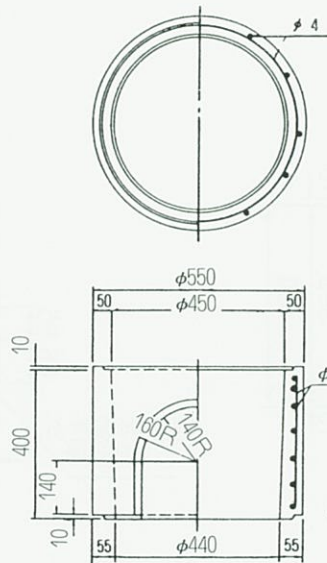

下部側塊

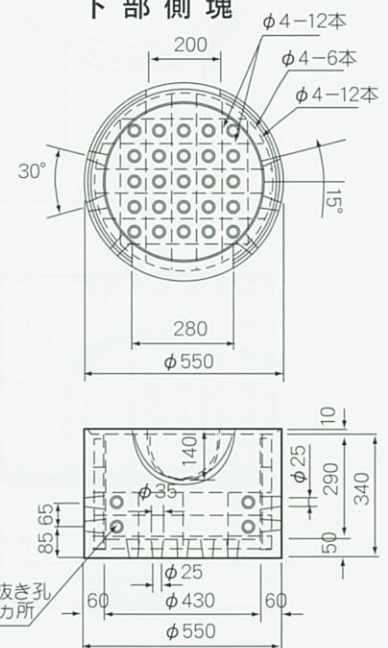


大成産業株式会社





# 横浜市型接続雨水浸透ます (タイプ4)

組立図

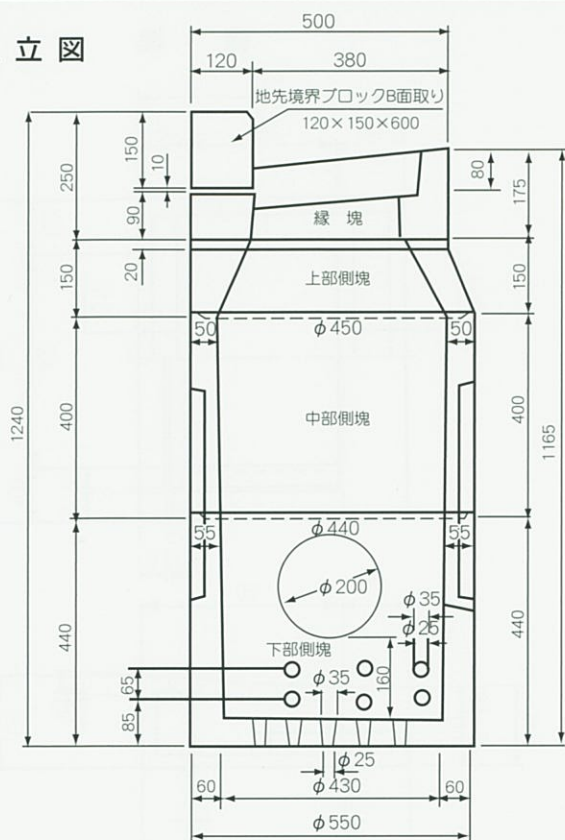


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 30        |
| 縁 塊   | 52        |
| 上部側塊  | 49        |
| 中部側塊  | 73        |
| 下部側塊  | 109       |


コンクリートふた

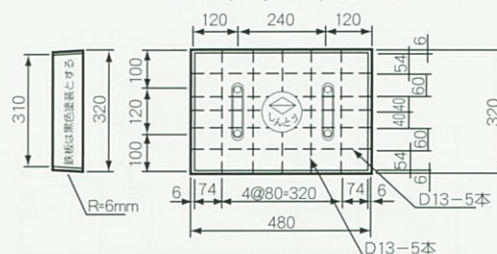


縁 塊

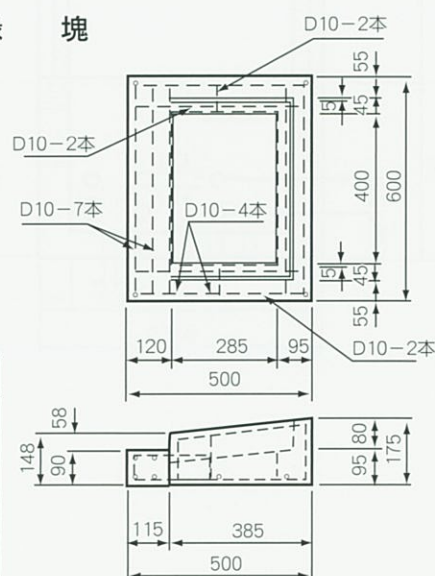


上部側塊

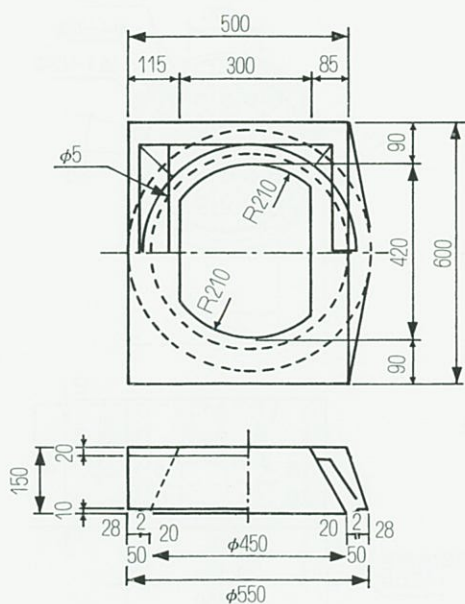

中部側塊

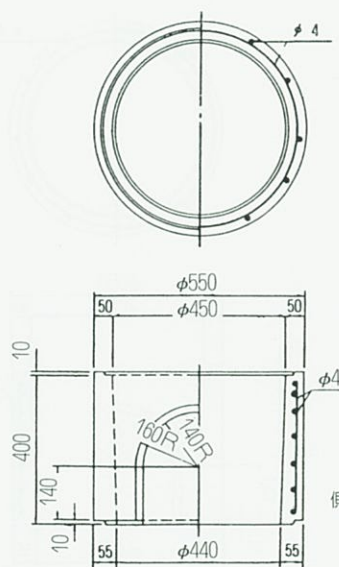


下部側塊

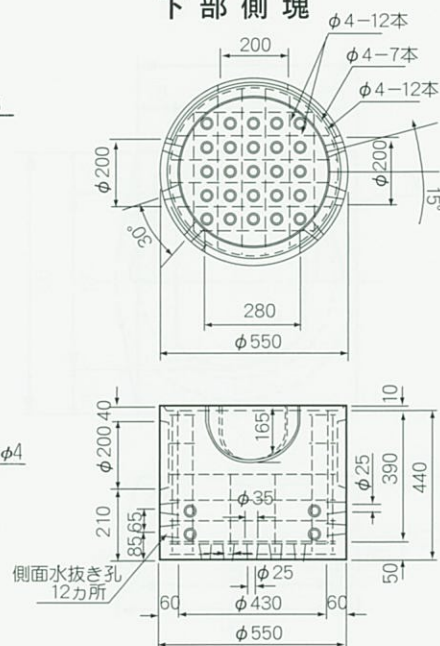


(タイプ 1)

縁 塊

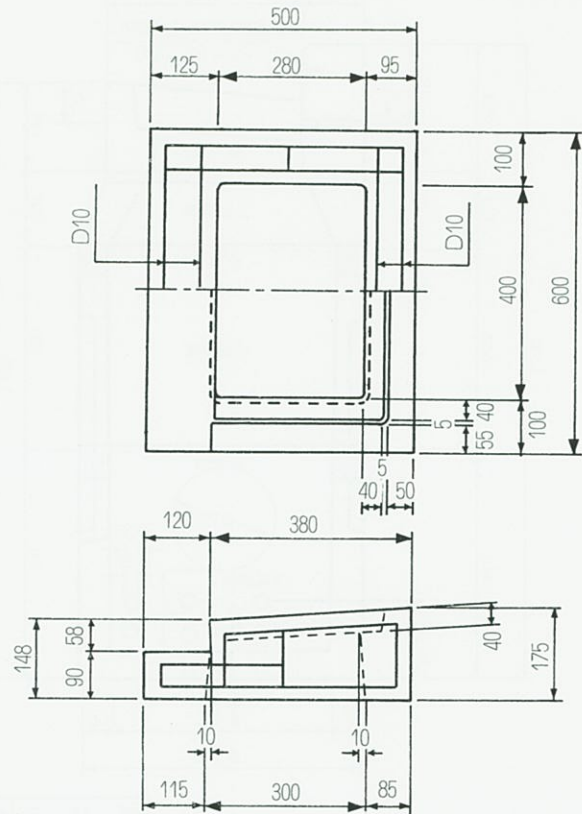

| 呼 び 名   | 参考重量 (kg) |
|---------|-----------|
| 縁 塊     | 58        |
| 上 部 側 塊 | 49        |
| 中 部 側 塊 | 73        |
| 下 部 側 塊 | 84        |


下部側塊

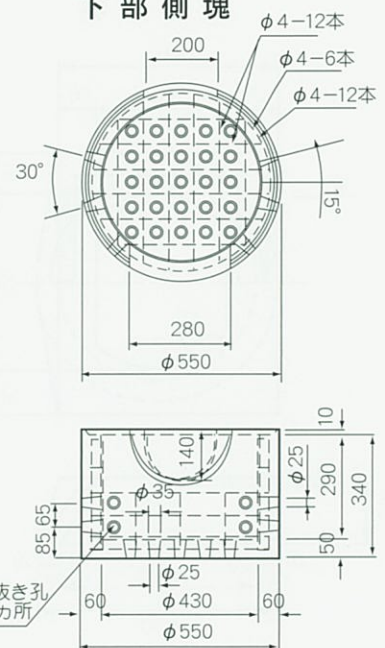




(タイプ2)

縁 塊

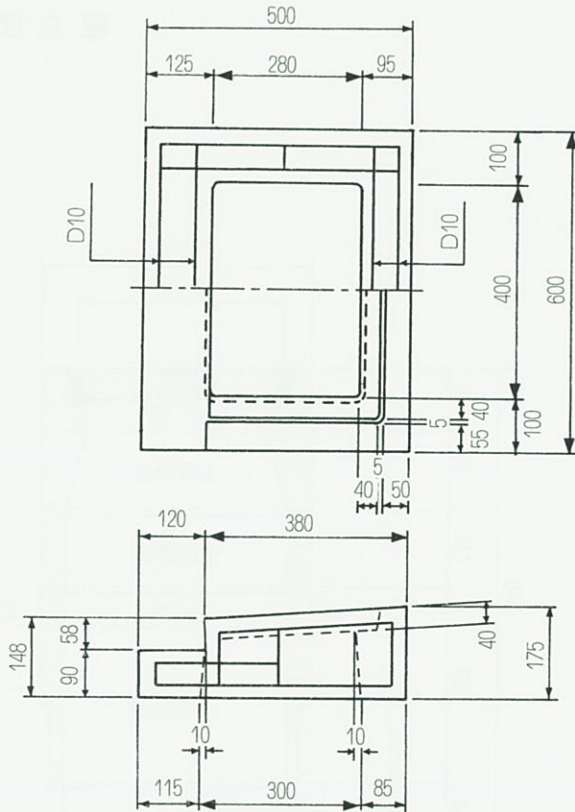

| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 縁 塊   | 58        |
| 上部側塊  | 49        |
| 中部側塊  | 73        |
| 下部側塊  | 109       |

下部側塊

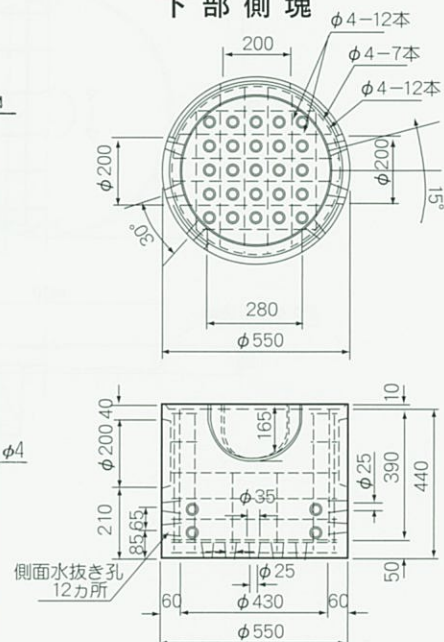




# 横浜市型接続汚水ます

タイプ1

組立図

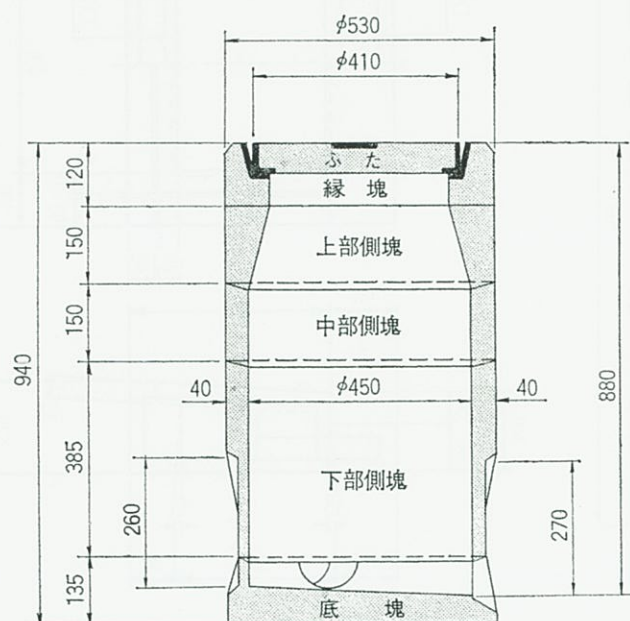


| 合流式 | 分流式 | 設置場所 |
|-----|-----|------|
|     |     | 宅地外  |




| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 24        |
| 縁 塊   | 36        |
| 上部側塊  | 35        |
| 中部側塊  | 22        |
| 下部側塊  | 52        |
| 底 塊   | 51        |

ふ た


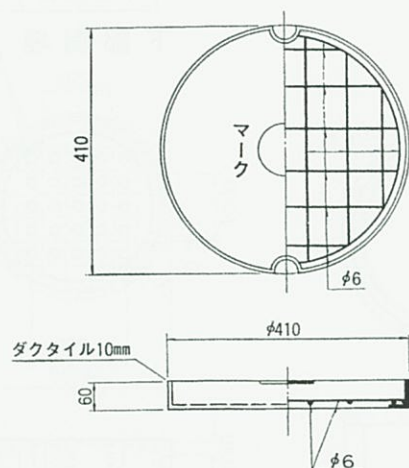


縁 塊


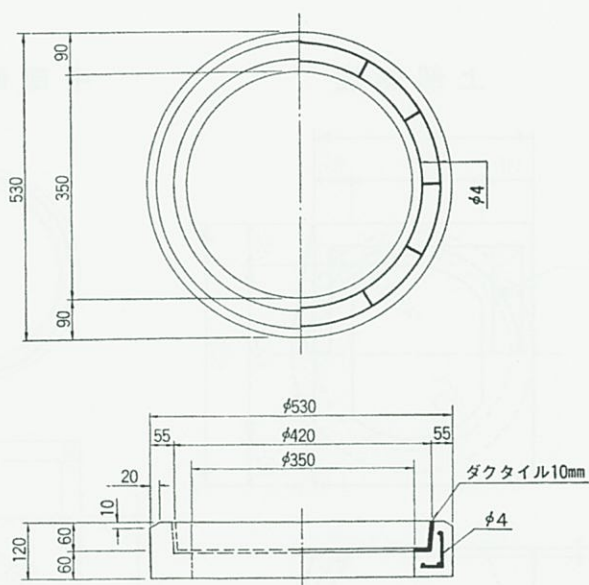


大成産業株式会社



上部側塊

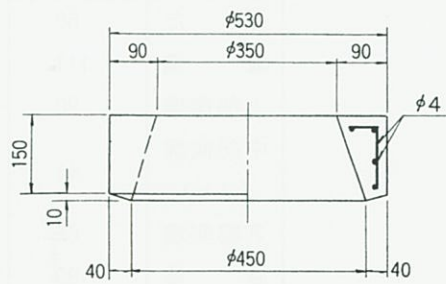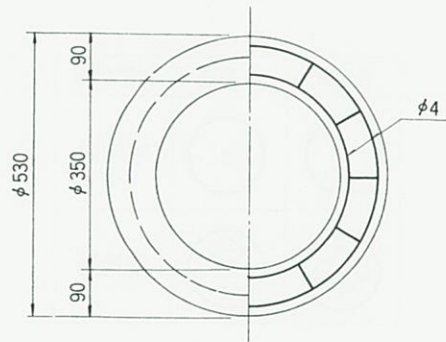



中部側塊

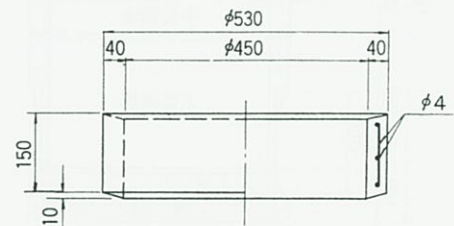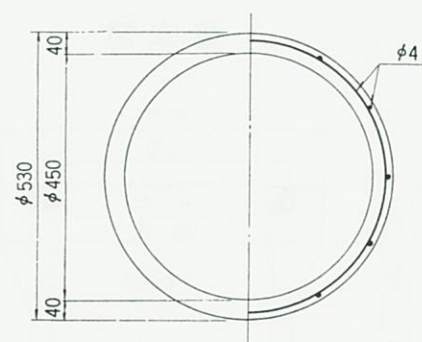

下部側塊

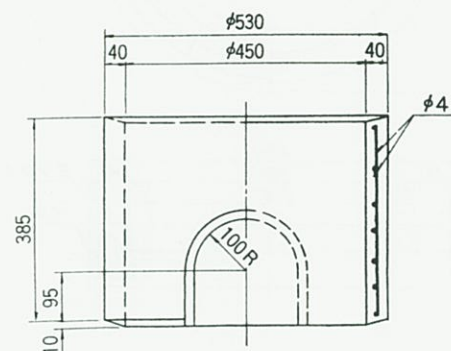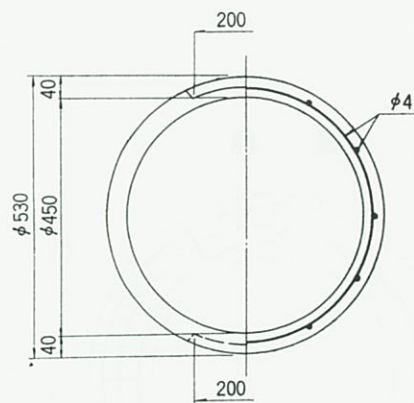


底塊

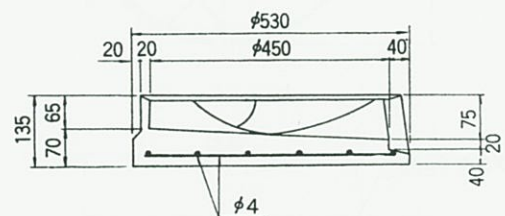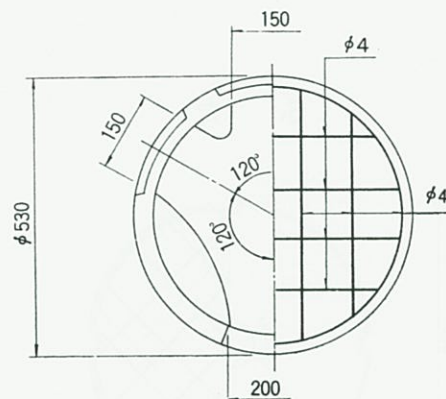

## タイプ2


### 組立図

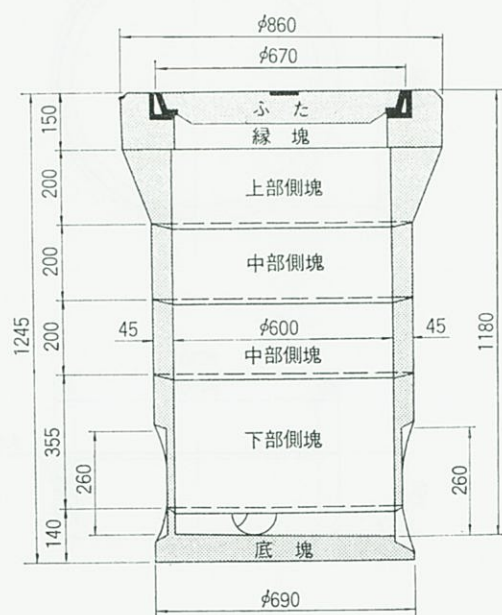


| 合流式 | 分流式 | 設置場所 |
|-----|-----|------|
|     |     | 宅地内  |
|     |     | 宅地外  |

| 呼 び 名        | 参考重量 (kg) |
|--------------|-----------|
| ふ た          | 68        |
| 縁 塊          | 111       |
| 上部側塊         | 90        |
| 中部側塊<br>(2ヶ) | 42        |
| 下部側塊         | 65        |
| 底 塊          | 89        |

### ふ た

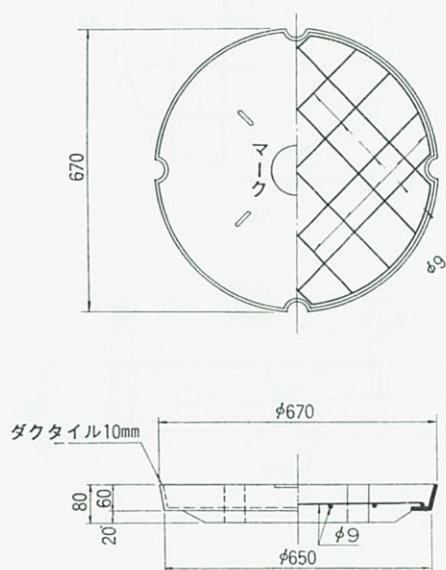


### 縁 塊

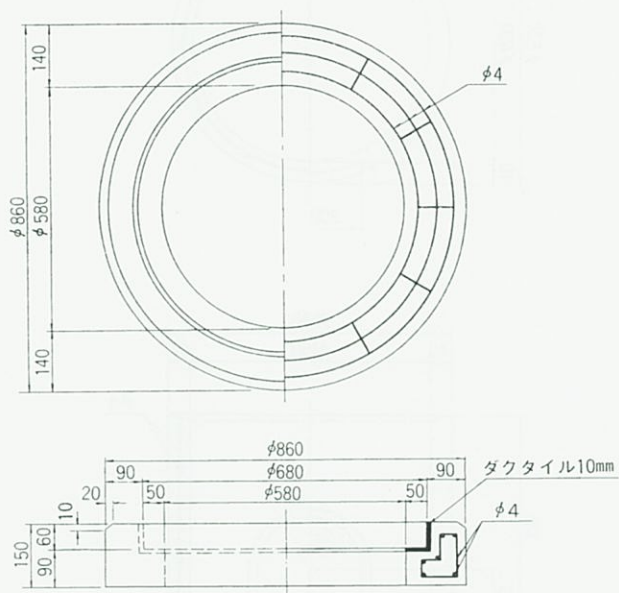


大成産業株式会社




上部側塊

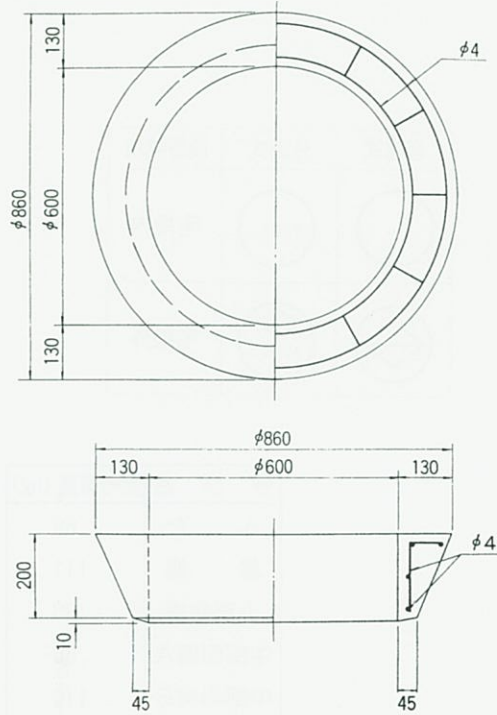


中部側塊

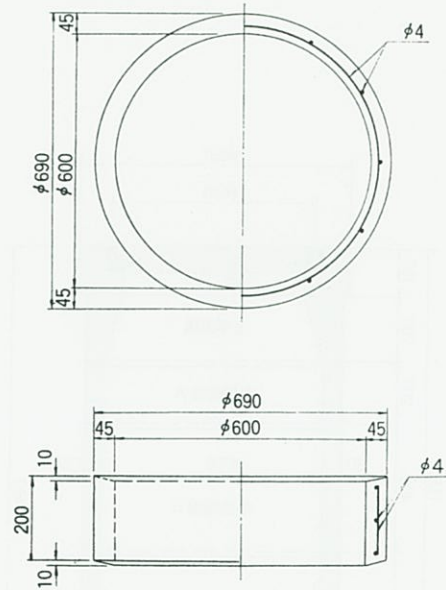

下部側塊

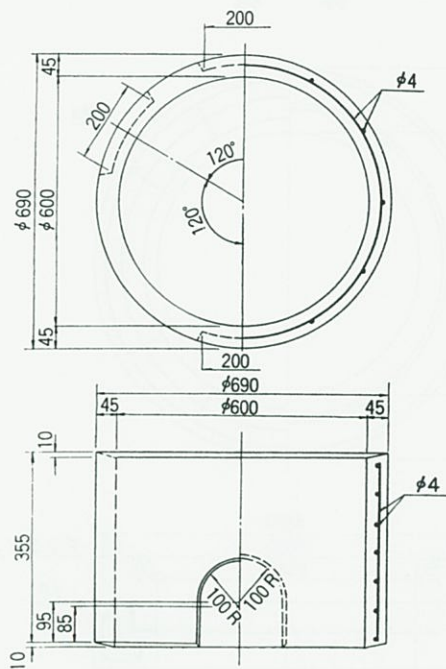


底塊

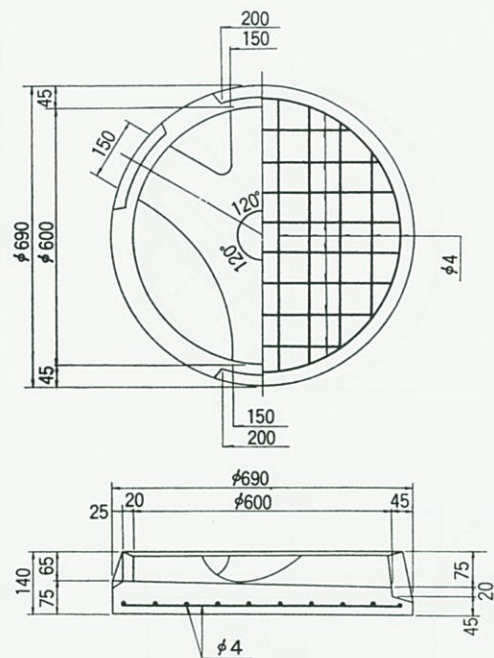

# タイプ 3


## 組立図

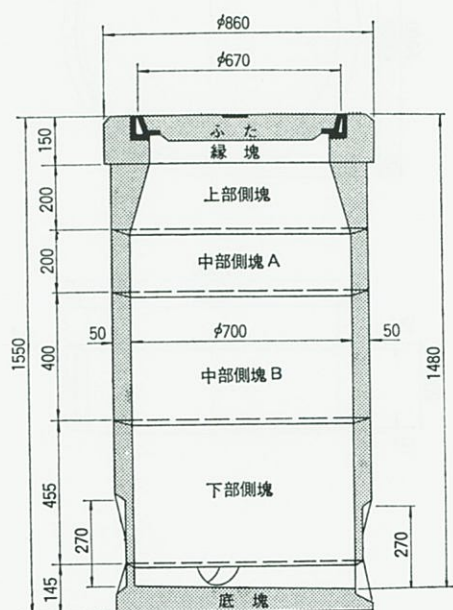




| 合流式 | 分流式 | 設置場所 |
|-----|-----|------|
|     |     | 宅地内  |
|     |     | 宅地外  |

| 呼 び 名  | 参考重量 (kg) |
|--------|-----------|
| ふ た    | 68        |
| 縁 塊    | 111       |
| 上部側塊   | 86        |
| 中部側塊 A | 55        |
| 中部側塊 B | 110       |
| 下部側塊   | 114       |
| 底 塊    | 134       |



## ふ た

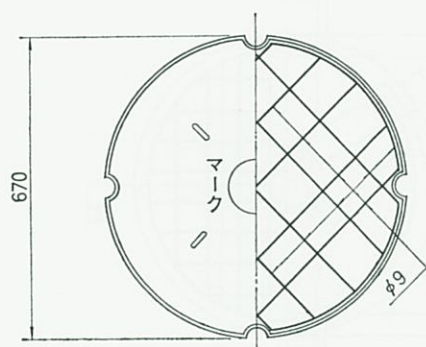



## 縁 塊

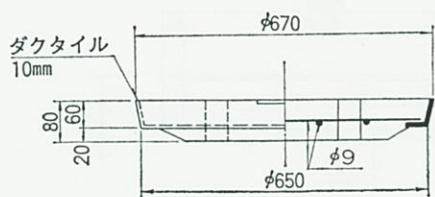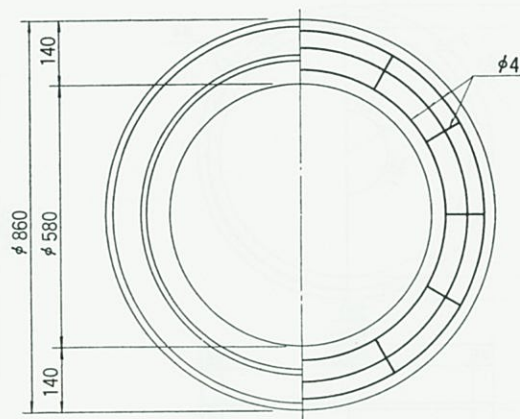



上部側塊

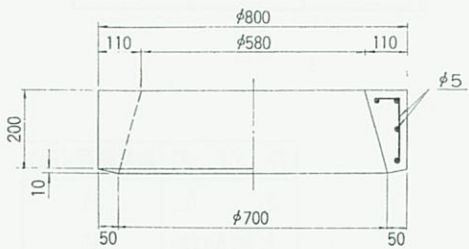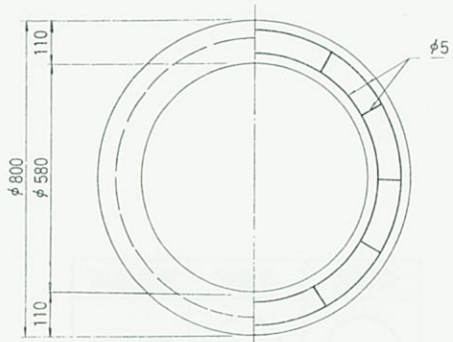



中部側塊 A

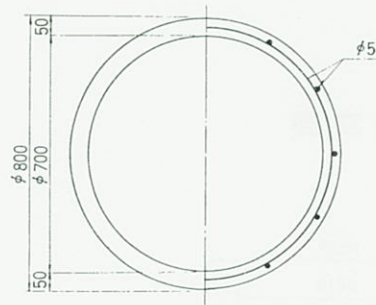



中部側塊 B

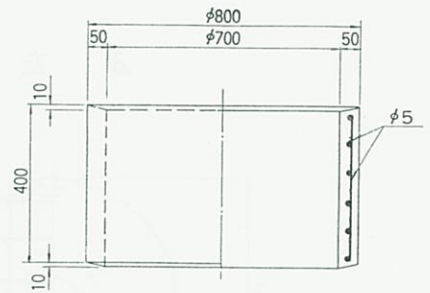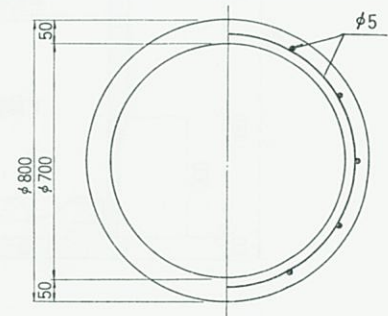

下部側塊

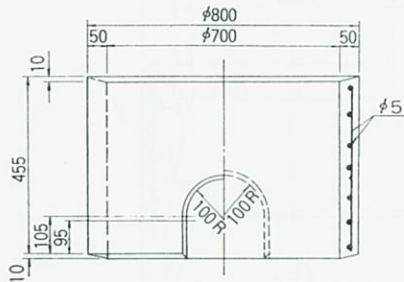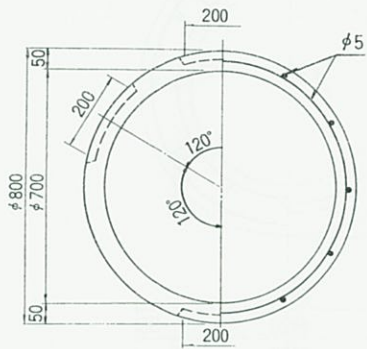


底塊

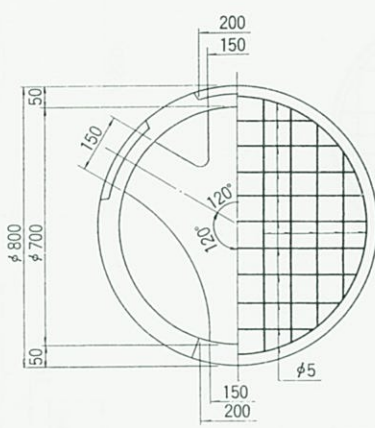



# タイプ 4


組立図

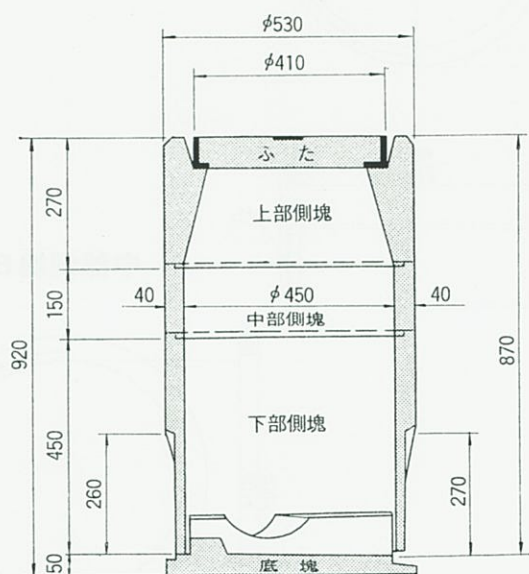


| 合流式 | 分流式 | 設置場所 |
|-----|-----|------|
|     |     | 宅地内  |

| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 21        |
| 上部側塊  | 56        |
| 中部側塊  | 23        |
| 下部側塊  | 57        |
| 底 塊   | 44        |



ふ た

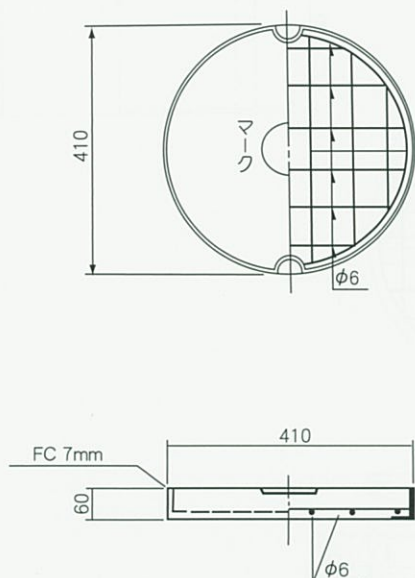



上 部 側 塊

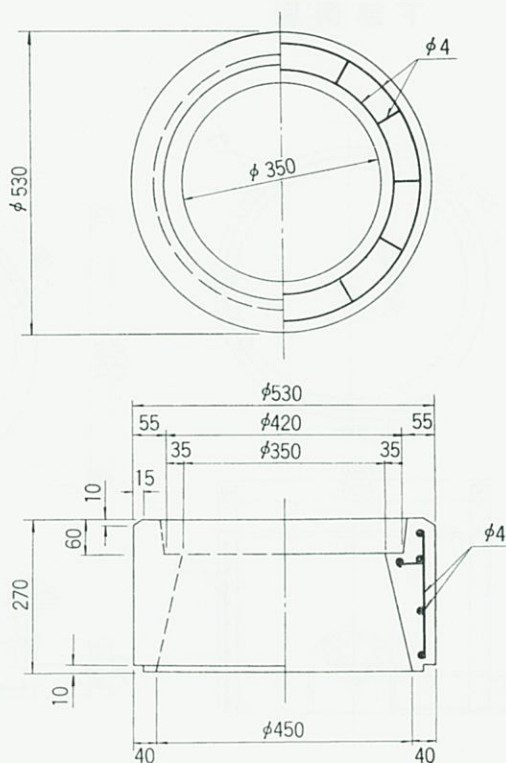



中部側塊

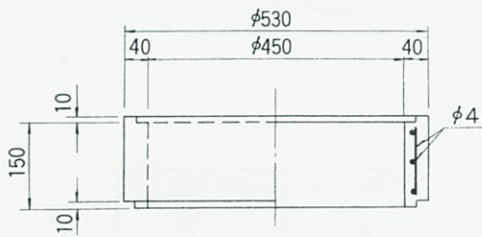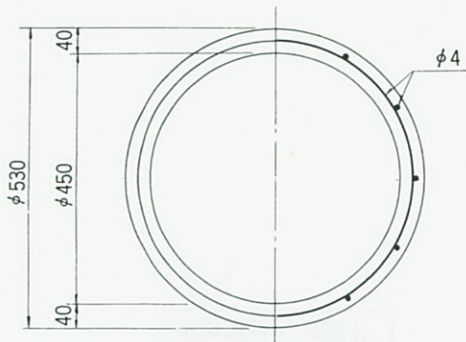

下部側塊

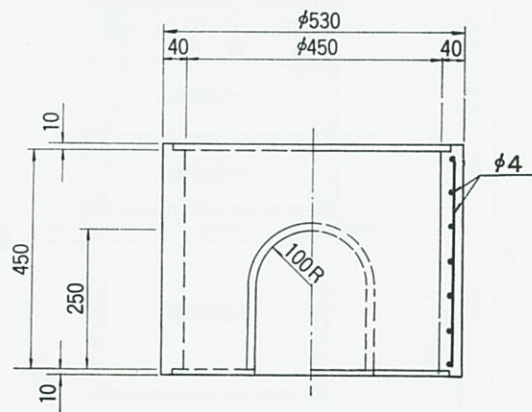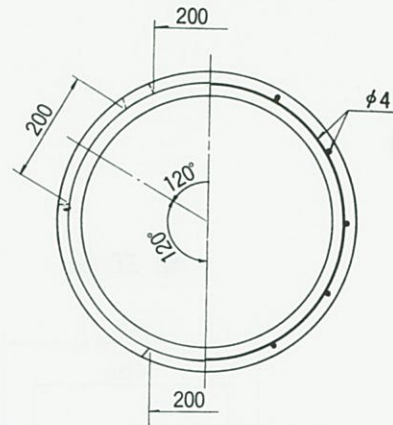


底塊

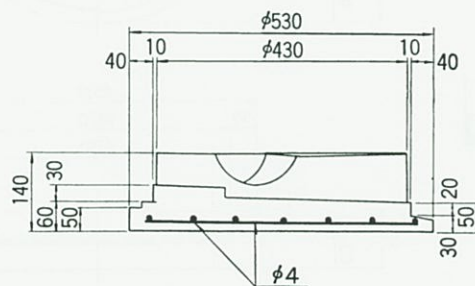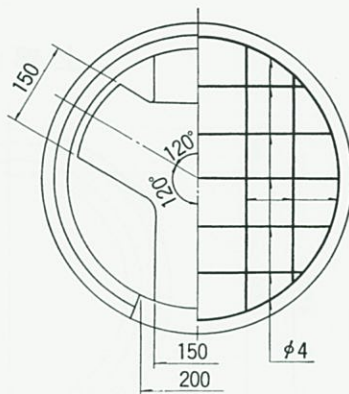

# 横浜市型接続雨水ます

## タイプ7



組立図

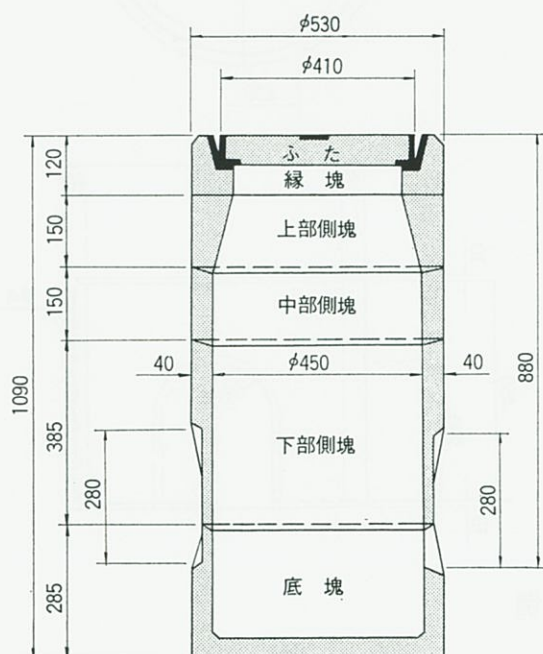



| 分流式 | 設置場所 |
|-----|------|
|     | 宅地外  |

| 呼び名  | 参考重量(kg) |
|------|----------|
| ふた   | 24       |
| 縁塊   | 36       |
| 上部側塊 | 35       |
| 中部側塊 | 22       |
| 下部側塊 | 52       |
| 底塊   | 54       |

ふた





上部側塊

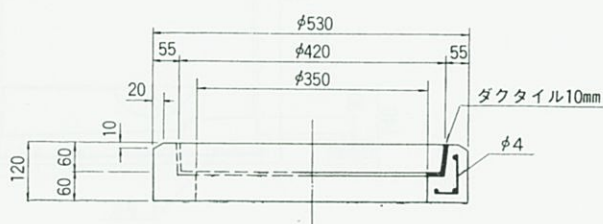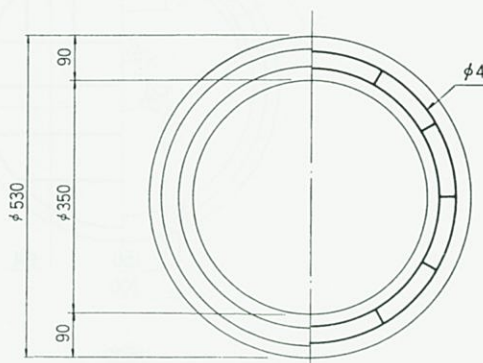



大成産業株式会社





上部側塊

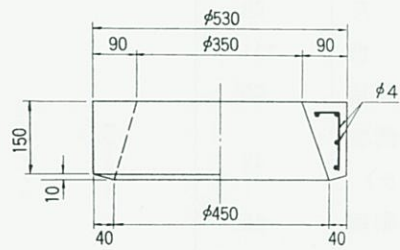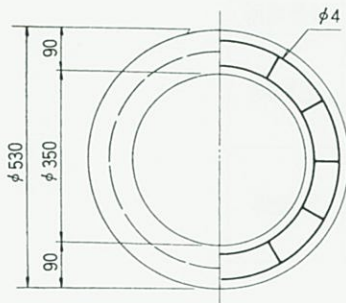



中部側塊

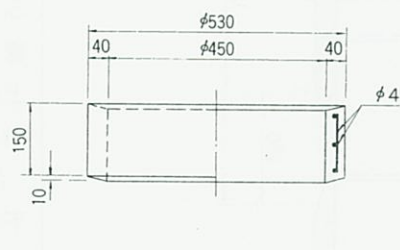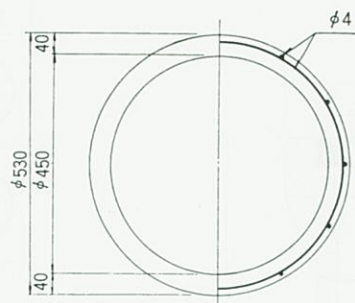

下部側塊

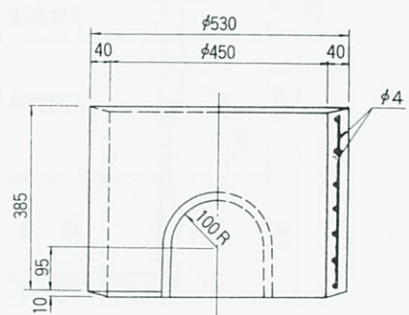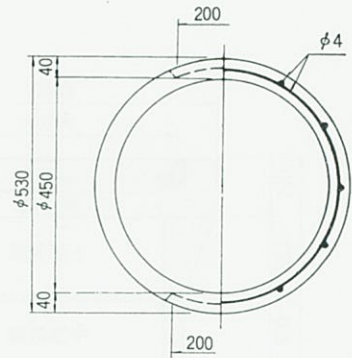


底塊

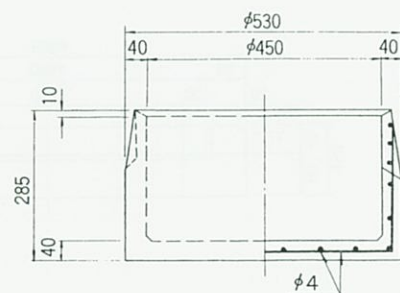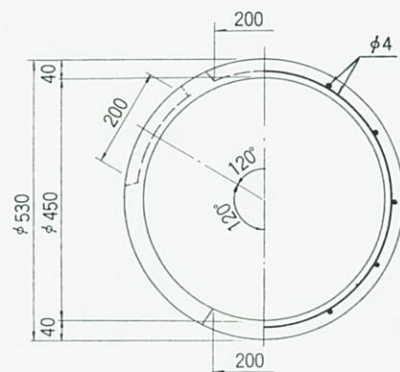

# タイプ 8


組立図

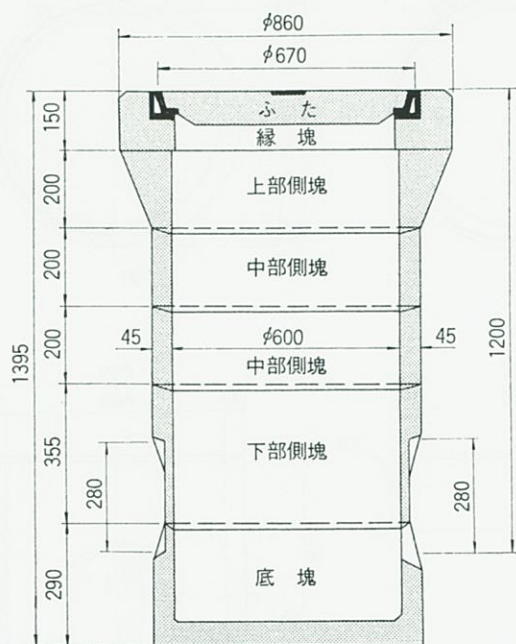


| 分流式 | 設置場所 |
|-----|------|
|     | 宅地内  |
|     | 宅地外  |

| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   | 68        |
| 縁 塊   | 111       |
| 上部側塊  | 90        |
| 中部側塊  | 42        |
| (2ヶ)  |           |
| 下部側塊  | 65        |
| 底 塊   | 94        |


ふ た

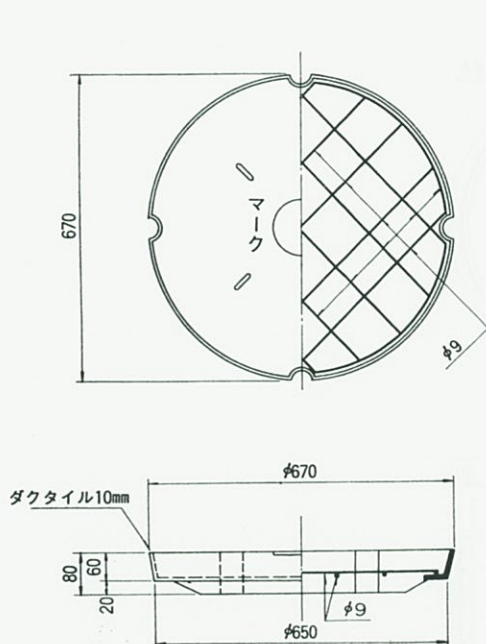


縁 塊

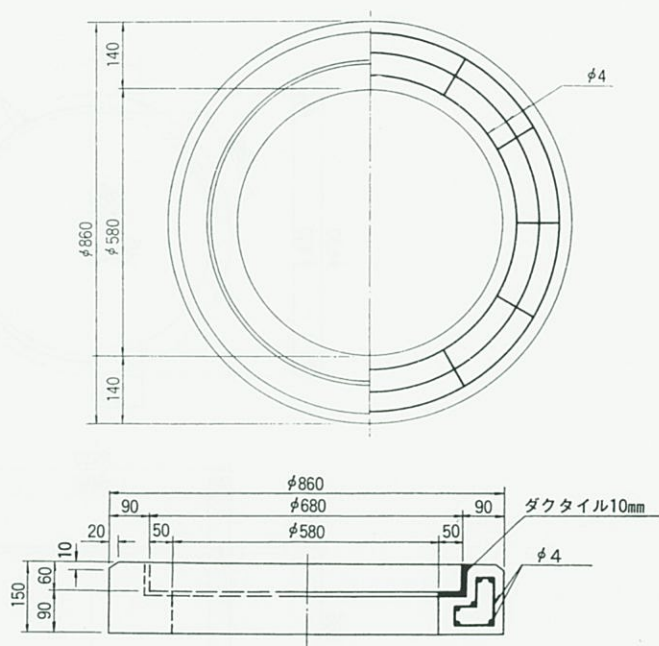


上部側塊

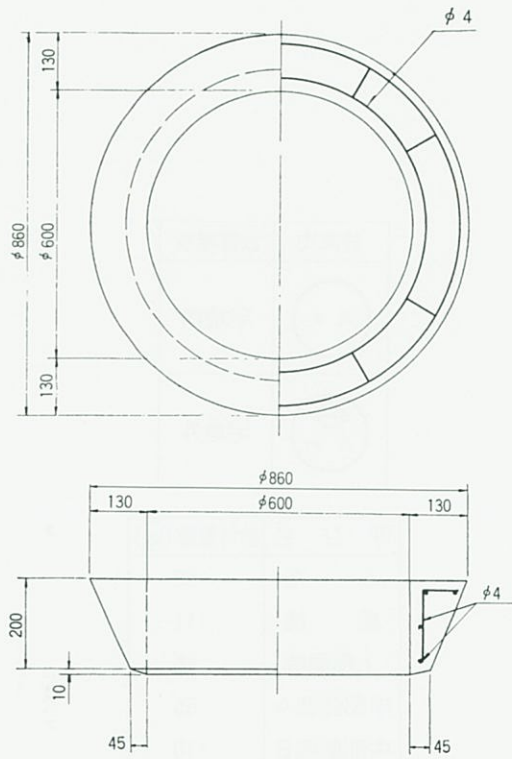


中部側塊

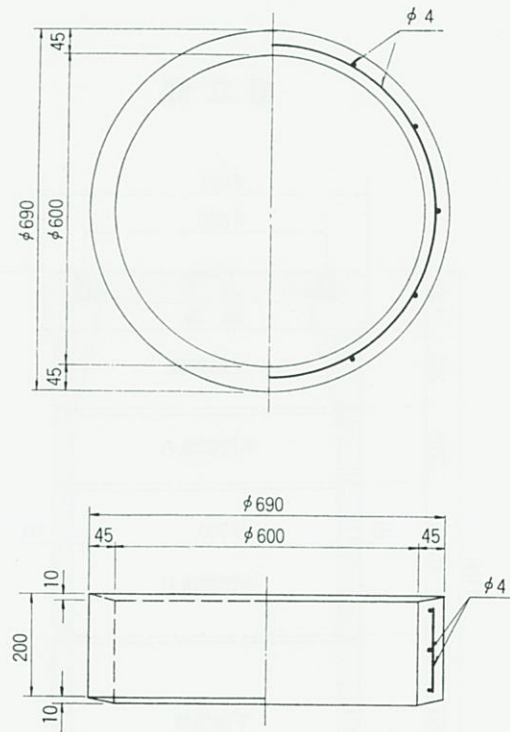

下部側塊

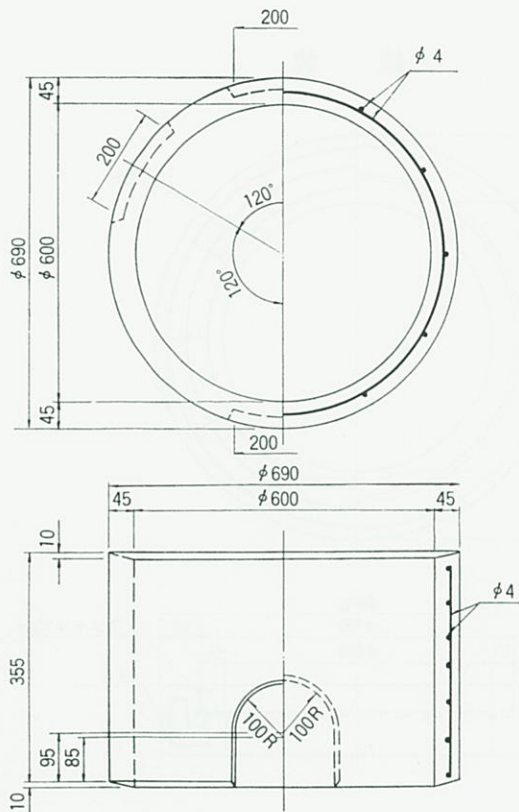


底塊

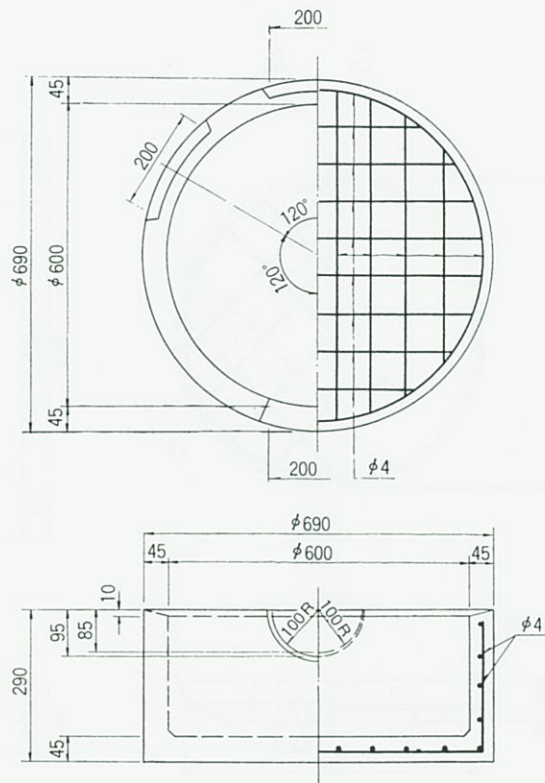



# タイプ 9


組立図

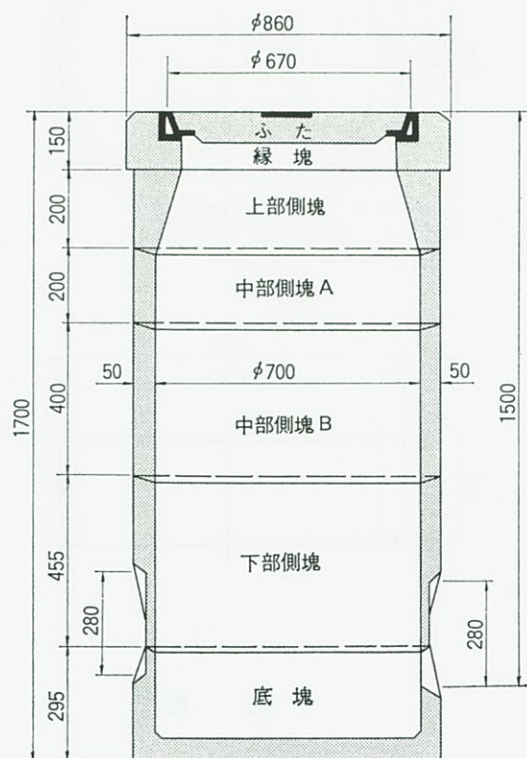




| 分流式 | 設置場所 |
|-----|------|
|     | 宅地内  |
|     | 宅地外  |

| 呼 び 名  | 参考重量 (kg) |
|--------|-----------|
| ふ た    | 68        |
| 縁 塊    | 111       |
| 上部側塊   | 86        |
| 中部側塊 A | 55        |
| 中部側塊 B | 110       |
| 下部側塊   | 114       |
| 底 塊    | 130       |



ふ た

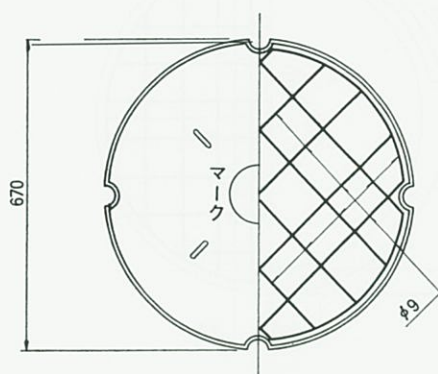



縁 塊

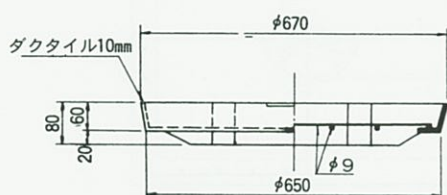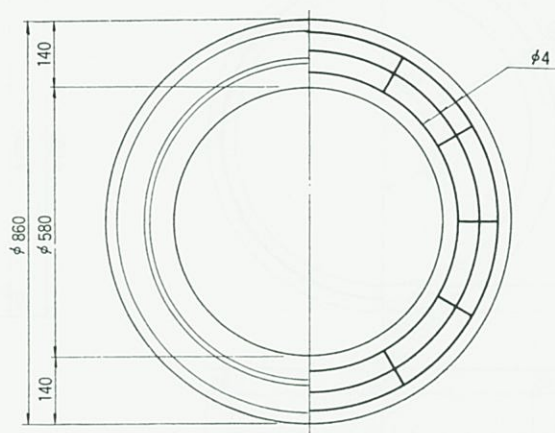



上部側塊

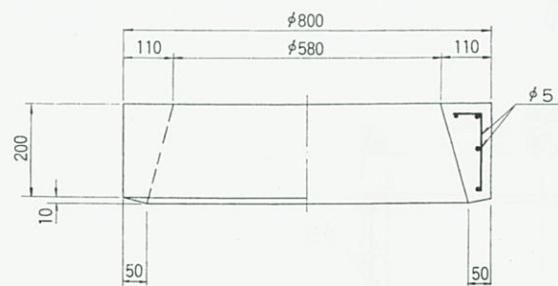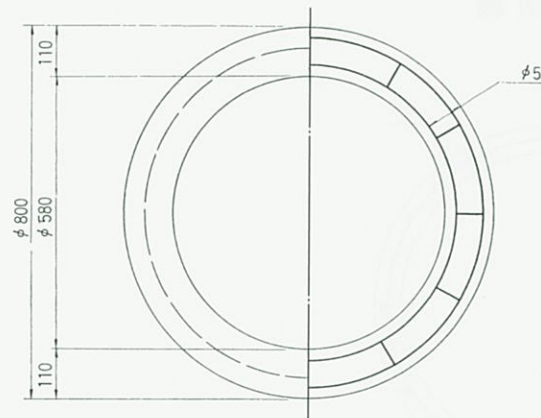


中部側塊 A

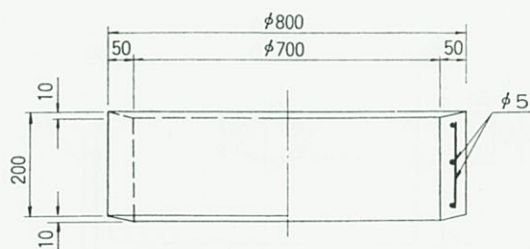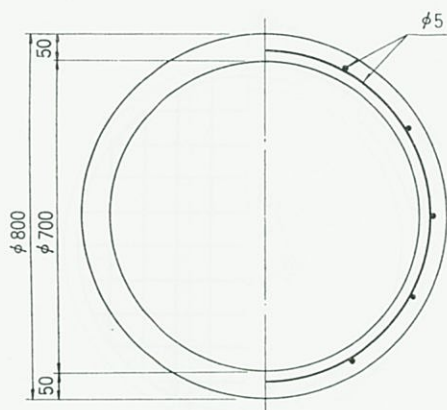


中部側塊 B

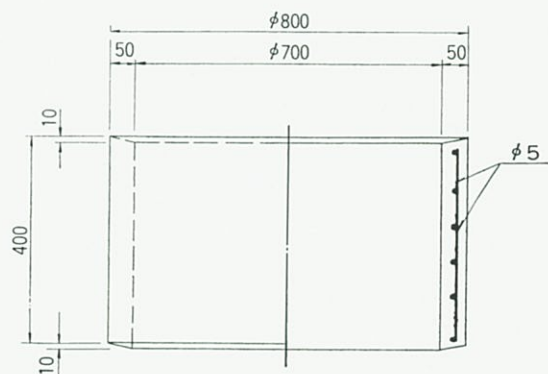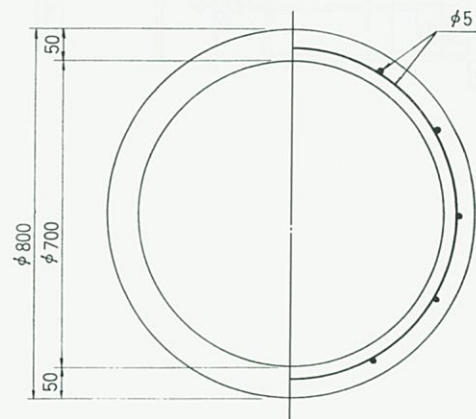

下部側塊

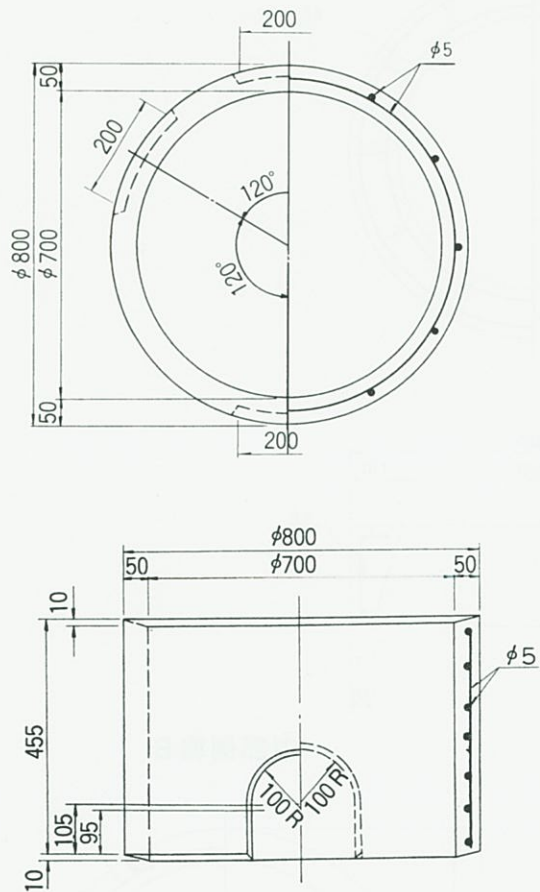


底塊

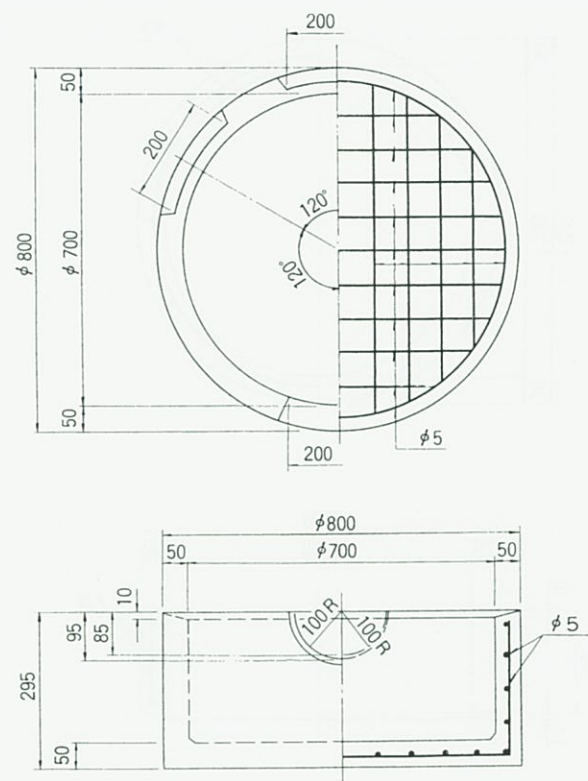



タイプ 10



組立図

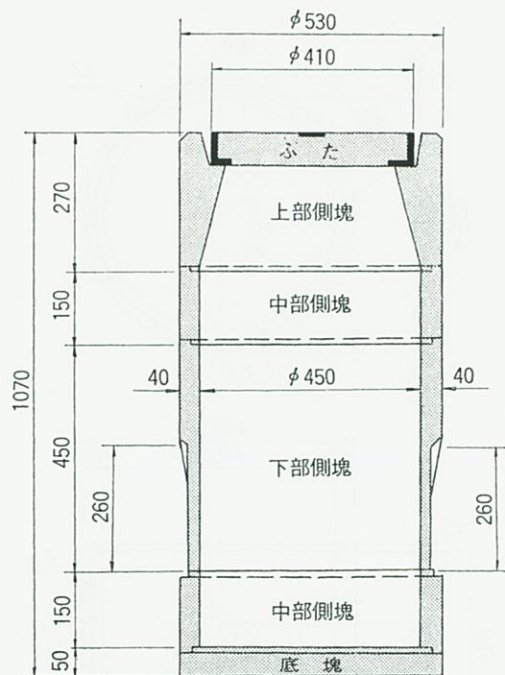



| 分流式 | 設置場所 |
|-----|------|
| あめ  | 宅地内  |

| 呼 び 名        | 参考重量 (kg) |
|--------------|-----------|
| ふ た          | 21        |
| 上部側塊         | 56        |
| 中部側塊<br>(2ヶ) | 23        |
| 下部側塊         | 57        |
| 底 塊          | 30        |


ふ た




上 部 側 塊

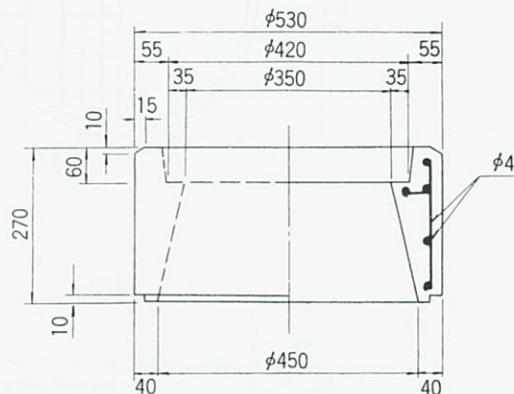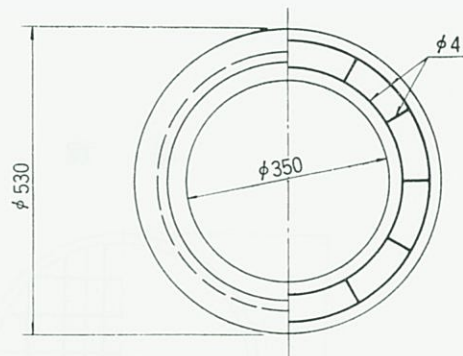


中部側塊

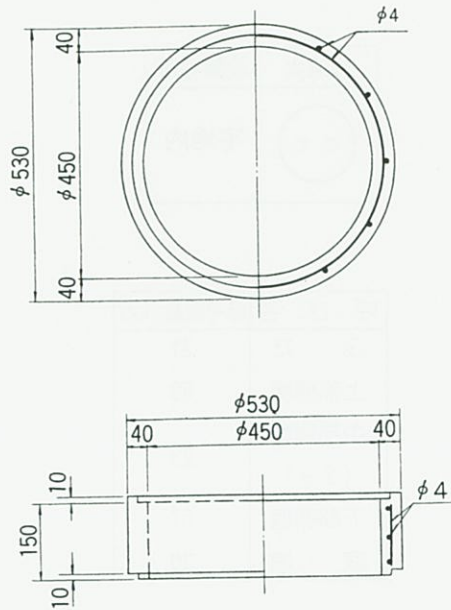

下部側塊

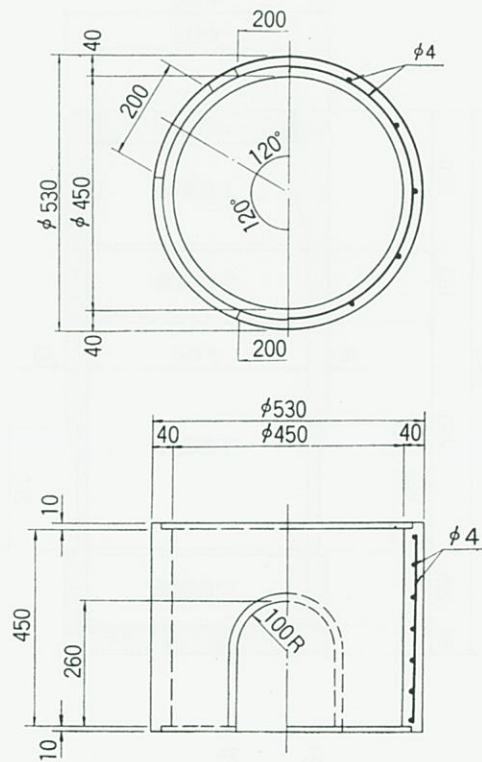


底塊

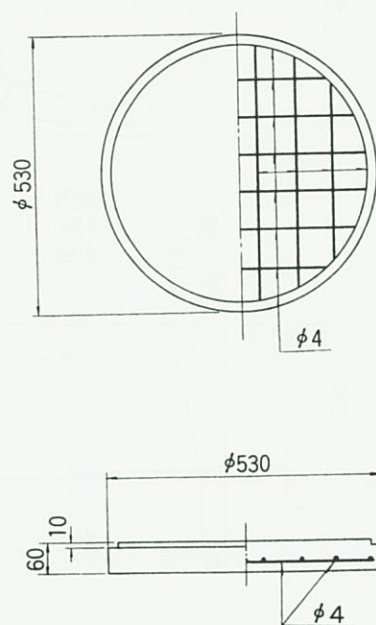


## LMM

縁 塊

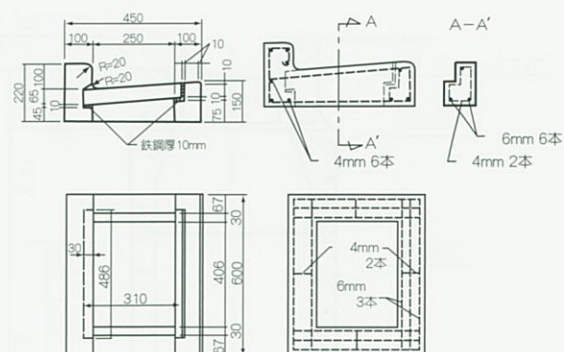


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| L 型縁塊 | 63        |
| 上部側塊  | 38        |
| 中部側塊  | 34        |
| 下部側塊  | 79        |
| 底 版   | 34        |

下部側塊

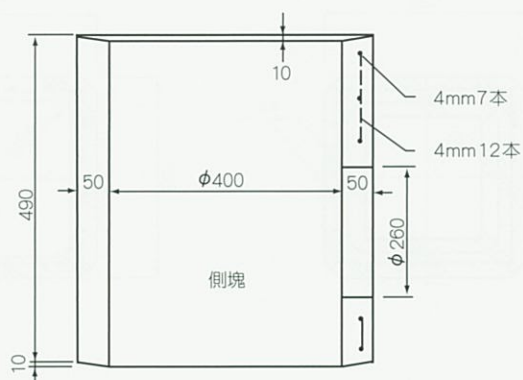


底 版

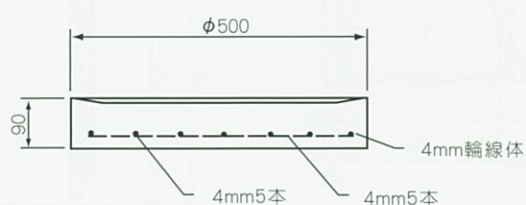




## LMK

縁 塊

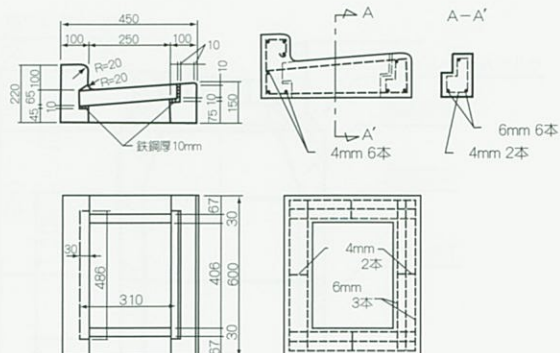


| 呼 び 名 | 参考重量(kg) |
|-------|----------|
| L型縁塊  | 63       |
| 上部側塊  | 93       |
| 下部側塊  | 159      |
| 底 版   | 57       |

底 版

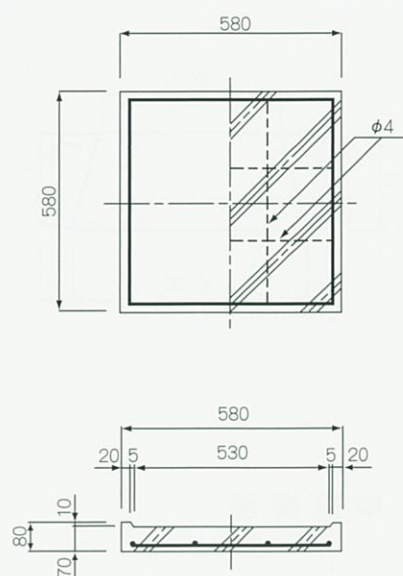


# 横浜市環境創造局型 L 型雨水枡 LMM

組立図

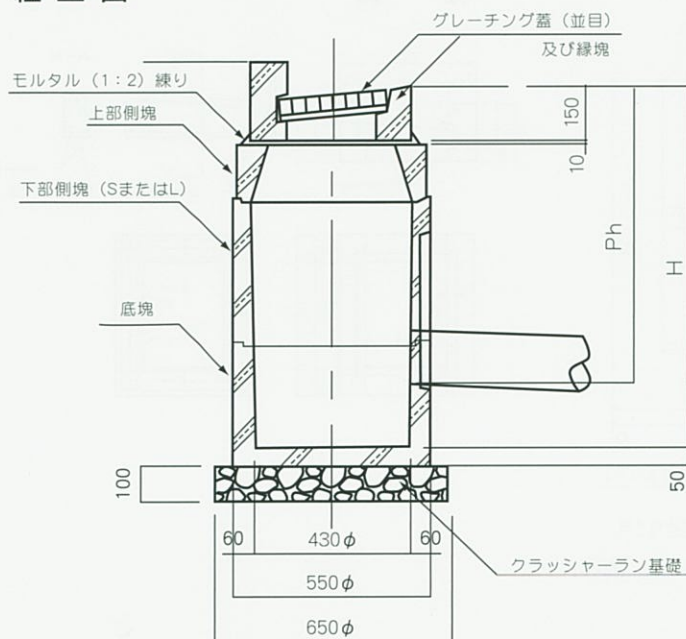


縁塊

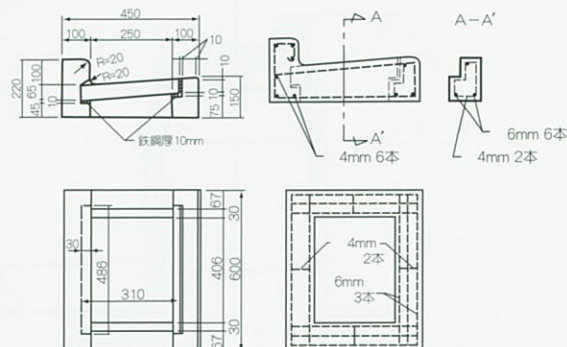

| 呼 び 名   | 参考重量 (kg) |
|---------|-----------|
| L 型 縁 塊 | 63        |
| 上 部 側 塊 | 35        |
| 下部側塊 S  | 37        |
| 下部側塊 L  | 73        |
| 底 版     | 89        |

上 部 側 塊

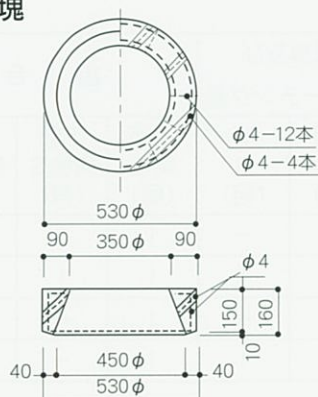


組合せ表



| 記 号     | 縁塊及び<br>グレーチング蓋 |                   | 組 合 せ           |                   |                   |           |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
|         | 並目<br>N<br>(組)  | ハスリップ<br>H<br>(組) | 上部<br>側塊<br>(個) | 下部<br>側塊 S<br>(個) | 下部<br>側塊 L<br>(個) | 底塊<br>(個) |
| LMM-N65 | 1               | —                 | 1               | 1                 | —                 | 1         |
| LMM-H65 | —               | 1                 | 1               | 1                 | —                 | 1         |
| LMM-N85 | 1               | —                 | 1               | —                 | 1                 | 1         |
| LMM-H85 | —               | 1                 | 1               | —                 | 1                 | 1         |

底 塊 (LMM)

下 部 側 塊 S (LMM)

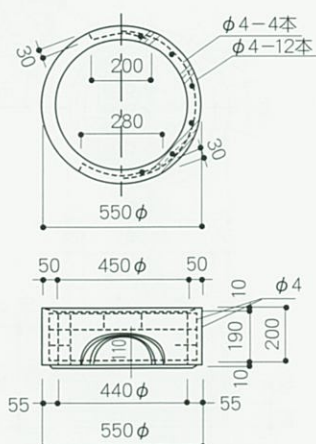

下 部 側 塊 L (LMM)

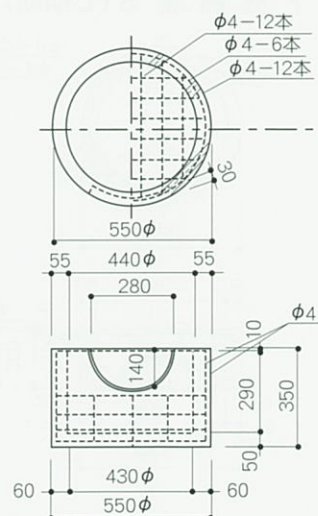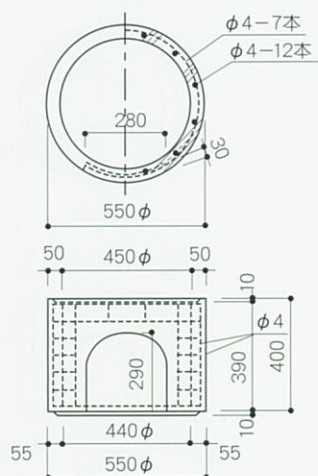








# 横浜市環境創造局型グレーチング蓋雨水枡 1 GM


組立図

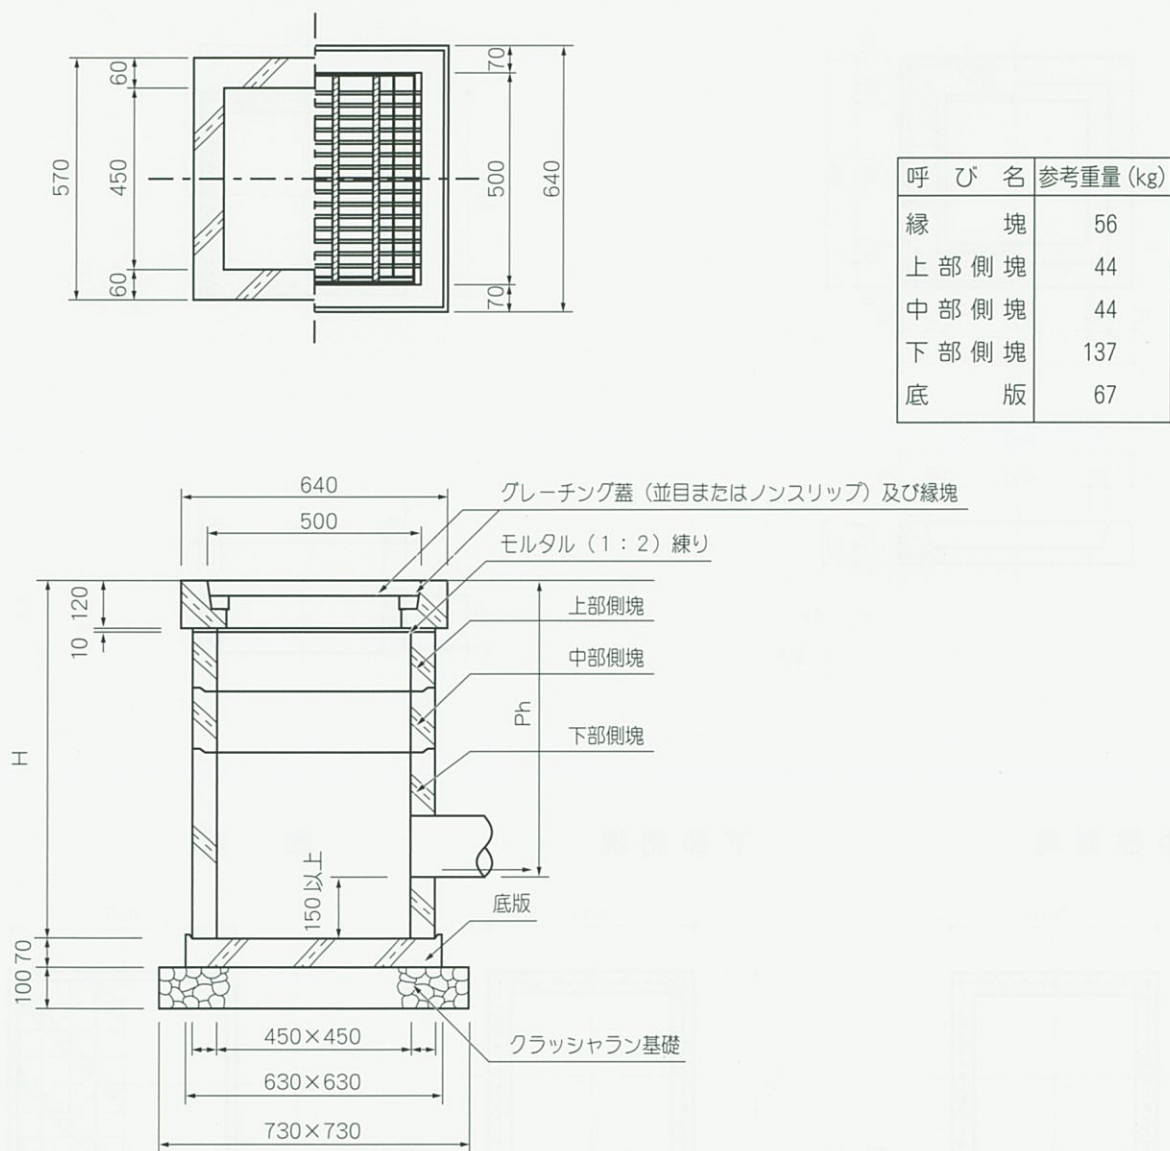


組合せ表

| 記 号      | 寸 法       |             | 縁塊及びグレーチング蓋    |                    | 組 合 せ       |             |             |            |
|----------|-----------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          | H<br>(cm) | P h<br>(cm) | 並目<br>N<br>(組) | ノンスリップ<br>H<br>(組) | 上部側塊<br>(個) | 中部側塊<br>(個) | 下部側塊<br>(個) | 底 版<br>(個) |
| 1 GM-N60 | 75        | 60 以下       | 1              | —                  | 1           | —           | 1           | 1          |
| 1 GM-H60 |           |             | —              | 1                  | 1           | —           | 1           | 1          |
| 1 GM-N75 | 90        | 61 ~ 75     | 1              | —                  | 1           | 1           | 1           | 1          |
| 1 GM-H75 |           |             | —              | 1                  | 1           | 1           | 1           | 1          |
| 1 GM-N90 | 105       | 76 ~ 89     | 1              | —                  | 1           | 2           | 1           | 1          |
| 1 GM-H90 |           |             | —              | 1                  | 1           | 2           | 1           | 1          |


縁 塊

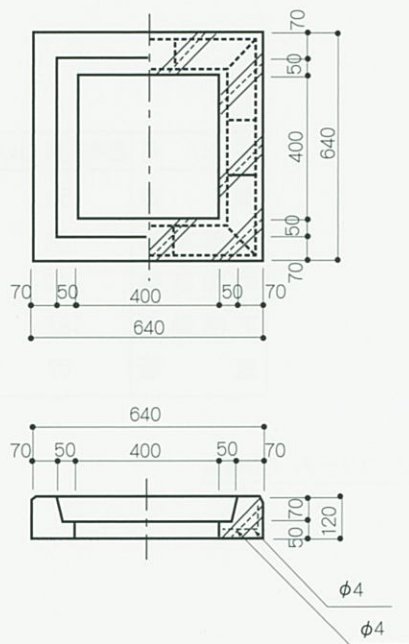


上 部 側 塊

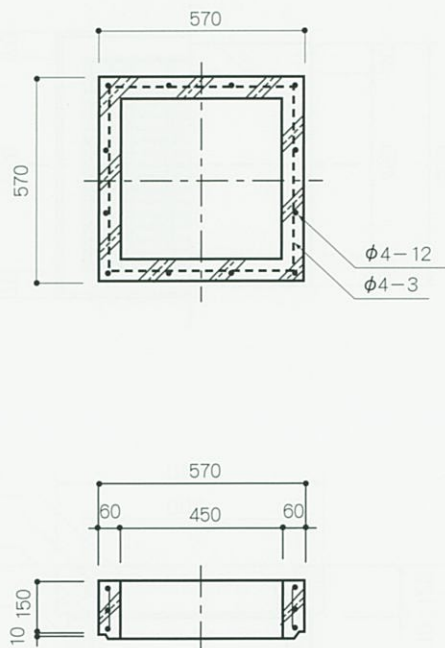


中 部 側 塊

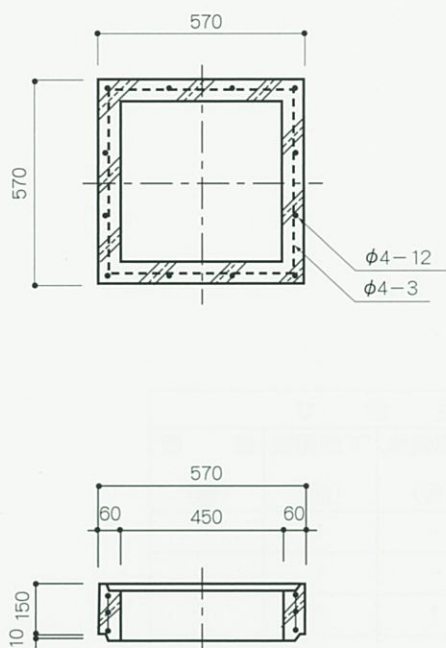

下 部 側 塊

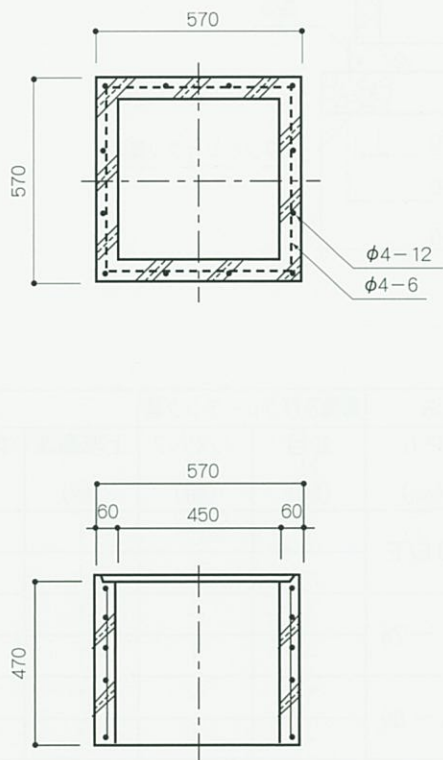


底 版

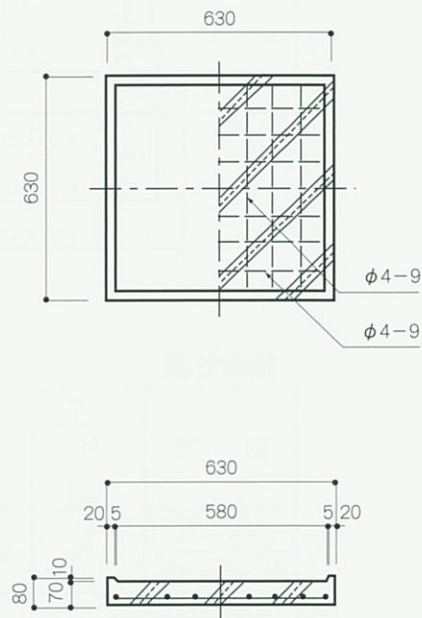

2 GM

Technical drawing of the front view of a rectangular box. The overall dimensions are 720 (width) by 740 (height). The drawing shows a central rectangular area with a grid of vertical lines, likely representing a window or a decorative panel. The dimensions are indicated by arrows and numbers: 720 (total width), 60 (left margin), 600 (central width), 60 (right margin), 70 (top margin), 600 (central height), and 70 (bottom margin).



| 呼 び 名   | 参考重量 (kg) |
|---------|-----------|
| 縁 塊     | 75        |
| 上 部 側 塊 | 58        |
| 中 部 側 塊 | 77        |
| 下 部 側 塊 | 180       |
| 底 版     | 104       |

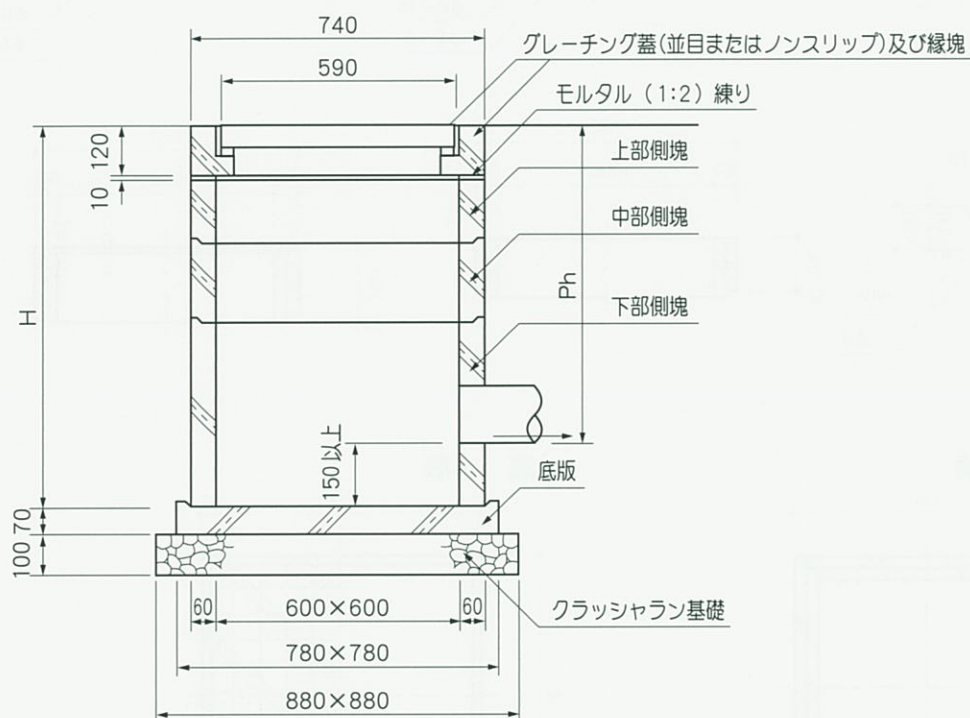



| 記 号           | 寸 法       |             | 縁塊及びグレーチング蓋    |                   | 組 合 せ       |             |             |            |
|---------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|               | H<br>(cm) | P h<br>(cm) | 並目<br>N<br>(組) | ノンリップ<br>H<br>(組) | 上部側塊<br>(個) | 中部側塊<br>(個) | 下部側塊<br>(個) | 底 版<br>(個) |
| 2 G M - N 60  | 75        | 60以下        | 1              | —                 | 1           | —           | 1           | 1          |
| 2 G M - H 60  |           |             | —              | 1                 | 1           | —           | 1           | 1          |
| 2 G M - N 80  | 95        | 61~75       | 1              | —                 | 1           | 1           | 1           | 1          |
| 2 G M - H 80  |           |             | —              | 1                 | 1           | 1           | 1           | 1          |
| 2 G M - N 100 | 115       | 76~89       | 1              | —                 | 1           | 2           | 1           | 1          |
| 2 G M - H 100 |           |             | —              | 1                 | 1           | 2           | 1           | 1          |
| 2 G M - N 120 | 135       | 101~119     | 1              | —                 | 1           | 3           | 1           | 1          |
| 2 G M - H 120 |           |             | —              | 1                 | 1           | 3           | 1           | 1          |





縁 塊

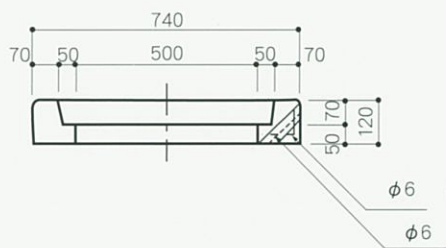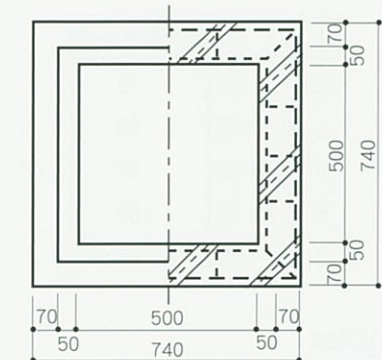



上 部 側 塊

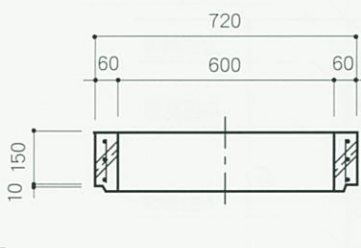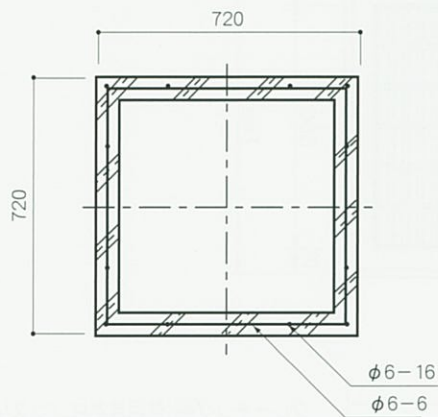



中 部 側 塊

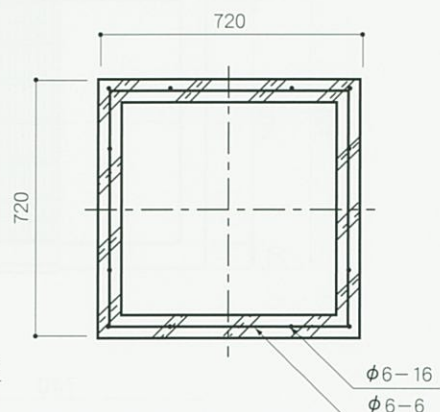

下 部 側 塊

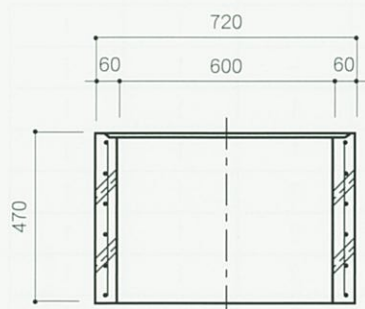
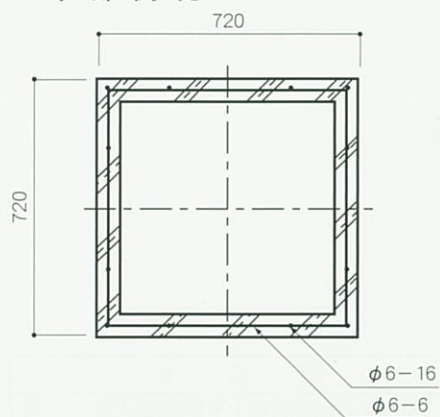


底 版

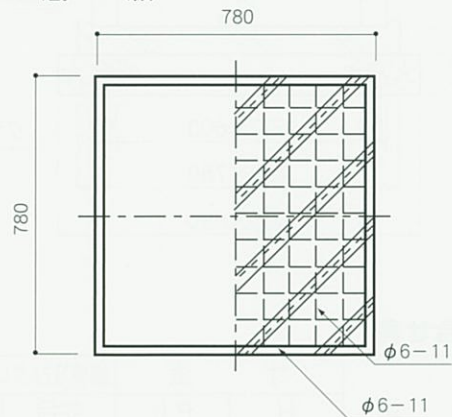

1 G P M


平面图

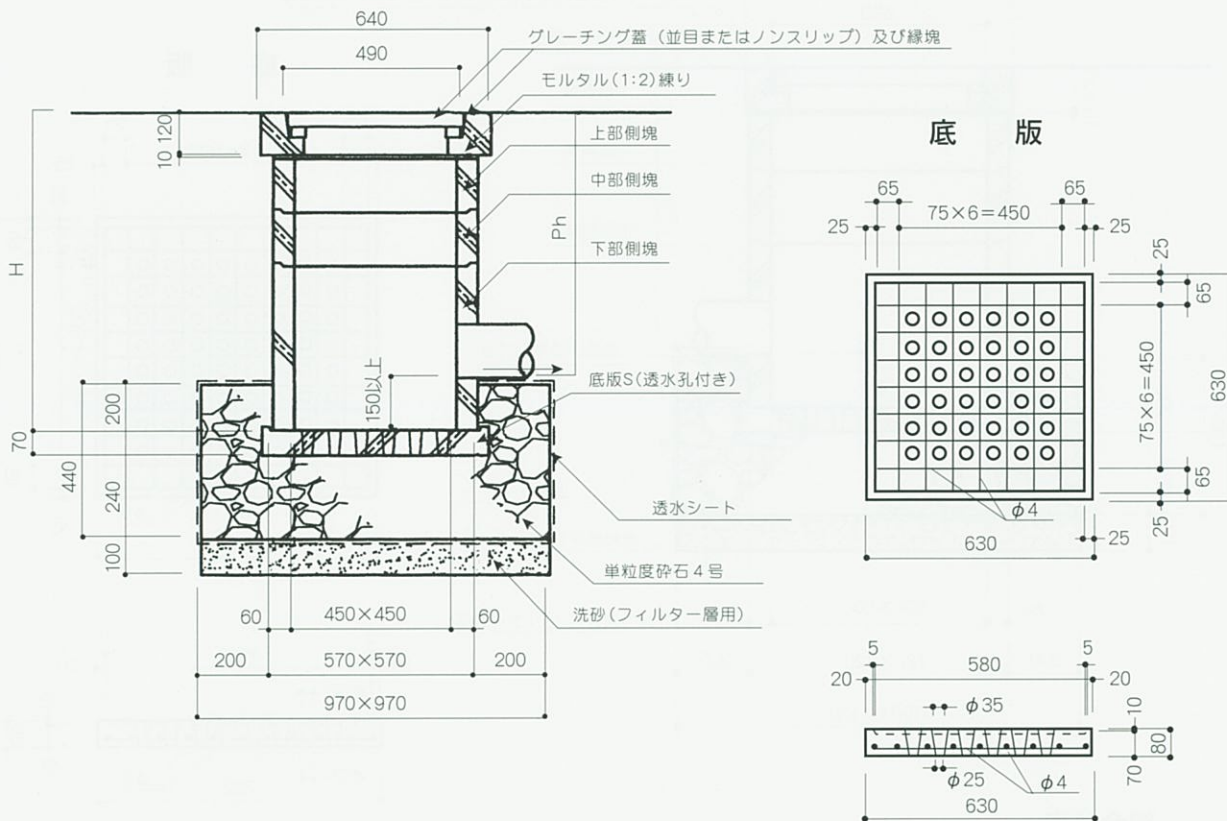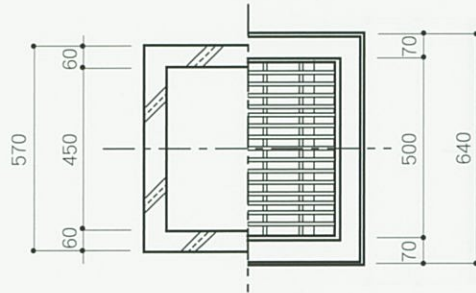

| 記 号       | 寸 法       |             | 縁塊及びグレーチング蓋    |                   | 組 合 せ       |             |             |                        |
|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|           | H<br>(cm) | P h<br>(cm) | 並目<br>N<br>(組) | ノスリップ<br>H<br>(組) | 上部側塊<br>(個) | 中部側塊<br>(個) | 下部側塊<br>(個) | 底 版 S<br>(透水孔付)<br>(個) |
| 1 GPM-N60 | 75        | 60以下        | 1              | —                 | 1           | —           | 1           | 1                      |
| 1 GPM-H60 |           |             | —              | 1                 | 1           | —           | 1           | 1                      |
| 1 GPM-N75 | 90        | 61～75       | 1              | —                 | 1           | 1           | 1           | 1                      |
| 1 GPM-H75 |           |             | —              | 1                 | 1           | 1           | 1           | 1                      |
| 1 GPM-N90 | 105       | 76～89       | 1              | —                 | 1           | 2           | 1           | 1                      |
| 1 GPM-H90 |           |             | —              | 1                 | 1           | 2           | 1           | 1                      |

2 G P M

組立図

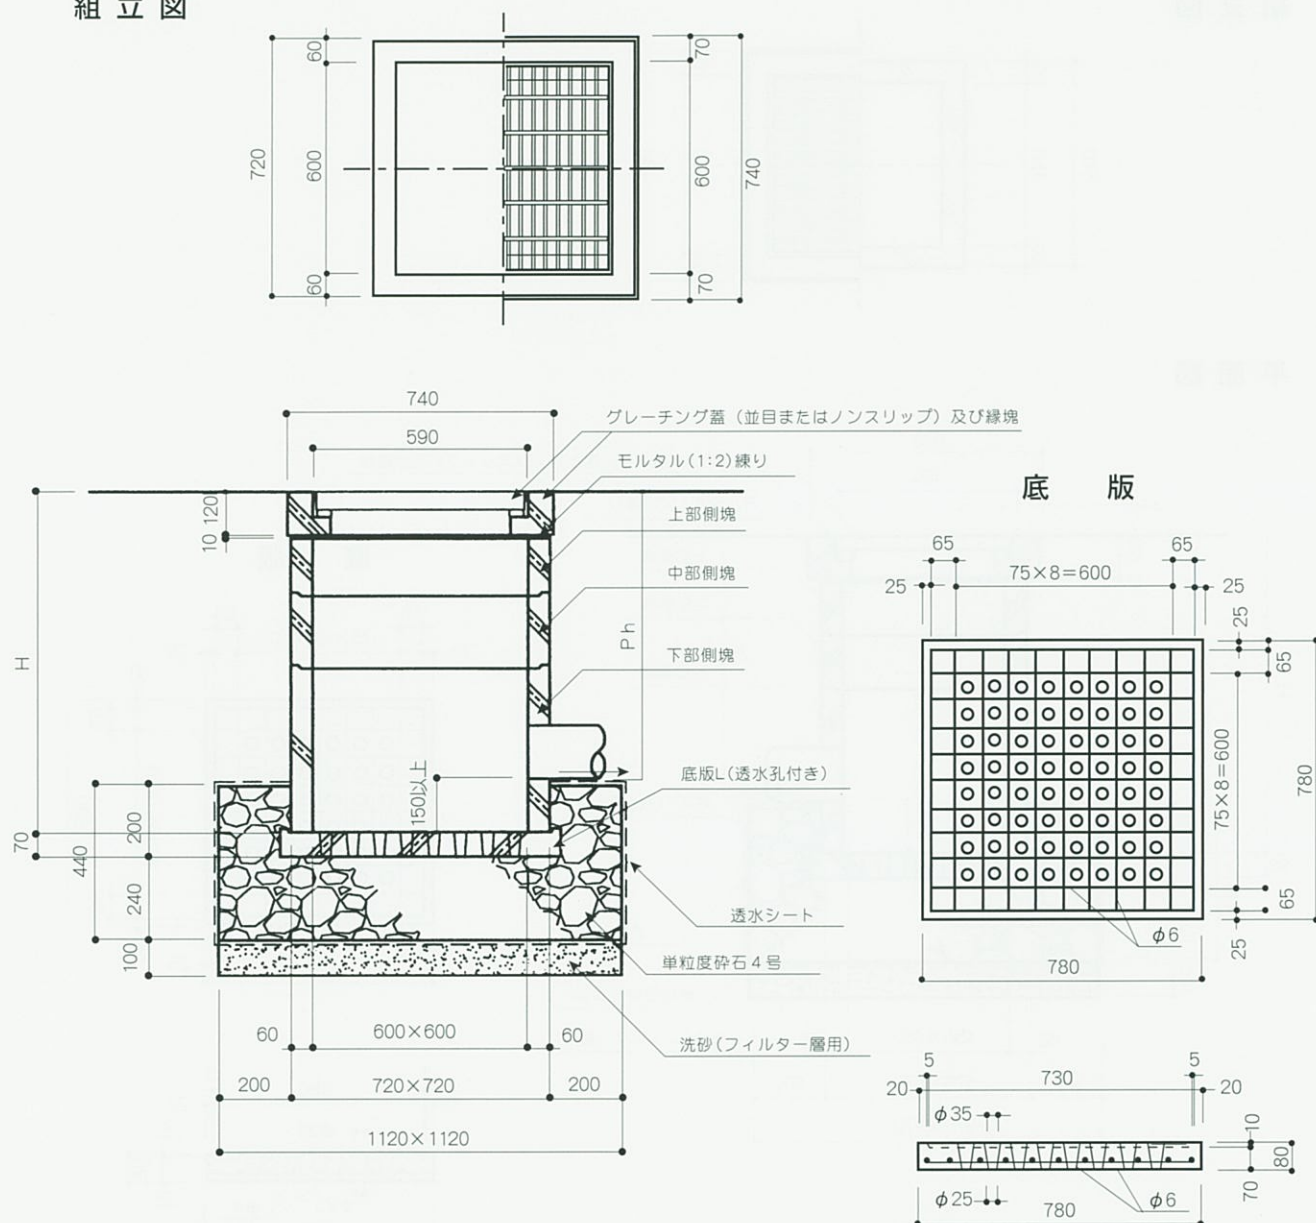

## 組合せ表

| 記 号            | 寸 法       |             | 縁塊及びグレーチング蓋    |                   | 組 合 せ       |             |             |                        |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|                | H<br>(cm) | P h<br>(cm) | 並目<br>N<br>(組) | ハスリップ<br>H<br>(組) | 上部側塊<br>(個) | 中部側塊<br>(個) | 下部側塊<br>(個) | 底 版 L<br>(透水孔付)<br>(個) |
| 2 G P M - N 60 | 75        | 60以下        | 1              | —                 | 1           | —           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - H 60 |           |             | —              | 1                 | 1           | —           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - N 80 | 90        | 61~80       | 1              | —                 | 1           | 1           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - H 80 |           |             | —              | 1                 | 1           | 1           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - N100 | 115       | 81~100      | 1              | —                 | 1           | 2           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - H100 |           |             | —              | 1                 | 1           | 2           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - N120 | 135       | 101~119     | 1              | —                 | 1           | 3           | 1           | 1                      |
| 2 G P M - H120 |           |             | —              | 1                 | 1           | 3           | 1           | 1                      |




# 横浜市環境創造局型U型雨水枡

UM-24

UM-N 24 B


コンクリート基礎

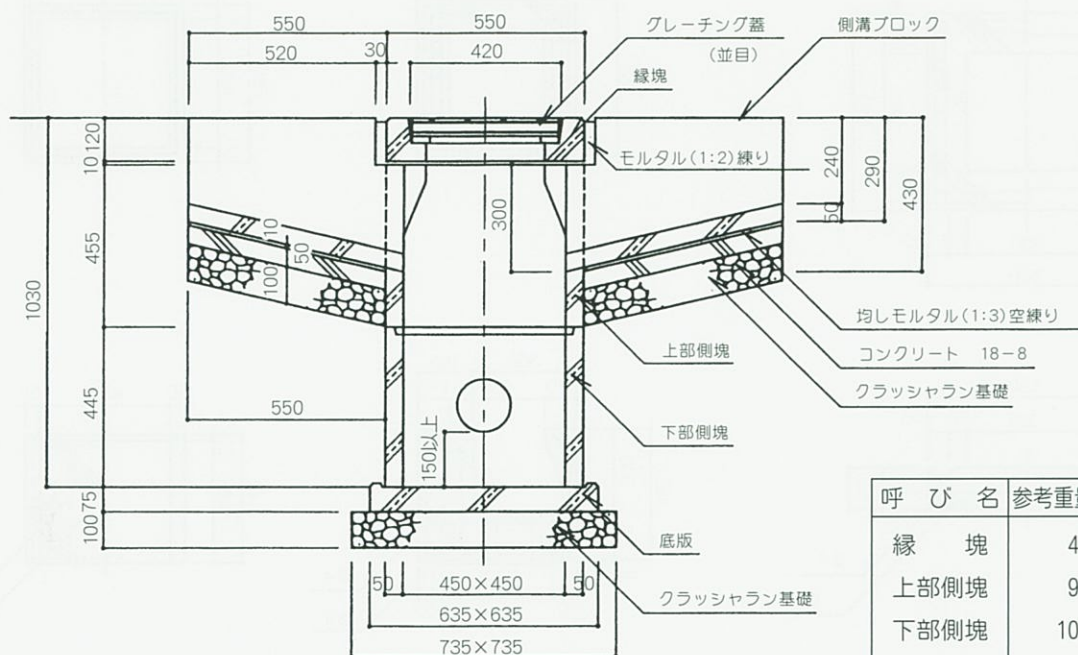

| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 縁 塊   | 40        |
| 上部側塊  | 95        |
| 下部側塊  | 107       |
| 底 版   | 75        |
| 取付U形  | 61        |


UM-N 24 A

砕石基礎


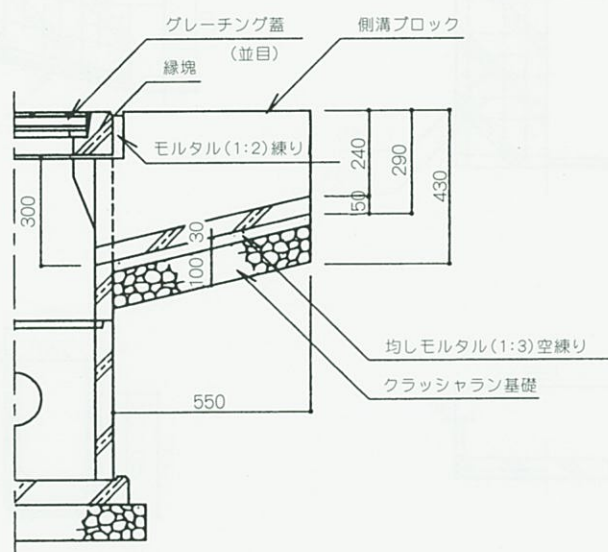


大成産業株式会社



縁 塊

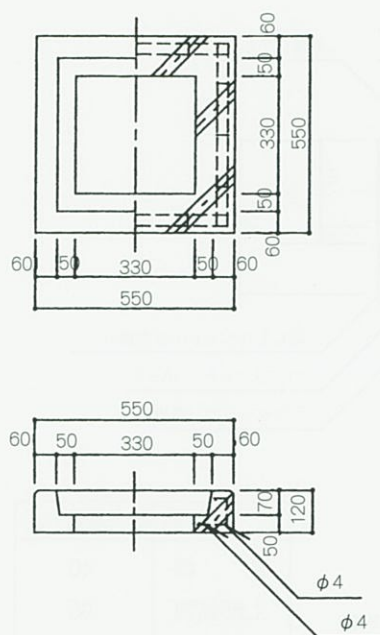



上 部 側 塊





下 部 側 塊

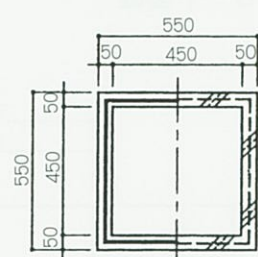

底 版

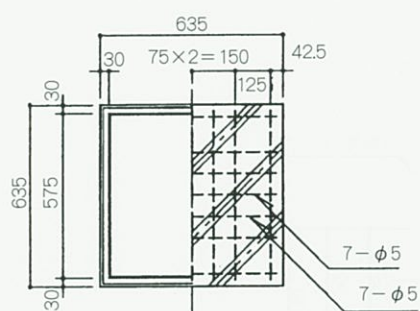

側溝ブロック

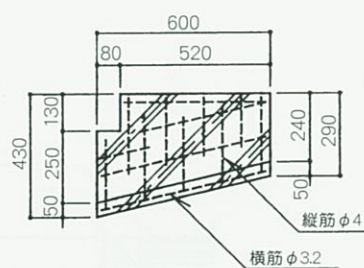


# 横浜市環境創造局型U型雨水枡

UM-30


UM-N 30 B

コンクリート基礎

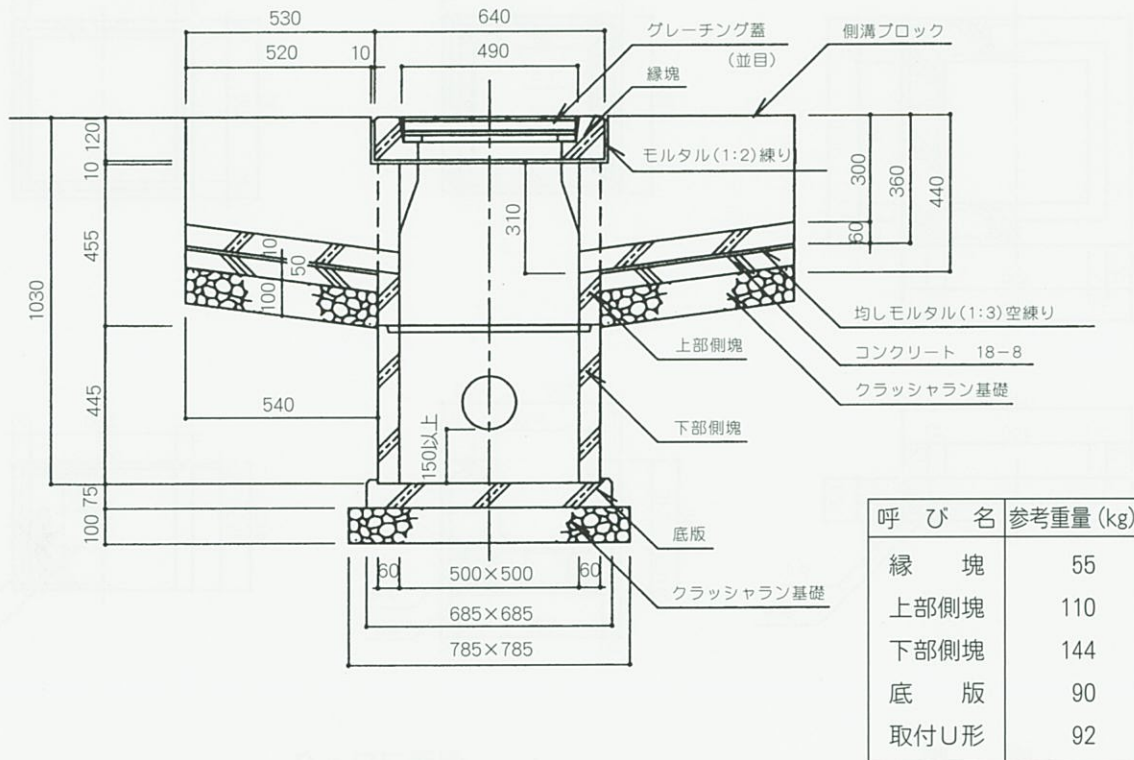



UM-N 30 A

砕石基礎


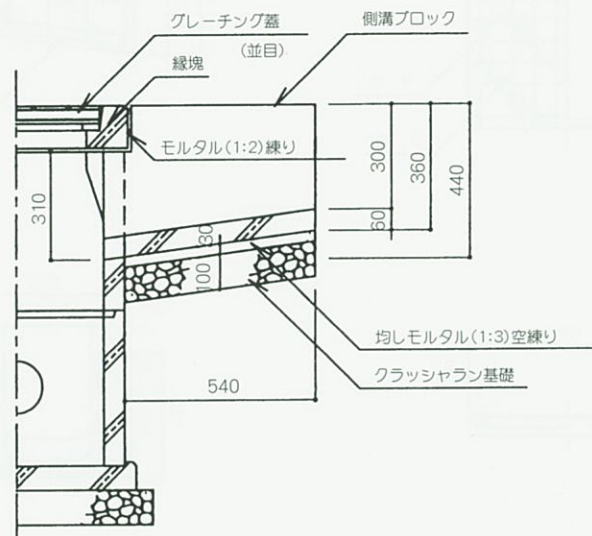






縁 塊





上 部 側 塊





下 部 側 塊

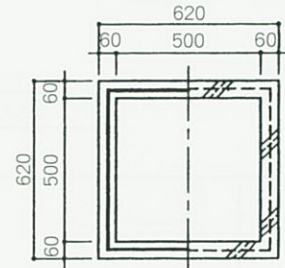

底 版

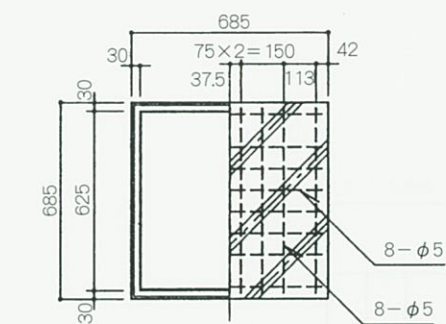

側溝ブロック

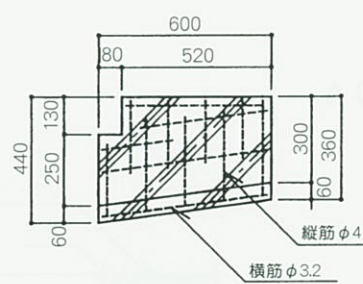


# 横浜市環境創造局型U型雨水浸透枡

UPM-24


UPM-N 24 B

コンクリート基礎

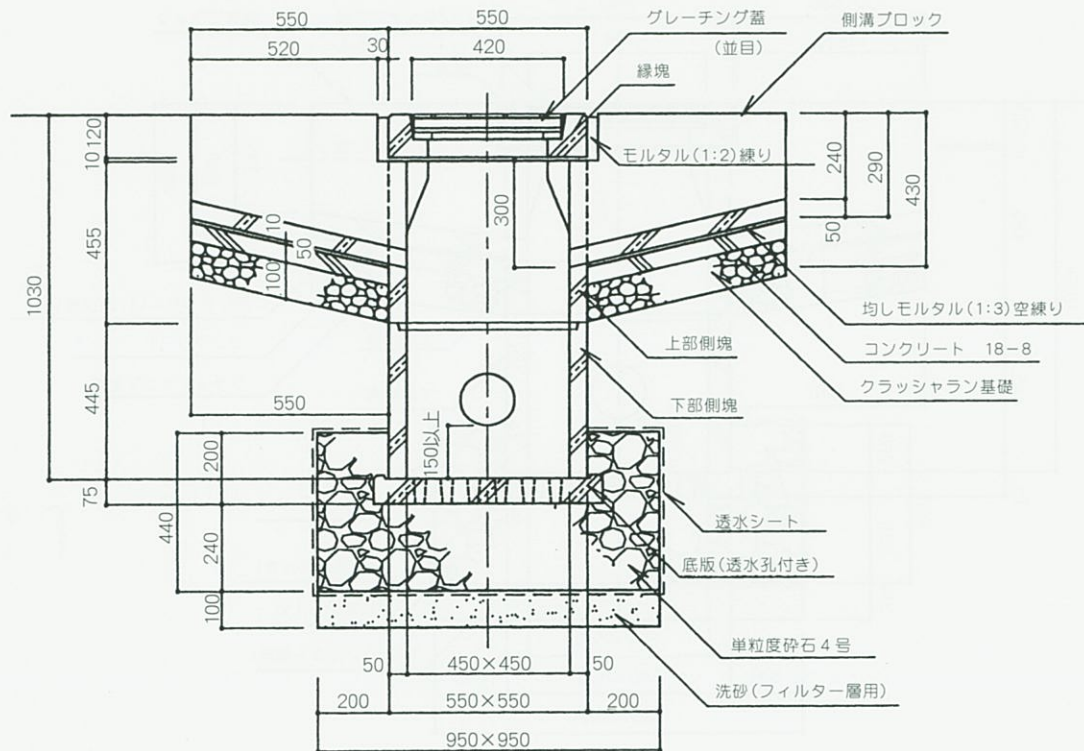

UPM-N 24 A


碎石基礎

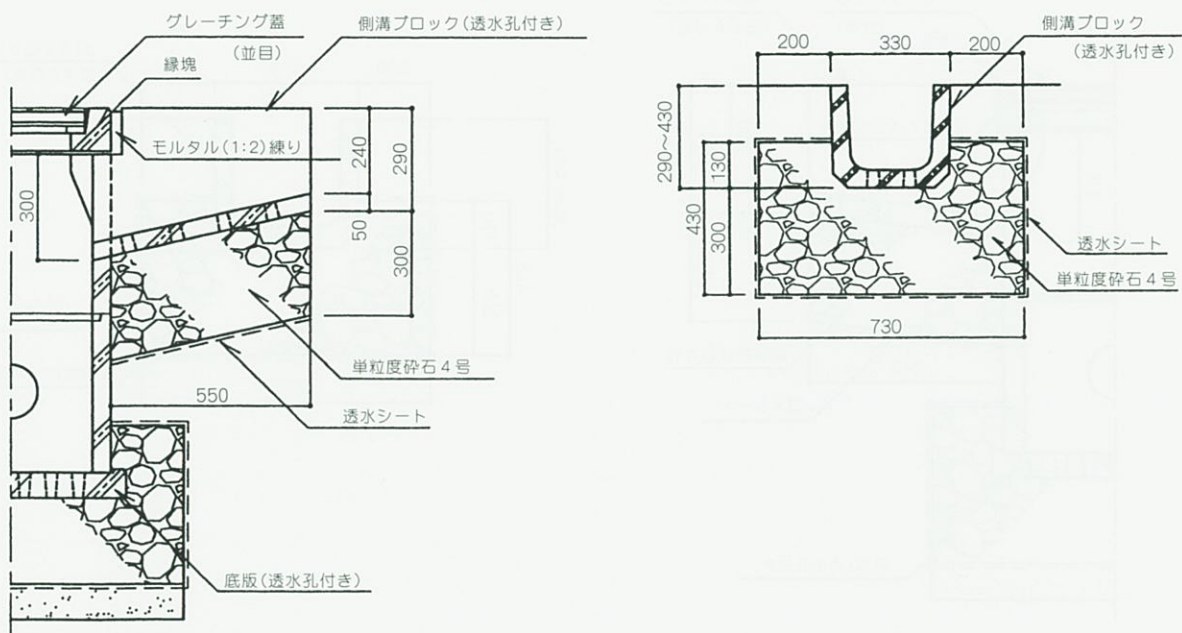


大成産業株式会社

U P M - 30

## コンクリート基礎




### 碎石基礎






# UPM 24

底版 (透水孔付き)

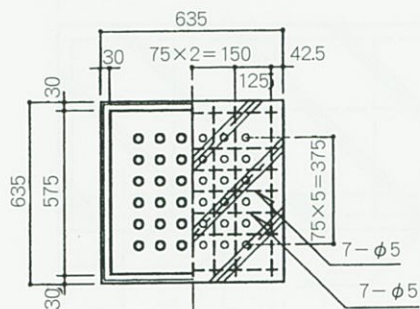


平面図




# UPM 24

側溝ブロック (透水孔付き)




側面図




# UPM 30

底版 (透水孔付き)

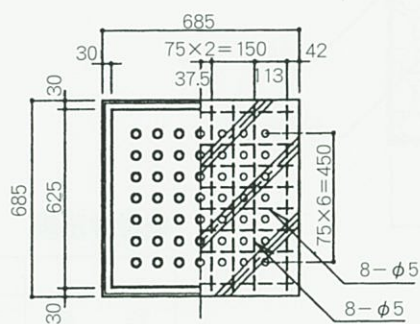


平面図

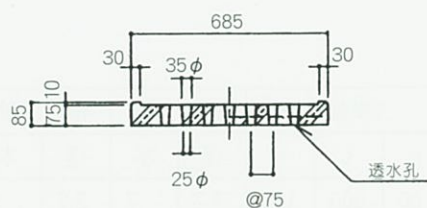


# UPM 30


側溝ブロック (透水孔付き)

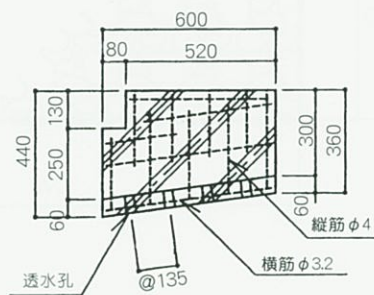


側面図



# 横浜市環境創造局型U型雨水浸透側溝 UPS

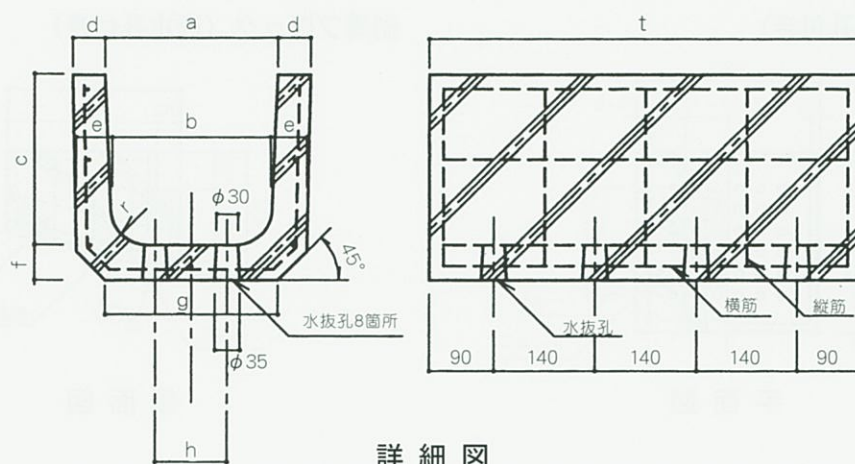

UPS - 24・30 A

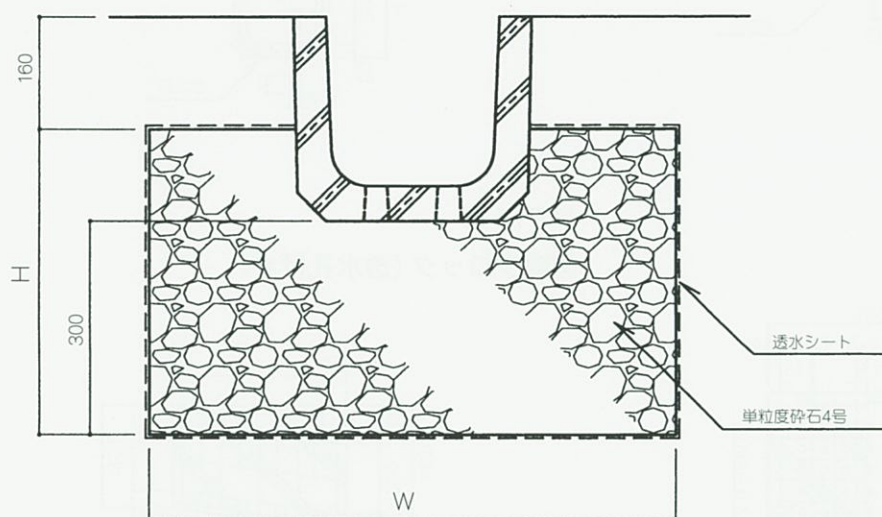

据付寸法表

| 記 号      | 寸 法       |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | H<br>(mm) | W<br>(mm) |
| UPS - 24 | 430       | 730       |
| UPS - 30 | 500       | 800       |


U型ブロック寸法表

| 記 号      | 寸 法 (単位: mm) |     |     |    |    |    |     |    |     |     | 縦 筋 |   | 横 筋 |   | 重量<br>(kg) |
|----------|--------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|---|------------|
|          | a            | b   | c   | d  | e  | f  | g   | r  | t   | h   | 径   | 本 | 径   | 本 |            |
| UPS - 24 | 240          | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 100 | 3.2 | 7 | 3.2 | 5 | 53         |
| UPS - 30 | 300          | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 130 | 3.2 | 9 | 4.0 | 5 | 75         |

# 横浜市環境創造局型雨水浸透枡(1種)

1PM



組立図

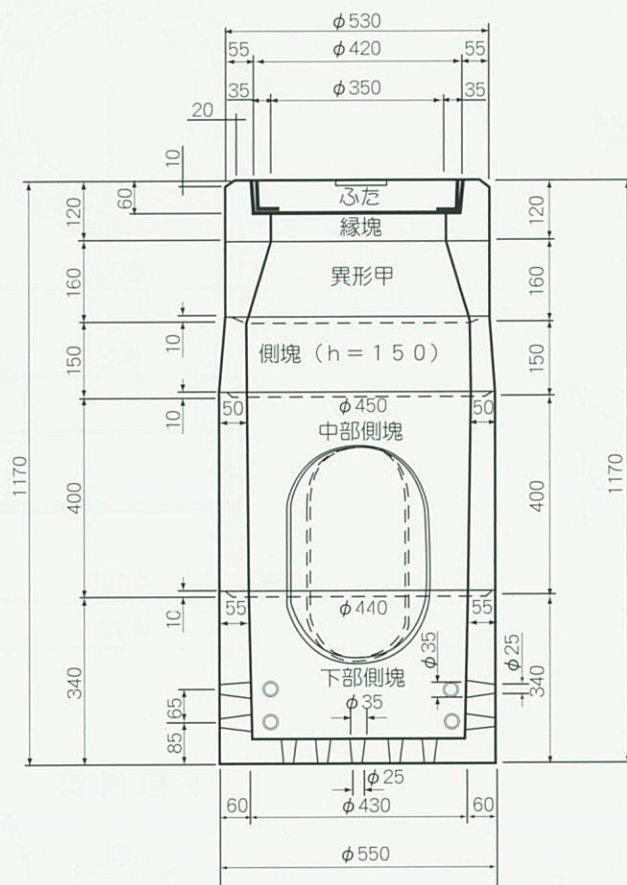



| 分流式  | 設置場所 |
|------|------|
| しんとう | 宅地内  |

| 呼 び 名   | 参考重量 (kg) |
|---------|-----------|
| ふ た     | 24        |
| 縁 塊     | 36        |
| 異 形 甲   | 35        |
| 側 塊 150 | 22        |
| 中 部 側 塊 | 73        |
| 下 部 側 塊 | 84        |

ふ た




縁 塊

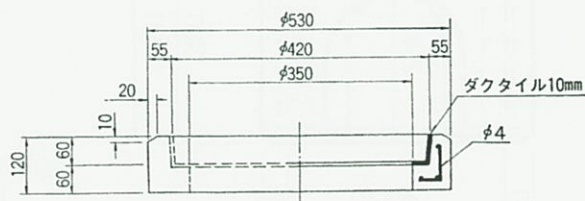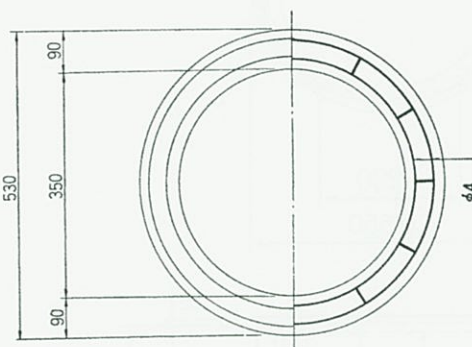





側 塊 (h = 150)

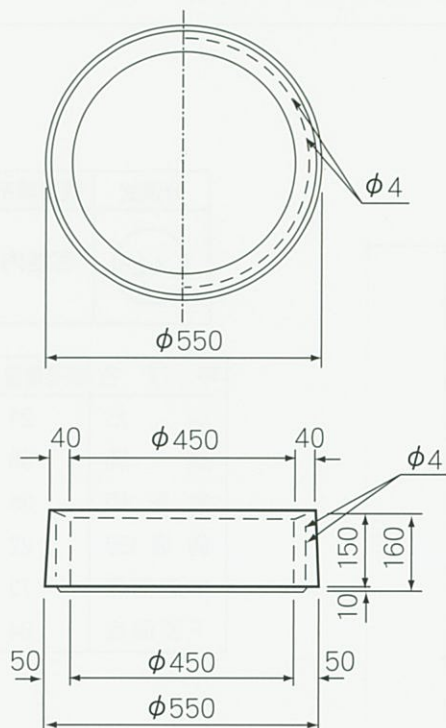


異形 甲

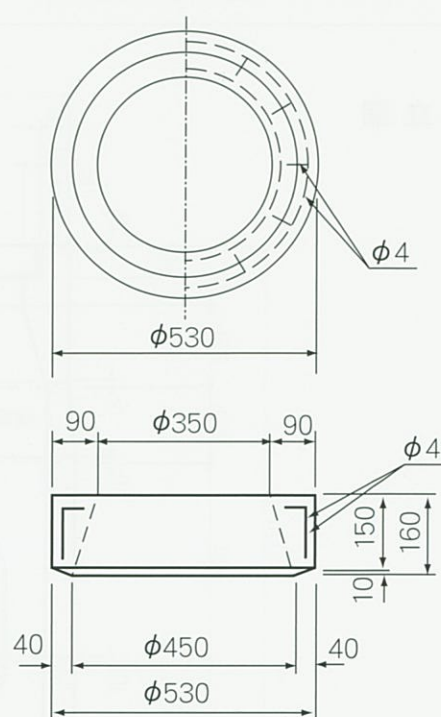

中部側塊

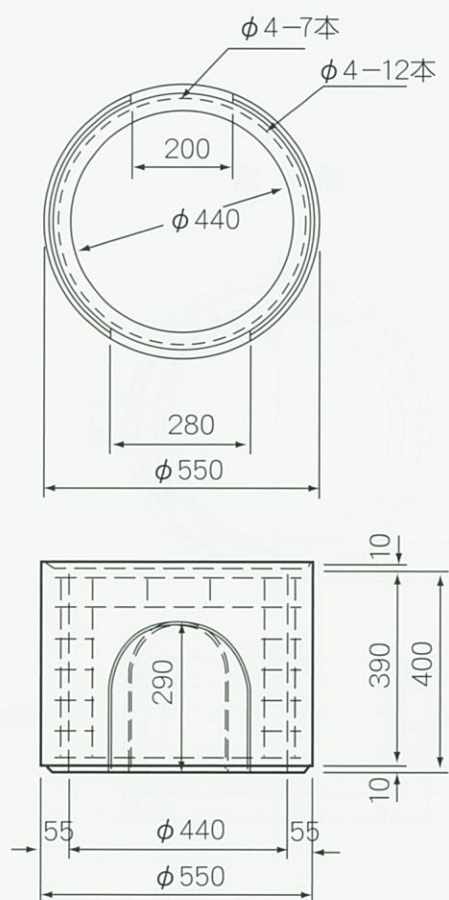


下部側塊

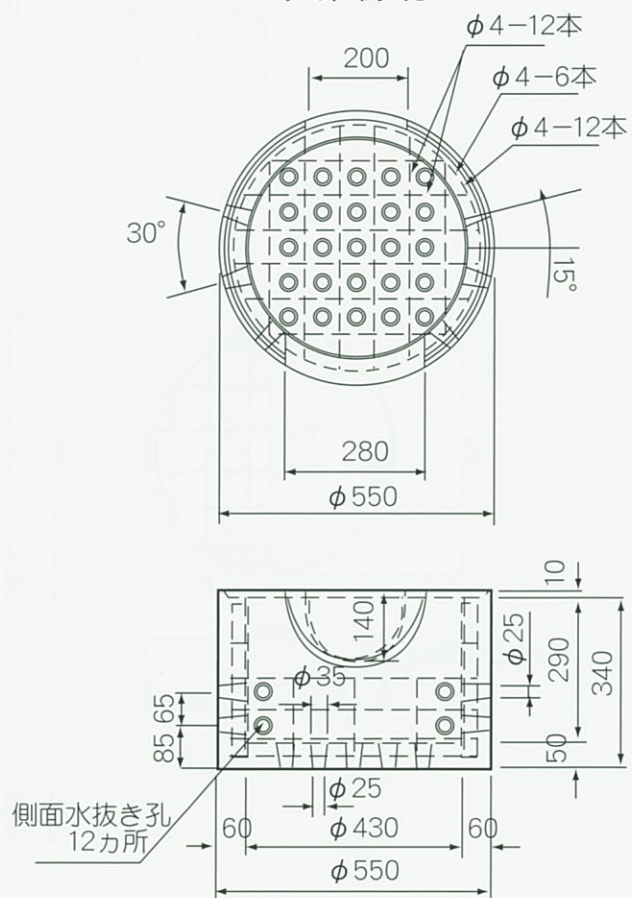

# 横浜市環境創造局型水飲み


MN

組立図



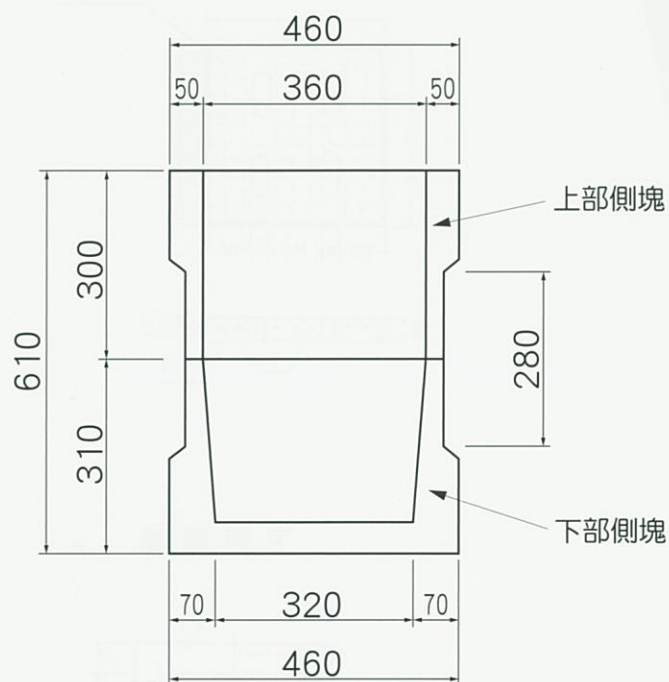


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 上部側塊  | 56        |
| 下部側塊  | 72        |

上 部 側 塊

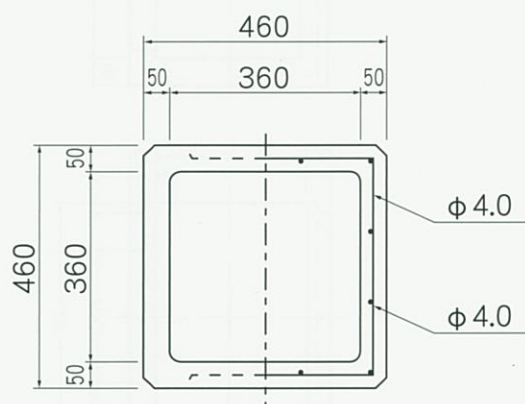

下 部 側 塊

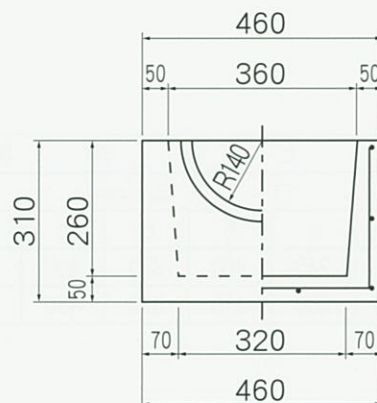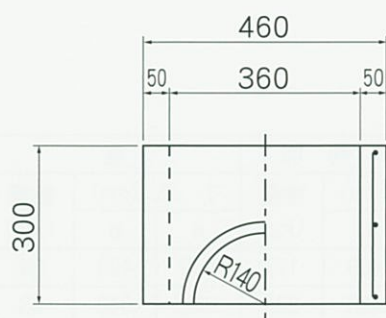
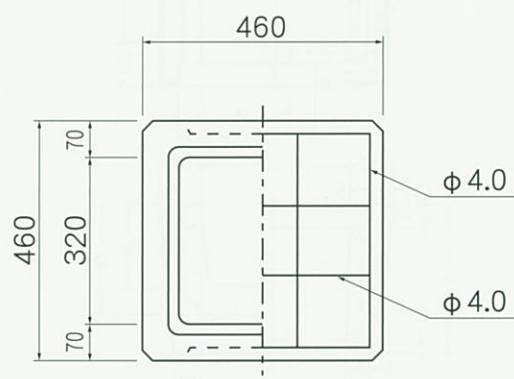


大成産業株式会社

# D型雨水ます



240用・300用

ふ た

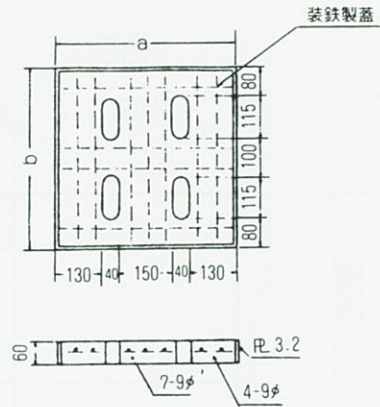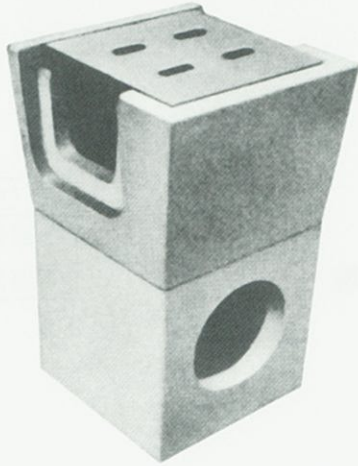

上 部 側 塊

下 部 側 塊

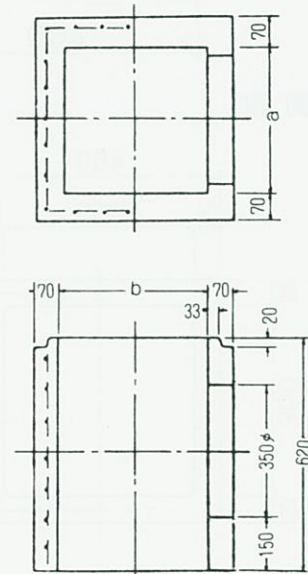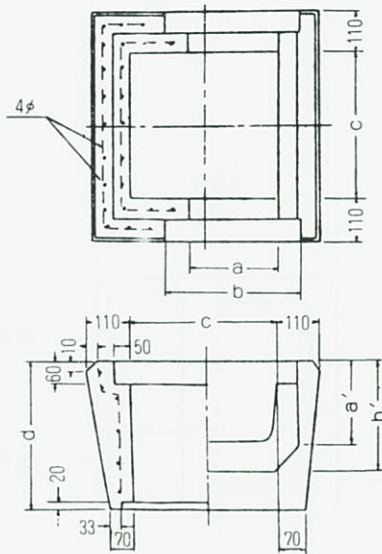

| 種 別  | 上 部 側 塊  |     |     |     |     |     |            | 下 部 側 塊  |     |            | 蓋        |     |            |
|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----|------------|----------|-----|------------|
|      | 寸 法 (mm) |     |     |     |     |     | 重量<br>(kg) | 寸 法 (mm) |     | 重量<br>(kg) | 寸 法 (mm) |     | 重量<br>(kg) |
|      | a        | a'  | b   | b'  | c   | d   |            | a        | b   |            | a        | b   |            |
| 240用 | 240      | 240 | 360 | 300 | 400 | 400 | 118        | 400      | 400 | 177        | 490      | 490 | 34         |
| 300用 | 300      | 300 | 410 | 370 | 450 | 500 | 161        | 450      | 450 | 203        | 540      | 540 | 43         |




大成産業株式会社




# 川崎市型雨水ます




組立図

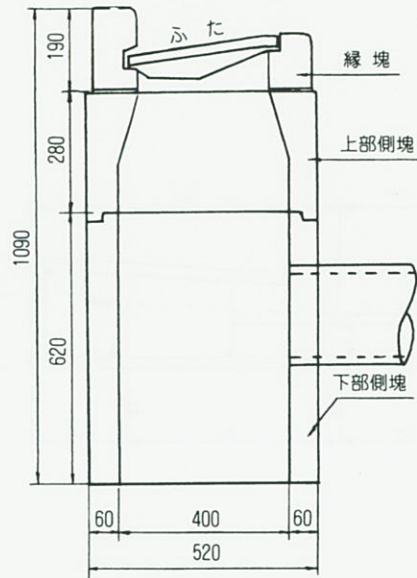

下部側塊

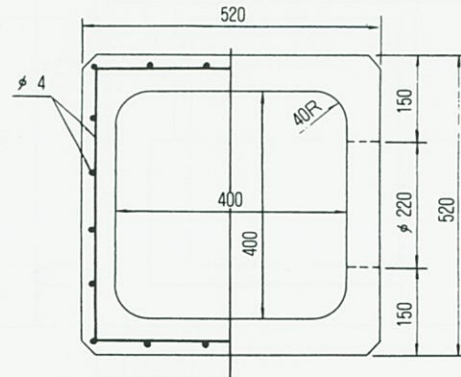



上部側塊

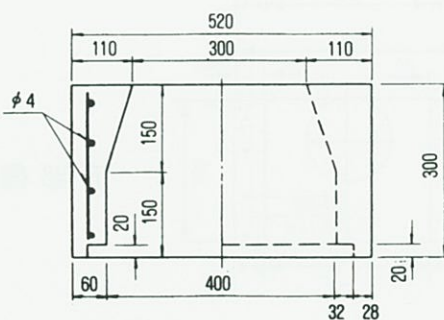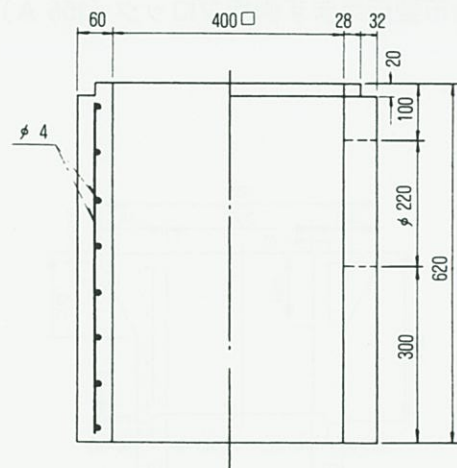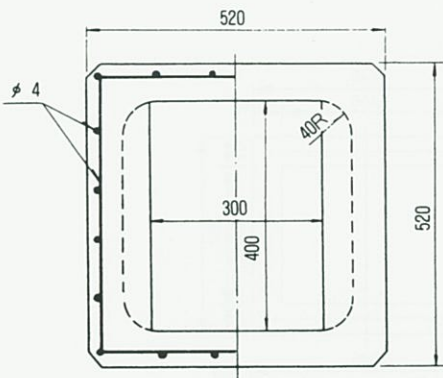


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| ふ た   |           |
| 縁 塊   | 58        |
| 上部側塊  | 87        |
| 下部側塊  | 161       |

# 川崎市型街渠ます (155 A)


川崎市型街渠ます 155 縁塊頭無し

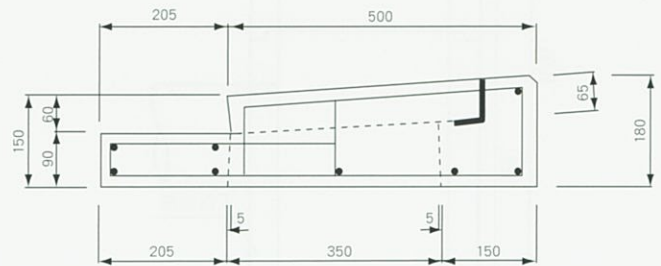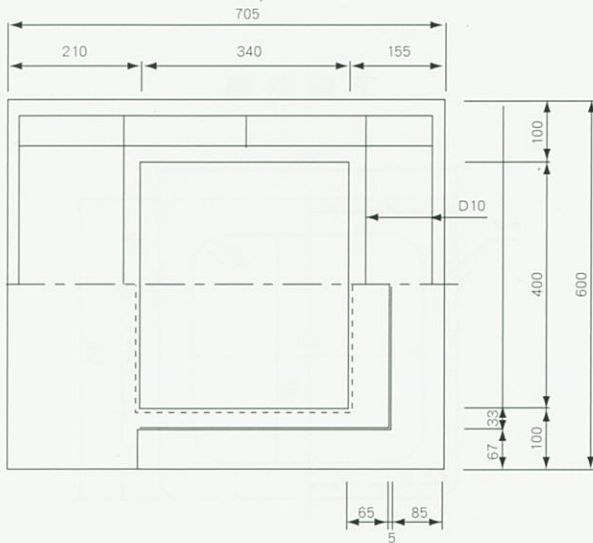

川崎市型街渠ます側塊ブロック (155 A)

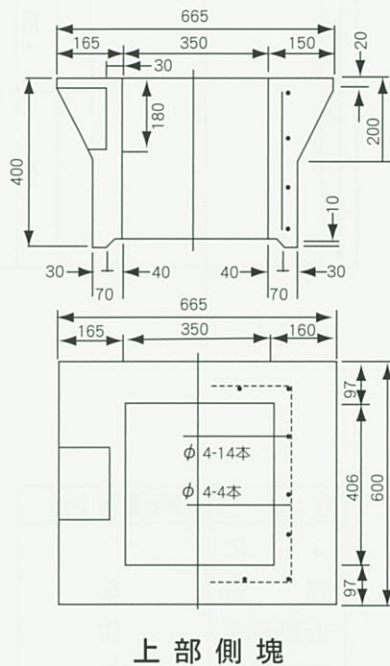

上部側塊

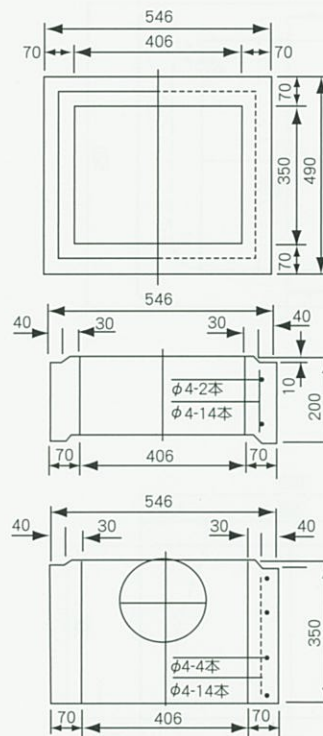


中部側塊

下部側塊

# 藤沢市型雨水ます (B型)

B 型 縁 塊

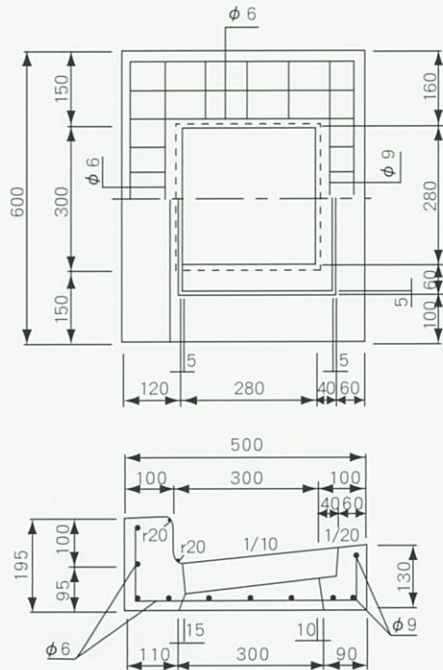


仕様寸法表


単位 mm

| 呼 び 名   | 形状寸法 (mm)   | 重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|
| B 型 縁 塊 | 500×195×600 | 60      |
| 上 部 側 塊 | 400×400×300 | 93      |
| 下 部 側 塊 | 400×400×600 | 159     |
| 透 水 底 塊 | 550×550× 70 | 47      |
| 組合せ参考重量 |             | 359     |


上 部 側 塊

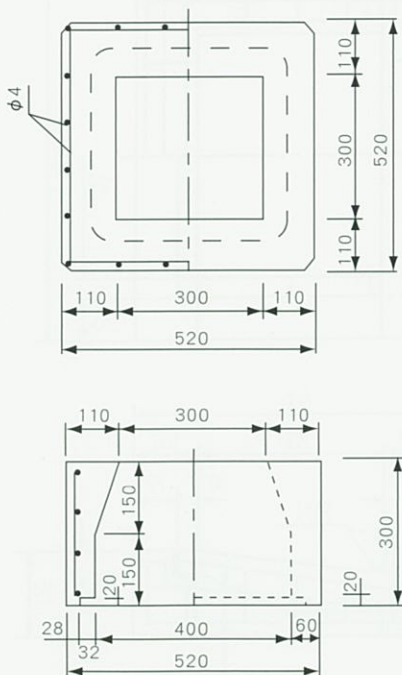

下 部 側 塊

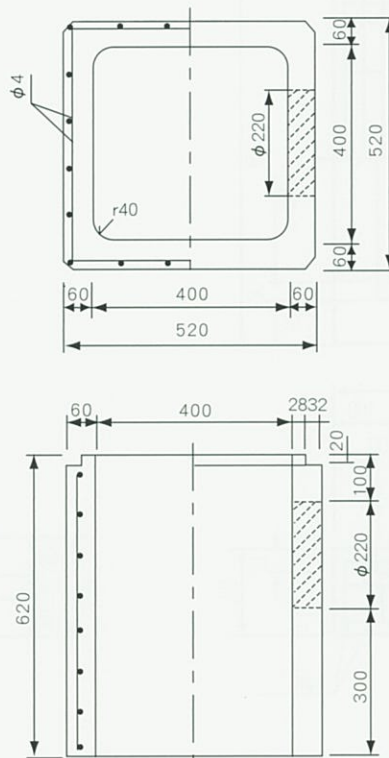

底 塊

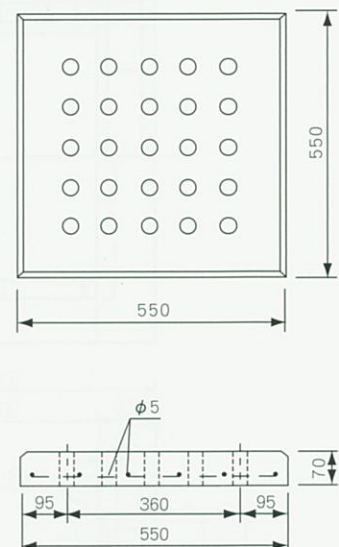





# 横須賀市型雨水ます

角 1 号


組立図

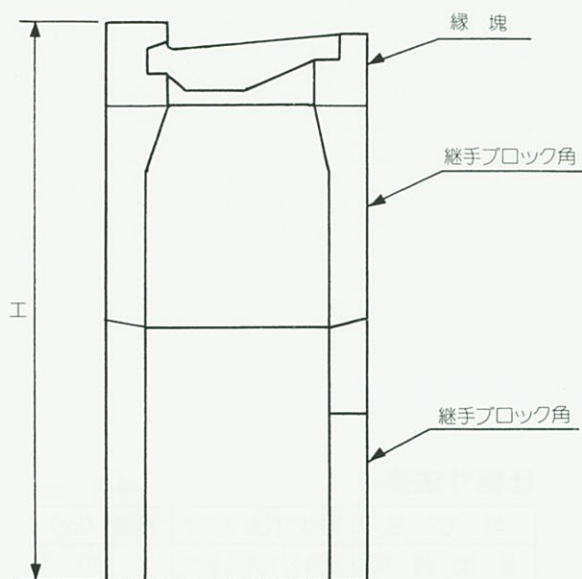


角 1 号 甲

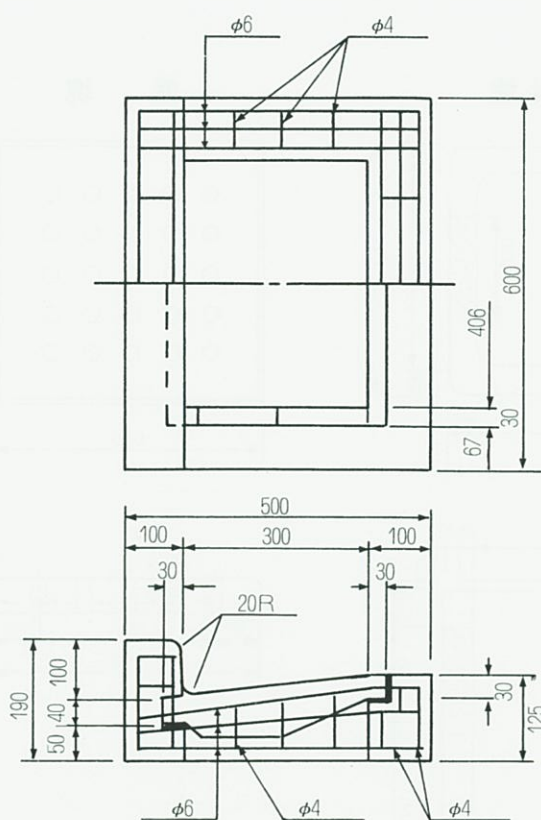



角 1 号 乙

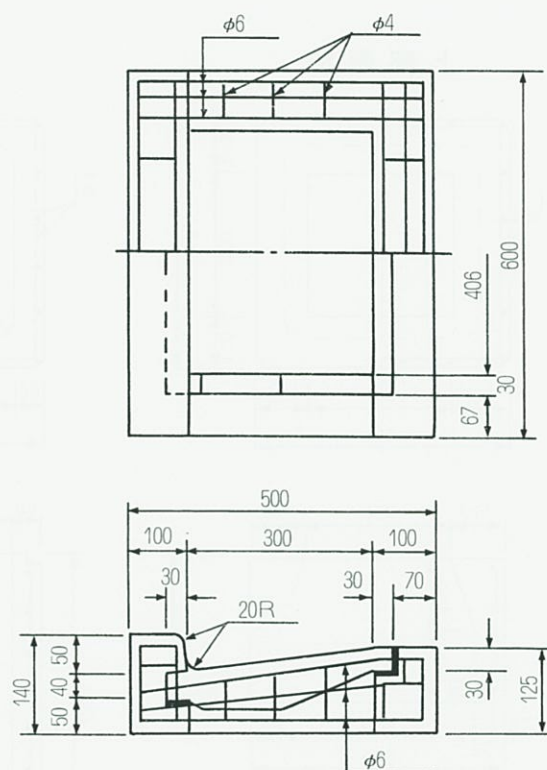


# 角 1 - 1 号

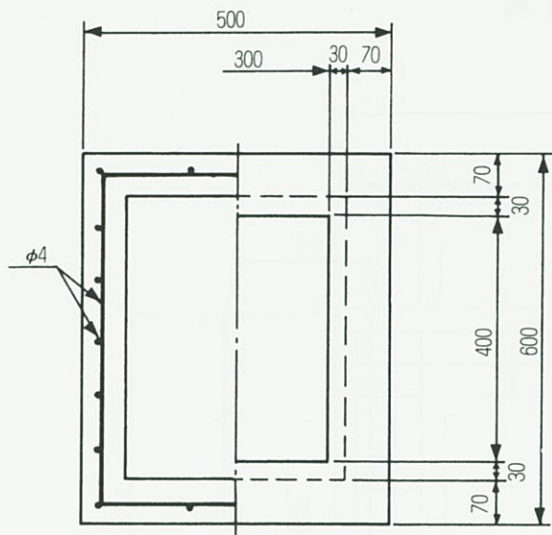

# 角 1 - 2 号

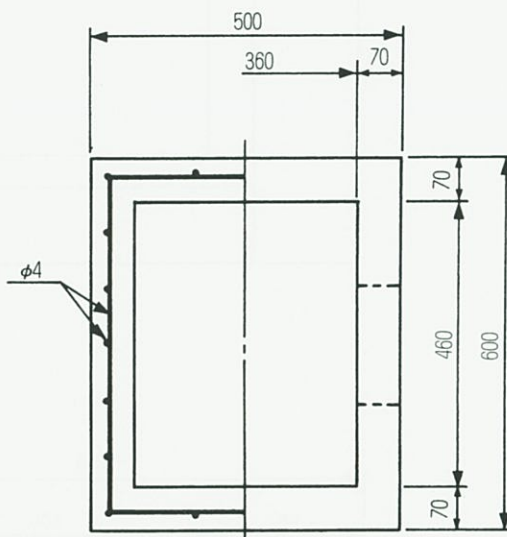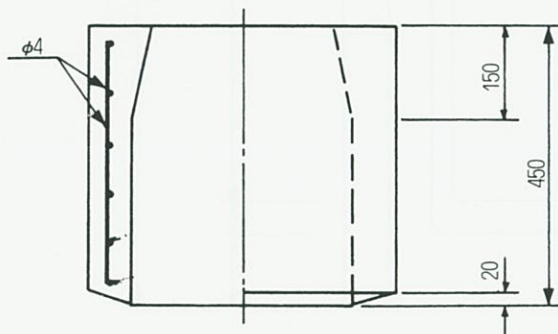


| 呼 び 名       |        | 参考重量 (kg) |
|-------------|--------|-----------|
| 角<br>1<br>号 | 縁 塊    |           |
|             | 甲      | 58        |
|             | 乙      | 47        |
|             | 継手ブロック |           |
|             | 1 号    | 156       |
| 角<br>2<br>号 | 2 号    | 155       |
|             | 縁 塊    |           |
|             | 甲      | 61        |
|             | 継手ブロック |           |
|             | 1 号    | 166       |
|             | 2 号    | 166       |

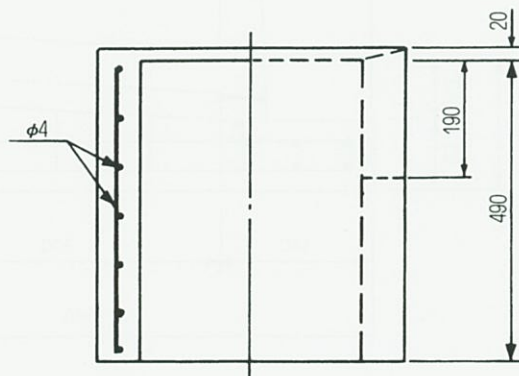



# 横須賀市型雨水ます角 1 号

角 1 号 縁 塊

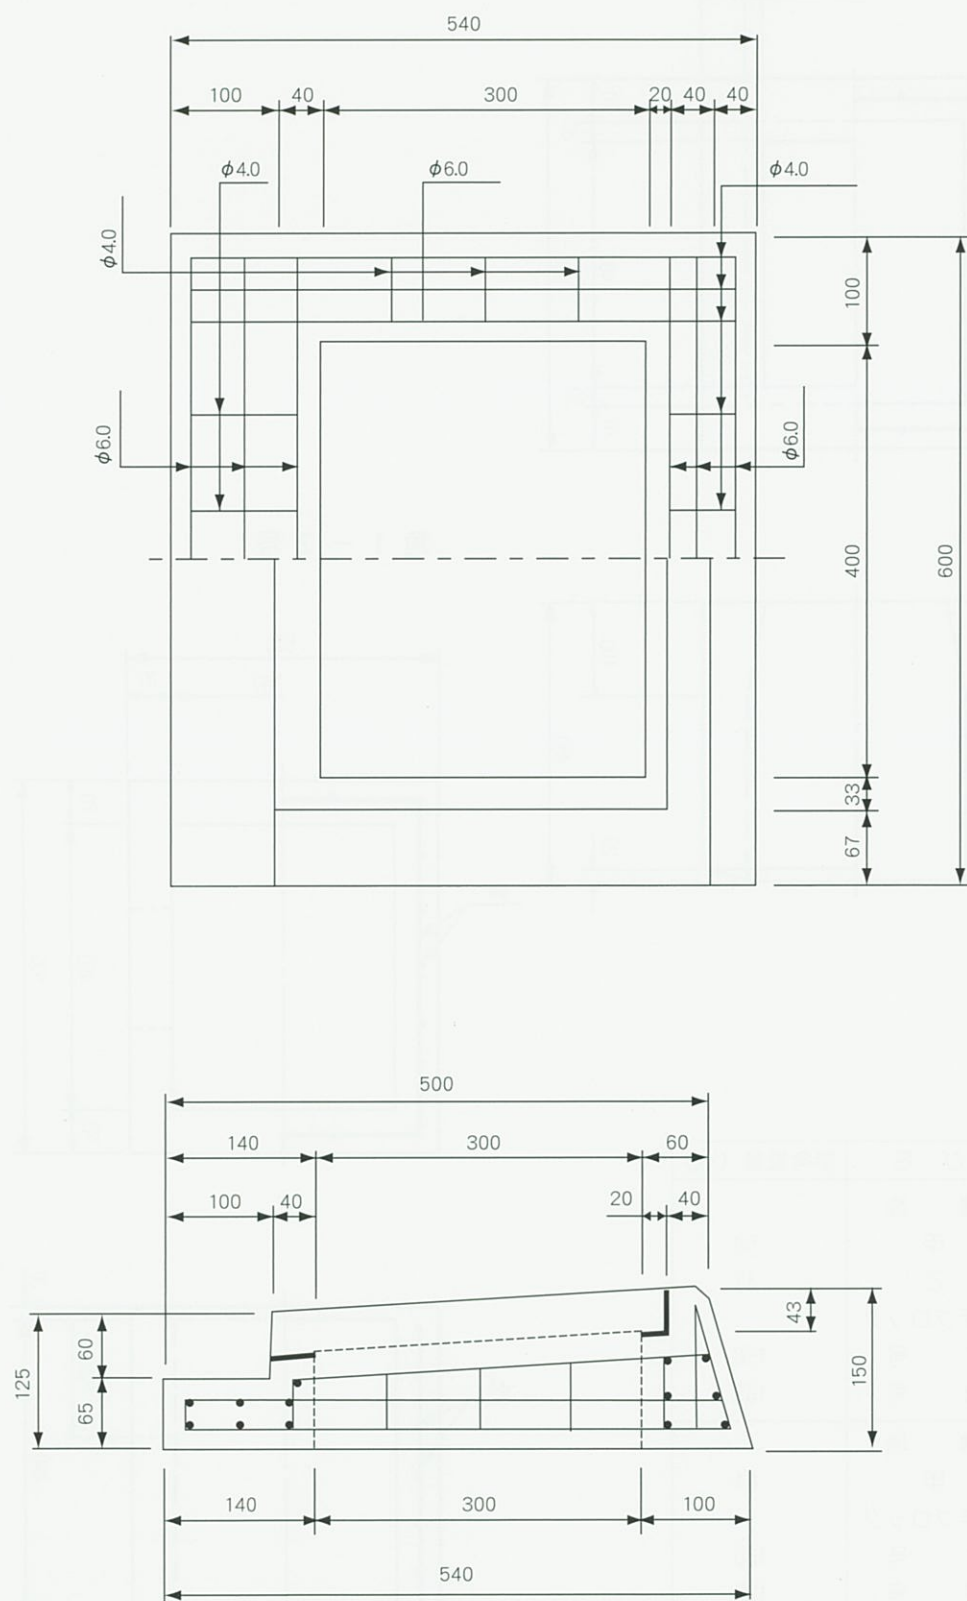




## 横須賀市型雨水ます角 2 - 丙

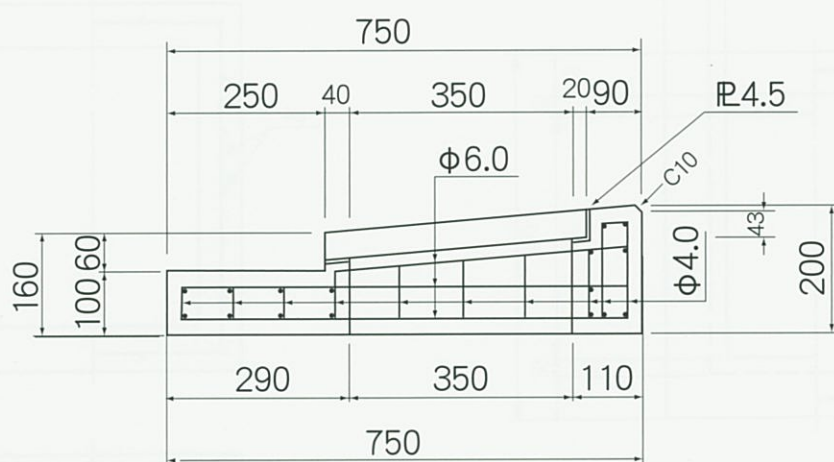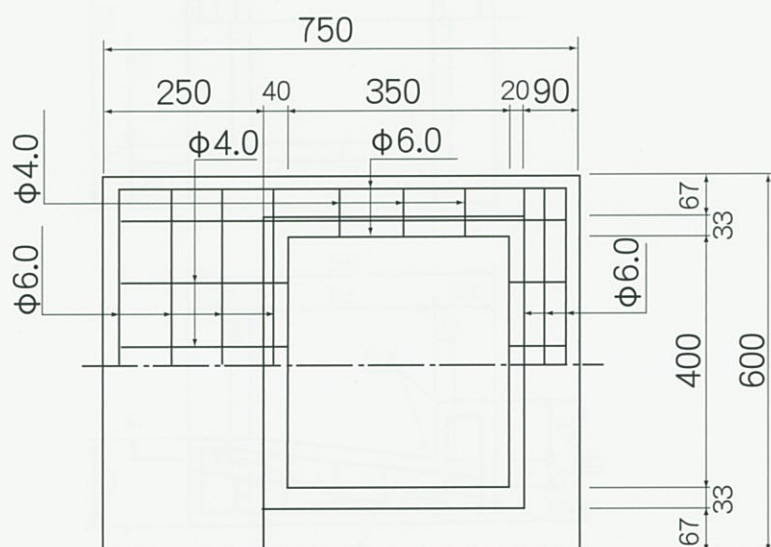


角 2 号


角 2 号 甲

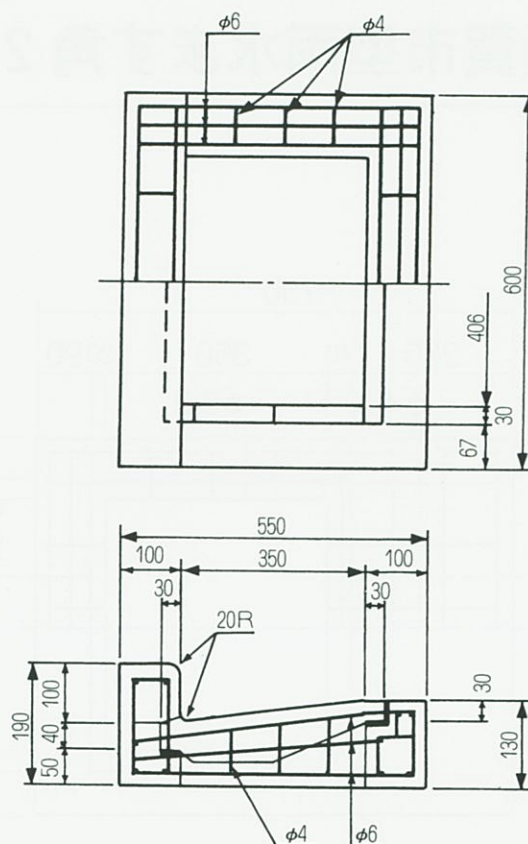

角 2 - 1 号

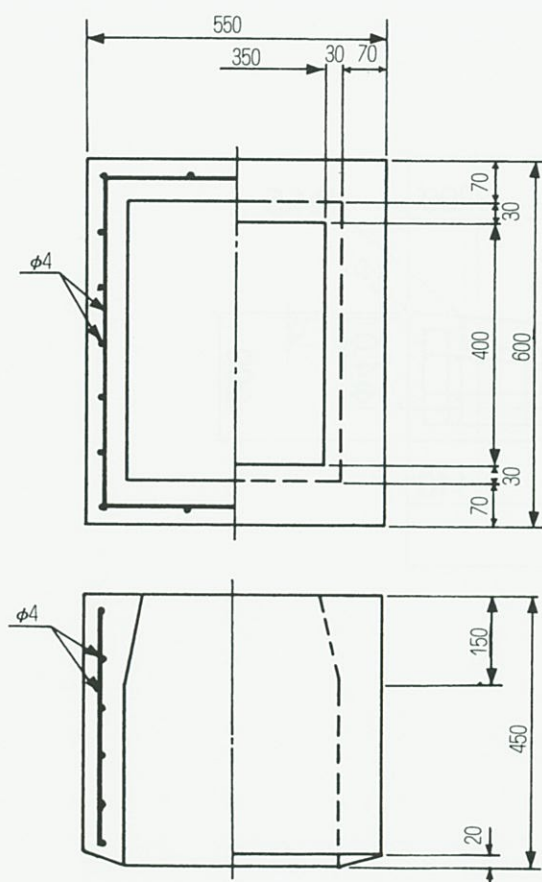


角 2 - 2 号

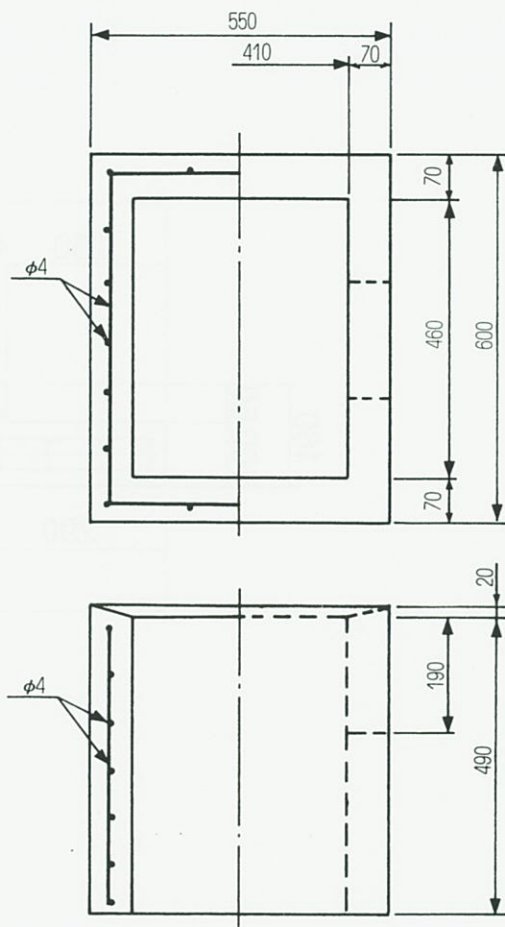


# 横須賀市型汚水ます


丸 1 号

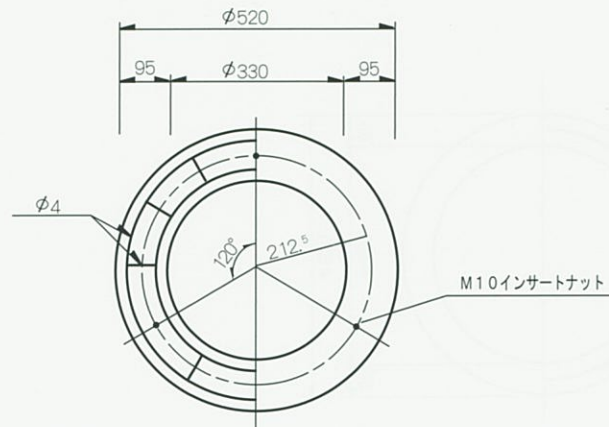

丸 1 号 甲

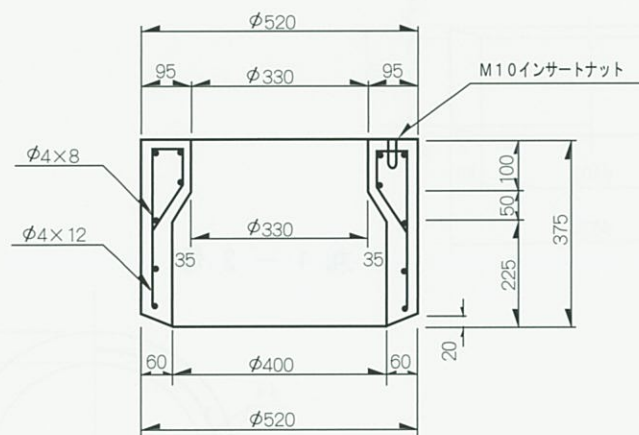


丸 1 号 乙

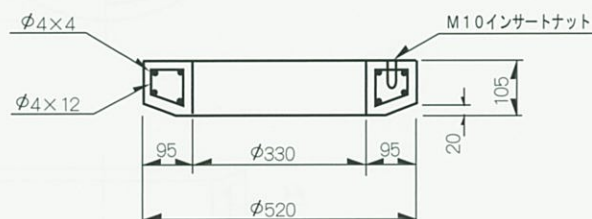


| 呼 び 名     | 参考重量 (kg) |
|-----------|-----------|
| 丸 1 号 甲   | 93        |
| 丸 1 号 乙   | 39        |
| 丸 1 - 1 号 | 38        |
| 丸 1 - 2 号 | 73        |




丸 1 - 1 号

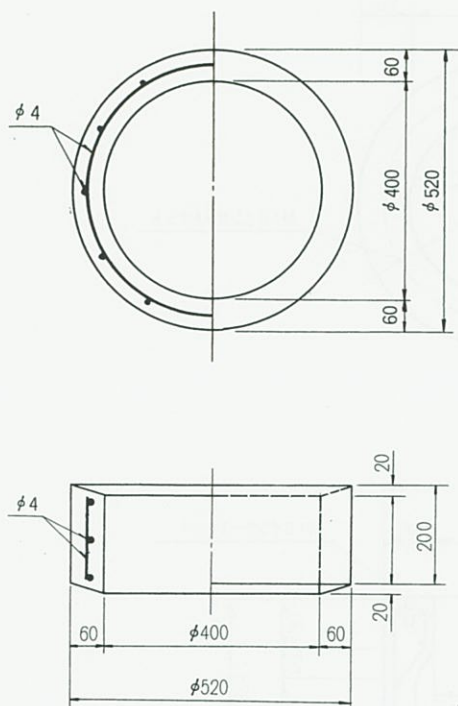


丸 1 - 2 号

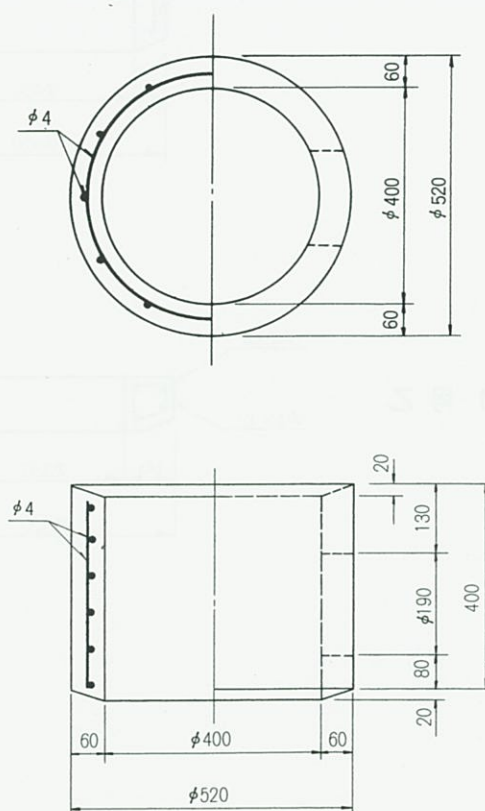

## 丸 2 号

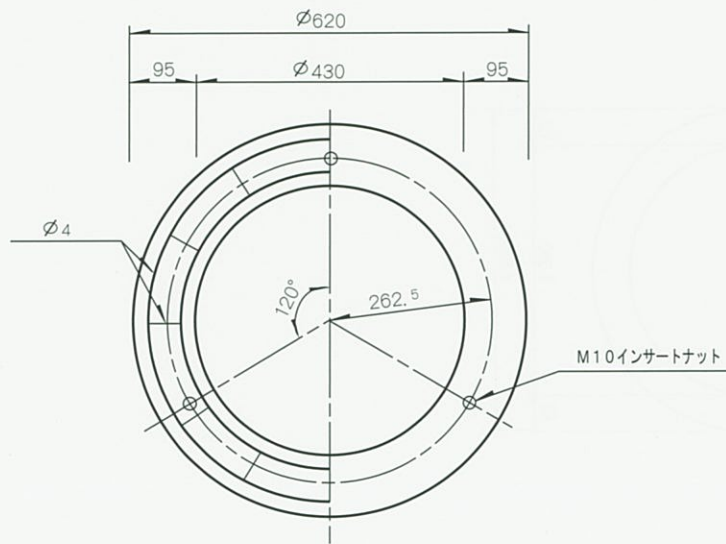



## 丸 2 号 甲

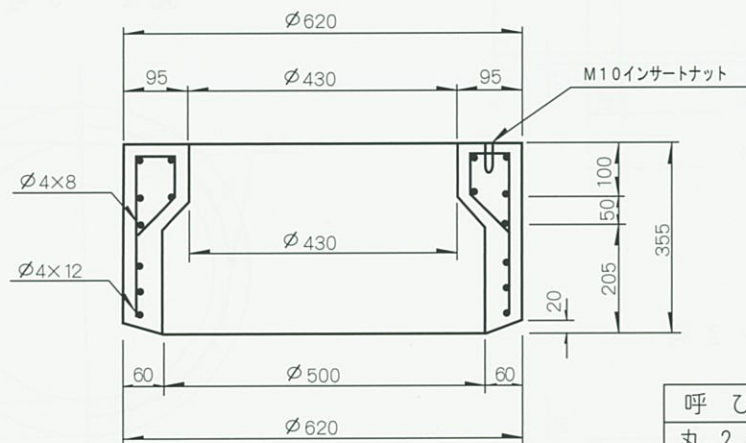


| 呼 び 名     | 参考重量 (kg) |
|-----------|-----------|
| 丸 2 号 甲   | 115       |
| 丸 2 号 乙   | 47        |
| 丸 2 - 1 号 | 71        |
| 丸 2 - 2 号 | 33        |
| 丸 2 - 3 号 | 91        |

## 丸 2 号 乙

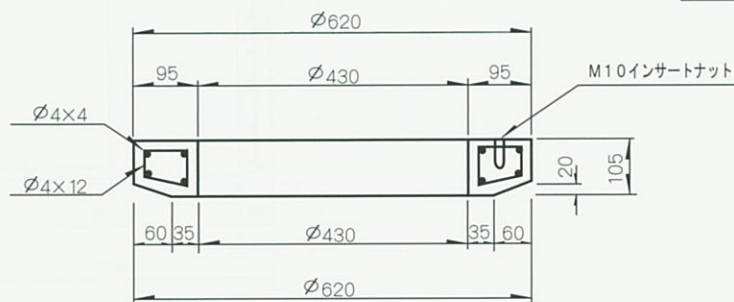


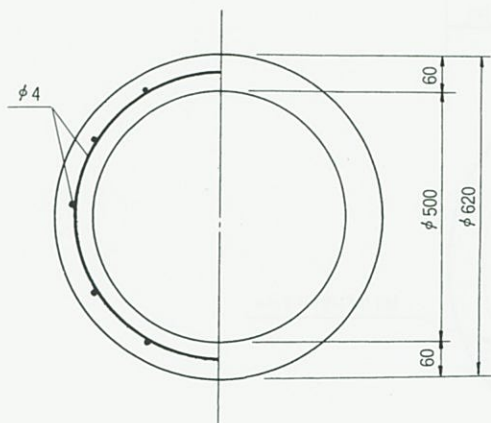



丸 2 - 1 号

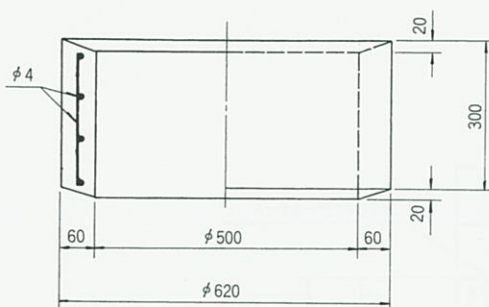

丸 2 - 2 号

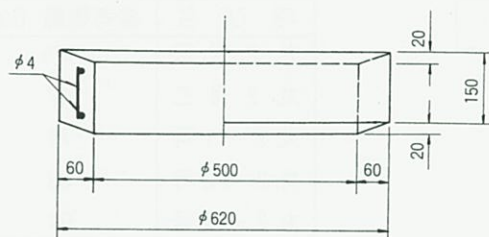


丸 2 - 3 号

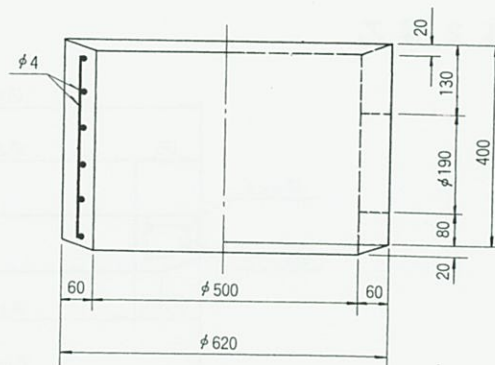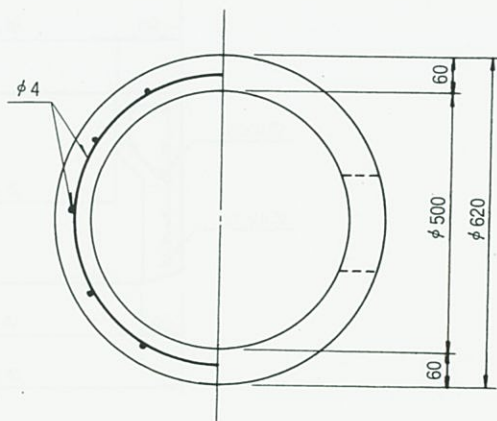








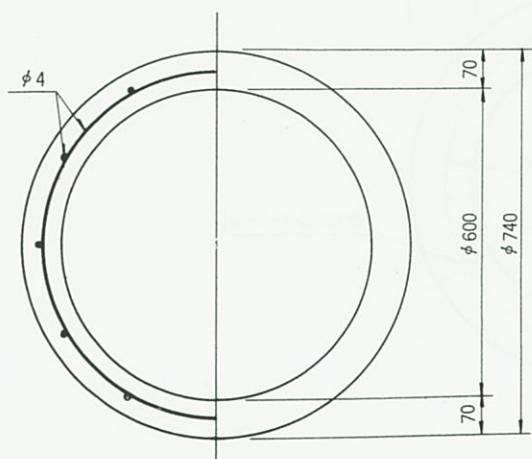


丸 3 - 1 号


丸 3 - 3 号

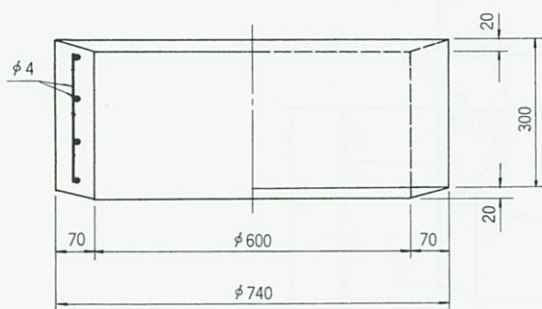


丸 3 - 2 号

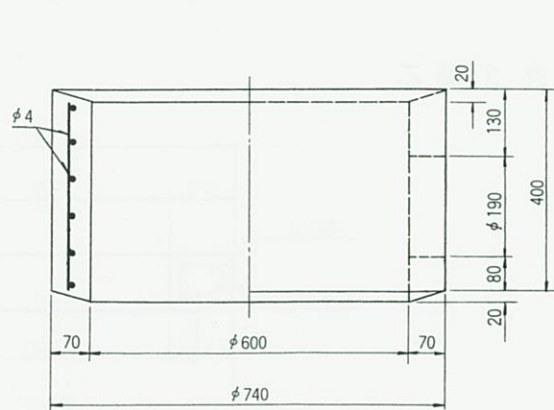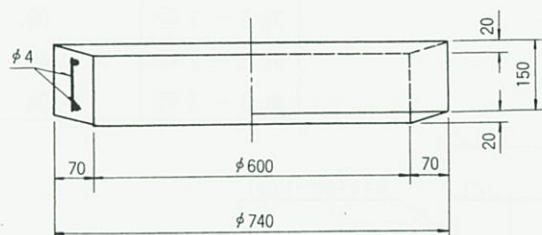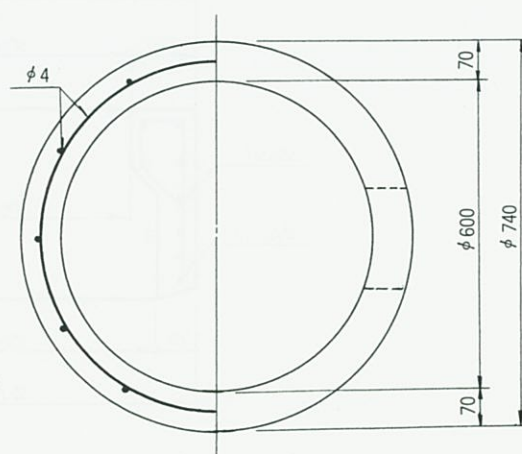


# 汚水ます φ450

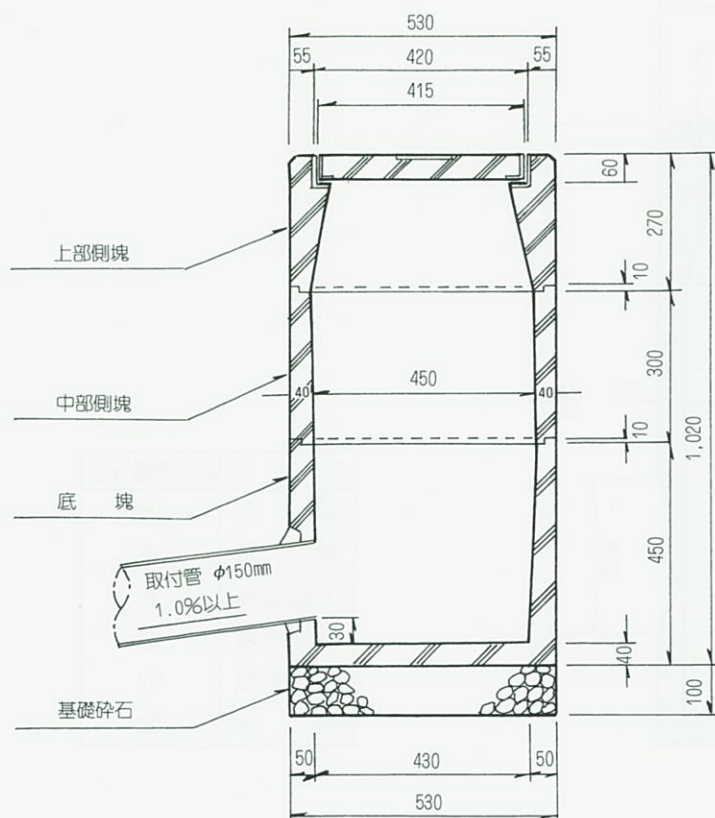

| 呼 び 名       | 参考重量 (kg) |
|-------------|-----------|
| ふ た         | 24        |
| 上 部 側 塊     | 56        |
| 中 部 側 塊 300 | 45        |
| 中 部 側 塊 200 | 30        |
| 中 部 側 塊 100 | 15        |
| 底 塊         | 88        |

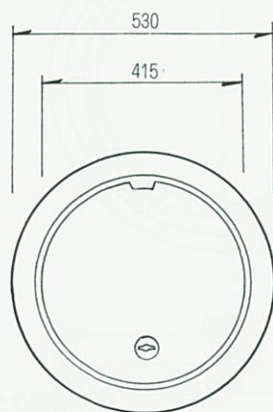



## 中 部 側 塊

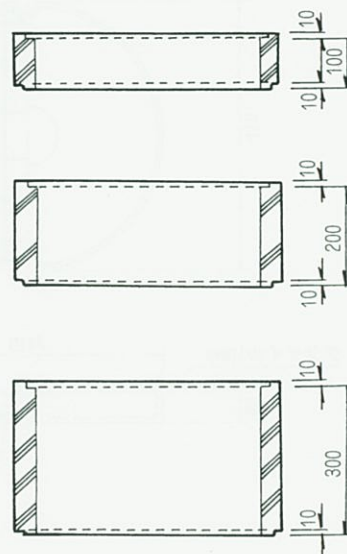









上部側塊

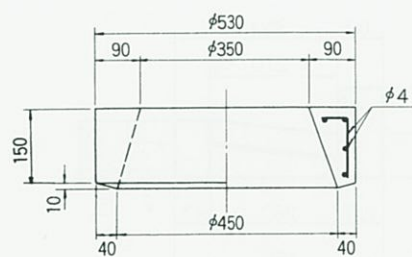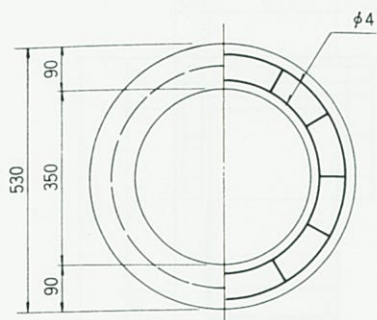



中部側塊

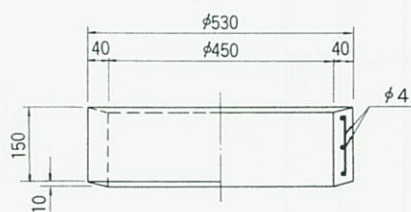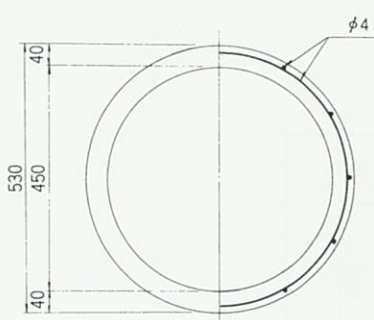

下部側塊

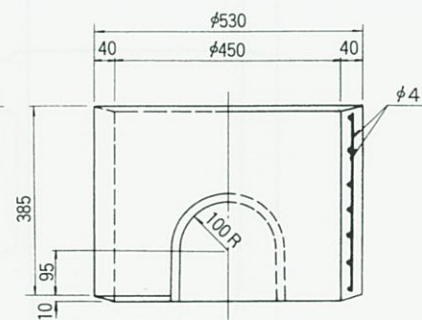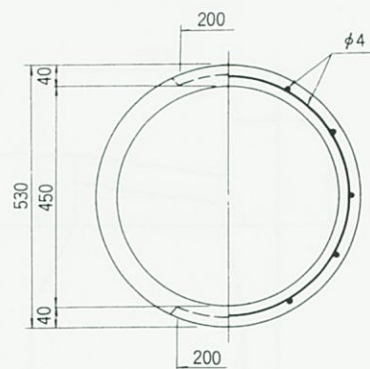


底塊

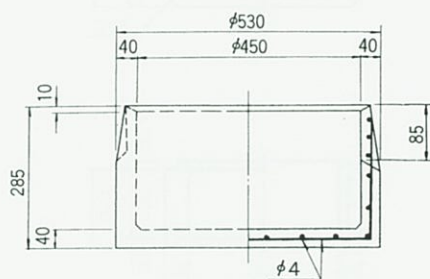
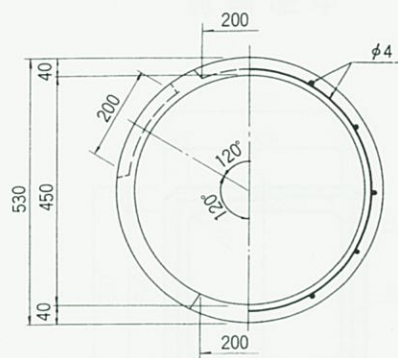


# 秦野市L型側溝集水ます (250 B)

組立図

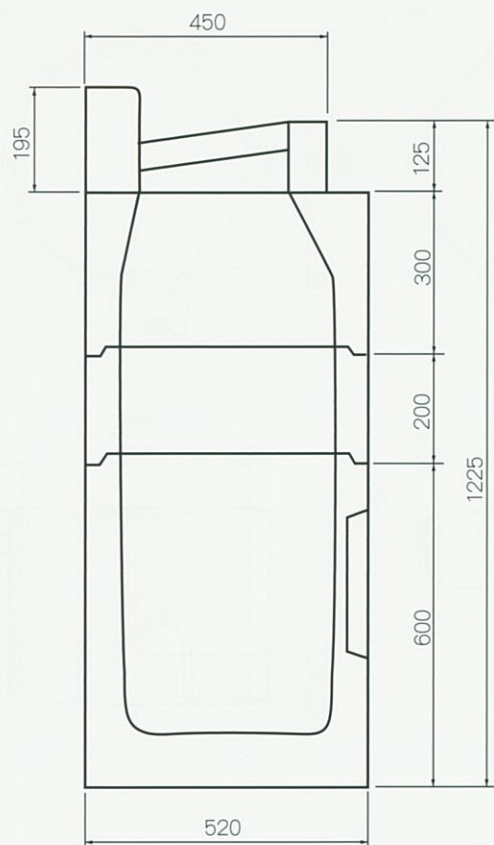


縁 塊

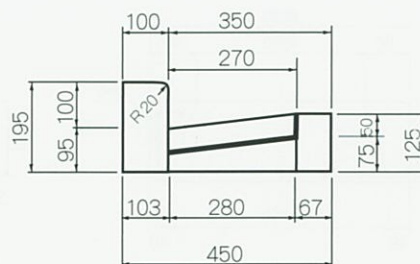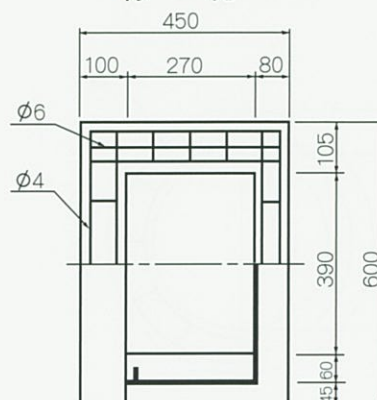


| 呼 び 名 | 参考重量 (kg) |
|-------|-----------|
| 縁 塊   | 49        |
| 上部側塊  | 93        |
| 中部側塊  | 54        |
| 下部側塊  | 191       |


上 部 側 塊

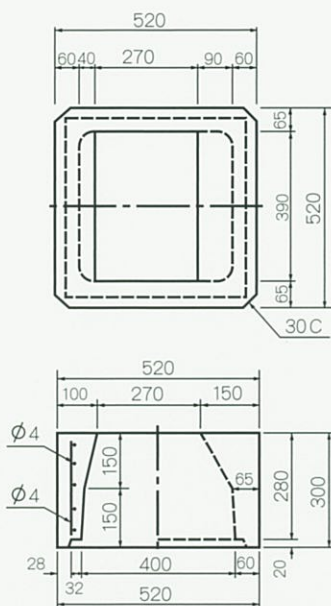

中 部 側 塊

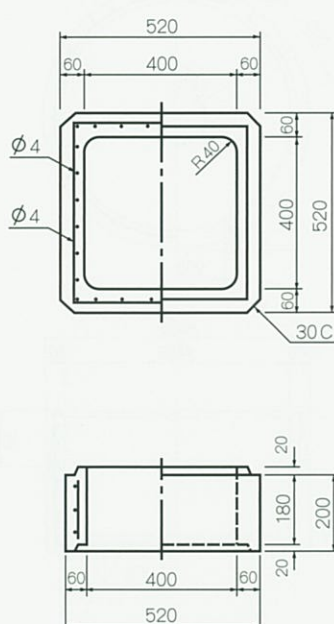

下 部 側 塊

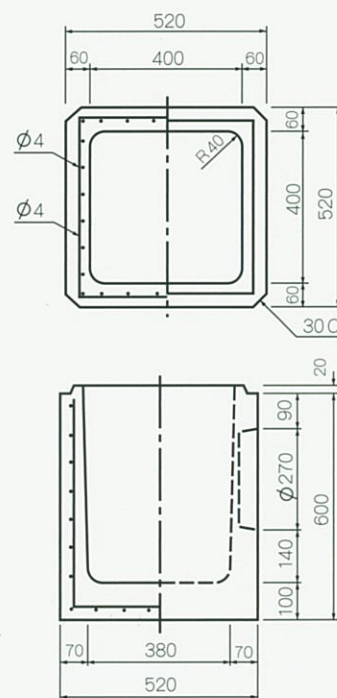



## L型雨水ます 300 用



※躯体高H及び孔加工は御指示下さい。



## 集水枳軀体内径 450 角×外径 750 角

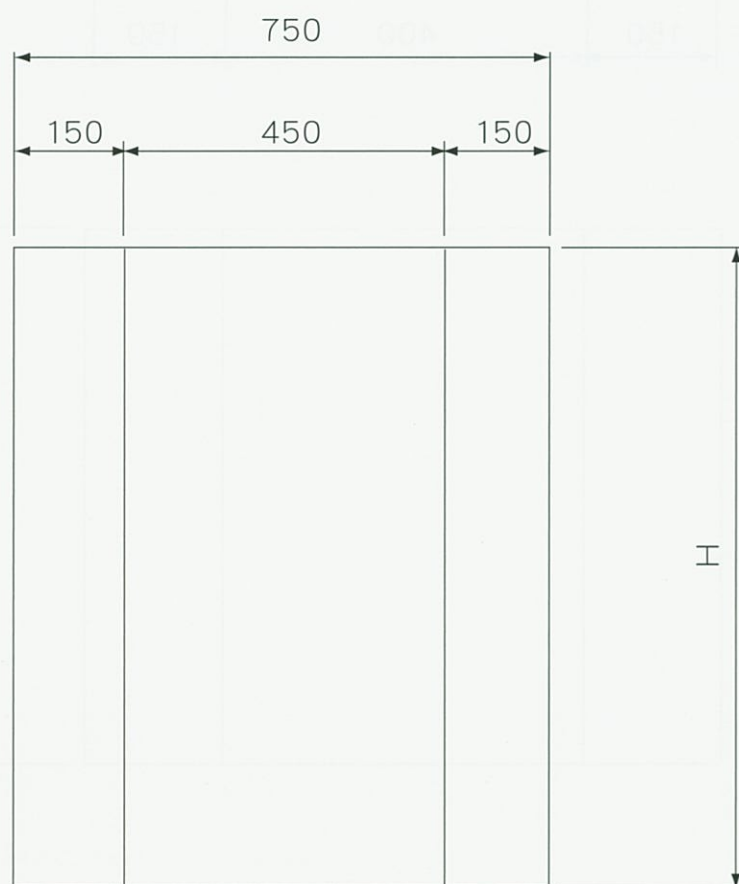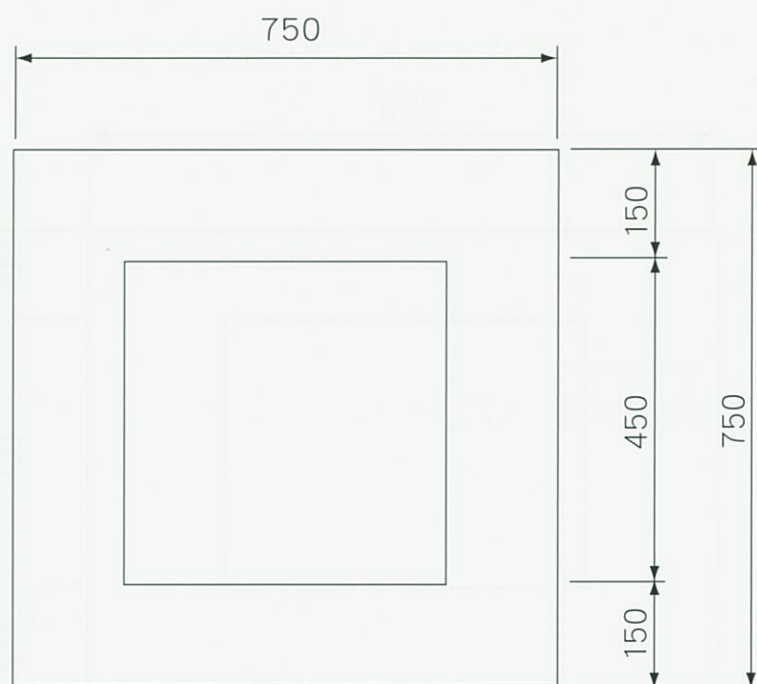


※軀体高H及び孔加工は御指示下さい。

# 組立土留め

JIS A 5372

板

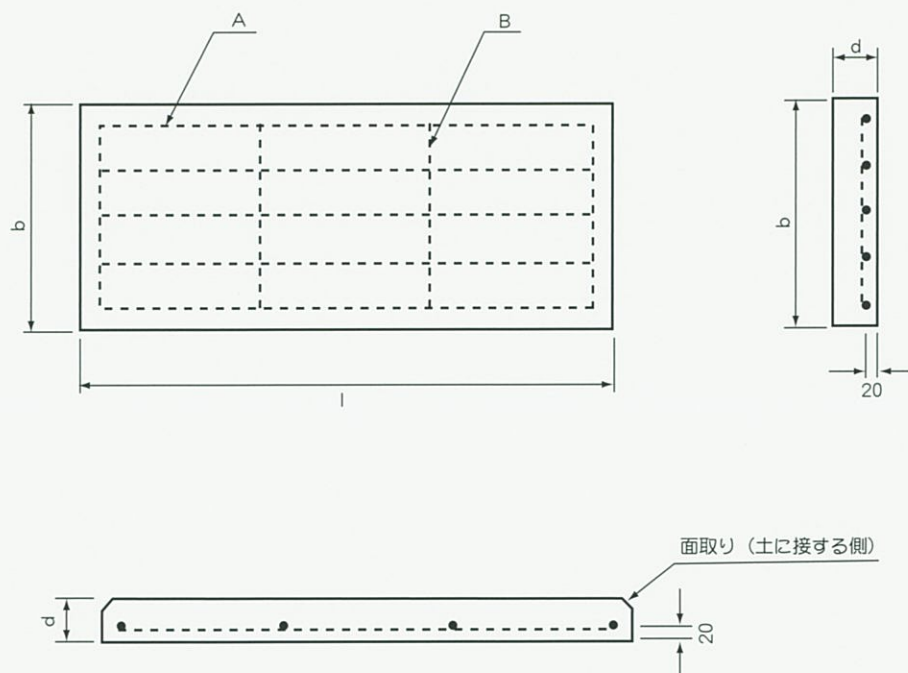

| 種 類                | 寸 法 (mm) |     |     | 配 筋 |    |      |    | 重 量 (kg) |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|----|------|----|----------|
|                    | l        | b   | d   | 主鉄筋 |    | 配力鉄筋 |    |          |
|                    |          |     |     | A   |    | B    |    |          |
|                    |          |     |     | 径   | 本数 | 径    | 本数 |          |
| 1 種                | 910      | 298 | 60  | 6   | 5  | 6    | 4  | 39       |
| 2 種 <sup>(1)</sup> | 1,410    | 298 | 60  | 6   | 5  | 6    | 5  | 62       |
| 寸法の許容差             | ± 2      | ± 2 | ± 2 | —   | —  | —    | —  |          |


注<sup>(1)</sup> 呼び寸法 1,410 は JIS の規格外品。




大成産業株式会社




# 渡り石

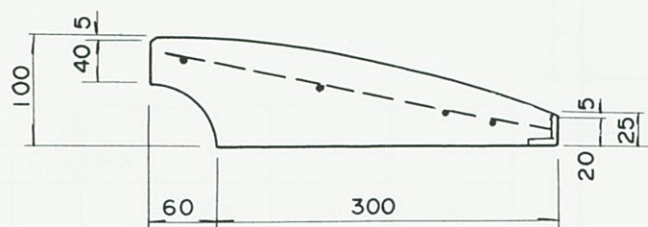

小 L型用 (アングル付)

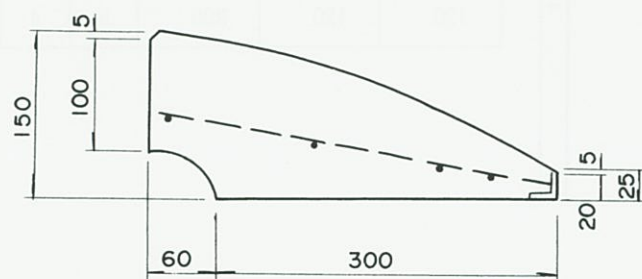


大 歩車道用 (アングル付)

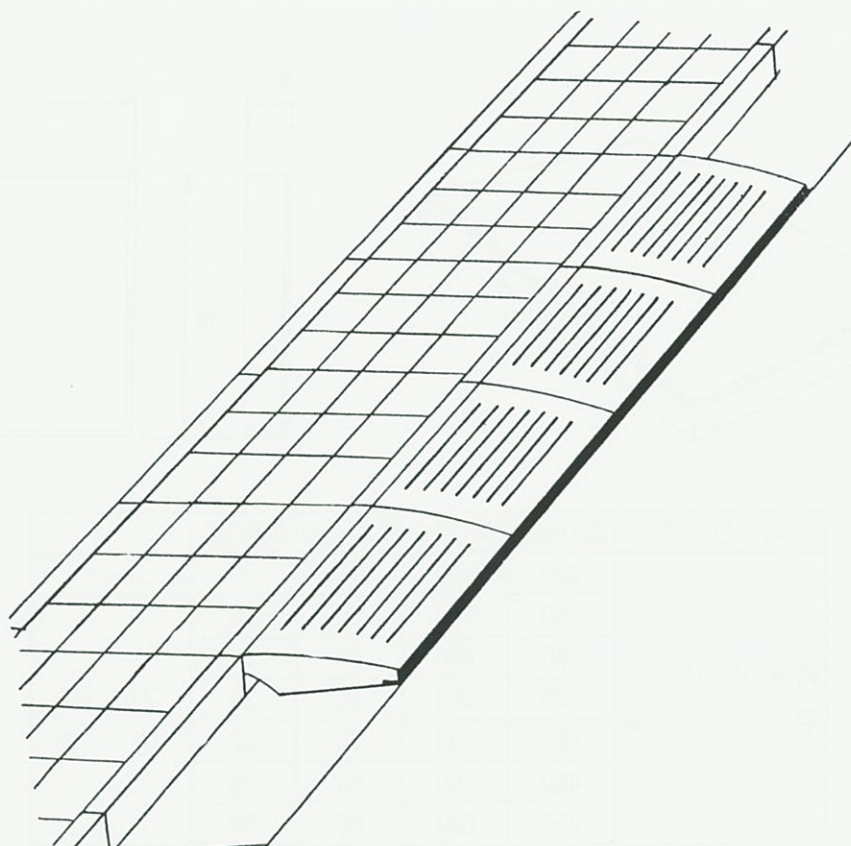




## 鉄筋コンクリート境界杭

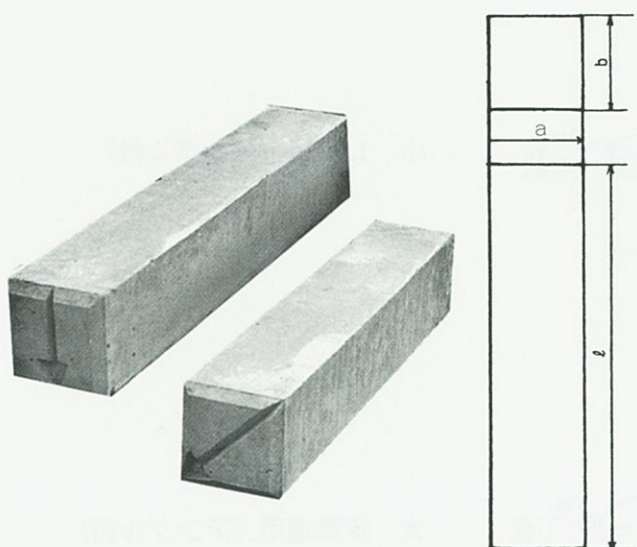


| a   | b   | l   | 配筋      |   |         |   |
|-----|-----|-----|---------|---|---------|---|
|     |     |     | タテ (mm) |   | ヨコ (mm) |   |
| 75  | 75  | 450 |         |   |         |   |
| 90  | 90  | 600 |         |   |         |   |
| 120 | 120 | 900 | 9       | 4 | 9       | 4 |

## 特殊コンクリート平板

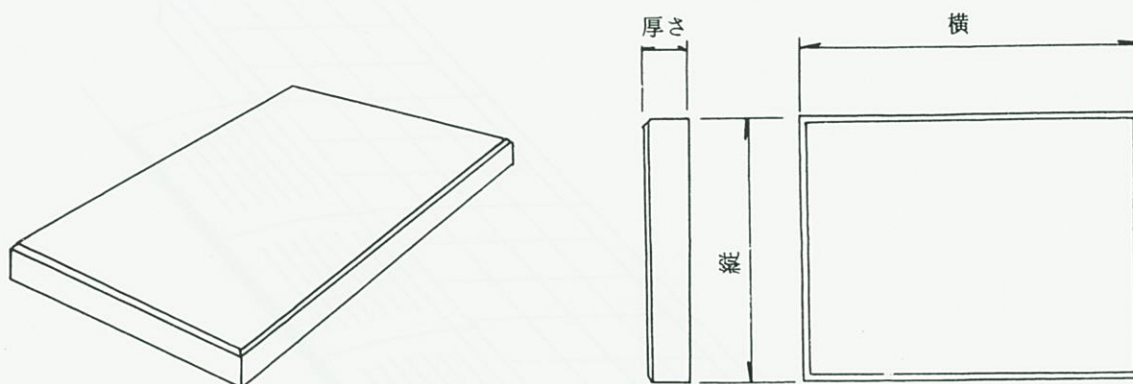

| 呼 び 名           | 縦 (mm) | 横 (mm) | 厚さ (mm) | 重量 (kg) |             |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 特殊コンクリート<br>平 板 | 300    | 300    | 35      | 6       | プロパン<br>台 可 |
|                 | 360    | 360    | 60      | 18      |             |
|                 | 360    | 450    | 60      | 23      |             |
|                 | 360    | 600    | 60      | 30      |             |
|                 | 400    | 400    | 60      | 22      |             |
|                 | 450    | 450    | 60      | 28      |             |
|                 | 450    | 600    | 60      | 38      |             |

# フェンスブロック


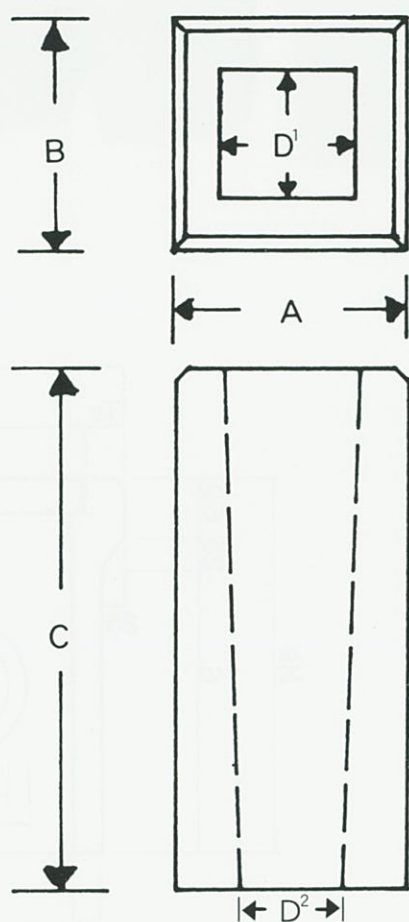


仕様寸法表

単位 mm

| 名 称   | A   | B   | C   | D <sup>1</sup> | D <sup>2</sup> | 重 量 |
|-------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|
| 180 用 | 180 | 180 | 450 | 100            | 74             | 25  |
| 200 用 | 200 | 200 | 450 | 120            | 90             | 30  |
| 250 用 | 250 | 250 | 450 | 150            | 125            | 44  |
| 300 用 | 300 | 300 | 500 | 180            | 150            | 78  |

# 角 ま す

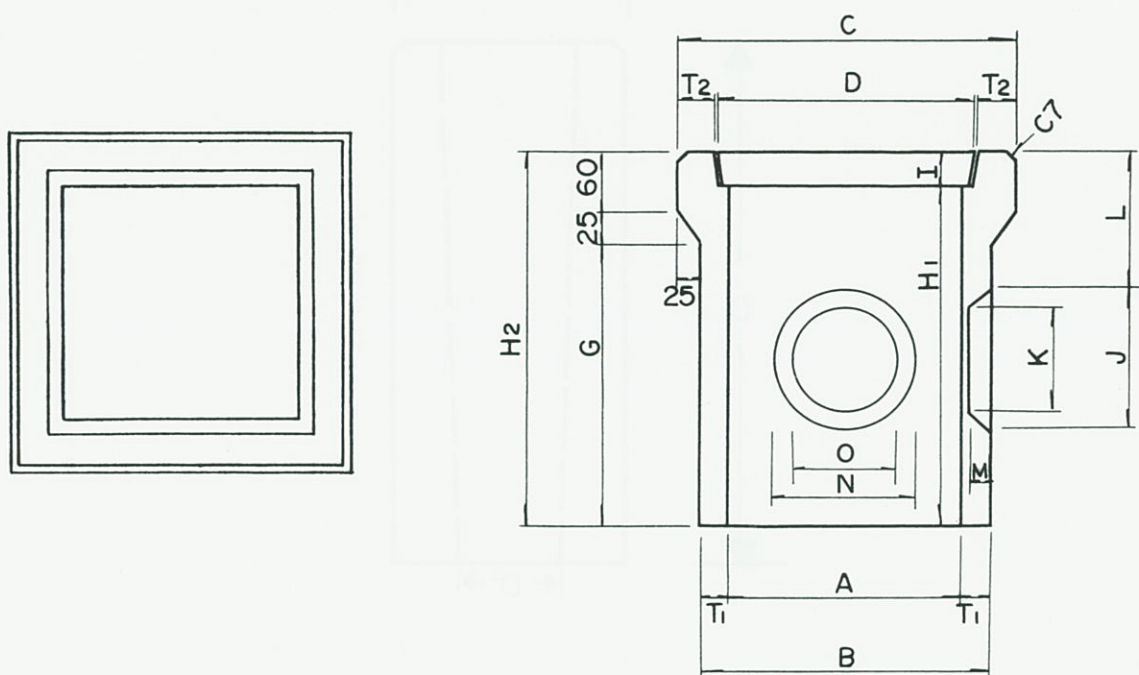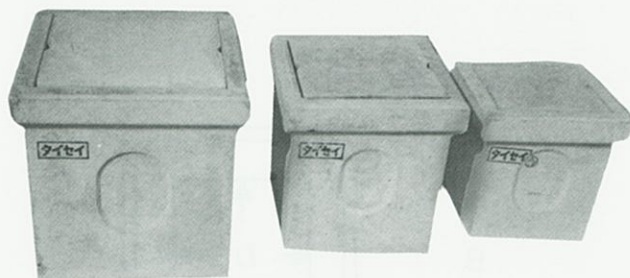


寸法表

単位 mm

|       | A   | B   | C   | D   | G   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | I  | J   | K   | L   | M  | N   | O   | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|----------------|
| 180   | 180 | 234 | 284 | 204 | 285 | 337            | 370            | 33 | 160 | 110 | 105 | 20 | 160 | 110 | 27             | 37             |
| 240   | 240 | 305 | 355 | 275 | 285 | 337            | 370            | 33 | 185 | 160 | 95  | 10 | 130 | 105 | 33             | 38             |
| 300 A | 300 | 360 | 420 | 344 | 345 | 394            | 430            | 36 | 185 | 160 | 125 | 12 | 135 | 110 | 30             | 35             |
| 300 B | 300 | 360 | 420 | 344 | 451 | 500            | 536            | 36 | 235 | 210 | 250 | 12 | 135 | 110 | 30             | 35             |
| 300 C | 300 | 360 | 420 | 344 | 551 | 600            | 636            | 36 | 350 | 310 | 240 | 12 | 140 | 110 | 30             | 35             |
| 360   | 360 | 432 | 504 | 405 | 405 | 450            | 490            | 40 | 210 | 220 | 140 | 15 | 160 | 140 | 36             | 46             |
| 450   | 450 | 530 | 600 | 505 | 515 | 555            | 600            | 45 | 240 | 220 | 180 | 15 | 190 | 170 | 40             | 45             |
| 600   | 600 | 700 | 750 | 634 | 515 | 540            | 600            | 60 | 400 | 365 | 220 | 15 | 285 | 250 | 50             | 55             |

# 改 良 ま す

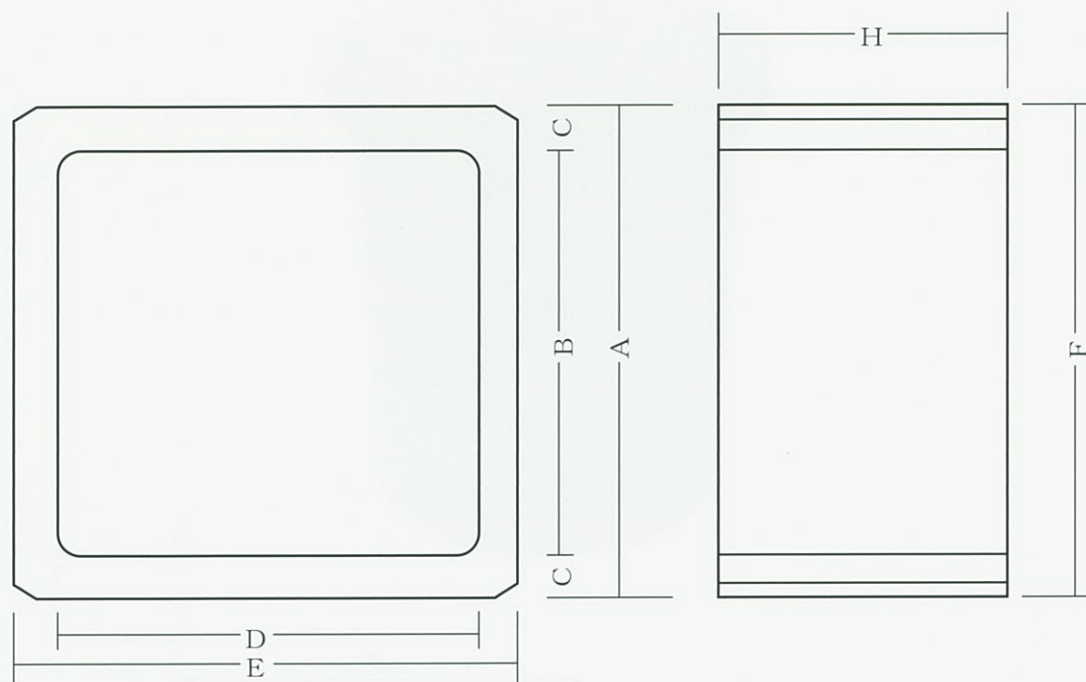


単位 mm

| 呼び名         | 改 良 ま す |     |    |     |     |     |              | 参考重量<br>(kg) |
|-------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
|             | A       | B   | C  | D   | E   | F   | H            |              |
| 240 × 240   | 294     | 240 | 27 | 240 | 294 | 294 | 300<br>(150) | 19<br>(11)   |
| 300 × 300   | 360     | 300 | 30 | 300 | 360 | 360 | 300<br>(150) | 26<br>(14)   |
| 360 × 360   | 432     | 360 | 36 | 360 | 432 | 432 | 300<br>(150) | 38<br>(20)   |
| 450 × 450   | 530     | 450 | 40 | 450 | 530 | 530 | 300<br>(150) | 47<br>(29)   |
| 600 × 600   | 700     | 600 | 50 | 600 | 700 | 700 | 300<br>(150) | 90<br>(45)   |
| ※ 750 × 750 | 870     | 750 | 60 | 750 | 870 | 870 | 300<br>(150) | 110<br>(55)  |

※ 受注生産





# 丸 ます $\phi 450$

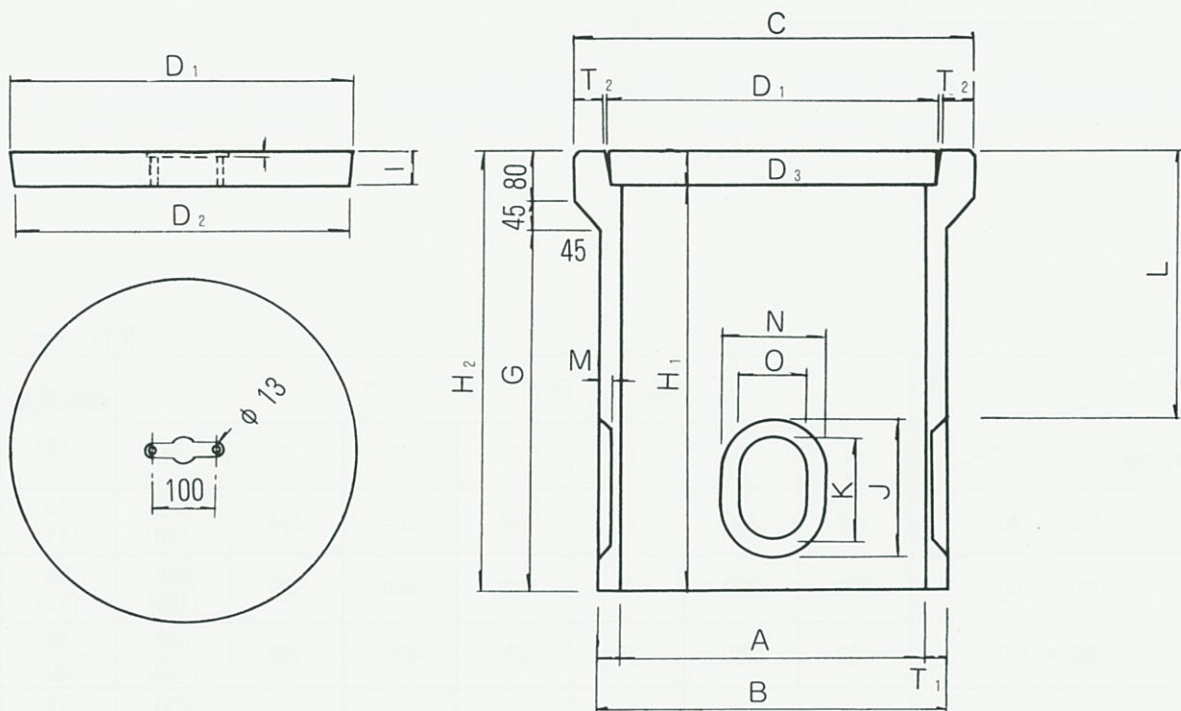


|                           | A   | B   | C   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | G   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | I  | J   | K   | L   | M  | N   | O   | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> |
|---------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|----------------|
| 丸ます $\phi 450 \times 610$ | 450 | 510 | 600 | 523            | 517            | 470            | 485 | 550            | 610            | 60 | 210 | 160 | 355 | 20 | 160 | 110 | 30             | 35             |
| $\times 300$              | 450 | 510 | 600 | 523            | 517            | 470            | 175 | 240            | 300            | 60 | —   | —   | —   | —  | —   | —   | 30             | 35             |
| $\times 200$              | 450 | 510 | 600 | 523            | 517            | 470            | 75  | 140            | 200            | 60 | —   | —   | —   | —  | —   | —   | 30             | 35             |


## φ450 丸改良ます

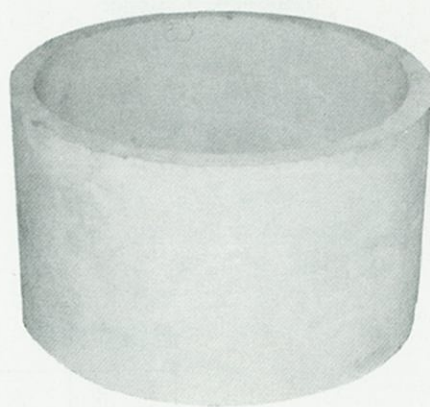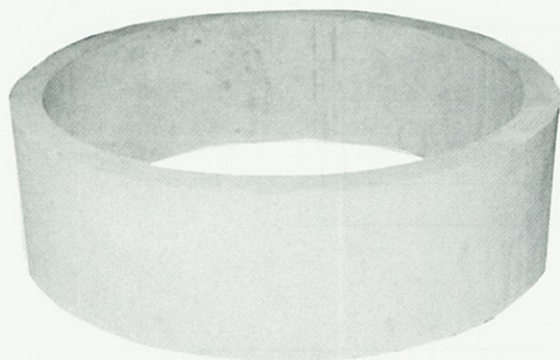

丸半改良ます φ450 × 150


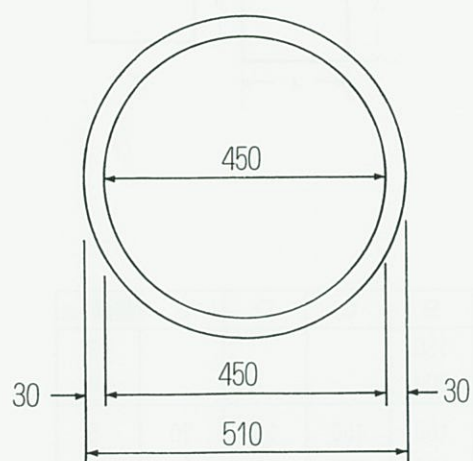


丸改良ます φ450 × 300

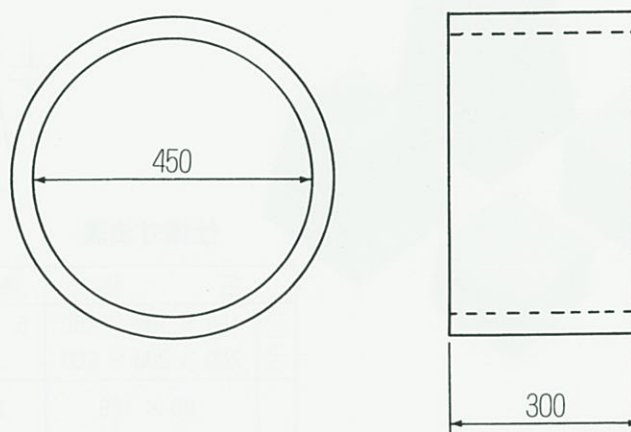

# 樋 受 石

樋受石（モルタル）

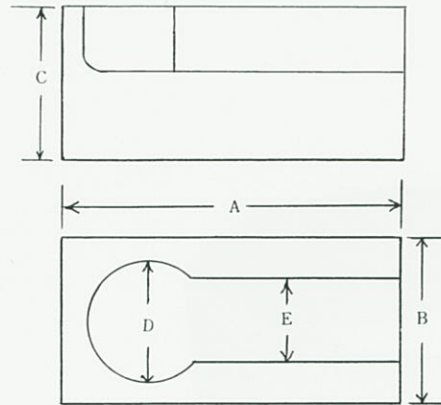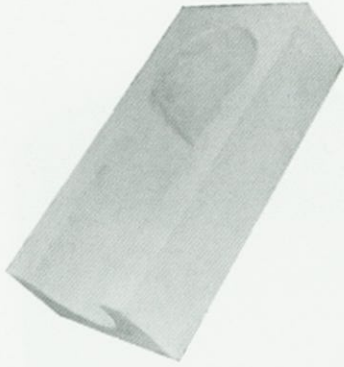




仕様寸法表

| 名 称 | A   | B   | C  | D   | E  | 重量 kg |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|
| 樋受石 | 300 | 150 | 75 | 100 | 85 | 5     |

# 沓 石・束 石

沓 石


束 石

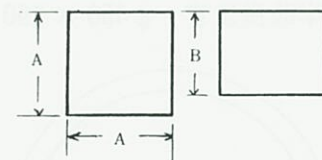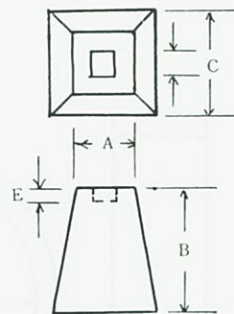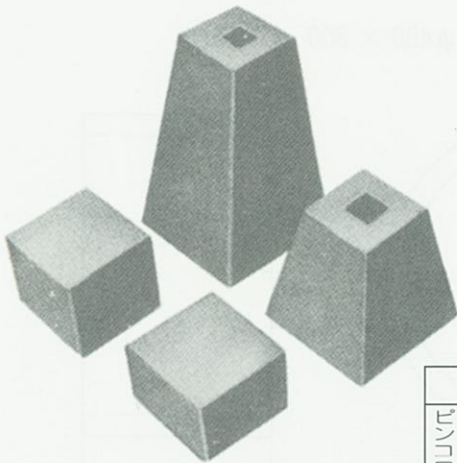

仕様寸法表



| 名 称 |                 | 略 名       | A     | B   | C   | D   | E  | 重量 kg |
|-----|-----------------|-----------|-------|-----|-----|-----|----|-------|
| ロハロ | 150 × 150 × 150 | 5 ・ 5 ・ 5 | 150   | 150 |     |     |    | 8     |
|     | 200 × 200 × 200 |           | 200   | 200 |     |     |    | 18    |
| 沓   | 90 × 150        | 3 ・ 5     | 90    | 150 | 150 | 35  | 20 | 5     |
|     | 100 × 180       | 3 ・ 5 ・ 6 | 100   | 180 | 180 | 35  | 20 | 9     |
|     | 120 × 240       |           | 4 ・ 8 | 120 | 240 | 180 | 35 | 20    |
|     | 120 × 300       | 4 ・ 10    | 120   | 300 | 190 | 35  | 20 | 18    |
| 石   | 120 × 360       | 4 ・ 12    | 120   | 360 | 220 | 35  | 20 | 25    |
|     | 150 × 300       | 5 ・ 10    | 150   | 300 | 220 | 35  | 20 | 25    |
|     | 150 × 450       | 5 ・ 15    | 150   | 450 | 320 | 35  | 20 | 60    |

# 特殊改良柵縁塊及び蓋

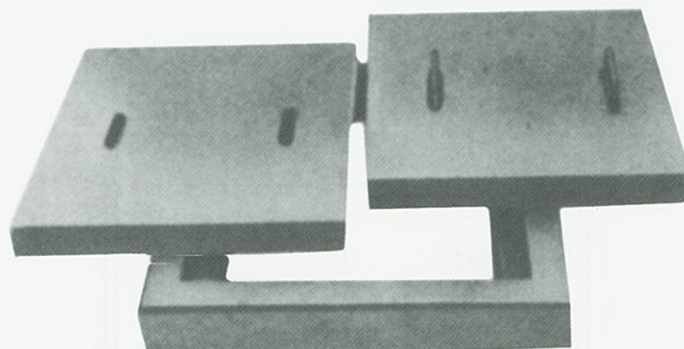

蓋

縁 塊

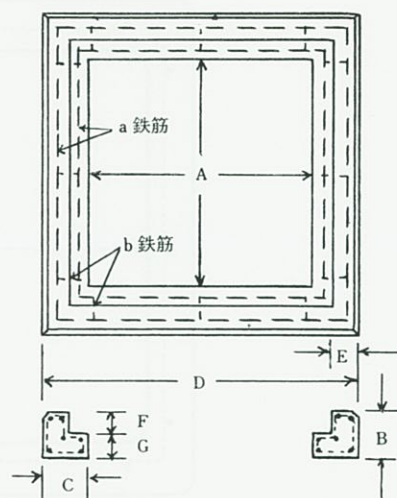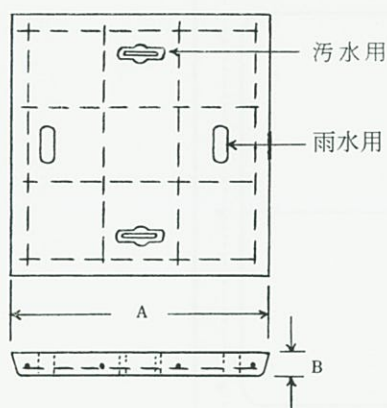


仕様寸法表

| 名 称    |     | A   | B   | C   | D   | E  | F  | G  | a 鉄 筋  |     | b 鉄 筋  |      | 重 量  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-----|--------|------|------|
| 縁<br>塊 | 300 | 300 | 100 | 105 | 500 | 60 | 53 | 47 | 3.2 mm | 5 本 | 3.2 mm | 12 本 | 33kg |
|        | 360 | 360 | 100 | 105 | 560 | 60 | 53 | 47 | 4      | 5   | 4      | 12   | 37   |
|        | 450 | 450 | 100 | 105 | 650 | 60 | 53 | 47 | 4      | 5   | 4      | 12   | 44   |
|        | 600 | 600 | 100 | 105 | 800 | 60 | 63 | 37 | 6      | 5   | 4      | 12   | 54   |
| 蓋      | 300 | 370 | 50  |     |     |    |    |    | 4      | 4   | 4      | 4    | 16   |
|        | 360 | 430 | 50  |     |     |    |    |    | 4      | 4   | 4      | 4    | 22   |
|        | 450 | 520 | 50  |     |     |    |    |    | 6      | 4   | 4      | 4    | 36   |
|        | 600 | 670 | 50  |     |     |    |    |    | 6      | 4   | 6      | 4    | 64   |



## 特殊改良柵

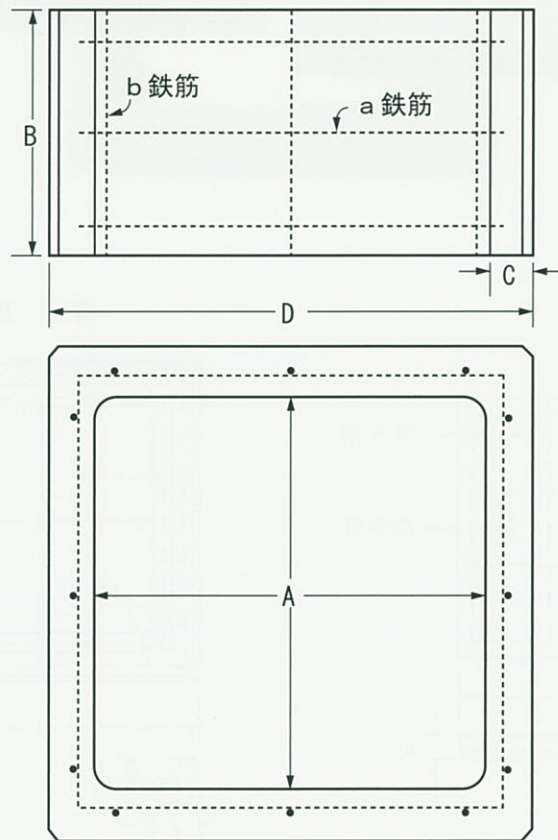


仕様寸法表

## 特殊改良柵


| 名 称 | A   | B            | C  | D   | 縦 鉄 筋 |     | 横 鉄 筋 |     | 重 量            |
|-----|-----|--------------|----|-----|-------|-----|-------|-----|----------------|
|     |     |              |    |     | 径(mm) | 本 数 | 径(mm) | 本 数 |                |
| 300 | 300 | 300<br>(150) | 50 | 400 | 3.2   | 8   | 3.2   | 3   | 43kg<br>(25kg) |
| 360 | 360 | 300<br>(150) | 50 | 460 | 4.0   | 8   | 4.0   | 3   | 47<br>(29)     |
| 450 | 450 | 300<br>(150) | 60 | 570 | 4.0   | 12  | 4.0   | 3   | 86<br>(43)     |
| 600 | 600 | 300<br>(150) | 60 | 720 | 5.0   | 12  | 5.0   | 3   | 111<br>(47)    |

# 駐車場用車止めブロック

## カーストッパーA

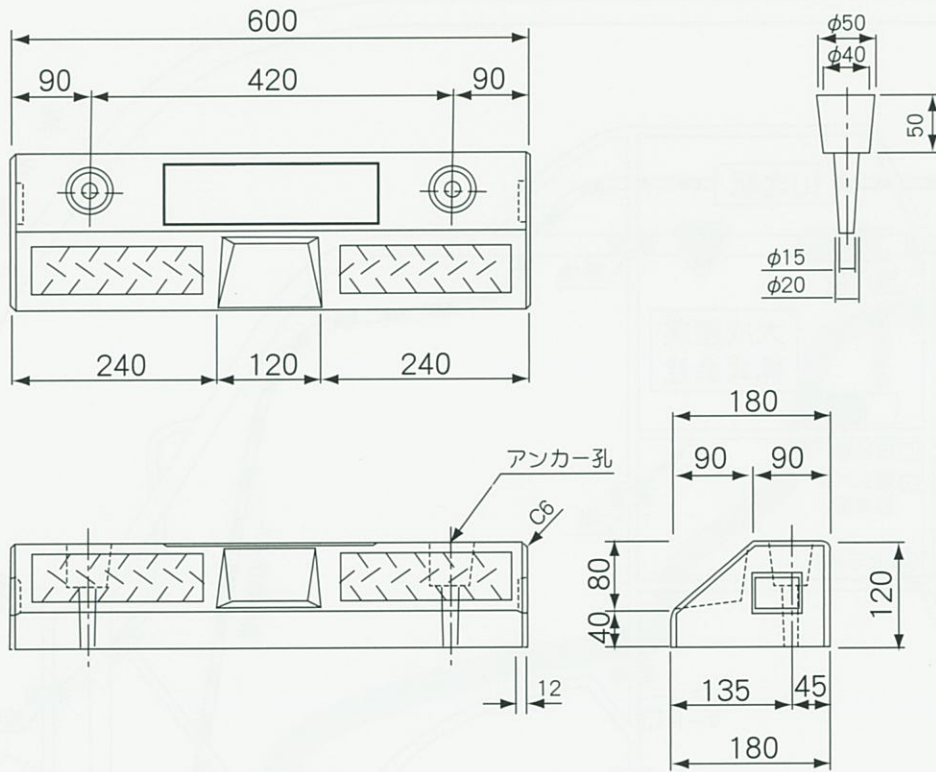

## パーキングブロック 120 × 120 × 600

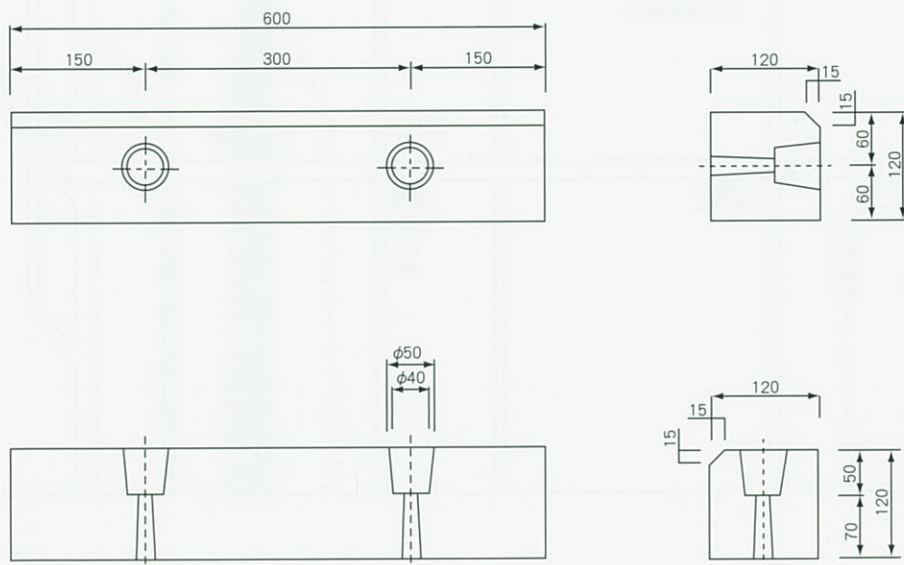

# 案内図

